

LENNTECH Adoucisseurs

LENNTECH Traitement de l'eau et de l'air
Rotterdamseweg 402M, 2629 HH Delft,
Pays-Bas.

Tel : 0031 15 261 09 00


Fax: 0031 15 261 62 89

SIMPLEX

Lenntech propose des adoucisseurs d'eau pour applications industrielles et résidentielles moyennes non continues (1 à 15m³/hr).

Ces adoucisseurs ont une capacité de 20 à 2000L de résines (grade alimentaire).

Tous nos modèles *SIMPLEX* sont équipés de vannes FLECK® 5600, 2750, 2850, 2900, 3150, 3900

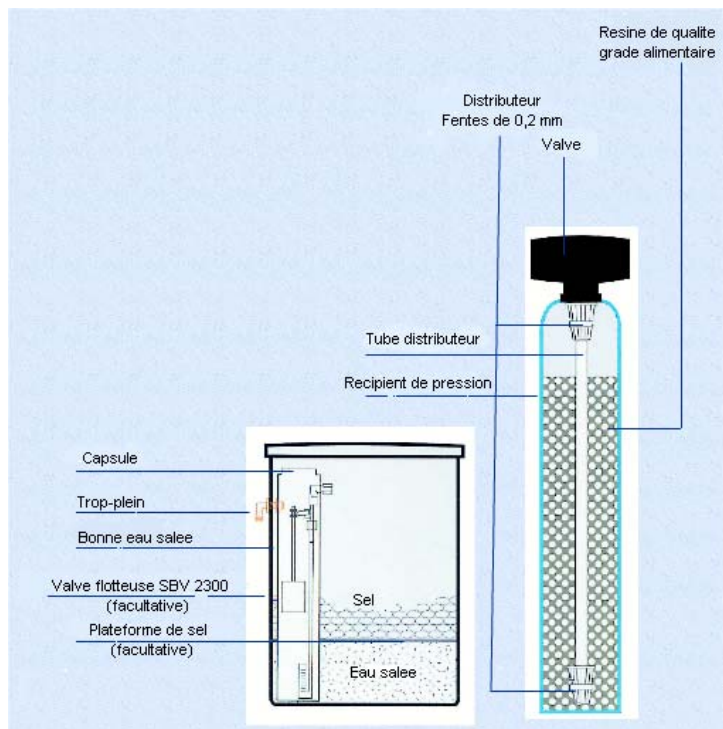

Les procédés de régénération des vannes FLECK® sont :

- Contrôlés par la quantité
- Contrôlés par des micro-processeurs

LENNTECH Adoucisseurs


Simplex ECO

Pour l'utilisation résidentielle, le modèle *ECO* est conseillé. Le modèle *ECO* est contrôlé par le volume.

Vous pouvez donc ajuster la quantité d'eau passant à travers l'adoucisseur avant d'avoir besoin d'une régénération (limites à fixer selon nos recommandations).

Simplex CHRONO

Pour l'utilisation industrielle, le modèle *ECO* est conseillé. Le modèle *ECO* est contrôlé par le temps.

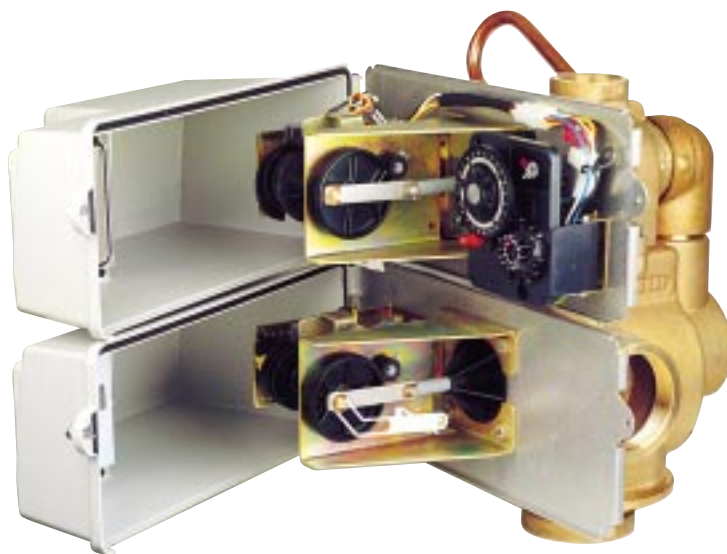

Vanne FLECK® 3900
pour un contrôle
volumétrique

RÉGÉNÉRATION

L'adoucisseur est muni d'une résine échangeuse d'ions qui se sature en calcaire après un certain temps qui dépend notamment de la dureté de l'eau et du débit d'utilisation. La résine est régénérée à l'aide d'eau salée (150g de sel/L résine). Les réservoirs à sel ont une capacité de réserve de 100 à 1000L de sel.

LENNTECH Traitement de l'eau et de l'air
Rotterdamseweg 402M, 2629 HH Delft,
Pays-Bas.

Tel : 0031 15 261 09 00
Fax: 0031 15 261 62 89