

Kerzengehäuse **BECO INTEGRA CART KL0-Serie**

A 7.2.4 · DW
 06/2011

BECO INTEGRA CART KL0-Kerzengehäuse werden aus Edelstahl 1.4404 gefertigt und können zur Druckgas- und Dampffiltration verwendet werden.

Besondere Merkmale

- ▶ Der Werkstoff 1.4404 weist auch nach langer Benutzung eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion auf
- ▶ Hohe Sicherheit durch Verwendung des Code-7-Adapters (Zweiflügel-Bajonett-Verriegelung)
- ▶ Die optimierte konstruktive Gestaltung gestattet gute und schnelle Reinigung
- ▶ Geeignet zur Sterilfiltration von Gasen und Partikelfiltration von Dampf
- ▶ Sterilisierbar mit Heißwasser oder Dampf

Anwendung

Alle BECO INTEGRA CART KL0-Kerzengehäuse sind geeignet zur Filtration von Medien der Fluidgruppe 2 gemäß der Druckgeräterichtlinie DGRL 97/23/EG. Unterschiedliche Bauhöhen von 10" bis 30" ermöglichen eine optimale Anpassung der Gehäusegröße an den zu filtrierenden Produktstrom. Durch eine optimierte Filtratraumgestaltung und eine spezielle Oberflächenbearbeitung sind die Gehäuse sehr gut zu reinigen und zu sterilisieren.

Die BECO INTEGRA CART-Kerzengehäuse eignen sich zur Aufnahme von BECO-Filterkerzen mit dem Adaptercode 7.


Technische Daten

Max. zulässiger Betriebsüberdruck:	+10 bar
Max. zulässige Betriebstemperaturen:	+140 °C
Gehäusewerkstoff:	Edelstahl 1.4404
Produktberührt:	Edelstahl 1.4404
Dichtungen:	EPDM
Gehäuse ist geeignet für:	Medien der Fluidgruppe 2 gemäß DGRL (PED) 97/23/EG
Gehäuseanschluss:	Siehe Tabelle (N1/N2)
Gehäuseverschluss:	TC-Klammer
Entlüftung:	Pharmaventil G ½"
Entleerung:	Pharmaventil G ½"
Armaturen:	Entlüftungseinheit und Entleerungseinheit ist im Lieferumfang enthalten
HS Zolltarif:	8421 29 00



KL0-Gehäuse, z. B. mit G ½" Anschlüssen

Artikel Nr.	Anzahl	Länge	Abmessungen [mm]				Anschlüsse	Gewicht	Inhalt	Zul. Druck	Zul. Temperatur
			A	B	C	D					
		Kerzen	Kerzen				N1/N2	[kg]	[l]	[bar]	[°C]
KL011040	1	10"	761	158	200	40	DN 40 SS	6,5	3,8	-1/+10	-10/+140
KL012040	1	20"	1011	158	200	40	DN 40 SS	7,8	5,7	-1/+10	-10/+140
KL013040	1	30"	1261	158	200	40	DN 40 SS	9,0	7,6	-1/+10	-10/+140
KL013065	1	30"	1261	158	222	65	DN 65 SS	9,0	7,6	-1/+10	-10/+140
KL0110GA	1	10"	761	158	180	16	G ½" außen	6,5	3,8	-1/+10	-10/+140
KL0130GA	1	30"	1261	158	286	38	G 2 ½" außen	9,0	7,6	-1/+10	-10/+140

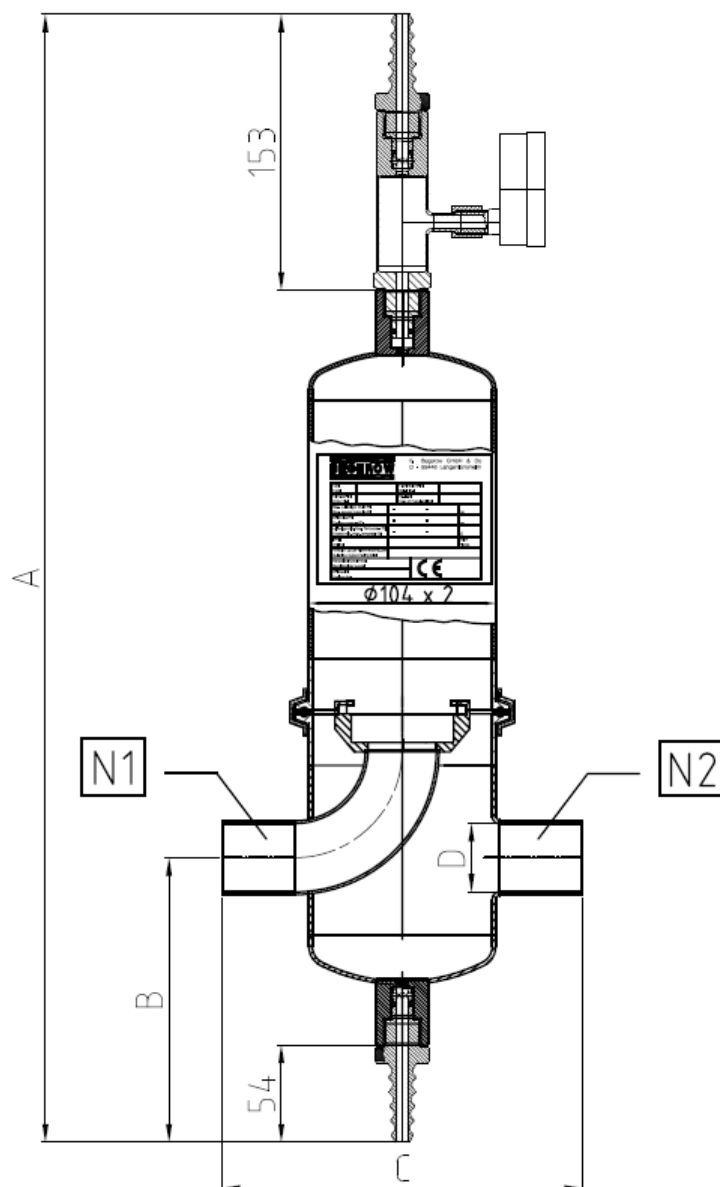

Wir informieren und beraten Sie nach bestem Wissen. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass diese Hinweise bei der Vielfalt der Anwendungen, Arbeitsweisen, Betriebsverhältnisse nicht in jedem Fall verbindlich sein können. Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch schließt uns von jeder Haftung aus. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. Änderungen im Zuge von technischen Verbesserungen behalten wir uns vor.

LENNTECH

info@lennotech.com

www.lennotech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89