

2 EURO / 2 EUROINOX

GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CON 2 POMPE ORIZZONTALI MULTISTADIO EURO

Gruppi di sollevamento con 2 pompe centrifughe EURO completi di basamento, collettore di aspirazione e di mandata, 2 serbatoi a membrana e quadro elettrico.

QUADRO ELETTRICO

Invertitore automatico, per lo scambio dell'ordine di partenza delle pompe ad ogni avviamento. Interruttore generale.

Possibilità d'inserimento di galleggiante o pressostato per la protezione contro la marcia a secco. Circuito ausiliario in bassa tensione completo di trasformatore e fusibili di protezione.

I gruppi sono forniti con serbatoio e attacco alimentatore aria.

LENNTECH
info@lennotech.com Tel. +31-152-610-900
www.lennotech.com Fax. +31-152-616-289



DATI TECNICI


MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI				PRESSIONE MASSIMA OTTENIBILE BAR	TARATURA PRESSOSTATO BAR
		ALIMENTAZIONE 50 Hz	P2 NOMINALE		In A		
			kW X2	HP X 2			
2 EURO 30/50 M	500127100	1 X 230 V ~	0,55	0,75	2x3,9	3,8	2÷3,3
2 EURO 30/50 T	500127600	3 X 400 V ~	0,55	0,75	2x1,6	3,8	2÷3,3
2 EURO 40/50 M	500127150	1 X 230 V ~	0,75	1	2x5,3	5,3	3÷4,5
2 EURO 40/50 T	500127650	3 X 400 V ~	0,75	1	2x2,2	5,3	3÷4,5
2 EURO 50/50 M	500127200	1 X 230 V ~	1	1,36	2x6,3	6,5	4÷5,5
2 EURO 50/50 T	500127700	3 X 400 V ~	1	1,36	2x2,5	6,5	4÷5,5
2 EURO 30/80 M	500127250	1 X 230 V ~	0,8	1,1	2x5,3	4,3	2,5÷3,8
2 EURO 30/80 T	500127750	3 X 400 V ~	0,8	1,1	2x2,2	4,3	2,5÷3,8
2 EURO 40/80 M	500127300	1 X 230 V ~	1	1,36	2x6,3	5,5	3,8÷5,2
2 EURO 40/80 T	500127800	3 X 400 V ~	1	1,36	2x2,5	5,5	3,8÷5,2

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI				PRESSIONE MASSIMA OTTENIBILE BAR	TARATURA PRESSOSTATO BAR
		ALIMENTAZIONE 50 Hz	P2 NOMINALE		In A		
			kW X2	HP X 2			
2 EUROINOX 30/50 M	500128100	1 X 230 V ~	0,55	0,75	2x3,9	3,8	2÷3,3
2 EUROINOX 30/50 T	500128600	3 X 400 V ~	0,55	0,75	2x1,6	3,8	2÷3,3
2 EUROINOX 40/50 M	500128150	1 X 230 V ~	0,75	1	2x5,3	5,3	3÷4,5
2 EUROINOX 40/50 T	500128650	3 X 400 V ~	0,75	1	2x2,2	5,3	3÷4,5
2 EUROINOX 50/50 M	500128200	1 X 230 V ~	1	1,36	2x6,3	6,5	4÷5,5
2 EUROINOX 50/50 T	500128700	3 X 400 V ~	1	1,36	2x2,5	6,5	4÷5,5
2 EUROINOX 30/80 M	500128250	1 X 230 V ~	0,8	1,1	2x5,3	4,3	2,5÷3,8
2 EUROINOX 30/80 T	500128750	3 X 400 V ~	0,8	1,1	2x2,2	4,3	2,5÷3,8
2 EUROINOX 40/80 M	500128300	1 X 230 V ~	1	1,36	2x6,3	5,5	3,8÷5,2
2 EUROINOX 40/80 T	500128800	3 X 400 V ~	1	1,36	2x2,5	5,5	3,8÷5,2


Il gruppo viene fornito assemblato, collaudato, in un robusto imballo di cartone con paletta in legno e foglio d'istruzione con schema elettrico
Available on request the 3x230 V version

2 EURO / 2 EUROINOX

GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CON 2 POMPE ORIZZONTALI MULTISTADIO EURO

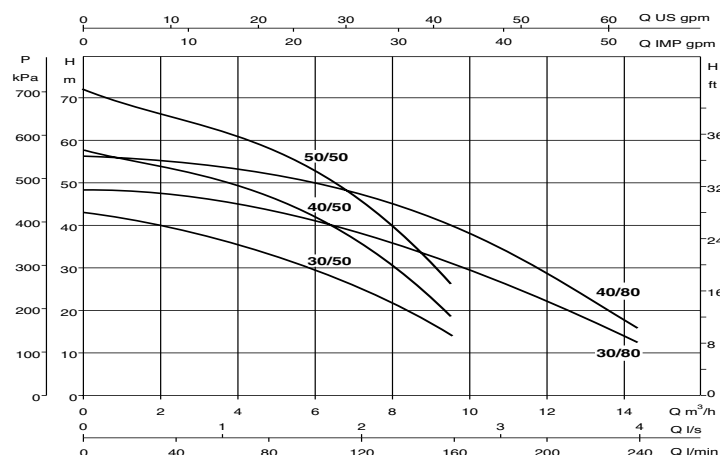

DIMENSIONI E PESI

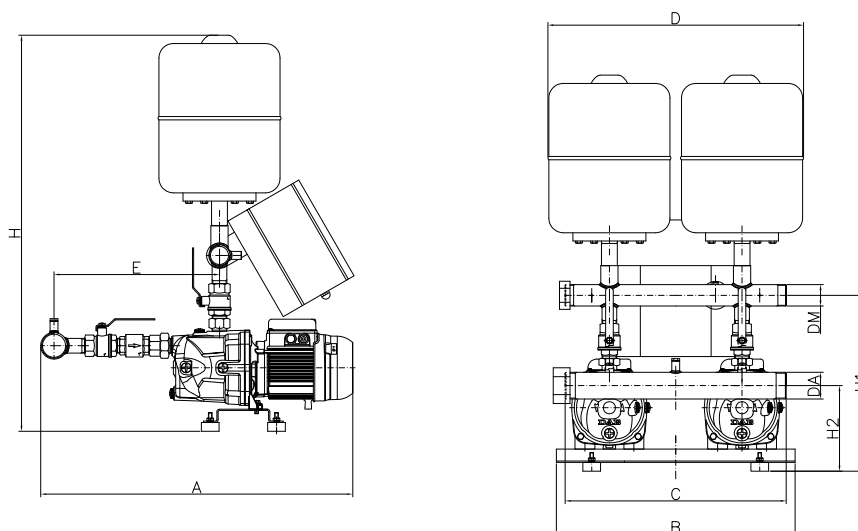

MODELLO	A	B	C	D	E	H	H1	H2	Ø COLLETTORE		PESO Kg
									ASP.	IMP.	
2 EURO 30/50 M	755	540	500	578	415	890	402	194	2"	1 1/2"	57
2 EURO 30/50 T	755	540	500	578	415	890	402	194	2"	1 1/2"	57
2 EURO 40/50 M	755	540	500	578	415	890	402	194	2"	1 1/2"	57
2 EURO 40/50 T	755	540	500	578	415	890	402	194	2"	1 1/2"	57
2 EURO 50/50 M	755	540	500	578	415	890	402	194	2"	1 1/2"	57
2 EURO 50/50 T	755	540	500	578	415	890	402	194	2"	1 1/2"	58
2 EURO 30/80 M	755	540	500	578	415	890	402	194	2"	1 1/2"	57
2 EURO 30/80 T	755	540	500	578	415	890	402	194	2"	1 1/2"	57
2 EURO 40/80 M	755	540	500	578	415	890	402	194	2"	1 1/2"	57
2 EURO 40/80 T	755	540	500	578	415	890	402	194	2"	1 1/2"	58
2 EUROINOX 30/50 M	760	540	500	578	450	830	420	194	2"	1 1/2"	57
2 EUROINOX 30/50 T	760	540	500	578	450	830	420	194	2"	1 1/2"	57
2 EUROINOX 40/50 M	760	540	500	578	450	830	420	194	2"	1 1/2"	57
2 EUROINOX 40/50 T	760	540	500	578	450	830	420	194	2"	1 1/2"	57
2 EUROINOX 50/50 M	760	540	500	578	450	830	420	194	2"	1 1/2"	56
2 EUROINOX 50/50 T	760	540	500	578	450	830	420	194	2"	1 1/2"	58
2 EUROINOX 30/80 M	760	540	500	578	450	830	420	194	2"	1 1/2"	57
2 EUROINOX 30/80 T	760	540	500	578	450	830	420	194	2"	1 1/2"	57
2 EUROINOX 40/80 M	760	540	500	578	450	830	420	194	2"	1 1/2"	56
2 EUROINOX 40/80 T	760	540	500	578	450	830	420	194	2"	1 1/2"	58