

AQUAJET - AQUAJET-INOX

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOADESCANTI AUTOMATICI

LENNTECH

info@lennotech.com Tel. +31-152-610-900

www.lennotech.com Fax. +31-152-616-289

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AMBIENTE DOMESTICO



Gruppi automatici di sollevamento dell'acqua, ideali per uso domestico, piccoli impianti per uso civile, agricolo, industriale, impianti di lavaggio ed applicazioni hobbistiche.

Il gruppo è composto da elettropompa autoadescante tipo JET o JETINOX, serbatoio, pressostato per il funzionamento automatico, manometro, kit di raccordo tra pompa e motore, il tutto già assemblato.

Serbatoio: di tipo orizzontale, capacità 20 lt., diaframma in butile e capsula in polipropilene vergine interni, completo di staffe di appoggio nella parte inferiore e di staffe di alloggiamento per fissare la pompa nella parte superiore.



DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI						
		ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
				kW	HP		µF	Vc
AQUAJET 82 M - G	60121345	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AQUAJET 102 M - G	60121344	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
AQUAJET 112 M - G	60141881	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
AQUAJET 92 M - G	60141882	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
AQUAJET 132 M - G	60141883	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450




MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI						
		ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
				kW	HP		µF	Vc
AQUAJET-INOX 82 M - G	60141884	1x220-240 V ~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
AQUAJET-INOX 102 M - G	60141885	1x220-240 V ~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
AQUAJET-INOX 112 M - G	60141886	1x220-240 V ~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
AQUAJET-INOX 92 M - G	60141887	1x220-240 V ~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
AQUAJET-INOX 132 M - G	60141888	1x220-240 V ~	1,49	1	1,36	6,6	25	450




AQUAJET - AQUAJET-INOX

GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE AUTOADESCANTI AUTOMATICI

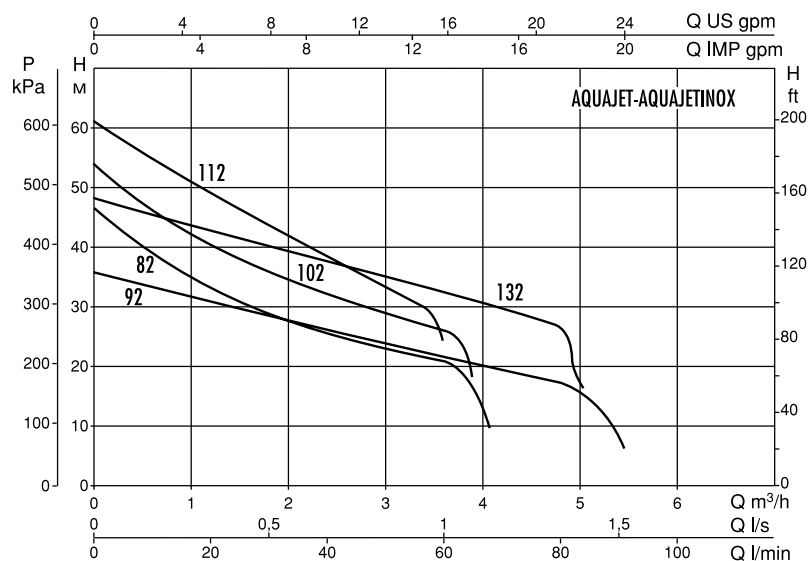


DIMENSIONI E PESI

AQUAJET

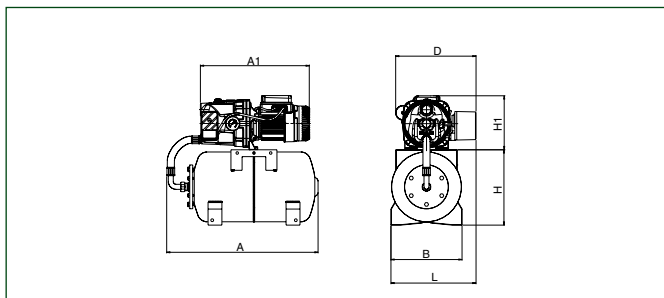

AQUAJET-INOX

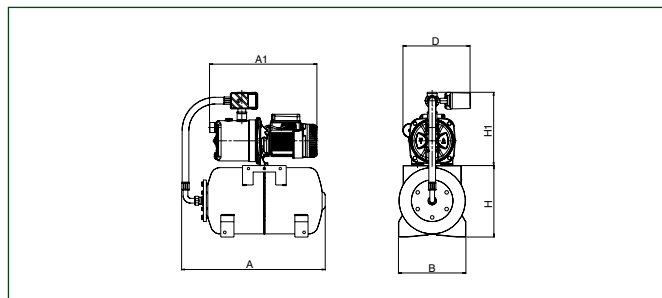

MODELLO	A	A1	B	D	H	H1	L	DIMENSIONI IMBALLO			Ø		PESO KG	Q.TÁ x PALLET
								L/A	L/B	H	DNA	DNM		
AQUAJET 82 M - G	482	390	289	288	289	239	320	566	360	510	1"	1"	18,2	12
AQUAJET 102 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1"	1"	20,0	12
AQUAJET 112 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1"	1"	21,0	12
AQUAJET 92 M - G	482	390	289	288	289	239	320	566	360	510	1"	1"	19,2	12
AQUAJET 132 M - G	482	409	289	293	289	239	320	566	360	510	1"	1"	21,0	12
AQUAJET-INOX 82 M - G	482	406	289	-	289	276	-	566	360	590	1"	1"	15,3	12
AQUAJET-INOX 102 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1"	1"	17,1	12
AQUAJET-INOX 112 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1"	1"	18,1	12
AQUAJET-INOX 92 M - G	482	406	289	-	289	276	-	566	360	590	1"	1"	15,3	12
AQUAJET-INOX 132 M - G	482	424	289	260	289	276	-	566	360	590	1"	1"	18,1	12