



ACTIVE INOX 25/30 M

VOOR DRINKWATERINSTALLATIES

LENNTECH

info@lennotech.com

www.lennotech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89



COMFORTABELE WATERDRUK OVERAL IN HUIS



Huishoudelijke
installaties

Comfort is van essentieel belang in veel huishoudens. Verbetering van douche- en badfaciliteiten verhoogt het comfort in huis. Voor maximaal comfort en rendement is een goede afstelling van de waterdruk noodzakelijk. De Active Inox van DAB zorgt voor een goede verdeling van de druk in woning of kleine bedrijfspanden.

De meertraps centrifugaalpomp kan eenvoudig in de meterkast worden ingebouwd en is één van de stilste pompen, mede door de normaalzuigende constructie. Het Active System, dat toegepast is op de Euroinox pomp, zorgt voor een stabiele druk en voorkomt veelal het warm-koud effect van douchemengkranen. Bij gebruik van thermostaatkranen is het aan te bevelen een reduceertoestel te plaatsen.

In combinatie met een onderdrukbeveiliging voldoet deze installatie helemaal aan de Vewin-eisen voor drinkwaterinstallaties.

Werking Active system

Het Active system is gebaseerd op een dubbel controlesysteem, dat via het elektronische circuit, de gegevens met betrekking tot druk en stroming van het water verzamelt en verwerkt en zo een optimale werking van de electropomp mogelijk maakt.

Bij waterafname zorgt het Active system ervoor dat de electropomp in werking komt als er druk in de installatie is gedaald tot de inschakelwaarde (door de gebruiker zelf in te stellen van 1,5 tot 2,5 bar).

Bij lekkage in de installatie of zeer geringe waterafname beperkt het systeem het aantal inschakelingen van de electropomp.

De pomp start en stopt vertraagd, waardoor het Active system waterslag vermijdt.

Het Active system is zeer eenvoudig te installeren en is onderhoudsvrij.

ACTIVE INOX 25/30 M


Technische specificaties

1. Automatische horizontale meertrapscentrifugaalpomp
2. RVS pomphuis, kunststof waaier, messing klep en appendages
3. Temperatuur vloeistof:
 - van -10°C tot +35°C voor toepassing in en rondom de woning
 - van -10°C tot +40°C voor andere toepassingen
4. Maximale omgevingstemperatuur: +40°C
5. Maximale bedrijfsdruk: 6 bar (600kPa)
6. Beschermingsklasse: IP44 (IP55 op het klemmenbord)
7. Isolatieklasse: F
8. Bijzonder laag geluidsniveau




Optioneel (aanbevolen)

9. Onderdrukbeveiliging; voor directe aansluiting op het waternet, volgens Vewin 4.3.2
 - Onderdrukschakelaar met instelbare minimum uitschakeldruk en manometer. Via de schakelkast is de uitschakeltijd vertraagd uitgevoerd.
 - Signaallamp op de kast met aan/uit-schakelaar en potentiaalvrij storingsmeldcontact.
10. Trillingsmat; plaatsing van de pomp op de mat voorkomt dat trillingen doorslaan op de vloer
11. Leidingcompensatoren; ontkoppelen de motor waardoor geluidshinder in het leidingwerk voorkomen wordt
12. Reduceertoestel; voor een nog hoger comfort door constante druk bij wisselende afname

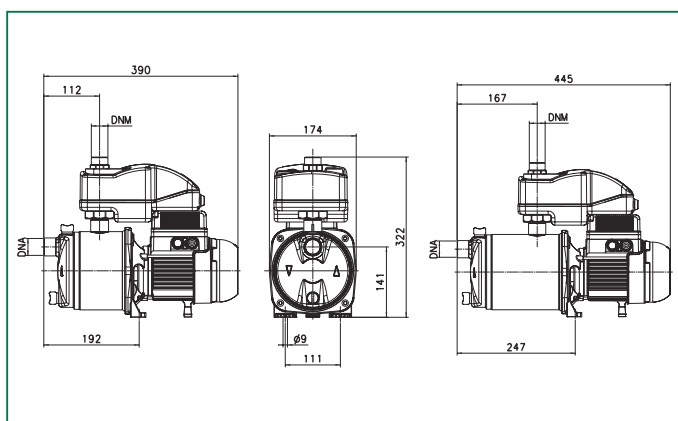

MODEL	STROOMVOORZIENING 50 Hz	P1 MAX W	P2 NOMINALE kW	P2 NOMINALE HP	In A	CONDENSATOR μF	Vc
ACTIVE EI 25/30 M	1x220-240 V ~	520	0,37	0,5	2,4	10	450

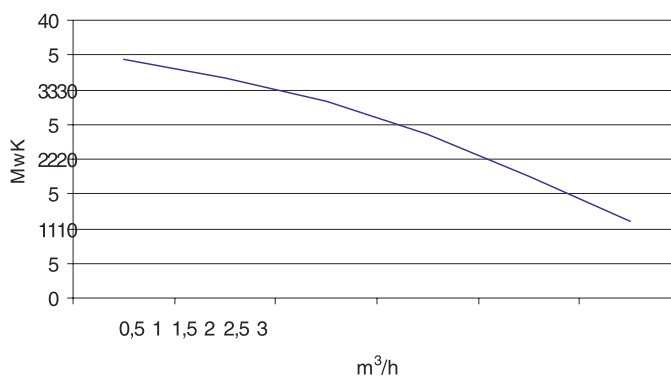

Meerdere typen Active Inox-pompen leverbaar voor hogere capaciteit en opvoerhoogten.
Neem voor meer informatie contact op met de afdeling verkoop.