

DIVER - DIVER HF

ELETTROPOMPE MULTISTADIO MONOBLOCCO SOMMERSE 5"



APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AMBIENTE DOMESTICO

Le elettropompe DIVER trovano impiego in impianti di sollevamento di acque limpide da pozzi, serbatoi di prima raccolta o cisterne, pozzi romani o corsi d'acqua e sono idonee per la distribuzione dell'acqua in pressione in impianti domestici, piccola agricoltura, irrigazioni a pioggia di giardini e orti. La pompa, particolarmente silenziosa, impiegata all'interno di pozzi o vasche evita tutti i problemi legati all'aspirazione e al disinnescamento. Pompa pluristadio monoblocco sommersa con la parte idraulica sotto il motore il cui raffreddamento è assicurato dal liquido pompato. Giranti e diffusori in Noryl caricato con fibra di vetro con anello di rasamento antiusura in acciaio inox. Camicia esterna, camicia statore, testata superiore con manicotto e anello di chiusura in acciaio AISI 304. Supporti in ottone. Estensione albero rotore in AISI 304. Tenuta a labbro lato motore e tenuta meccanica carburo di silicio/carburo di silicio lato pompa.

Motore di tipo asincrono a due poli costruito completamente in acciaio inossidabile, a secco e raffreddato dall'esterno dal liquido pompato. Statore incapsulato in AISI 304L.

Rotore a gabbia di scoiattolo montato su cuscinetti a sfere, e sovradimensionati per garantire silenziosità, affidabilità e durata.

Quadro di comando su richiesta per la versione monofase (da ordinare separatamente).

Protezione a cura dell'utente per la versione trifase.

Disponibile la versione automatica con galleggiante.

Disponibile su richiesta la versione con base di appoggio e aspirazione laterale (DRY).

Grado di protezione: IP 68.

Classe di isolamento: F.

Tensione di serie: monofase 230 V / 50 Hz.

trifase 400 V / 50 Hz.

Cavo di alimentazione H07RN-F rimovibile, lunghezza 10 metri.



CB

DATI TECNICI - DIVER/DIVER HF

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI					CONDENSATORE		DATI IDRAULICI (n ~ 2800 1/min)								
		ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 kW	P2		In A			Q m³/h l/min	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
				kW	HP		10	20		30	40	50	60	70	80		
DIVER 75 M-A	60121469	1x230 V~	0,85	0,55	0,75	4,6	16	450	H (m)	35	33	30	26	22	18	14	9
DIVER 75 M-NA	60121655	3x230 V~	0,8	0,55	0,75	2,9	-	-									
DIVER 75 T-NA	60121656	3x400 V~				1,7											
DIVER 75 T-NA	60121657	1x230 V~	1,1	0,75	1	5,9	20	450									
DIVER 100 M-A	60121470	3x230 V~	1,2	0,75	1	4,2	-	-									
DIVER 100 M-NA	60121658	3x400 V~				2,4											
DIVER 100 T-NA	60121659	1x230 V~	1,6	1	1,5	7,8	30	450		72	67	60	52	45	35	26	16
DIVER 100 T-NA	60121660	3x230 V~															
DIVER 150 M-A	60121471	3x400 V~	3,3														
DIVER 150 M-NA	60121661	1x230 V~	1,6	1	1,5	7,8	30	450									
DIVER 150 T-NA	60121662	3x230 V~	1,55	1	1,5	5,7	-	-									
DIVER 150 T-NA	60121663	3x400 V~				3,3											
DIVER 150 M-A *	60141617	1x230 V~	1,6	1	1,5	7,8	30	450		72	67	60	52	45	35	26	16
DIVER 150 M-NA*	60141618	3x230 V~	1,55	1	1,5	5,7	-	-									
DIVER 150 T-NA *	60141619	3x400 V~				3,3											
DIVER 150 T-NA *	60141620	1x230 V~	2,3	1,5	2	10,7	35	450									
DIVER 200 M-A	60121472	3x230 V~	2,15	1,5	2	8,5	-	-									
DIVER 200 M-NA	60121664	3x400 V~				4,9											
DIVER 200 T-NA	60121476	1x230 V~	2,3	1,5	2	10,7	35	450		96	90	85	70	60	47	35	21
DIVER 200 T-NA	60121665	3x230 V~	2,15	1,5	2	8,5	-	-									
DIVER 200 M-A *	60141621	3x400 V~				4,9											
DIVER 200 M-NA*	60141623	1x230 V~	1,1	0,75	1	6,2	20	450									
DIVER 200 T-NA*	60141624	3x230 V~	1,2	0,75	1	4,3	-	-									
DIVER 200 T-NA *	60141625	3x400 V~				2,5											
DIVER 100 HF M-A	60121666	1x230 V~	1,7	1	1,5	8,1	30	450		40	38	35	32	28	24	20	15
DIVER 100 HF M-NA	60121667	3x230 V~	1,8	1	1,5	6	-	-									
DIVER 100 HF T-NA	60121668	3x400 V~				3,5											
DIVER 100 HF T-NA	60121669	1x230 V~	2,15	1,5	2	10,8	35	450									
DIVER 150 HF M-A	60121670	3x230 V~	2,1	1,5	2	8,5	-	-									
DIVER 150 HF M-NA	60121671	3x400 V~				4,9											
DIVER 150 HF T-NA	60121473	1x230 V~	2,15	1,5	2	10,8	35	450		55	51	48	44	39	34	28	20
DIVER 150 HF T-NA	60121672	3x230 V~	2,1	1,5	2	8,5	-	-									
DIVER 200 HF M-A	60121673	3x400 V~				4,9											
DIVER 200 HF M-NA	60121674	1x230 V~	2,15	1,5	2	10,8	35	450									
DIVER 200 HF T-NA	60121474	3x230 V~	2,1	1,5	2	8,5	-	-									
DIVER 200 HF T-NA	60121475	3x400 V~				4,9											

A = Automatica con galleggiante NA = Non automatica senza galleggiante



* dotate di cavo 20 mt.




DIVER - DIVER HF

ELETTROPOMPE MULTISTADIO MONOBLOCCO SOMMERSE 5"

DATI TECNICI

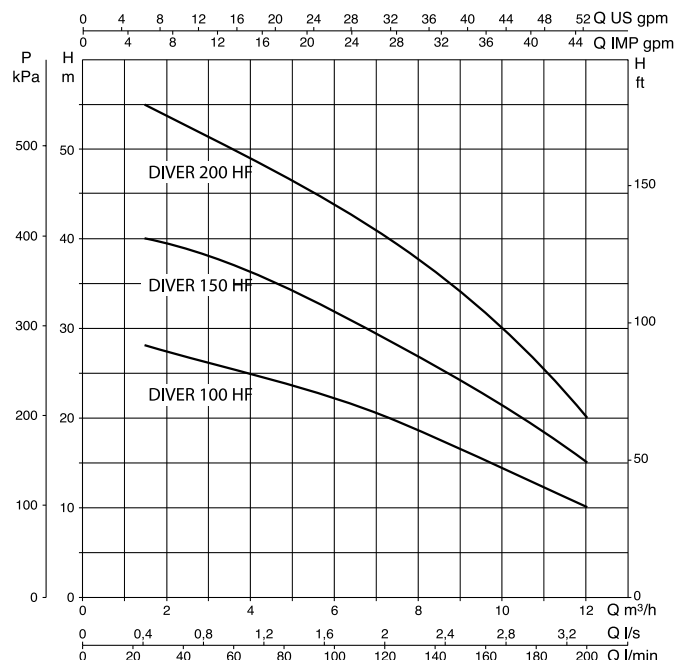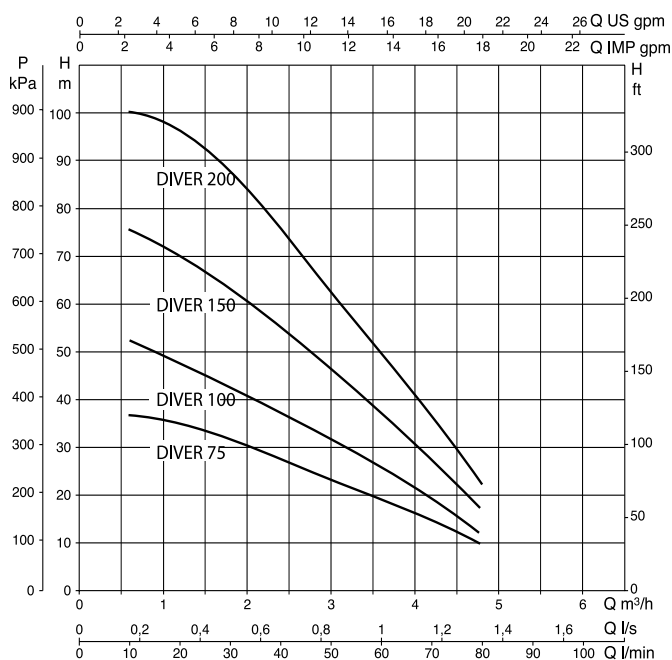

DIMENSIONI E PESI



MODELLO	Ø (mm)	H (mm)	DIMENSIONI IMBALLO			VOLUME IMBALLO m³	Q.TÁ X PALLET	PESO Kg
			L/A	L/B	H			
DIVER 75 M	127	427	625	230	170	0,024	35	10
DIVER 75 T								
DIVER 100 M	127	482	625	230	170	0,024	35	11,7
DIVER 100 T								
DIVER 150 M	127	550	625	230	170	0,024	35	13,1
DIVER 150 T								
DIVER 200 M	127	648	710	220	160	0,025	35	15,8
DIVER 200 T								
DIVER 100 M HF	127	459	625	230	170	0,024	35	11,5
DIVER 100 T HF								
DIVER 150 M HF	127	523	625	230	170	0,024	35	13
DIVER 150 T HF								
DIVER 200 M HF	127	608	710	220	160	0,025	35	15,5
DIVER 200 T HF								