

# DRENAG 1400 - 1800

POMPE SOMMERGIBILI

LENNTECH

info@lenntech.com

www.lenntech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89



## DRENAGGIO ACQUE CHIARE E SABBIOSE DA CANTIERE

POMPA CENTRIFUGA SOMMERGIBILE Corpo pompa, cassa motore e girante a rasamento in ghisa. Disco di rasamento in ghisa ricoperto di gomma antiabrasione. Albero motore, maniglia, filtro e viteria in acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in carburo di silicio, camera di tenuta ad olio ispezionabile. Motore sommergibile di tipo asincrono, a servizio continuo, a tenuta stagna. Rotore montato su cuscinetti a sfera ingrassati a vita e sovradimensionati. Protezione termica incorporata, da collegare al quadro di comando. Fornite di serie con 10 metri di cavo di alimentazione in gomma neoprene.

**Le pompe, per il loro funzionamento devono essere corredate dai sistemi di protezione e comando, forniti separatamente e non collegati alle pompe.**

**Campo di funzionamento:** da 6 a 33 m³/h con prevalenze fino a 19,2 m per la versione monofase e 21,5 m. per la versione trifase.

**Campo di temperatura del liquido:** da 0° C a +55° C.

**Massima temperatura ambiente:**

+ 40° C con motore emerso.

**Immersione massima:** 10 metri.

**Grado di protezione:** IP 68.

**Classe di isolamento:** F.

**Installazione:** fissa o portatile in posizione verticale.


**Liquido pompato:** acqua sabbiosa, fangosa e melmosa di cantiere, acque bianche di scarico, acqua piovana, acqua freatica, di fontana, di fiume o lago, comunque non aggressiva.

**Passaggio libero** 12 mm.




## DATI TECNICI

| MODELLO       | CODICE    | DATI ELETTRICI         |              |             |     |         |              |     |
|---------------|-----------|------------------------|--------------|-------------|-----|---------|--------------|-----|
|               |           | ALIMENTAZIONE<br>50 HZ | P1 MAX<br>kW | P2 NOMINALE |     | In<br>A | CONDENSATORE |     |
|               |           |                        |              | kW          | HP  |         | µF           | Vc  |
| DRENAG 1400 M | 103010040 | 1X230 V~               | 2            | 1,1         | 1,5 | 9,2     | 40           | 450 |
| DRENAG 1800 T | 103010160 | 3X400 V~               | 2,3          | 1,5         | 2,0 | 4,4     | -            | -   |

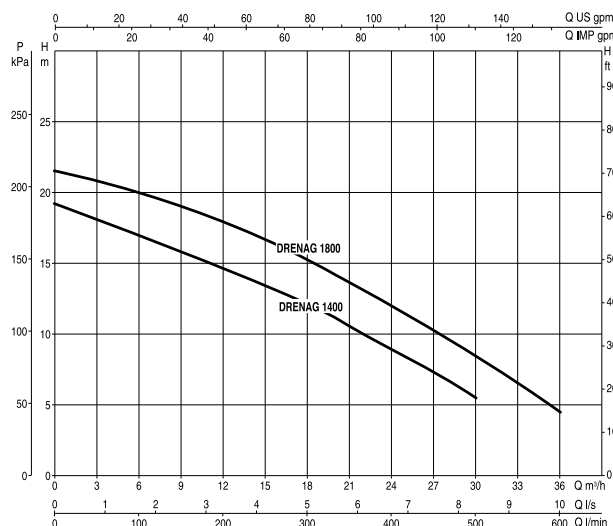

## DIMENSIONI E PESI

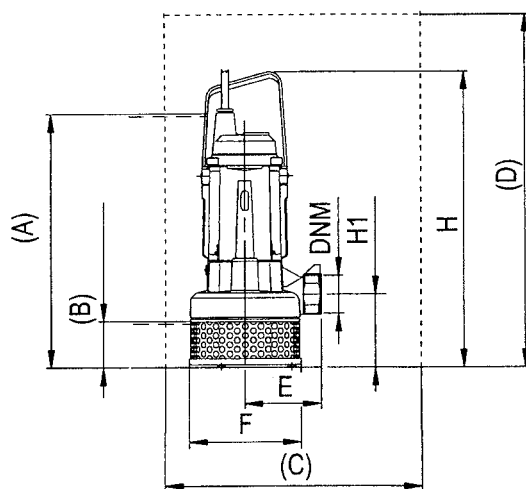

| MODELLO       | A   | B  | C           | D       | E   | FØ  | DNM<br>GAS | H   | H1  | PASSAGGIO<br>LIBERO<br>mm | Q.TÁ<br>X<br>PALLET | PESO<br>KG |
|---------------|-----|----|-------------|---------|-----|-----|------------|-----|-----|---------------------------|---------------------|------------|
| DRENAG 1400 M | 500 | 90 | 500x500 min | 600 min | 150 | 219 | 2"         | 584 | 144 | 12                        | 6                   | 44,2       |
| DRENAG 1800 T | 500 | 90 | 500x500 min | 600 min | 150 | 219 | 2"         | 584 | 144 | 12                        | 6                   | 44         |

**DAB**  
WATER • TECHNOLOGY