

DRENAG 1600 - 2000 - 2500 - 3000

POMPE SOMMERGIBILI

DRENAGGIO ACQUE CHIARE E SABBIOSE DA CANTIERE



Pompa centrifuga sommersibile con **girante A RASAMENTO** idonea per il sollevamento di acque da drenaggio contenete corpi solidi di dimensioni massime fino a **5 mm**. Calotta superiore e corpo motore in alluminio pressofuso anodizzato. Girante in ghisa ENGJL 200. Corpo pompa in ghisa ENGJL 200. Tenuta meccanica interna in **carbonte/allumina**. Tenuta meccanica esterna in **carburo di silicio/carburo di silicio**. Motore a secco, di tipo asincrono, stagno.

Rotore montato su cuscinetti a sfera che garantiscono silenziosità e durata. Nelle versioni monofase, condensatore e protezione amperometrica alloggiati in un quadro esterno a corredo della pompa.

Grado di protezione del motore: IP 68.

Classe di isolamento: F.

Servizio continuo con pompa totalmente immersa.

La versione monofase può essere fornita con galleggiante per il funzionamento in automatico.

Cavo di alimentazione:

standard lunghezza 10 metri H07RN-F.

Passaggio libero: 5mm.

Campo di funzionamento:

da 3 a 66 m³/h con prevalenza fino a 17 metri.

Liquido pompato:

acque chiare, da drenaggio, non aggressive.

Campo di temperatura del liquido: da 0° a 40°.

Massima profondità di immersione: 10 metri.

Installazione: portatile, in posizione verticale.



LENNTECH

info@lennotech.com

www.lennotech.com


Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89


DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI						
		ALIMENTAZIONE 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
				kW	HP		µF	VC
Drenag 1600 M-A	60141710	1X230 V~	1,6	1,1	1,5	7,4	30	450
Drenag 1600 T-NA	60141711	3X400 V~	1,6	1,1	1,5	3	-	-
Drenag 2000 T-NA	60141712	3X400 V~	2	1,4	1,9	4,1	-	-
Drenag 2500 T-NA	60141713	3X400 V~	3,1	1,8	2,4	5,3	-	-
Drenag 3000 T-NA	60141714	3X400 V~	3,5	2,2	2,9	6,2	-	-

A = Automatica con galleggiante NA = Non automatica senza galleggiante

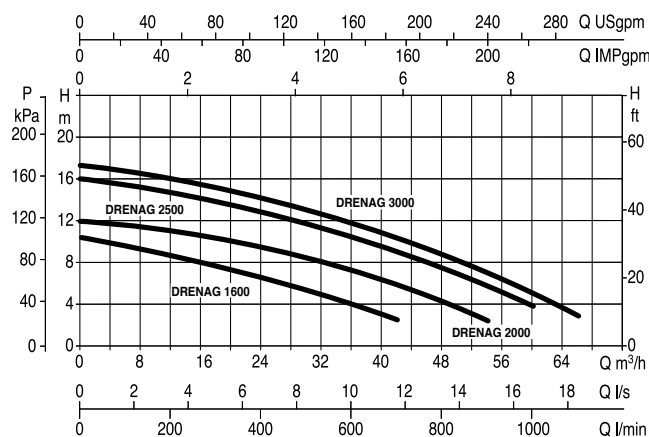

DIMENSIONI E PESI

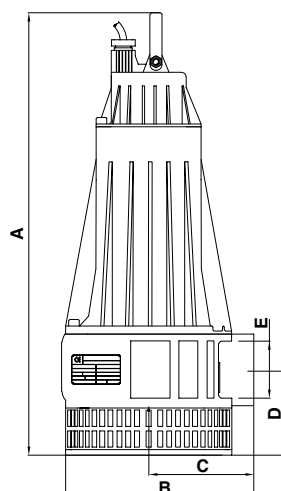

MODELLO	A	B	C	D	E - DNM GAS	PASSAGGIO LIBERO mm	Q.TÁ X PALLET	PESO KG
Drenag 1600 M-A	550	215	112	110	2" 1/2	5	8	23,5
Drenag 1600 T-NA								23,5
Drenag 2000 T-NA								23,5
Drenag 2500 T-NA								24
Drenag 3000 T-NA								26

DAB
WATER • TECHNOLOGY