

GRUPPEN 2 K

MIT ZWEI KREISELPUMPEN
MIT ZWEI GEGENEINANDER
ANGEORDNETEN LAUFRÄDERN



LENNTECH

info@lenntech.com Tel. +31-152-610-900
www.lenntech.com Fax. +31-152-616-289

Wasserförderanlagen mit zwei Kreispumpen mit zwei Laufrädern Typ K komplett mit Bodenplatte, Ein- und Auslassverrohrung, 2 Membrandruckbehältern und Schalttafel mit:

Einphasige Version:

- automatischer Inverter, der jeweils die Anlaufreihenfolge der Elektropumpen wechselt
- Hauptschalter
- Möglichkeit, Schwimmer oder Druckschalter für den Schutz der Pumpe gegen Trockenlauf einzufügen.
- Hilfskreislauf mit Niederspannung, komplett mit Trafo und Schutzsicherungen.



Dreiphasige Spannung:

- automatischer Inverter, der jeweils die Anlaufreihenfolge der Elektropumpen wechselt
- Hauptschalter mit Türsperre, der die Versorgungsspannung bei Öffnung der Tafel unterbricht.
- Hilfskreislauf mit Niederspannung, komplett mit Trafo und Schutzsicherungen.
- Möglichkeit, Schwimmer oder Druckschalter für den Schutz der Pumpe gegen Trockenlauf einzufügen.

Die Gruppen sind lieferbar:

- in der Ausführung mit Behältern (Anschluss für Druckschalter auf Anfrage)
- in der Ausführung mit Anschluss für Druckschalter (Behälter auf Anfrage)

ELEKTRISCHE UND HYDRAULISCHE DATEN

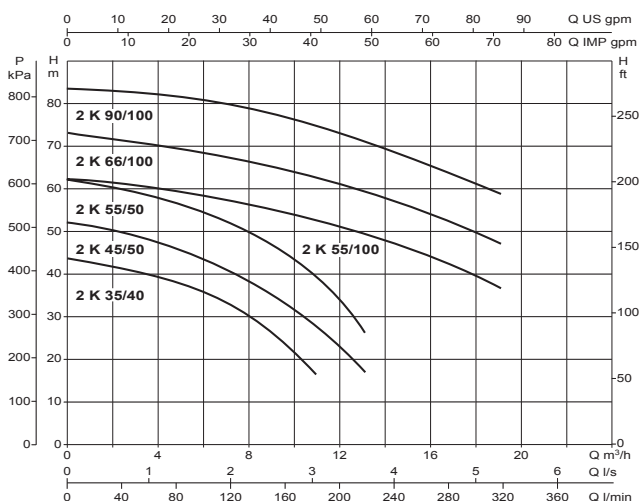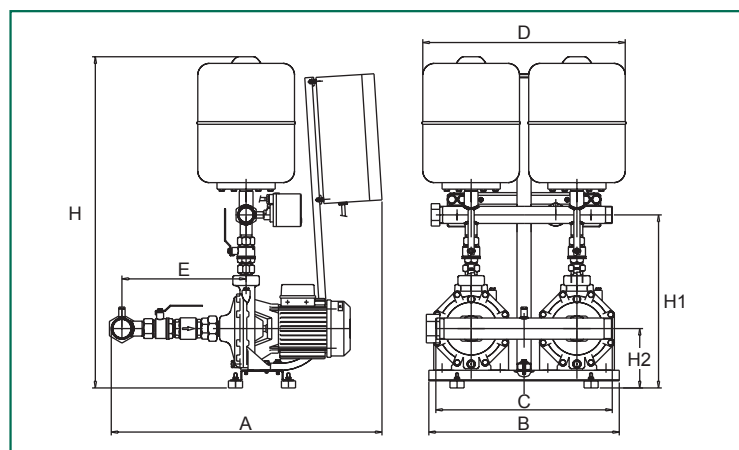

MODELL	SPANUNG 50 Hz	P2 NENNLEISTUNG		In A	FÖRDERLEISTUNG m³/h	ERHALTBARER HÖCHSTDRUCK BAR	DRUCKSCHALTER- EINSTELLUNG BAR
		kW	HP				
2 K 35/40 M	1x220-240 V ~	2x0,75	2x1	2x5,4	9,0-6,0	4,2	2,2÷3,3
2 K 45/50 M	1x220-240 V ~	2x1,1	2x1,5	2x9	10,8-6,0	5,2	2,9÷4,6
2 K 35/40 T	3x400 V ~	2x0,75	2x1	2x2,2	9,6-6,0	4,2	2,2÷3,3
2 K 45/50 T	3x400 V ~	2x1,1	2x1,5	2x3,6	10,8-6,0	5,2	2,9÷4,6
2 K 55/50 T	3x400 V ~	2x1,85	2x2,5	2x4,8	12,0-7,0	6,2	3,4÷5,3
2 K 55/100 T	3x400 V ~	2x2,2	2x3	2x6,7	18,0-10,0	6,2	3,5÷5,5
2 K 66/100 T	3x400 V ~	2x3	2x4	2x8,4	18,0-10,0	7,3	4,3÷6,5
2 K 90/100 T	3x400 V ~	2x4	2x5,5	2x9,7	21,0-14,0	8,4	5,5÷8

MODELL	A	B	C	D	E	H	H1	H2	Ø VERROHRUNG		GEWICHT Kg
									DNA	DNM	
2 K 35/40 M	750	540	500	555	425	905	457	150	2"	1 1/2"	69
2 K 45/50 M	815	540	500	555	425	920	480	205	2"	1 1/2"	85
2 K 35/40 T	750	540	500	555	425	905	457	150	2"	1 1/2"	73
2 K 45/50 T	815	540	500	555	425	920	480	205	2"	1 1/2"	89
2 K 55/50 T	815	540	500	555	425	920	480	205	2"	1 1/2"	92
2 K 55/100 T	950	580	500	545	425	1120	570	220	2 1/2"	2 1/2"	155
2 K 66/100 T	950	580	500	545	425	1120	570	220	2 1/2"	2 1/2"	160
2 K 90/100 T	950	580	500	545	425	1120	570	220	2 1/2"	2 1/2"	167