

# 2 PULSAR DRY MIT 2 PULSAR DRY 5"



**LENNTECH**

info@lenntech.com Tel. +31-152-610-900  
www.lenntech.com Fax. +31-152-616-289

Fördergruppe mit 2 mehrstufigen Unterwasserpumpen Typ PULSAR DRY, komplett mit Untergerüst, Ein- und Auslasskollektor aus rostfreiem Stahl, 2 Membrantanks und Schalttafel mit:



## Einphasige Ausführung:

- automatischer Umschalter, für den Wechsel der Startfolge der Pumpen bei jedem Einschalten
- Hauptschalter
- Mögliche Einschaltung eines Schwimmer- oder Druckschalters zum Trockenlaufschutz
- Steuerkreis in Niederspannung komplett mit Transformator und Schutzsicherungen

## Dreiphasige Ausführung:

- automatischer Umschalter, für den Wechsel der Startfolge der Pumpen bei jedem Einschalten
- Hauptschalter mit Türsperre
- Steuerkreis in Niederspannung komplett mit Transformator und Schutzsicherungen
- Mögliche Einschaltung eines Schwimmer- oder Druckschalters zum Trockenlaufschutz

## ELEKTRISCHE UND HYDRAULISCHE DATEN

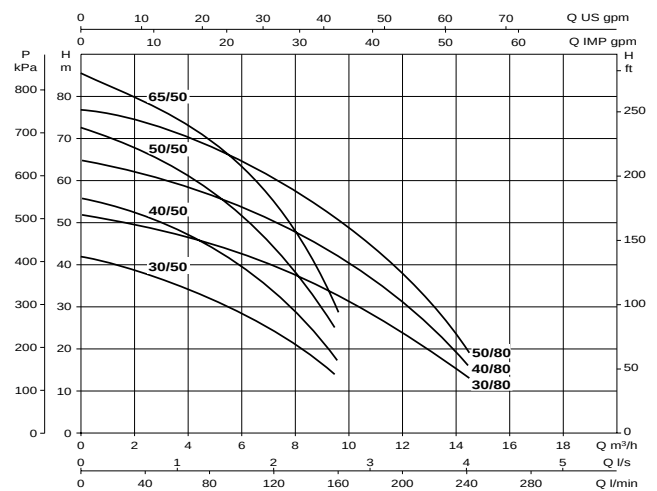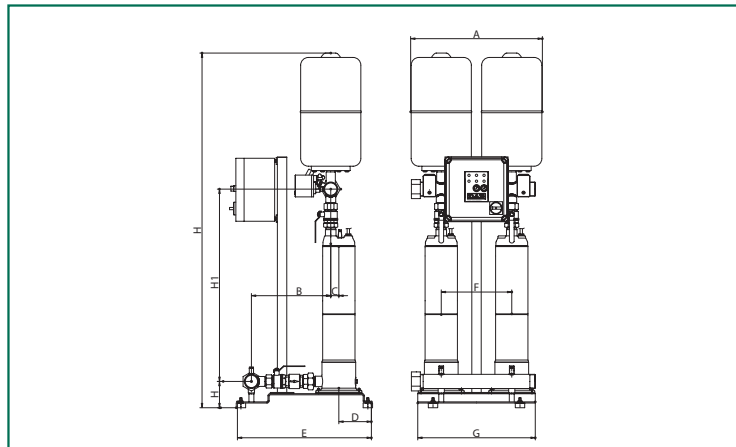

| MODELL               | SPANNUNG     | P2 NENNLEISTUNG |        | In<br>A | FÖRDERLEISTUNG<br>L/h | ERHALTBARER<br>HÖCHSTDRUCK<br>BAR | DRUCKSCHALTERE-<br>INSTELLUNG<br>BAR |
|----------------------|--------------|-----------------|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|                      | 50 Hz        | kW              | HP     |         |                       |                                   |                                      |
| 2 PULSAR DRY 30/50 M | 1x220-240 V~ | 2x0,55          | 2x0,75 | 2x4,4   | 8.200-4.400           | 3,8                               | 2÷3,3                                |
| 2 PULSAR DRY 40/50 M | 1x220-240 V~ | 2x0,75          | 2x1    | 2x5,2   | 8.000-4.400           | 5                                 | 3÷4,5                                |
| 2 PULSAR DRY 50/50 M | 1x220-240 V~ | 2x1             | 2x1,36 | 2x6,5   | 7.600-5.000           | 6,5                               | 4÷5,5                                |
| 2 PULSAR DRY 65/50 M | 1x220-240 V~ | 2x1,2           | 2x1,6  | 2x7,8   | 7.600-5.500           | 8                                 | 5÷6,5                                |
| 2 PULSAR DRY 30/80 M | 1x220-240 V~ | 2x0,75          | 2x1    | 2x5,2   | 11.000-7.000          | 4,5                               | 2,5÷4                                |
| 2 PULSAR DRY 40/80 M | 1x220-240 V~ | 2x1             | 2x1,36 | 2x6,5   | 11.000-7.100          | 5,8                               | 3,5÷5                                |
| 2 PULSAR DRY 50/80 M | 1x220-240 V~ | 2x1,2           | 2x1,6  | 2x7,8   | 11.200-8.000          | 7,2                               | 4÷5,5                                |
| 2 PULSAR DRY 30/50 T | 3x400 V~     | 2x0,55          | 2x0,75 | 2x1,65  | 8.200-4.400           | 3,8                               | 2÷3,3                                |
| 2 PULSAR DRY 40/50 T | 3x400 V~     | 2x0,75          | 2x1    | 2x1,85  | 8.000-4.400           | 5                                 | 3÷4,5                                |
| 2 PULSAR DRY 50/50 T | 3x400 V~     | 2x1             | 2x1,36 | 2x2,4   | 7.600-5.000           | 6,5                               | 4÷5,5                                |
| 2 PULSAR DRY 65/50 T | 3x400 V~     | 2x1,2           | 2x1,6  | 2x2,9   | 7.600-5.500           | 8                                 | 5÷6,5                                |
| 2 PULSAR DRY 30/80 T | 3x400 V~     | 2x0,75          | 2x1    | 2x1,85  | 11.000-7.000          | 4,5                               | 2,5÷4                                |
| 2 PULSAR DRY 40/80 T | 3x400 V~     | 2x1             | 2x1,36 | 2x2,4   | 11.000-7.100          | 5,8                               | 3,5÷5                                |
| 2 PULSAR DRY 50/80 T | 3x400 V~     | 2x1,2           | 2x1,6  | 2x2,9   | 11.200-8.000          | 7,2                               | 4÷5,5                                |

| MODELL               | A   | B   | C  | D   | E   | F   | G   | H    | H1  | H2  | Ø VERROHRUNG |    | GEWICHT<br>Kg |
|----------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|--------------|----|---------------|
|                      |     |     |    |     |     |     |     |      |     |     | DNA          | DM |               |
| 2 PULSAR DRY 30/50 M | 560 | 338 | 34 | 139 | 570 | 300 | 500 | 1415 | 724 | 112 | 2"           | 2" | 67            |
| 2 PULSAR DRY 40/50 M | 560 | 338 | 34 | 139 | 570 | 300 | 500 | 1415 | 724 | 112 | 2"           | 2" | 67            |
| 2 PULSAR DRY 50/50 M | 560 | 338 | 34 | 139 | 570 | 300 | 500 | 1482 | 791 | 112 | 2"           | 2" | 66            |
| 2 PULSAR DRY 65/50 M | 560 | 338 | 34 | 139 | 570 | 300 | 500 | 1415 | 724 | 112 | 2"           | 2" | 66            |
| 2 PULSAR DRY 30/80 M | 560 | 338 | 34 | 139 | 570 | 300 | 500 | 1415 | 724 | 112 | 2"           | 2" | 67            |
| 2 PULSAR DRY 40/80 M | 560 | 338 | 34 | 139 | 570 | 300 | 500 | 1482 | 791 | 112 | 2"           | 2" | 67            |
| 2 PULSAR DRY 50/80 M | 560 | 338 | 34 | 139 | 570 | 300 | 500 | 1415 | 724 | 112 | 2"           | 2" | 66            |
| 2 PULSAR DRY 30/50 T | 560 | 338 | 34 | 139 | 570 | 300 | 500 | 1415 | 724 | 112 | 2"           | 2" | 67            |
| 2 PULSAR DRY 40/50 T | 560 | 338 | 34 | 139 | 570 | 300 | 500 | 1415 | 724 | 112 | 2"           | 2" | 67            |
| 2 PULSAR DRY 50/50 T | 560 | 338 | 34 | 139 | 570 | 300 | 500 | 1415 | 724 | 112 | 2"           | 2" | 66            |
| 2 PULSAR DRY 65/50 T | 560 | 338 | 34 | 139 | 570 | 300 | 500 | 1509 | 818 | 112 | 2"           | 2" | 66            |
| 2 PULSAR DRY 30/80 T | 560 | 338 | 34 | 139 | 570 | 300 | 500 | 1415 | 724 | 112 | 2"           | 2" | 67            |
| 2 PULSAR DRY 40/80 T | 560 | 338 | 34 | 139 | 570 | 300 | 500 | 1415 | 724 | 112 | 2"           | 2" | 67            |
| 2 PULSAR DRY 50/80 T | 560 | 338 | 34 | 139 | 570 | 300 | 500 | 1509 | 818 | 112 | 2"           | 2" | 66            |