

DIG 1100-1500-1800-2200

ELEKTRISCHE UNTERWASSERPUMPEN



LENNTECH

info@lenntech.com

www.lenntech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89

Tauchmotorpumpen für den Baustelleneinsatz.

Motor in isolierter Trockenkammer, interne Kühlung durch Kühlmantel.
Motorgehäuse aus Eisen FE 360, Kühlmantel AISI 304, Pumpengehäuse aus Guss mit Gummi NR Beschichtung. Offenes Laufrad aus Chromgussseisen. Gleitringdichtung pumpenseitig aus Siliziumcarbid, Motorseitig aus Kohlenstoff/Aluminiumoxid.

10 Meter Kabel, wahlweise mit Abreißsicherung (integrierter Stahlkern - Zugkraft 200 kg), die einphasige Version wird mit Schukostecker geliefert. Betrieb auch mit teilweise eingetauchter Pumpe möglich.

Einsatzbereich: von 1 bis 63m³/h mit Förderhöhen bis zu 22 Meter

Temperaturbereich der Flüssigkeit: von 0-35 °C

Freier Durchgang: 6mm

Schutzart: IP 68

Isolationsklasse: F

Einphasige Version mit eingebautem Kondensator, manueller Start oder wahlweise mit Schwimmer für automatischen Start.


MODELL	ARTIKEL NUMMER
DIG 1100 MA	60141687
DIG 1100 M-NA	60141688
DIG 1100 T-NA	60141689
DIG 1500 T-NA	60141690
DIG 1800 T-NA	60141691
DIG 2200 T-NA	60141692

A = Automatisch mit Schwimmer

NA = Nicht automatisch ohne Schwimmer

- voraussichtlich ab Februar 2011 lieferbar


HYDRAULISCHE DATEN

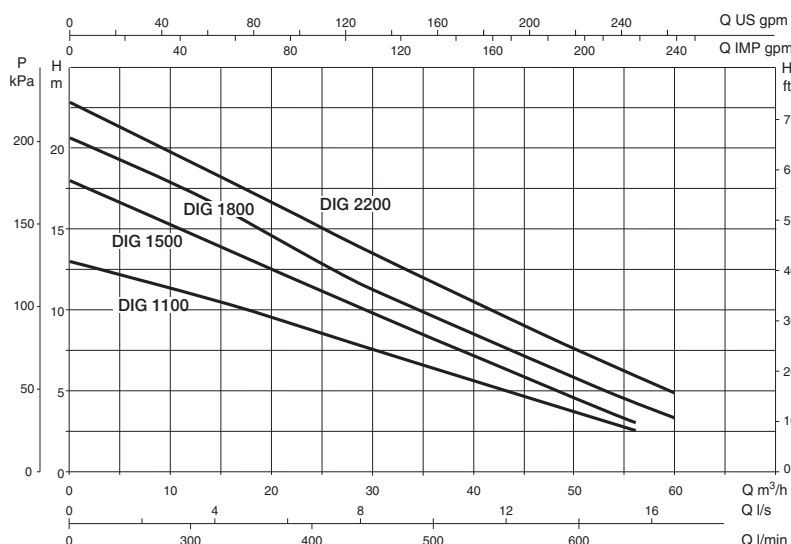

MODELL		Q m³/h l/min	Q															
EINPHASIG	DREIPHASIG		0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	72	84	96	108	120	132
DIG 1100 MA		H	13	10,8	9,5	8,1	6,9	5,5	4	2,5	1							
DIG 1100 M-NA		(m)	13	10,8	9,5	8,1	6,9	5,5	4	2,5	1							
	DIG 1100 T-NA		13	10,8	9,5	8,1	6,9	5,5	4	2,5	1							
	DIG 1500 T-NA		18	14,2	12,4	10,3	8,4	6,5	4,8	4	1,7							
	DIG 1800 T-NA		20,7	16,7	14,3	12	9,9	8	6	4,2	2,6	1,1						
	DIG 2200 T-NA		23	18,6	16,4	14,1	12	10	7,8	5,8	4	2,3						

MODELL	ELEKTRISCHE DATEN						
	SPANNUNG 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NENNLEISTUNG		In A	KONDENSATOR	
			kW	PS		μF	Vc
DIG 1100 MA	1x 230 V	1,6	1,1	1,5	7,4	25	450
DIG 1100 M-NA	1x 230 V	1,6	1,1	1,5	7,4	25	450
DIG 1100 T-NA	3x 400 V	1,7	1,1	1,5	3	-	-
DIG 1500 T-NA	3x 400 V	1,9	1,5	2	3,6	-	-
DIG 1800 T-NA	3x 400 V	2,5	1,8	2,4	4,5	-	-
DIG 2200 T-NA	3x 400 V	3,5	2,2	3	6,2	-	-

MAßE UND GEWICHT

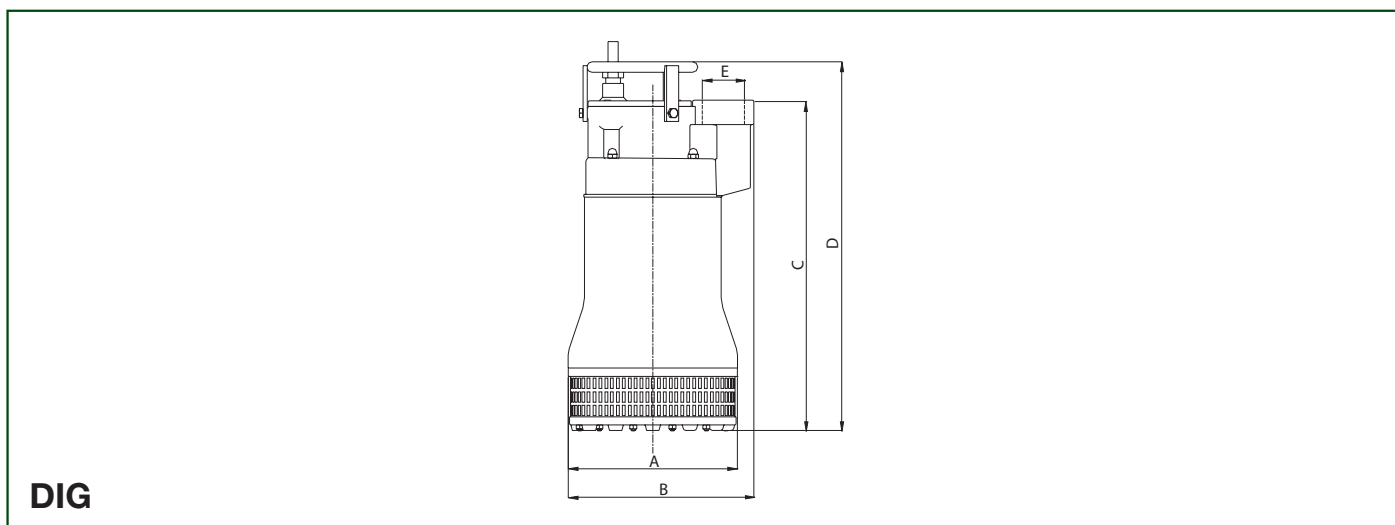

MODELL	A	B	C	D	E DNM
DIG 1100 MA	250	270	480	530	2 1/2" - F
DIG 1100 M-NA					
DIG 1100 T-NA					
DIG 1500 T-NA					
DIG 1800 T-NA					
DIG 2200 T-NA					

ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKEL NUMMER
Kabel reissfest (10m) 3G 1,5mm ²	7DIG0099
Kabel reissfest (10m) 4G 1,5mm ²	7DIG0100