

DIVER - DIVER HF

UNTERWASSERPUMPEN
FÜR BRUNNEN VON 5"



Mehrstufige Tauchdruckpumpe für die Anwendung in der Gartenbewässerung und Beregnung, sowie für die Wasserversorgung in Haus und Garten. Die Pumpe eignet sich zur Förderung von klarem Brunnen- oder Regenwasser. Asynchroner tauchbarer Motor mit Stator in einer hermetisch verschlossenen Ummantelung gekapselt. Motorkühlung durch flüssiges Fördermedium gewährleistet. Pumpenummantelung aus Edelstahl AISI 304. Eingebauter Motorüberlastungsschutz in der einphasigen Version. Doppelte Gleitringdichtung mit Ölkammer.
Standard Stromkabel: 10 Meter H07-RNF.
Die einphasige Version benötigt einen externen Kondensator zum Betrieb der

Pumpe, siehe Kontrollbox (CB, S.302) Schutz und Steuereinheiten (muss separat bestellt werden).

Schutzart: IP 68

Isolationsklasse: F

Temperaturbereich der Flüssigkeit: von 0° C bis +35° C

Gepumpte Flüssigkeit: sauber, frei von festen Verunreinigungen und Mineralölen, nicht zähflüssig, chemisch neutral, ähnlich den Eigenschaften von Wasser.



Maximaler Betriebsdruck: 10 bar (1000 kPa)

Tauchtiefe: 20 m

MODELL	SPANNUNG	ARTIKEL NUMMER
DIVER 75 M-A	230 V	60121469
DIVER 75 M-NA	230 V	60121655
DIVER 75 T-NA	3 x 230V	60121656
DIVER 75 T-NA	3 x 400 V	60121657
DIVER 100 M-A	230 V	60121470
DIVER 100 M-NA	230 V	60121658
DIVER 100 T-NA	3 x 230 V	60121659
DIVER 100 T-NA	3 x 400 V	60121660
DIVER 150 M-A	230 V	60121471
DIVER 150 M-NA	230 V	60121661
DIVER 150 T-NA	3 x 230 V	60121662
DIVER 150 T-NA	3 x 400 V	60121663
DIVER 150 M-A + 20 m Kabel	230 V	60141617
DIVER 150 M-NA + 20 m Kabel	230 V	60141618
DIVER 150 T-NA + 20 m Kabel	3 x 230 V	60141619
DIVER 150 T-NA + 20 m Kabel	3 x 400 V	60141620
DIVER 200 M-A	230 V	60121472
DIVER 200 M-NA	230 V	60121664
DIVER 200 T-NA	3 x 230 V	60121476
DIVER 200 T-NA	3 x 400 V	60121665
DIVER 200 M-A + 20 m Kabel	230 V	60141621
DIVER 200 M-NA + 20 m Kabel	230 V	60141623
DIVER 200 T-NA + 20 m Kabel	3 x 230 V	60141624
DIVER 200 T-NA + 20 m Kabel	3 x 400 V	60141625

MODELL	SPANNUNG	ARTIKEL NUMMER
DIVER 100 HF M-A	230 V	60121666
DIVER 100 HF M-NA	230 V	60121667
DIVER 100 HF T-NA	3 x 230 V	60121668
DIVER 100 HF T-NA	3 x 400 V	60121669
DIVER 150 HF M-A	230 V	60121670
DIVER 150 HF M-NA	230 V	60121671
DIVER 150 HF T-NA	3 x 230 V	60121473
DIVER 150 HF T-NA	3 x 400 V	60121672
DIVER 200 HF M-A	230 V	60121673
DIVER 200 HF M-NA	230 V	60121674
DIVER 200 HF T-NA	3 x 230 V	60121474
DIVER 200 HF T-NA	3 x 400 V	60121475


HYDRAULISCHE DATEN

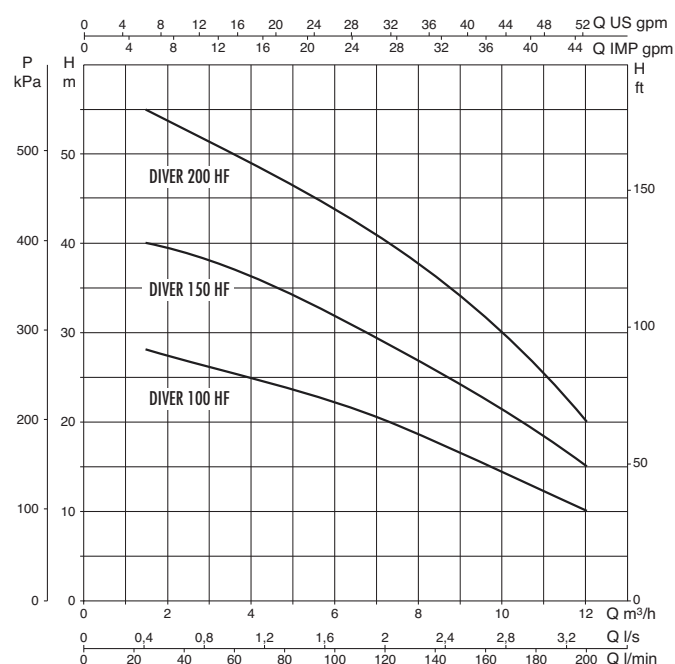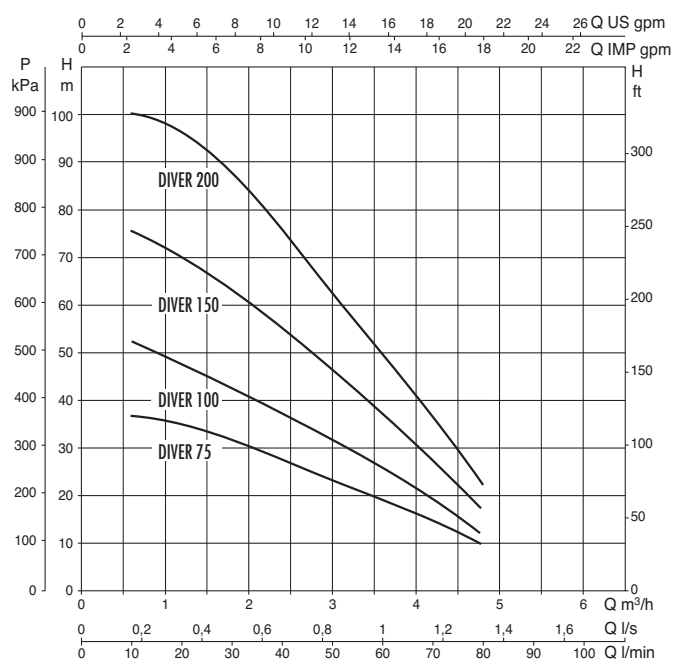

MODELL	ELEKTRISCHE DATEN							HYDRAULISCHE DATEN																	
	SPANNUNG 50 Hz	P1 kW	P2 NENNLEISTUNG kW PS		In A	KONDENSATOR		Q m³/h l/min																	
			µF	Vc		0,6 10	1,2 20		1,5 25	1,8 30	2,4 40	3 50	3,6 60	4,2 70	4,5 75	4,8 80	6 100	7,5 125	9 150	10,5 175	12 200				
DIVER 75 M	1x230 V~	0,85	0,55	0,75	4,6	16	450	H (m)	35	33		30	26	22	18	14		9							
DIVER 75 T	3x400 V~	0,8	0,55	0,75	1,7	-	-		50	45			41	35	30	25	18		11						
DIVER 100 M	1x230 V~	1,1	0,75	1	5,9	20	450		72	67			60	52	45	35	26		16						
DIVER 100 T	3x400 V~	1,2	0,75	1	2,4	-	-		96	90			85	70	60	47	35		21						
DIVER 150 M	1x230 V~	1,6	1	1,5	7,8	30	450				28			26			24		22	20	16	13	10		
DIVER 150 T	3x400 V~	1,55	1	1,5	3,3	-	-					40		38			35		32	28	24	20	15		
DIVER 200 M	1x230 V~	2,3	1,5	2	10,7	35	450																		
DIVER 200 T	3x400 V~	2,15	1,5	2	4,9	-	-																		
DIVER 100 M HF	1x230 V~	1,1	0,75	1	6,2	20	450																		
DIVER 100 T HF	3x400 V~	1,2	0,75	1	2,5	-	-																		
DIVER 150 M HF	1x230 V~	1,7	1	1,5	8,1	30	450																		
DIVER 150 T HF	3x400 V~	1,8	1	1,5	3,5	-	-																		
DIVER 200 M HF	1x230 V~	2,15	1,5	2	10,8	35	450																		
DIVER 200 T HF	3x400 V~	2,1	1,5	2	4,9	-	-																		



MAßE UND GEWICHT

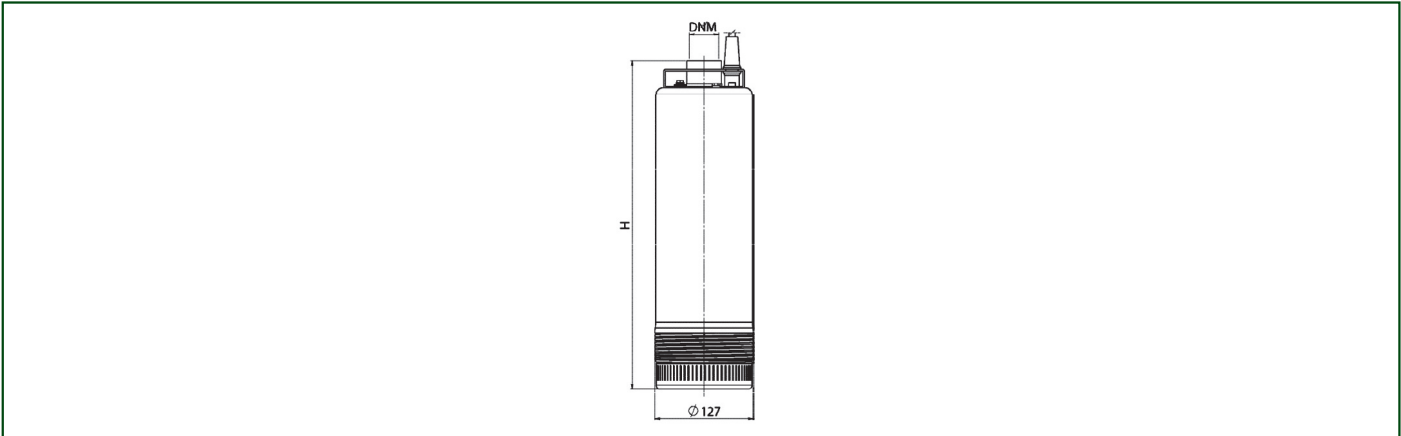

MODELL	MAßE UND GEWICHT							
	Ø (mm)	H (mm)	DNM	VERPACKUNGSMABE			VOLUMEN m³	GEWICHT Kg
				L	B	H		
DIVER 75 M	127	427	1" 1/4 G	625	230	170	0,024	9
DIVER 75 T								
DIVER 100 M								
DIVER 100 T	127	482	1" 1/4 G	625	230	170	0,024	11
DIVER 150 M								
DIVER 150 T								
DIVER 200 M	127	550	1" 1/4 G	625	230	170	0,024	16
DIVER 200 T								
DIVER 100 M HF								
DIVER 100 T HF	127	459	1" 1/4 G	625	230	170	0,024	11,5
DIVER 150 M HF								
DIVER 150 T HF								
DIVER 200 M HF	127	523	1" 1/4 G	625	230	170	0,024	13
DIVER 200 T HF								
DIVER 200 M HF	127	608	1" 1/4 G	710	220	160	0,025	15,2
DIVER 200 T HF								

ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKE NUMMER
CB 16/5	4016050
CB 20/6	4020060
CB 30/9	4030090
CB 35/12	4035120

