

DRENAG 1600-2000-2500-3000

ELEKTRISCHE UNTERWASSERPUMPEN



Tauchmotorpumpen für sauberes oder leicht aggressives Fördermedium.

Motor und Abdeckung aus druckgegossenem Aluminium. Der Rotor ist auf selbstschmierenden langlebigen Kugellagern montiert. Gehäuse und Diffusor aus Guss. Offenes Laufrad aus Guss. Gleitringdichtung pumpenseitig aus Siliziumcarbid, Motorseitig aus Kohlenstoff/Aluminiumoxid. 10 Meter Kabel, die einphasige Version wird mit Schukostecker geliefert. Betrieb nur im komplett getauchtem Zustand.

Einsatzbereich: von 1 bis 60m³/h mit Förderhöhen bis zu 17 Meter

Temperaturbereich der Flüssigkeit: von 0-35 °C

Freier Durchgang :12mm

Schutzart: IP 68

Isolationsklasse: F


Einphasige Version mit eingebautem Kondensator, manueller Start oder wahlweise mit Schwimmer für automatischen Start

MODELL	ARTIKEL NUMMER
Drenag 1600 MA	60141710
Drenag 1600 T-NA	60141711
Drenag 2000 T-NA	60141712
Drenag 2500 T-NA	60141713
Drenag 3000 T-NA	60141714

A = Automatisch mit Schwimmer

NA = Nicht automatisch ohne Schwimmer


HYDRAULISCHE DATEN

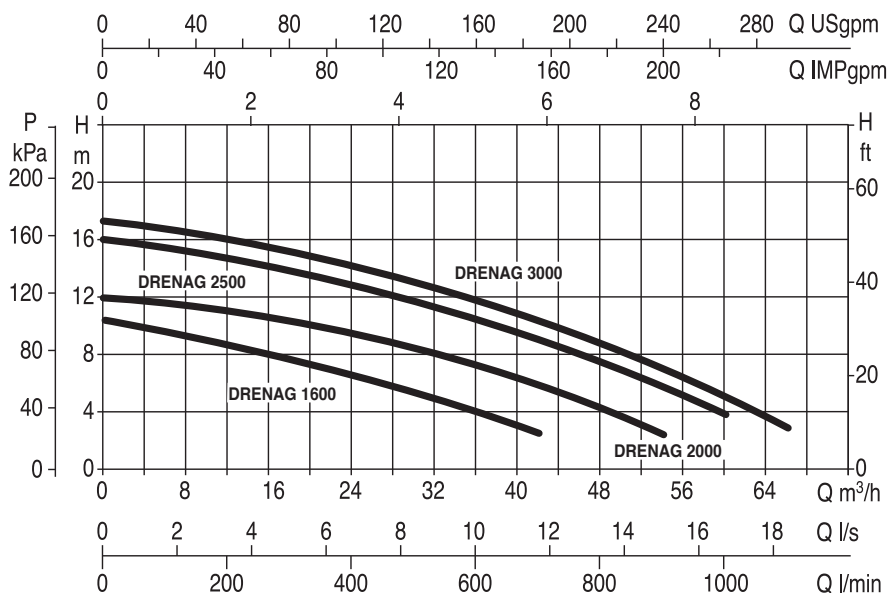

MODELL		Q m³/h l/min	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18	24	30	36	42	48	54	60	66
EINPHASIG	DREIPHASIG		0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
DRENAG 1600 MA		H(m)	9,7						9,2					8,3		7,2	5,9	4,8	3,4	2,1				
	DRENAG 1600 T-NA		9,7						9,2					8,3		7,2	5,9	4,8	3,4	2,1				
	DRENAG 2000 T-NA		11,6						10,9					10,3		9,6	8,8	7,9	6,9	5,6	3,9	1,5		
	DRENAG 2500 T-NA		15,5						14,8					14		13	12,1	11	9,9	8,6	7	5,3	3	
	DRENAG 3000 T-NA		17						16,1					15,3		14,4	13,4	12,4	11,2	9,9	8,4	6,6	4,5	2

MODELL	SPANNUNG 50 HZ	ELEKTRISCHE DATEN					
		P1 MAX kW	P2 NENNLEISTUNG kW	HP	In A	KONDENSATOR μF	VC
Drenag 1600 MA	1x 220-240V	1,6	1,1	1,5	7,4	30	450
Drenag 1600 T-NA	3x 400 V	1,6	1,1	1,5	3	-	-
Drenag 2000 T-NA	3x 400 V	2	1,4	1,9	3,6	-	-
Drenag 2500 T-NA	3x 400 V	2,5	1,8	2,4	4,4	-	-
Drenag 3000 T-NA	3x 400 V	3,5	2,2	2,9	6,2	-	-

MAßE UND GEWICHT

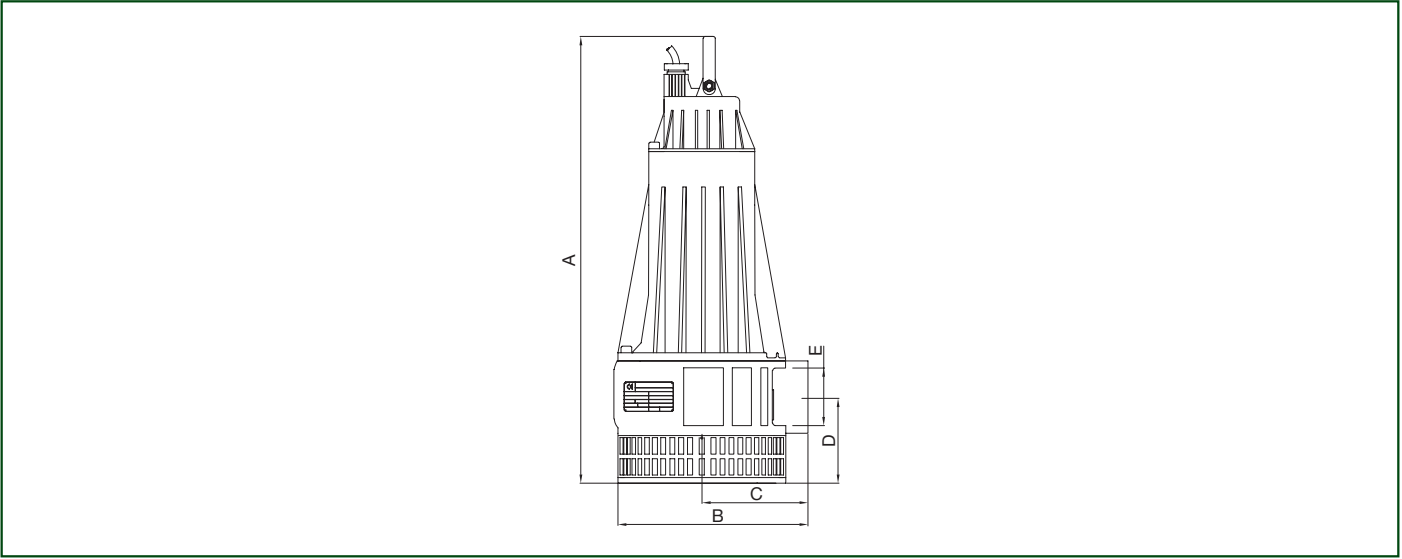

MODEL	A	B	C	D	E DNM	Kg
Drenag 1600 MA	550	215	112	110	2" 1/2 G	23,5
Drenag 1600 T-NA						23,5
Drenag 2000 T-NA						24
Drenag 2500 T-NA						26
Drenag 3000 T-NA						26