

DRENAG 500 - 700 - 900

ELEKTRISCHE UNTERWASSERPUMPEN



LENNTECH

info@lenntech.com

www.lenntech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89

Tauchmotorpumpen für sauberes oder leicht aggressives Fördermedium.

Motor und Abdeckung aus druckgegossenem Aluminium. Der Rotor ist auf selbstschmierenden langlebigen Kugellagern montiert. Gehäuse und Diffusor aus Gusseisen. Offenes Laufrad aus Gusseisen. Gleitringdichtung pumpen-seitig aus Siliziumcarbid, Motorseitig aus Kohlenstoff/Aluminiumoxid. 10 Meter Kabel, die einphasige Version wird mit Schukostecker geliefert. Betrieb nur im komplett getauchtem Zustand.

Einsatzbereich: von 1 bis 24m³/h mit Förderhöhen bis zu 14 Meter

Temperaturbereich der Flüssigkeit: von 0-35 °C

Freier Durchgang: 5mm

Schutzart: IP 68

Isolationsklasse: F


Einphasige Version mit eingebautem Kondensator, manueller Start oder wahlweise mit Schwimmer für automatischen Start.

MODELL	ARTIKEL NUMMER
Drenag 500 MA	60141702
Drenag 500 M-NA	60141703
Drenag 700 MA	60141704
Drenag 700 M-NA	60141705
Drenag 700 T-NA	60141706
Drenag 900 MA	60141707
Drenag 900 M-NA	60141708
Drenag 900 T-NA	60141709

A = Automatisch mit Schwimmer

NA = Nicht automatisch ohne Schwimmer


HYDRAULISCHE DATEN

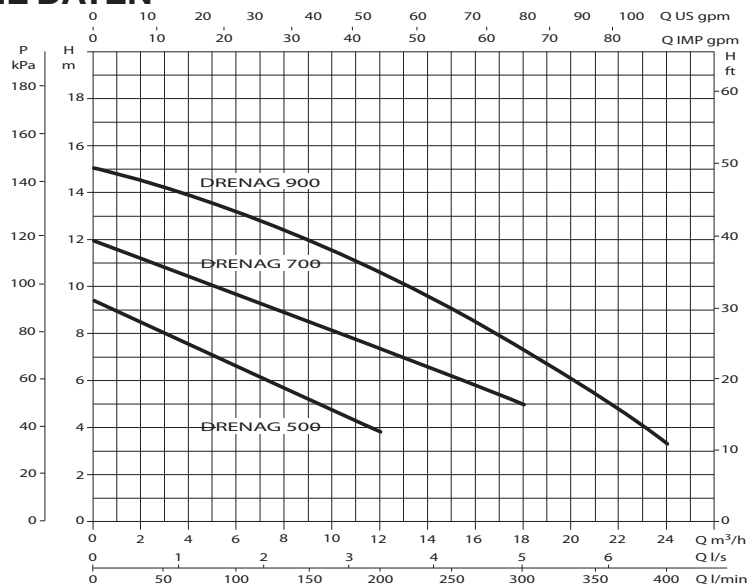

MODELL		Q m³/h l/min	Q m³/h l/min															
EINPHASIG	DREIPHASIG		0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18	24	30
DRENAG 500 MA		H(m)	9,4	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250	300	400	500
DRENAG 500 M-NA			9,4						6,6					3,8				
DRENAG 700 MA			11,9						9,8					7,2	5			
DRENAG 700 M-NA			11,9						9,8					7,2	5			
	DRENAG 700 T-NA		11,9						9,8					7,2	5			
DRENAG 900 MA			15						13,2					10,8	7	3,4		
DRENAG 900 M-NA			15						13,2					10,8	7	3,4		
	DRENAG 900 T-NA		15						13,2					10,8	7	3,4		

MODELL	SPANNUNG 50 HZ	ELEKTRISCHE DATEN					
		P1 max W	P2 NENNLEISTUNG kW	PS	In A	KONDENSATOR μF	VC
Drenag 500 MA	1x 230 V	0,5	0,37	0,5	3,8	12,5	450
Drenag 500 M-NA	1x 230 V	0,5	0,37	0,5	3,8	12,5	450
Drenag 700 MA	1x 230 V	0,8	0,55	0,7	4,9	16	450
Drenag 700 M-NA	1x 230 V	0,8	0,55	0,7	4,9	16	450
Drenag 700 T-NA	3x 400 V	0,8	0,55	0,7	1,5	-	-
Drenag 900 MA	1x 230 V	1,3	0,75	1,0	7	25	450
Drenag 900 M-NA	1x 230 V	1,3	0,75	1,0	7	25	450
Drenag 900 T-NA	3x 400 V	1,3	0,75	1,0	2	-	-

MAßE UND GEWICHT

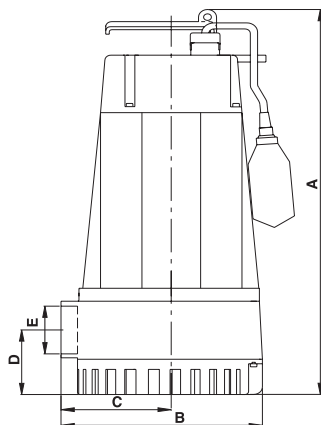

MODELL	A	B	C	D	E DNM	Kg
Drenag 500 MA	416	169	92	62	1" 1/2 G	9
Drenag 500 M-NA						10
Drenag 700 MA						
Drenag 700 M-NA						
Drenag 700 T-NA						11
Drenag 900 MA						
Drenag 900 M-NA						
Drenag 900 T-NA						