

DAB Pumpe für die Schwimmbadabdeckung **EUROCOVER**





EUROCOVER

Vollautomatische Elektro-Tauchpumpe, breite Auflagefläche für mehr Stabilität und den Einsatz auch in Positionen, die nicht genau senkrecht zum Boden verlaufen.

Integrierter Schwimmer für den Automatikbetrieb, leistungsfähige und wartungsfreie Pumpe.

ANWENDUNGEN

Geeignet auch für den Wintereinsatz, zum Abpumpen von Regenwasser und zur Verhinderung von Schäden an der Schwimmbadabdeckung, die durch das zu hohe Gewicht des sich ansammelnden Wassers verursacht werden kann.

Bei Bedarf wird sie zur Tauchpumpe zum Entleeren und Entwässern oder zur tragbaren Pumpe für Notfälle.



KONSTRUKTIONSMERKMALE DER PUMPE


- Elektropumpe aus widerstandsfähigem thermoplastischem Material
- Motor, Welle und Schrauben aus rostfreiem Stahl
- Dreifache Dichtung mit dazwischen liegender Ölkammer
- Integrierter Schwimmer für den Automatikbetrieb in einem Gehäuse, das für die saisonbedingte Reinigung geöffnet werden kann

KONSTRUKTIONSMERKMALE DES MOTORS

- Unterwasser-Asynchronmotor für den Dauerbetrieb
- Stator in Edelstahlhülle, Abdeckung mit Schutzkappe, Verkabelung und Kondensator
- Schutzart: IP68
- Isolationsklasse: F
- Versorgungsspannung: 230V - 50Hz einphasig
- Lieferung mit 10 m Kabel und Schukostecker / 10 m Seil zur Positionierung auf den Abdeckfolien
- Fittinge mit Klappenventil

TECHNISCHE DATEN

- Einsatzbereich: von 0,5 bis 6 m³/h mit Förderhöhe bis 6,5 m
- Temperaturbereich der Flüssigkeit: von 0 bis 35 °C (EN 60335-2-41)
- Installation: fest oder tragbar in vertikaler Stellung (max. Neigung 10°)
- Korngröße für Durchfluss: 5 mm
- Start-/Stoppautomatik: Start 55 mm - Stop 35 mm

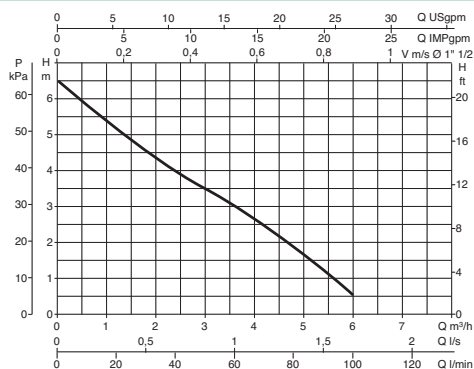

ELEKTRISCHE DATEN

MODELL	ELEKTRISCHE DATEN					Q m³/h	HYDRAULISCHE DATEN					
	SPANNUNG 50 Hz	P1 MAX W	P2 PS	KONDENSATOR µF Vc			0	1,2	2,4	3,6	4,8	6
EUROCOVER	230V ~	250	0,3	8	-	H (m)	6,5	5,1	4	3	1,9	0,5