

FEKA 750 - 1000 - 1200

ELEKTRISCHE UNTERWASSERPUMPEN



LENNTECH

info@lenntech.com

www.lenntech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89

Tauchmotorpumpen für häusliche und industrielle Abwässer, nicht für aggressive Medien geeignet.

Motor- und Pumpengehäuse aus Guss, Vortex Laufrad aus Fiberglas mit Nylonverstärkung. Gleitringdichtung aus Siliziumcarbid. Der Rotor ist auf selbstschmierenden langlebigen Kugellagern montiert. 10 Meter Kabel, die einphasige Version wird mit Schukostecker geliefert.

Einsatzbereich: von 1 bis 30m³/h mit Förderhöhen bis zu 14 Meter

Temperaturbereich der Flüssigkeit: von 0-35 °C

Freier Durchgang: 46mm

Schutzart: IP 68

Isolationsklasse: F


Einphasige Version mit eingebautem Kondensator, manueller Start oder wahlweise mit Schwimmer für automatischen Start

MODELL	ARTIKEL NUMMER
Feka 750 M-A	60141715
Feka 750 M-NA	60141716
Feka 750 T-NA	60141717
Feka 1000 M-A	60141718
Feka 1000 M-NA	60141719
Feka 1000 T-NA	60141720
Feka 1200 T-NA	60141721

A = Automatisch mit Schwimmer

NA = Nicht automatisch ohne Schwimmer


HYDRAULISCHE DATEN

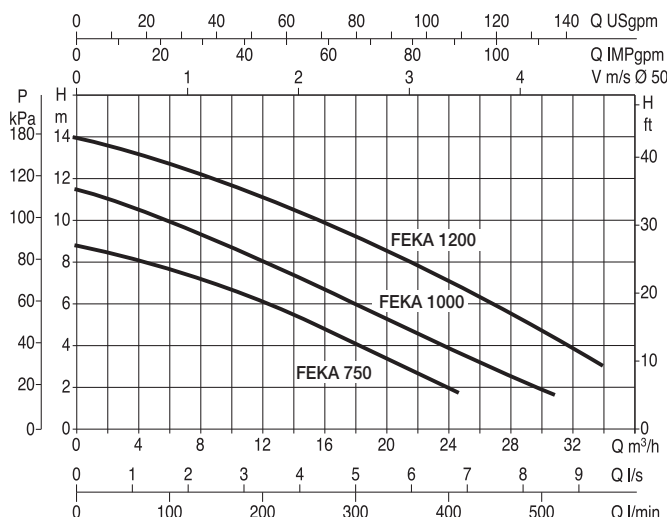

MODELL		Q m³/h l/min																								
EINPHASIG	DREIPHASIG		0 0	1 16,6	2 33,3	3 50	4,5 75	5 83,3	6 100	7 116,6	7,5 125	9 150	10 166,6	12 200	15 250	18 300	24 400	30 500	36 600	42 700	48 800	54 900	60 1000	66 1100		
FEKA 750 M-A		H(m)	8,8			8,2	8		7,7			6,8		6	5	3,9	1,7									
FEKA 750 M-NA			8,8			8,2	8		7,7			6,8		6	5	3,9	1,7									
	FEKA 750 T-NA		8,8			8,2	8		7,7			6,8		6	5	3,9	1,7									
FEKA 1000 M-A			11,5			10,8	10,4		10			9,1		8	7	5,8	3,5	1,8								
FEKA 1000 M-NA			11,5			10,8	10,4		10			9,1		8	7	5,8	3,5	1,8								
	FEKA 1000 T-NA		11,5			10,8	10,4		10			9,1		8	7	5,8	3,5	1,8								
FEKA 1200 M-A			14			14,4	13,1		12,8			11,9		11	10	9	6,8	4,3								
FEKA 1200 M-NA			14			14,4	13,1		12,8			11,9		11	10	9	6,8	4,3								
	FEKA 1200 T-NA		14			14,4	13,1		12,8			11,9		11	10	9	6,8	4,3								

MODELL	SPANNUNG 50 HZ	ELEKTRISCHE DATEN					
		P1 max W	P2 NENNLEISTUNG		In A	KONDENSATOR	
			kW	HP		µF	VC
Feka 750 M-A	1x 230 V	0,9	0,6	0,8	4,6	16	450
Feka 750 M-NA	1x 230 V	0,9	0,6	0,8	4,6	16	450
Feka 750 T-NA	3x 400 V	0,9	0,6	0,8	1,6	-	-
Feka 1000 M-A	1x 230 V	1,5	1,1	1,5	7	25	450
Feka 1000 M-NA	1x 230 V	1,5	1,1	1,5	7	25	450
Feka 1000 T-NA	3x 400 V	1,5	1,1	1,5	2,8	-	-
Feka 1200 T-NA	3x 400 V	1,75	1,2	1,6	3	-	-

MAßE UND GEWICHT

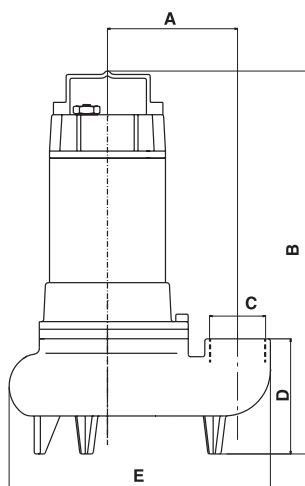

MODELL	A	B	C	C DNM	D	E
Feka 750 M-A	137	412	2" F	2" F	120	275
Feka 750 M-NA						
Feka 750 T-NA						
Feka 1000 M-A	137	412	2" F	2" F	120	275
Feka 1000 M-NA						
Feka 1000 T-NA						
Feka 1200 T-NA	137	412	2" F	2" F	120	275