

FEKAFOS 200

**ANWENDUNG :**

Automatisches System geeignet zum Sammeln und Abpumpen von häuslichem und industriellen Ab- und Schmutzwasser in das vorhandene Abwassersystem. Der Tank mit einem Fassungsvermögen von 200 Liter ist geeignet für den Gebrauch einer automatischen Pumpe mit Schwimmer (extra zu bestellen).

TECHNISCHE DATEN :

Temperaturbereich der Flüssigkeit: bis +50°C

Gepumpte Flüssigkeit: verschmutztes Abwasser mit festen Bestandteilen bis zu 50 mm Durchmesser.

Fördermenge: bis 32 m³/h

Förderhöhe: max. 14 Meter


KONSTRUKTIONSMERKMALE :

Die FEKABOX 200 ist aus Polyethylen gefertigt und hat einen gas- und geruchsdichten Deckel und ein Fassungsvermögen von 200 Liter. Die Sammelstation ist ausgestattet mit 2 Schwimmern zur Niveauregelung. (können auch durch Niveausensor ersetzt werden)
Die Station ist vorbereitet mit den notwendigen Anschlüssen, 2 Einlaufanschlüsse DN 110 und DN 50, 1 Druckleitung DN 2", eine Kabeldurchführung und ein Entlüftungsanschluss DN 50. Mit dem mitgelieferten Clip kann man den Schwimmer höhenverstellen.

INHALT : 200 LITER

AUSGESTATTET MIT : FEKA 600 M-A
FEKA VS - ALLE TYPEN

PUMPENKURVEN : siehe Pumpentypen

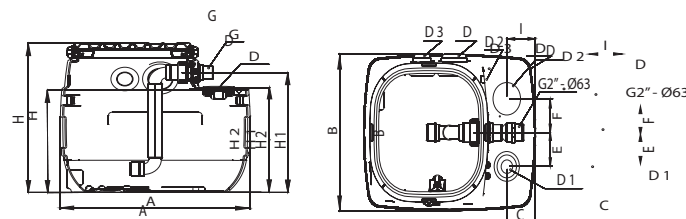ABMESSUNGEN :

A	B	C	D	D1	D2	D3	E	F	G	H	H1	H2	I	GE- WICHT Kg
750	579	124,5	DN 110	DN 50/110	DN 50	DN 75	125	125	2"	700	560	490	124,5	18

FEKAFOS 280



ANWENDUNG :

Automatisches System geeignet zum Sammeln und Abpumpen von häuslichem und industriellen Ab- und Schmutzwasser in das vorhandene Abwassersystem. Der Tank mit einem Fassungsvermögen von 280 Liter ist geeignet für den Gebrauch einer automatischen Pumpe mit Schwimmer (extra zu bestellen).

TECHNISCHE DATEN :

Temperaturbereich der Flüssigkeit: bis +55°C
 Gepumpte Flüssigkeit: Regenwasser, verschmutztes Abwasser mit festen Bestandteilen und Fasern.
 Fördermenge: bis 32 m³/h
 Förderhöhe: max. 26,5 Meter

KONSTRUKTIONSMERKMALE :

Die FEKAFOS 280 ist aus Polyethylen gefertigt und hat einen gas- und geruchsdichten Deckel und ein Fassungsvermögen von 280 Liter.


Die Sammelstation ist ausgestattet mit einer Hebevorrichtung (erleichtert das Heben der Pumpe) welche am Boden montiert ist. Die Anlage ist mit den notwendigen Anschlüsse ausgestattet. 1 Druckleitung DN 50-2" GAS, 2 Einlaufanschlüsse DN 110 und DN 50, eine Kabeldurchführung und ein Entlüftungsanschluss DN 50. Eine extra Halterung an der Hebevorrichtung, verhindert ein Kippen der Pumpe. Mit dem mitgelieferten Clip kann man den Schwimmer höhenverstellen. Ein Alarmschwimmer ist optional erhältlich.

INHALT : 280 LITER

AUSGESTATTET MIT : FEKA 600 M-NA
 FEKA VS - ALLE TYPES NA
 FEKA 1400 M - 1800 T-NA
 GRINDER 1400 M - 1800 T-NA

PUMPENKURVE : siehe Pumpentypen

ABMESSUNGEN :

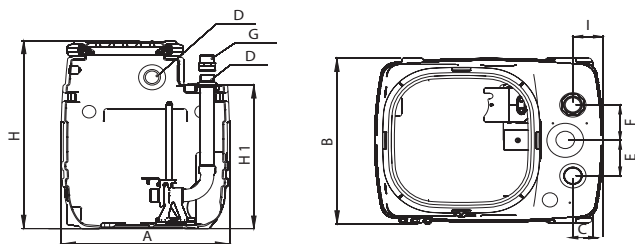

A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	GEWICHT Kg
750	585	99	DN 50/110	125	125	2"	900	690	99	37

FEKAFOS 280 DOUBLE



ANWENDUNG :

Automatisches System geeignet zum Sammeln und Abpumpen von häuslichem und industriellen Ab- und Schmutzwasser in die höher gelegene Kanalisation. Der Tank mit einem Fassungsvermögen von 280 Liter ist geeignet für den Gebrauch von zwei nichtautomatischen Pumpen (extra zu bestellen).

TECHNISCHE DATEN :

Temperaturbereich der Flüssigkeit: bis +50°C
 Gepumpte Flüssigkeit: Regenwasser, verschmutztes Abwasser mit festen Bestandteilen bis zu 50 mm Durchmesser.(abhängig vom Pumpentyp)
 Fördermenge: bis 32 m³/h
 Förderhöhe: max. 14 Meter

KONSTRUKTIONSMERKMALE :


Die FEKAFOS DOUBLE 280 ist aus Polyethylen gefertigt und hat einen gas- und geruchsdichten Deckel und ein Fassungsvermögen von 280 Liter. Die Sammelstation ist ausgestattet mit 3 Schwimmern zur Niveauregelung. (können auch durch Niveausensor ersetzt werden). Die Sammelstation ist ausgestattet mit zwei Hebevorrichtungen (erleichtert das Heben der Pumpen), welche am Boden montiert ist. Die Station ist vorbereitet mit den notwendigen Anschlüssen, 2 Einlaufanschlüsse DN 110 und DN 50, 2 Druckleitungen DN 2", eine Kabeldurchführung und ein Entlüftungsanschluss DN 50. Kabelhalter um die Schwimmer- und Pumpenkabel zum Schaltkasten zuzuführen. Mit dem mitgelieferten Clip kann man den Schwimmer höhenverstellen. Eine extra Halterung an den Hebevorrichtungen, verhindert ein Kippen der Pumpe. Ein Alarmschwimmer ist optional erhältlich.

INHALT : 280 LITER

AUSGESTATTET MIT : FEKA 600 M-NA
 FEKA VS - ALLE TYPEN NA

PUMPENKURVE : siehe Pumpentypen

ABMESSUNGEN :

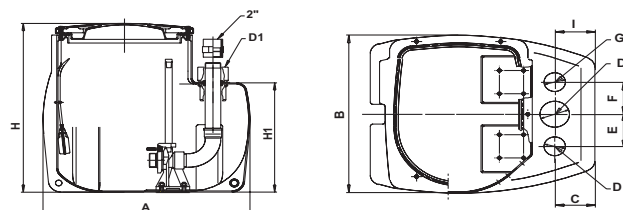

A	B	C	D	D1	E	F	G	H	H1	I	GEWICHT Kg
800	640	145	DN 50	DN 110	130	130	2"	745	480	145	54

FEKAFOS 550 DOUBLE



ANWENDUNG :

Automatisches System geeignet zum Sammeln und Abpumpen von häuslichem und industriellen Ab- und Schmutzwasser in die höher gelegene Kanalisation.

Der Tank mit einem Fassungsvermögen von 550 Liter ist geeignet für den Gebrauch von zwei nichtautomatischen Pumpen (extra zu bestellen).

TECHNISCHE DATEN :

Temperaturbereich der Flüssigkeit: bis +50°C

Gepumpte Flüssigkeit: Regenwasser, verschmutztes Abwasser mit festen Bestandteilen bis zu 50 mm Durchmesser.

(abhängig vom Pumpentyp)

Fördermenge: bis 32 m³/h

Förderhöhe: max. 14 Meter

KONSTRUKTIONSMERKMALE :

Die FEKAFOS DOUBLE 550 ist aus Polyethylen gefertigt und hat einen gas- und geruchsdichten Deckel und ein Fassungsvermögen von 280 Liter.



Die Sammelstation ist ausgestattet mit 3 Schwimmern zur Niveauregelung. (können auch durch Niveausensor ersetzt werden). Die Sammelstation ist ausgestattet mit zwei Hebevorrichtungen (erleichtert das Heben der Pumpen) welche am Boden montiert ist. Die Station ist vorbereitet mit den notwendigen Anschlüssen, 2 Einlaufanschlüsse DN 110 und DN 50, 2 Druckleitungen DN 2", eine Kabeldurchführung und ein Entlüftungsanschluss DN 50. Kabelhalter um die Schwimmer- und Pumpenkabel zum Schaltkasten zuzuführen. Mit dem mitgelieferten Clip kann man den Schwimmer höhenverstellen. Eine extra Halterung an den Hebevorrichtungen, verhindert ein Kippen der Pumpe. Ein Alarmschwimmer ist optional erhältlich.

INHALT : 550 LITER

AUSGESTATTET MIT : 2 x FEKA 600 M-NA / 2 x FEKA VS M-NA SERIE
2 x FEKA 1400 M-NA / 2 x FEKA 1800 T-NA
2 x GRINDER 1800 T-NA


PUMPENKURVEN : siehe Pumpentypen

ABMESSUNGEN :




A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	H1	GEWICHT Kg
920	1100	155	135	DN 110	170	200	2"	745	480	94

INSTALLATIONSBEISPIEL FEKABOX/FOS

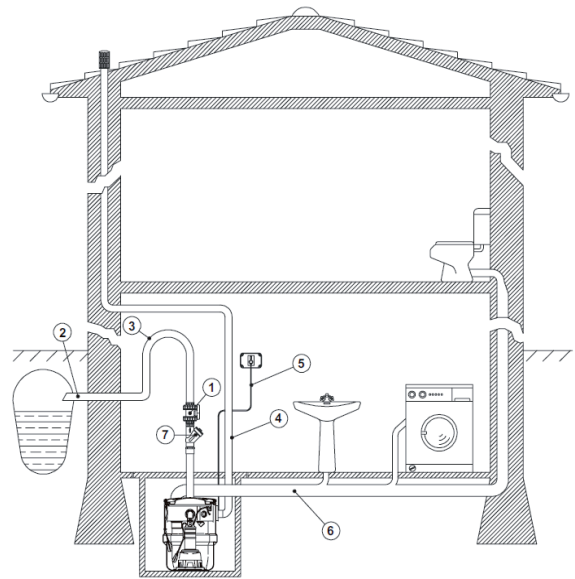

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Kugelabsperhahn | 5. Anschlusskabel |
| 2. Druckleitung | 6. Einlassleitung |
| 3. Siphon | 7. Kugelrückschlagventil |
| 4. Entlüftung | |

INSTALLATIONSBEISPIEL FEKABOX/FOS

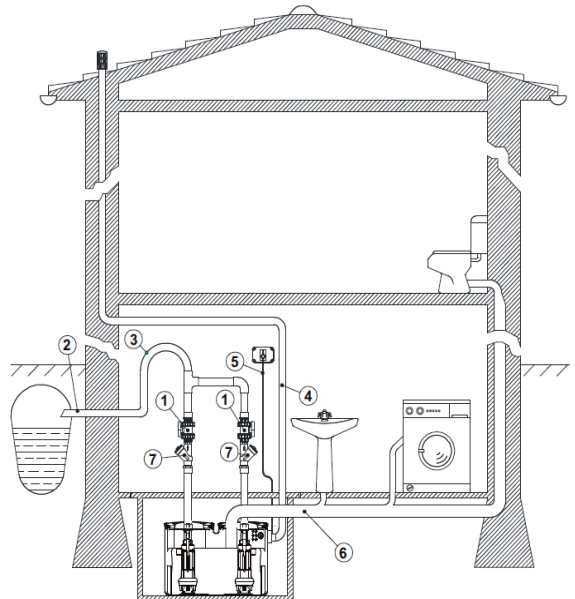

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Kugelabsperhahn | 5. Anschlusskabel |
| 2. Druckleitung | 6. Einlassleitung |
| 3. Siphon | 7. Kugelrückschlagventil |
| 4. Entlüftung | |