


MULTI INOX

MEHRSTUFIGE HORIZONTALE PUMPE

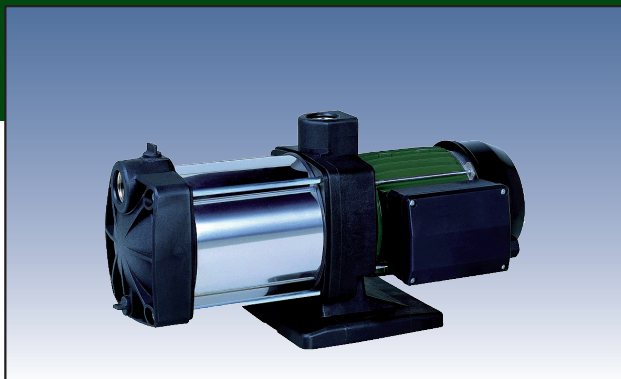


Selbstansaugende mehrstufige Pumpen ideal für die Wasserversorgung im Haushalt und Garten. Hohe Leistung.
Erhältlich mit 3-4-5 Laufräder in Edelstahl AISI 304.
Material resistent gegen Korrosion und Oxidation.
Motor mit thermischem Überlastschutz.
Doppelte Abdichtung zwischen Motor und Hydraulik.
Sehr gut geeignet auch bei niedrigeren Temperaturen.

Temperaturbereich der Flüssigkeit: von 0 ° C bis +35 ° C
(für den häuslichen Gebrauch) (EN 60335-2-41)
von 0 ° C bis +40 ° C (für andere Anwendungen).


HYDRAULISCHE DATEN

MODELL	P2 NENNLEISTUNG		Q (m³/h) (l/min)	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
	kW	PS		0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Multi Inox 3 M	0,55	0,75	H (m)	33	32	30	29	27	22	19	14	10	5	
Multi Inox 4 M	0,75	1		46	45	43	40	38	33	28	22	16	9	
Multi Inox 5 M	1	1,36		59	58	56	53	49	45	38	32	25	13	

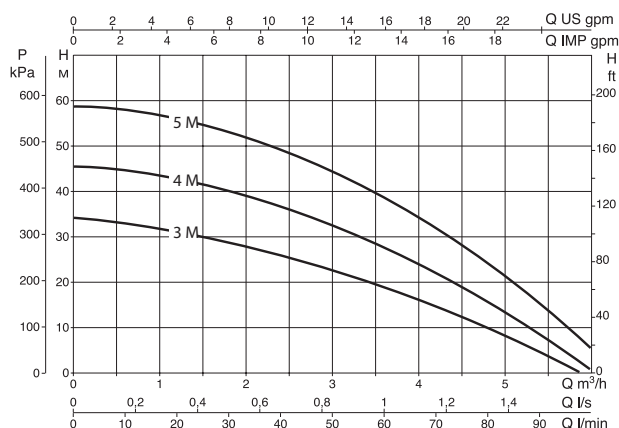

MODELL	SPANNUNG 50 Hz	P2 NENNLEISTUNG		Ø DNA - DNM	Q m³/h	H m
		kW	PS			
MULTI INOX 3 M	1 x 230 V	0,55	0,75	1"	0,6-4,8	35-12
MULTI INOX 4 M	1 x 230 V	0,75	1	1"	0,6-4,8	45-15
MULTI INOX 5 M	1 x 230 V	1	1,36	1"	0,6-4,8	57-20

MAßE UND GEWICHT

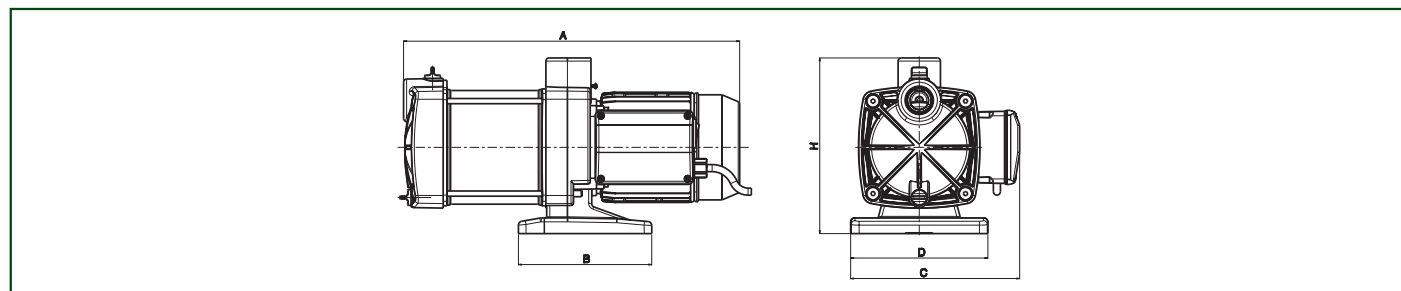

MODELL	A	B	C	D	H	VERPACKUNGSMASSE m³	GEWICHT Kg
MULTI INOX 3 M	380	170	215	175	220	0,020	8,8
MULTI INOX 4 M	430	170	215	175	220	0,022	11,3
MULTI INOX 5 M	455	170	215	175	220	0,023	12,5