

NINPHAEA

SPRINGBRUNNENPUMPEN



LENNTECH

info@lenntech.com

www.lenntech.com

Tel. +31-15-261.09.00



Fax. +31-15-261.62.89

Verwendung von keramischen Bauteilen, wodurch die Lebensdauer der Pumpe auf ein Maximum erhöht wird. Eingebauter Filter mit doppeltem Gitter zur Verlängerung der Wartungsintervalle, eingebauter Thermoschutz im Motor.

Die Konstruktion des Laufrades ermöglicht auch die Förderung von leicht verschmutztem Wasser und kleinen festen Partikeln.


HYDRAULISCHE DATEN

MODELL EINPHASIG	Q m³/h l/min	0 0	1 16,6	2 33,3	3 50	4,5 75	5 83,3
NINPHAEA 700	H(m)	1,5					
NINPHAEA 1100		2	0,6				
NINPHAEA 2500		2,4	1,8	0,8			
NINPHAEA 3800		2,6	2,1	1,5	0,6		
NINPHAEA 5000		3,9	3,3	2,8	2	0,2	

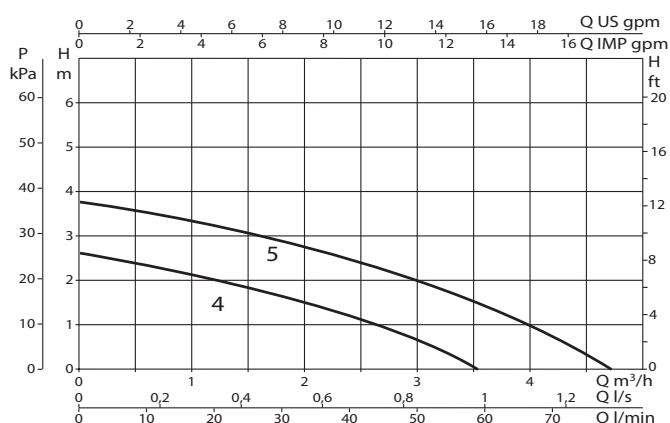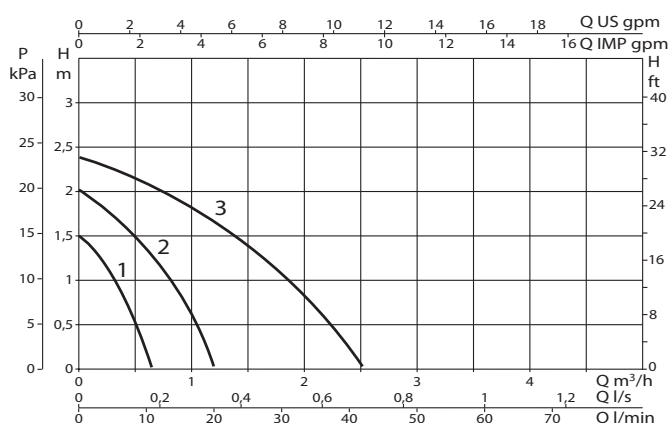

MODELL	SPANNUNG 50 Hz	P2 NENNLEISTUNG		Ø	KABELLÄNGE m.
		kW	PS		
NINPHAEA 1	1 x 230 V	0,013	-	3/4"	10
NINPHAEA 2	1 x 230 V	0,020	-	3/4"	10
NINPHAEA 3	1 x 230 V	0,045	-	3/4"	10
NINPHAEA 4	1 x 230 V	0,075	-	3/4"	10
NINPHAEA 5	1 x 230 V	0,095	-	3/4"	10

MAßE UND GEWICHT



MODELL	<i>l</i>	<i>p</i>	<i>h</i>	VERPACKUNGS VOLUMEN <i>m³</i>	GEWICHT <i>Kg</i>	<i>Q</i> <i>m³/h</i>	<i>H</i> <i>m</i>
NINPHAEA 1	20	20	11	0,004	1	0,7	1,5
NINPHAEA 2	22	22	12	0,006	1,5	1,1	2
NINPHAEA 3	24,5	24,5	13	0,008	1,8	2,5	2,4
NINPHAEA 4	26,5	26,5	14	0,010	2,2	3,8	2,5
NINPHAEA 5	29	29	15	0,013	2,7	4,8	3,7

ZUBEHÖR FÜR WASSERSPIELE DER MODELLE NOVAPOND UND NINPHAEA

BESCHREIBUNG
TELESKOP STAB
3 EBENEN
SCHAUMDÜSE
DÜSE TULPENFORM
DÜSE GLOCKENFORM



TELESKOP STAB



SCHAUM



3 EBENEN



GLOCKE



TULPE