

DOMPELPOMPEN simer - tallas

LENNTECH

VLAkZUIGENDEDOMPELPOMPEN

vlakzuigend tot 3mm

info@lennotech.com

www.lennotech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89



SIMER

TALLAS E160

TYPE	ARTIKELNUMMER	VOLTAGE 50 Hz 1x230	P2 NOMINAAL kW	Ø PERS	LENGTE VAN KABEL	GEWICHT Kg	Q MAX m³/uur	H MAX m
SIMER	601 00 01	•	0,4	1/2" - 3/4" - 1"	10 meter	6,1	5	7,0
TALLAS E160	50 304 000 0	•	0,09	3/4" G	10 meter	6,1	3,9	3,2

BASISDOMPELPOMPEN



TALLASPRO170

TYPE	ARTIKELNUMMER	VOLTAGE 50 Hz 1x230	P2 NOMINAAL kW	Ø PERS	LENGTE VAN KABEL	GEWICHT Kg	Q MAX m³/uur	H MAX m
TALLAS PRO 170A	10 302 156 0	•	0,2	1 1/4" G	5 meter	4,5	6,6	6
TALLAS PRO 170NA	10 302 158 0	•	0,2	1 1/4" G	10 meter	4,3	6,6	6

A=Automaat, met vlotter NA=Niet-automaat, zondervlotter

RVS DRAINAGE POMPEN



DRENAG 300-600 M A

TYPE	ARTIKELNUMMER	VOLTAGE 50 Hz 1x230	P2 NOMINAAL kW	Ø PERS	LENGTE VAN KABEL	GEWICHT Kg	Q MAX m³/uur	H MAX m
DRENAG 300 M A	601 146 89	•	0,25	1 1/4" G	10 meter	5,5	9	7
DRENAG 600 M A	601 146 90	•	0,45	1 1/4" G	10 meter	6,2	13,2	10
FEKA VS 450 M A	601 146 91	•	0,45	1 1/4" G	10 meter	6,5	10,5	7

DOMPELPOMPEN:Selectietabel

TYPE		Q m³/h l/min	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18	24	30	36	42	48	54	60	66
EENFASE	DRIEFASEN		0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
NOVA 180 M-A	–	H (m)	4,95	4,45	3,9	3,15	1,7	1,15																
NOVA 180 M-NA	–		4,95	4,45	3,9	3,15	1,7	1,15																
NOVA 200 M-NA	–		7,1	6,6	6,1	5,6	4,9	4,7	4,2	3,7	3,5	2,8	2,35	1,5										
NOVA 300 M-A	–		7,18	6,7	6,23	5,8	5,2	5	4,6	4,2	4	3,42	3	2,2										
NOVA 600 M-A	–		10,2	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	7,8	7,4	7,2	6,6	6,1	5	3,1									
NOVA 600 M-NA	NOVA 600 T-NA		10,2	9,7	9,3	8,9	8,3	8,1	7,8	7,4	7,2	6,6	6,1	5	3,1									
FEKA 600 M-A	–		7,45	7,1	6,75	6,45	6,1	5,95	5,7	5,45	5,35	4,95	4,7	4,1	2,8									
FEKA 600 M-NA	FEKA 600 T-NA		7,45	7,1	6,75	6,45	6,1	5,95	5,7	5,45	5,35	4,95	4,7	4,1	2,8									
DRENAG 300 M-A	–		7	6,5	6,0	5,6	4,7																	
DRENAG 600 M-A	–		10	9,5	8,8	8,4	7,5	7,0	6,5	5,9	5,5	4,6	3,8	2,5										
VERTY NOVA 200	–		6,9	6,5	6	5,8	4,5	4	3	1,8														
VERTY NOVA 400	–		9	8,8	8,5	8,1	7,8	7	6,7	1,8	5,7	4,2	3,5											
NOVA SALT	–		6	5,4	4,7	3,9	2,8	2,5	1,7	1	0,5													
DRENAG 500 MA	–		9,4						6,6					3,8										
DRENAG 500 M-NA	–		9,4						6,6					3,8										
DRENAG 700 MA	–		11,9						9,8					7,2	5									
DRENAG 700 M-NA	–		11,9						9,8					7,2	5									
–	DRENAG 700 T-NA		11,9						9,8					7,2	5									
DRENAG 900 MA	–		15						13,2					10,8	7	3,4								
DRENAG 900 M-NA	–		15						13,2					10,8	7	3,4								
–	DRENAG 900 T-NA		15						13,2					10,8	7	3,4								
DRENAG 1000 M-A / M-NA	DRENAG 1000 T-NA		15,3			13,7	13,2	13	12,1	11,5	11,2	10,5	10	8,7	6,8	4,7								
DRENAG 1200 M-A / M-NA	DRENAG 1200 T-NA		17			15,4	14,7	14,5	13,8	13,4	13	12,4	11,8	10,7	9	7,3	3,3							
DRENAG 1600 MA	–		9,7						9,2					8,3	7,2	5,9	4,8	3,4	2,1					
–	DRENAG 1600 T-NA		9,7						9,2					8,3	7,2	5,9	4,8	3,4	2,1					
–	DRENAG 2000 T-NA		11,6						10,9					10,3	9,6	8,8	7,9	6,9	5,6	3,9	1,5			
–	DRENAG 2500 T-NA		15,5						14,8					14	13	12,1	11	9,9	8,6	7	5,3	3		
–	DRENAG 3000 T-NA		17						16,1					15,3	14,4	13,4	12,4	11,2	9,9	8,4	6,6	4,5	2	

TYPE		Q m³/h l/min	0	12	18	24	30	36	42	48	54	60	72	84	96	108	120	132	144	180	216	252
EENFASE	DRIEFASEN		0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	3000	3600	4200
DIG 1100 MA	–	H (m)	13	10,8	9,5	8,1	6,9	5,5	4	2,5	1											
DIG 1100 M-NA	–		13	10,8	9,5	8,1	6,9	5,5	4	2,5	1											
–	DIG 1100 T-NA		13	10,8	9,5	8,1	6,9	5,5	4	2,5	1											
–	DIG 1500 T-NA		18	14,2	12,4	10,3	8,4	6,5	4,8	4	1,7											
–	DIG 1800 T-NA		20,7	16,7	14,3	12	9,9	8	6	4,2	2,6	1,1										
–	DIG 2200 T-NA		23	18,6	16,4	14,1	12	10	7,8	5,8	4	2,3										
–	DIG 3700 AP T-NA		34,6	31,7	29,8	27,5	25	22,7	20	17,4	14,6	11,8	5									
–	DIG 3700 MP T-NA		18,4	18,1	17,6	17,5	17	16	15,5	15	14	13	11,3	9,6	7,8	5	3,6					
–	DIG 5500 AP T-NA		41,6	36,8	35,3	32,4	30	27	22	21,2	18	14	6									
–	DIG 5500 MP T-NA		23,4	22,8	22,5	22	21,8	21,6	20,2	19,8	19,2	18,8	16,2	14	12	9,5	7,2	4,8				
–	DIG 8500 AP T-NA		50	48	47	45	43	42	40,5	39	36,5	34	30	25	19	14,5	10					
–	DIG 8500 MP T-NA		27,5	26,6	26,4	26,2	25,5	25	24,5	24	23	22,5	22	20	18,5	17	15	12,8	11,6	6		
–	DIG 11000 AP T-NA		60	57,5	56,8	56	54	53	52	50	49	47	42,4	38,5	33	28	22,5	15				
–	DIG 11000 MP T-NA		34	33	32,4	32,2	32	31,2	31	30,2	29,8	29,4	28,2	27,6	26	23,3	22,5	21,2	18,8	13,2	7,6	2,5

TYPE		Q m³/h l/min	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18	24	30	36	42	48	54	60	66
EENFASE	DRIEFASEN		0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
FEKA VS 550 M-A	–	H (m)	7,4	7,3	7,2	6,9	6,7	6,6	6,2	6,0	5,9	5,6	5,2	4,1	3,2	1,8								
FEKA VS 550 M-NA	FEKA VS 550 T-NA		7,4	7,3	7,2	6,9	6,7	6,6	6,2	6,0	5,9	5,6	5,2	4,1	3,2	1,8								
FEKA VS 750 M-A	–		9,6	9,5	9,4	9,2	9,0	8,9	8,5	8,3	8,2	7,6	7,2	6,7	5,6	4,3	1,9							
FEKA VS 750 M-NA	FEKA VS 750 T-NA		9,6	9,5	9,4	9,2	9,0	8,9	8,5	8,3	8,2	7,6	7,2	6,7	5,6	4,3	1,9							
FEKA VS 1000 M-A	–		11,8	11,7	11,6	11,3	11,1	11,0	10,5	10,3	10,2	9,8	9,4	9,0	8,0	6,8	4,1							
FEKA VS 1000 M-NA	FEKA VS 1000 T-NA		11,8	11,7	11,6	11,3	11,1	11,0	10,5	10,3	10,2	9,8	9,4	9,0	8,0	6,8	4,1							
FEKA VS 1200 M-A	–		14	13,9	13,8	13,4	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,0	11,6	11,2	10,1	9,0	6,7							
FEKA VS 1200 M-NA	FEKA VS 1200 T-NA		14	13,9	13,8	13,4	13,2	13,0	12,8	12,6	12,5	12,0	11,6	11,2	10,1	9,0	6,7							
FEKA 750 M-A	–		8,8			8,2	8		7,7			6,8		6	5	3,9	1,7							
FEKA 750 M-NA	–		8,8			8,2	8		7,7			6,8		6	5	3,9	1,7							
–	FEKA 750 T-NA		8,8			8,2	8		7,7			6,8		6	5	3,9	1,7							
FEKA 1000 M-A	–		11,5			10,8	10,4		10			9,1		8	7	5,8	3,5	1,8						
FEKA 1000 M-NA	–		11,5			10,8	10,4		10			9,1		8	7	5,8	3,5	1,8						
–	FEKA 1000 T-NA		11,5			10,8	10,4		10			9,1		8	7	5,8	3,5	1,8						
–	FEKA 1200 T-NA		14			14,4	13,1		12,8			11,9		11	10	9	6,8	4,3						

TYPE		Q m³/h l/min	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18	24	30	36	42	48	54	60	66
EENFASE	DRIEFASEN		0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
DRENAG 1400 M	–	H (m)	19,2						17	16,5	16,3	15,9	15,6	14,6	13,5	12,1	9	5,5						
–	DRENAG 1800 T		21,5						20	19,8	19,6	19	18,9	18	16,5	15,2	12	8,5	4,5					
FEKA 1400 M	–		13,9						12	11,6	11,4	11	10,8	9,9	8,9	7,8	5,7	3,4						
–	FEKA 1800 T		15,5						13,7	13,3	13,1	12,8	12	11,8	10,7	9,7	7,3	4,5						
GRINDER 1400 M	–		24,5	23,8	22,8	22,3	20,8	20,6	19	17,4	16,8	14,1	13											
–	GRINDER 1800 T		25,3			25	24	22,9	22,3	21,6	20,3	19,9	17	16										

TYPE		Q m³/h l/min	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18	24	30	36
EENFASE	DRIEFASEN		0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250	300	400	500	600
GRINDER 1000 M-A	–	H (m)	15,2			12,9			10			6,9		3,6					
GRINDER 1000	–		15,2			12,9			10			6,9		3,6					
–	GRINDER 1000 T		15,2			12,9			10			6,9		3,6					
GRINDER 1200 M-A	–		20			18,9			17			14,7		11,7	8,1	4,2			
GRINDER 1200	–		20			13,9			17			14,7		11,7	8,1	4,2			
–	GRINDER 1200 T		20			13,9			17			14,7		11,7	8,1	4,2			
GRINDER 1600 M-A	–		23,5			22,3			20,6			18		14,8	11	5,7			
GRINDER 1600	–		23,5			22,3			20,6			18		14,8	11	5,7			
–	GRINDER 1600 T		23,5			22,3			20,6			18		14,8	11	5,7			



TYPE	Q m³/h l/min	0	3	6	12	18	24	36	48	60	72	84	90	96	102	108	120	126	138	150	162	180	210	240	270	300	360	420	516	600	780	
		0	50	100	200	300	400	600	800	1000	1200	1400	1500	1600	1700	1800	2000	2100	2300	2500	2700	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	8800	10000	13000	
FEKA 2500.4 T	H (m)	9	8,85	8,75	8,4	17,8	7,2	5,4	2																							
FEKA 2500.2 T		15,5	15,3	14,9	13,6	11,9	10	5,9	3																							
FEKA 2508.4 T		5,9		6,6	5,2	4,5	3,4																									
FEKA 2515.4 T		8,5		8,3	8	7,4	6,5	4,4																								
FEKA 2515.2 T		11		10,7	9,6	8	6	1,7																								
FEKA 2700.2 T		18	17,6	17	15,6	14	12,2	8,3																								
FEKA 3000.4 T		9,5			8,9	8,5	8,2	7,4	6,5	5,6	4,6	3,6		2,4	1,8																	
FEKA 3000.2 T		18,7			17,5	16,6	15,4	12,6	9,5	6,4	4																					
FEKA 3030.4 T		6			5,6		5,1	5,5	3,8	3,1	2,4																					
FEKA 3030.2 T		12			9,5		7	5	3,2	1,8																						
FEKA 3040.4 T		8			7,4		6,8	6,2	5,6	4,9	4,1																					
FEKA 3040.2 T		15,4			13,2		10,8	8	5,4	3																						
FEKA 3500.2 T		22,3			20,4	19,1	17,9	15,2	12,8	10	7,5	5		2,5																		
FEKA 3700.2 T		25		24,1	23,4	22,6	21,9	20,2	18,5	16,5	14	10,8																				
FEKA RC 3500.2 T		28			25,4		23	20,6	18	15,8																						
FEKA RC 3700.2 T		32,9			29,4		26,8	24,8	22,8	20,1	16,5																					
FEKA 4000.4 T		15,3					14,3	13,7	12,9	12	11,2	10,3		9,3	8,8		7,1		5,5	4,3	3											
FEKA 4050.4 T		12,7					11		9		7		5,4			3,5		1,6														
FEKA 4065.6 T		9,5					8,8		7,9		6,8		5,7			4,8		3,3		1,4												
FEKA 4080.4 T		15,4					14,2		12,9		11,2		9,8			8,2		6,6		4,2												
FEKA 4100.4 T		17					16	15,2	14,7	13,8	12,8	11,8		10,6	10		8,3		6,5	5,2	4											
FEKA 4100.2 T		24					20,4	18,2	16,1	14,3	12,3	10,2		8,4	7,6																	
FEKA 4120.4 T		21					20		18,9		17,6		16,4			14,8		13,1		11		8,2										
FEKA 4125.2 T		27			25,3	24,3	23,5	21,3	19,5	17,3	15,3	13,5		11,8	10,9																	
FEKA 4150.2 T		31		29,3	28	26,8	25,8	23,8	22	20	18,2	16																				
FEKA 4180.2 T		35					31,6		27		22		18			14																
FEKA 4200.2 T		40			38,5	37,8	36,6	34,3	32	29,8	27,6	25		22	20,6																	
FEKA 6075.6 T		13						9,5	9	8,8	8,2	7,8		7,6	7,4		7,1		6,4	6	5,2	4,8	2,2									
FEKA 6100.6 T		15						13,5	13	12,8	11,8	11,2		10,4	10,2		9,5		8,2	7,8	6,8	6,5	5	3,5	2,5							
FEKA 6120.4 T		14						12,5	11,8	11,5	11,2	10,8		10,4	10,2		10		9,4	8,8	8,4	8,1	6,9	5	3,2							
FEKA 6150.4 T		17						15,8	15,2	15,2	14,2	13,8		13,6	13,4		12,4		11,8	11,2	10,4	10	8,7	7,7	5,8	4,8						
FEKA 6200.4 T		20						17,5	16,8	16,5	15,2	14,8		14,4	14,2		13,5		12,8	12,4	11,8	11	10,7	9,5	8							
FEKA 6250.4 T		31						28	27	26,5	25,4	24,6		24	23,8		23		21,6	20,6	20	20	18,5	16,5	15	12,5	10,5					
FEKA 6300.4 T		34,3						29,8	28,2	27,9	26,2	25		24	23,8		23		21,6	20,6	20	19,5	18	17,1	16	15	12,3	10	4,8			
FEKA 8150.6 T			9,2					9		8,8			8,5					7,9				7,3		6,3		5		3				
FEKA 8200.6 T			11,5					10,9		10,6			10,2					9,8				9		8		7		5		1,6		
FEKA 8250.6 T			15					14,6		14,3			13,8					13,3				12,5		11,3		10,2		7,8		4,3		
FEKA 8300.6 T			17					16,8		16,6			16,4					16				15,4		14,4		13		10,5		6,5	2,6	

TYPE		Q m³/h l/min	0	1	2	3	4,5	5	6	7	7,5	9	10	12	15	18	24	30	36	42	48	54	60	66
EENFASE	DRIEFASEN		0	16,6	33,3	50	75	83,3	100	116,6	125	150	166,6	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
FEKA BVP 700	–	H (m)	10,5	10	9,9	9,5	8,9	8,8	8,1	7,8	7,5	7	6,1	5,1	4	1,5								
FEKA BVP 750	–		12	11,7	11,1	11	10,4	10,1	9,8	9,1	9	8,8	8	7	6	3,6								

TYPE	P2 NOMINAAL		Q m³/h	0	2,4	4,8	6	7,2
	kW	HP	l/min	0	40	80	100	120
NOVABOX 30/300.1	0,22	0,3	H (m)	6,9	5,3	3,2	2,2	1,2

NOVA-FEKA

DOMPELPOMPEN



- Asynchrone dompelmotor voor continue werking
- Ingebouwdethermo-amperometrischebeveiligingenpermanentingeschakelde condensator bij de éénfasemotor
- Terbeveiligingvandenmotorverdienthetaanbevelingeencorrectafgestelde motorbeveiliging volgens de geldende veiligheidsnormen toe te passen
- Beschermingsklasse: IP 68
- Isolatieklasse: F
- Gebouwd volgens IEC-normen 2-3 en 61-69 (EN 60335-2-41)
- Temperatuurbereikvloeistof: van 0°C tot +35°C voor huishoudelijke toepassingen (EN 60335-2-41)
- Verpompte vloeistof: NOVA troebel water zonder vezels
FEKA rioolwater uit rioolput
- standaard stekker voor de uitvoering met éénfasemotor: SCHUKO CEE 7- VII - UNEL 47166-68
- Maximale onderdompeling: 7 meter

SPECIALE VERSIE MET RVS AS AISI 431


TYPE	ARTIKELNUMMER
NOVA 180 M-A	103022814
NOVA 180 M-NA	103022944
NOVA 200 M-NA	103022624
NOVA 300 M-A	103022014
NOVA 600 M-A	103022414
NOVA 600 M-NA	103022584
NOVA 600 T-NA	103000064
FEKA 600 M-A	103022214
FEKA 600 M-NA	103022384
FEKA 600 T-NA	103000054

A = Automatisch met vlotter NA = Niet-automatisch zonder vlotter

TYPE	ARTIKELNUMMER
NOVA 180 M-A SV	103002684
NOVA 180 M-NA SV	103002694
NOVA 200 M-NA SV	103002704
NOVA 300 M-A SV	103002724
NOVA 600 M-A SV	103002744
NOVA 600 M-NA SV	103002754
NOVA 600 T-NA SV	103005814
FEKA 600 M-A SV	103002774
FEKA 600 M-NA SV	103002784
FEKA 600 T-NA SV	103005824

A = Automatisch met vlotter NA = Niet-automatisch zonder vlotter

TECHNISCHEGEGEVENS

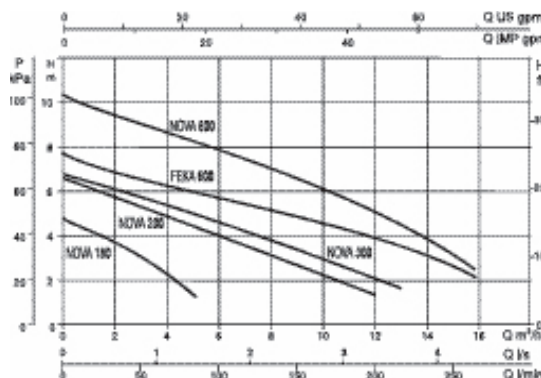


TYPE	ELEKTRISCHE GEGEVENS						
	VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL		I _n A	CONDENSATOR	
			kW	HP		μF	Vc
NOVA 180 M	1x220-240 V~	0,19	0,20	0,28	0,9	5	450
NOVA 200 M-NA	1x220-240 V~	0,35	0,22	0,3	1,5	8	450
NOVA 200 M-NA SV*	1x220-240 V~	0,35	0,22	0,3	1,5	8	450
NOVA 300 M-A	1x220-240 V~	0,35	0,22	0,3	1,6	8	450
NOVA 300 M-A SV*	1x220-240 V~	0,35	0,22	0,3	1,6	8	450
NOVA 600 M	1x220-240 V~	0,80	0,55	0,75	3,4	14	450
NOVA 600 T	3x400 V~	0,80	0,55	0,75	1,6	—	—
NOVA 600 M SV*	1x220-240 V~	0,80	0,55	0,75	3,4	14	450
NOVA 600 T SV*	3x400 V~	0,80	0,55	0,75	1,6	—	—
FEKA 600 M-A	1x220-240 V~	1,00	0,55	0,75	4,3	14	450
FEKA 600 (M-T)-NA	3x400 V~	0,97	0,55	0,75	1,7	—	—
FEKA 600 M-A SV*	1x220-240 V~	1,00	0,55	0,75	4,3	14	450
FEKA 600 (M-T)-NA SV*	3x400 V~	0,97	0,55	0,75	1,7	—	—


* SV = Speciale versie met RVS AS AISI 431

AFMETINGEN EN GEWICHT


NOVA 180

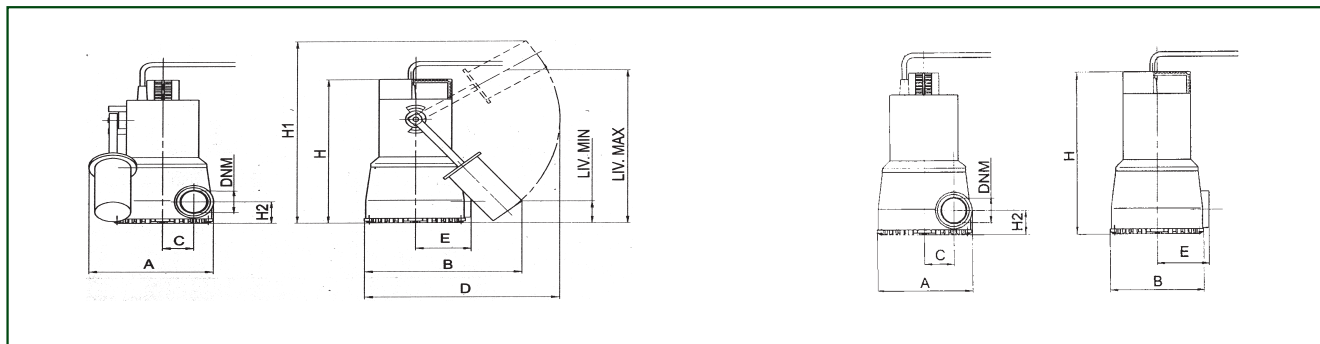


NOVA 200

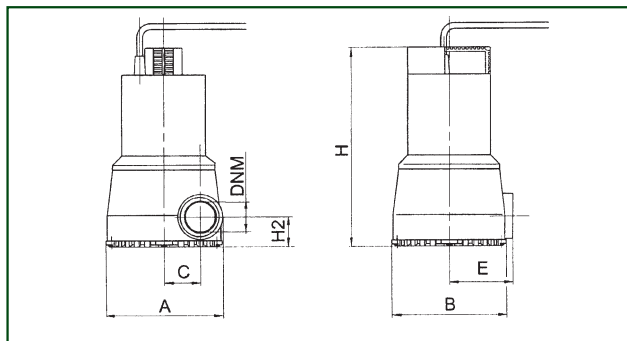


NOVA 300

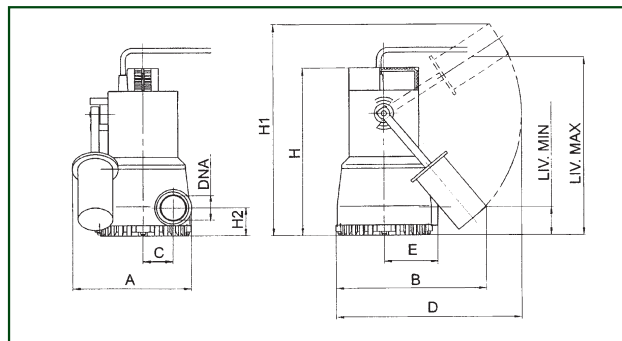

NOVA 600

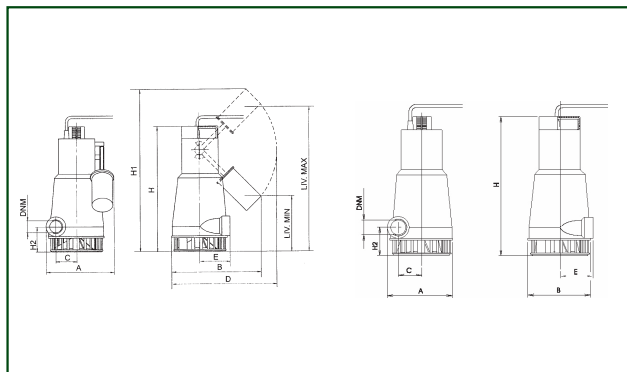

FEKA 600

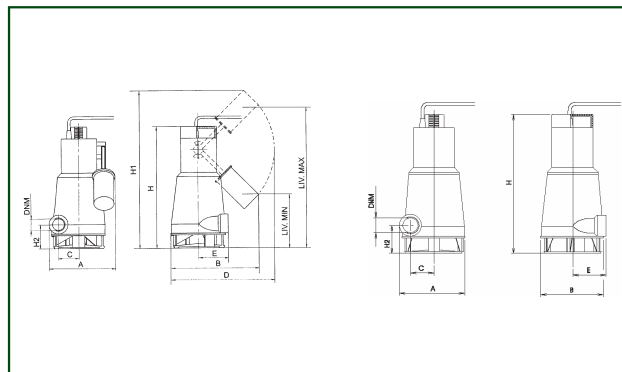

TYPE	A	B	C	D	E	H	H1	H2	LIV. MIN.	LIV. MAX	DNM	VERPAKKINGSMATEN			VOLUME m³	GEWICHT Kg.
												L/A	L/B	H		
NOVA 180 M-A	181	235	46	296	82	253	345	38	77	77	1¼"G	287	202	320	0,019	4,6
NOVA 180 M-NA	148	148	46	–	82	253	–	38	–	–	1¼"G	287	202	320	0,019	4,5
NOVA 180 M-A SV *	181	235	46	296	82	253	345	38	77	77	1¼"G	287	202	320	0,019	4,6
NOVA 180 M-NA SV *	148	148	46	–	82	253	–	38	–	–	1¼"G	287	202	320	0,019	4,5
NOVA 200 M-NA	148	148	46	–	82	253	–	38	–	–	1¼"G	287	202	320	0,019	4,5
NOVA 200 M-NA SV *	148	148	46	–	82	253	–	38	–	–	1¼"G	287	202	320	0,019	4,5
NOVA 300 M-A	181	235	46	296	82	262	354	47	85	85	1¼"G	287	202	320	0,019	4,6
NOVA 300 M-A SV *	181	235	46	296	82	262	354	47	85	85	1¼"G	287	202	320	0,019	4,6
NOVA 600 M-A	193	235	56	296	90	368	443	73	190	190	1¼"G	287	202	431	0,025	7
NOVA 600 (M-T)-NA	162	160	56	–	90	368	–	73	–	–	1¼"G	287	202	431	0,025	6,7
NOVA 600 M-A SV *	193	235	56	296	90	368	443	73	190	190	1¼"G	287	202	431	0,025	7
NOVA 600(M-T)-NASV*	162	160	56	–	90	368	–	73	–	–	1¼"G	287	202	431	0,025	6,7
FEKA 600 M-A	193	235	56	296	90	368	443	73	190	190	1¼"G	287	202	431	0,025	7
FEKA 600 (M-T)-NA	162	160	56	–	90	368	–	73	–	–	1¼"G	287	202	431	0,025	6,7
FEKA 600 M-A SV *	193	235	56	296	90	368	443	73	190	190	1¼"G	287	202	431	0,025	7
FEKA 600 (M-T)-NA SV *	162	160	56	–	90	368	–	73	–	–	1¼"G	287	202	431	0,025	6,7

*Speciale versie met RVS as beschikbaar

NIEUW

NOVA SALT W

DOMPELPOMP VOOR ZOUTWATER




De NOVA SALT W pomp kan voor meer doeleinden worden gebruikt in specifiek vervaardigd voor het pompen van zoutwater. De gebruikte materialen zijn corrosie- en roestbestendig. Motorhuis, motoras, moeren en bouten zijn uitroestvrij staal AISI 316. Kabel met verzinkte geleiders. Ingebouwd thermische beveiliging. Asen zijn hoogresistent tegen slijtage. Uitstekende koeling van de motor, zelfs bij gedeeltelijke onderdompeling. Manueel of automatisch werken met start/stop schakelaar. Voorzien van kabel met stekker met zelfsluitende zitting.

Debiet : van 0,5 tot 8 m³/h met een opvoerhoogte tot 6 m
 Temperatuurbereik vloeistof van 0°C tot +35°C voor huishoudelijke toepassingen
 Verpompte vloeistof : zuiver en zout water
 Minimum aanzuigniveau : 15 mm
 Maximale onderdompeldiepte : 7 m
 Beschermingsklasse : IP 68
 Isolatie klasse : F
 Conform : EN 60335-2-41

Installatie : vast of verplaatsbaar, in verticale positie


TYPE	ARTIKELNUMMER
NOVA SALT W M-A	60122652

TECHNISCHE GEGEVENEN

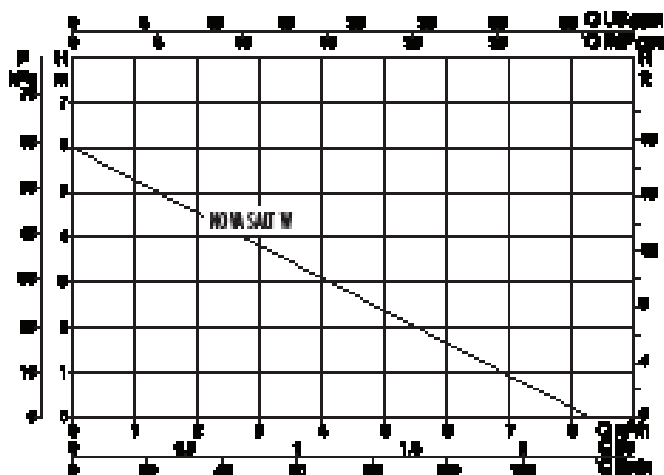

TYPE	VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		Ø	KABELLENGTE m.	Q m ³ /h	H m
		kW	HP				
NOVA SALT W M-A	1 x 230 V	0,2	0,28	1 1/4"	10	0,5-7,2	7-2

AFMETINGEN EN GEWICHT

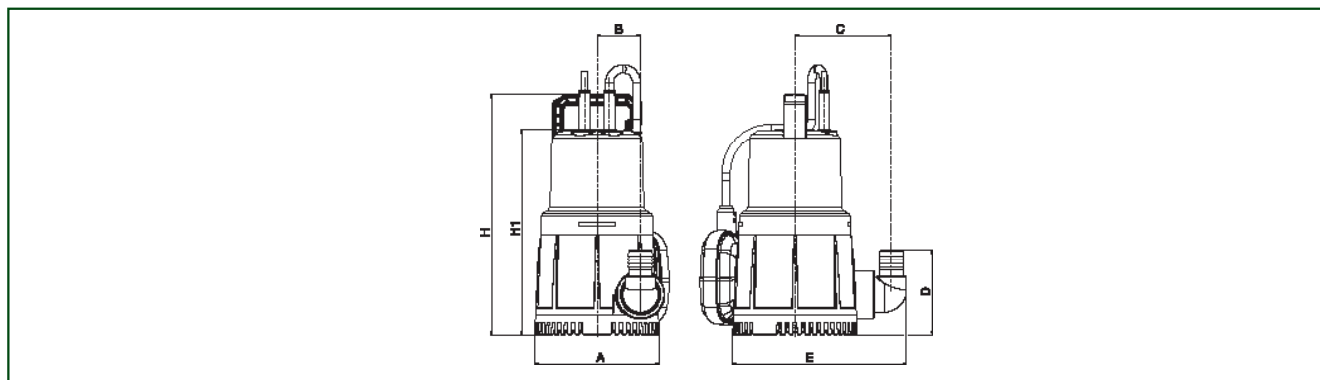

TYPE	A	B	C	D	E	H	H1	VOLUME m ³	GEWICHT Kg
NOVA SALT W M-A	140	48	107	95	195	270	230	0,005	3,9

NIEUW



VERTY NOVA

DOMPELPOMPENVOORZUIVERWATERMET
INGEBOUWDE VLOTTERSCHAKELAAR



Dompelpomp voor zuiver water, uitermate geschikt voor gebruik in kleine putjes (20 cm x 20 cm). Geschikt voor zuiver water met vaste bestanddelen tot maximaal 5 mm diameter.

De gebruikte materialen zijn corrosie en roest bestendig.

Ingebouwd vlotter schakelaar. Lage aanzuig van 10-15 mm. eenvoudige toegang tot ingebouwde vlotter schakelaar om deze te reinigen.

Ingebouwd thermische beveiliging. Uitstekende koeling van de motor, zelfs bij gedeeltelijke onderdompeling. Manuele of automatische werking. Omvstart/stopschakelaar. Voorzien van kabel met stekker, terugslagklep en persnippel met diverse aansluitmogelijkheden.

Debiet : van 0.5 tot 11.7 m³/h met een opvoerhoogte tot 9 m

Temperatuurbereik vloeistof van 0°C tot +35°C voor huishoudelijke toepassingen

Verpompte vloeistof : zuiver water

Korrelgrootte die door het pomprooster kan : 5 mm

Minimum aanzuigniveau : 2-3 mm

Maximale onderdompeldiepte : 7 m

Beschermingsklasse : F


Isolatie klasse : IP 68

Conform : EN 60335-2-41

Installatie : vast of verplaatsbaar, in verticale positie


TYPE	ARTIKELNUMMER
VERTY NOVA 200 M	60122636
VERTY NOVA 400 M	60122637

TECHNISCHE GEGEVENS

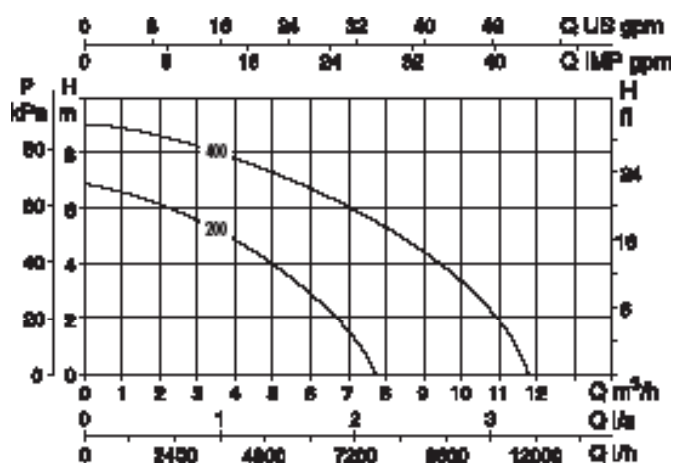

TYPE	VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		Ø	KABELLENGTE m.	Q m³/h	H m
		kW	HP				
VERTY NOVA 200 M	1 x 230 V	0,2	0,28	1 1/4"	10	0,5-6,6	6,1-1,3
VERTY NOVA 400 M	1 x 230 V	0,4	0,55	1 1/4"	10	0,5-10,8	8,8-1,4

AFMETINGEN EN GEWICHT

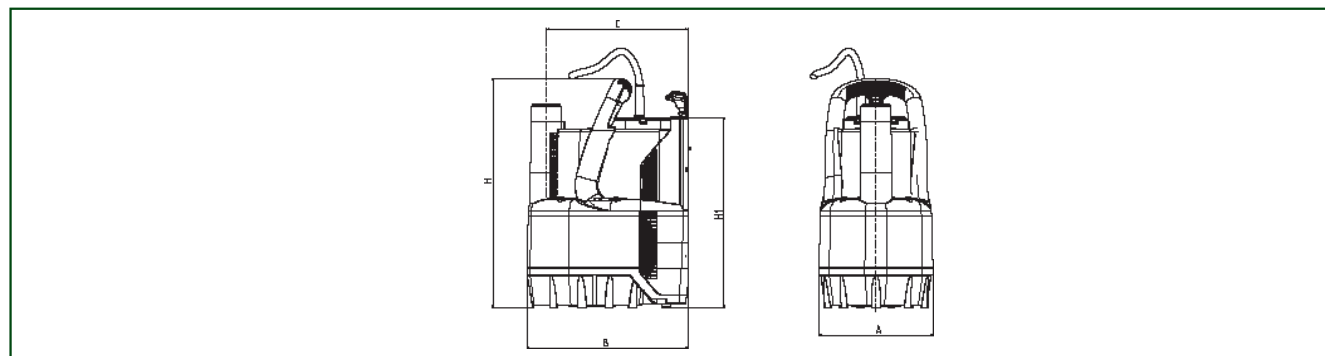

TYPE	A	B	C	ØD	H	H1	VERPAKKING	GEWICHT
VERTY NOVA 200 M	158	225	200	33	400	265	0,012	4,2
VERTY NOVA 400 M	158	225	200	33	400	265	0,013	5,1

NIEUW

FEKA BVP

DOMPELPOMP VOOR VUIL WATER
MET GROTE DOORLAAT



Krachtigedompelpompvoorhetleegpompenvantanksendrainagevanvervuilwater.
Geschiktvoorvervuilwatermetvastebestanddelenmeteenmaximalediameter
van 38 mm.

Gebruiktematerialenzijn corrosieenroestbestendig.Ingebouwdethermischebeveiliging.Slijtvastemotorasenwaaijer.Uitstekendekoelingvandemotor,zelfsbijgedeelte
lijkeonderdompeling/Manueleofautomatischewerkingdmvstart/stopschakelaar.
Voorzienvankabel10mmstekkerterguslagklepenpersnippelmetverscheidende
aansluitmogelijkheden.

Debiet : van 1 tot 23.5 m³/h met een opvoerhoogte tot 12 m

Temperatuurbereikvloeistof:van0°Ctot+35°Cvoorhuishoudelijketoepassingen

Verpompte vloeistof : vervuild water

Korrelgrootte die door het pomprooster kan : 38 mm

Minimum aanzuigniveau : 50 mm

Maximale onderdompeldiepte : 15 m

Beschermingsklasse : F


Isolatie klasse : IP 68

Conform : EN 60335-2-41

Installatie : vast of verplaatsbaar, in verticale positie


TYPE	ARTIKELNUMMER
FEKA BVP 700 M-A	60122690
FEKA BVP 750 M-A	60122691

TECHNISCHEGEGEVENS

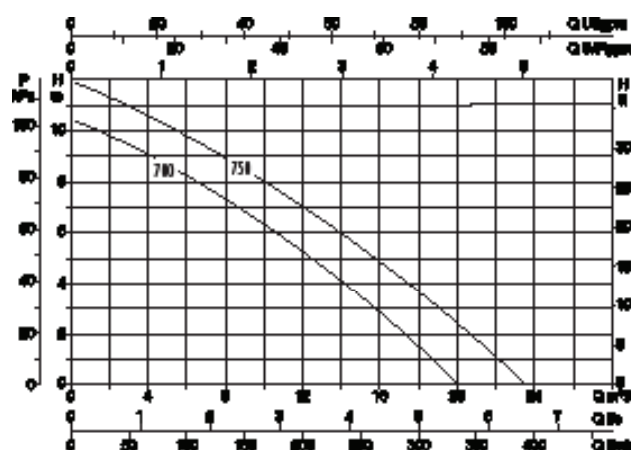

TYPE	VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		Ø	KABELLENGTE m.	Q m ³ /h	H m
		kW	HP				
FEKA BVP 700 M-A	1 x 230 V	0,70	0,95	1 1/2"	10	2-18	10,4-1
FEKA BVP 750 M-A	1 x 230 V	0,75	1	1 1/2"	10	2-24	11,4-1

AFMETINGEN EN GEWICHT

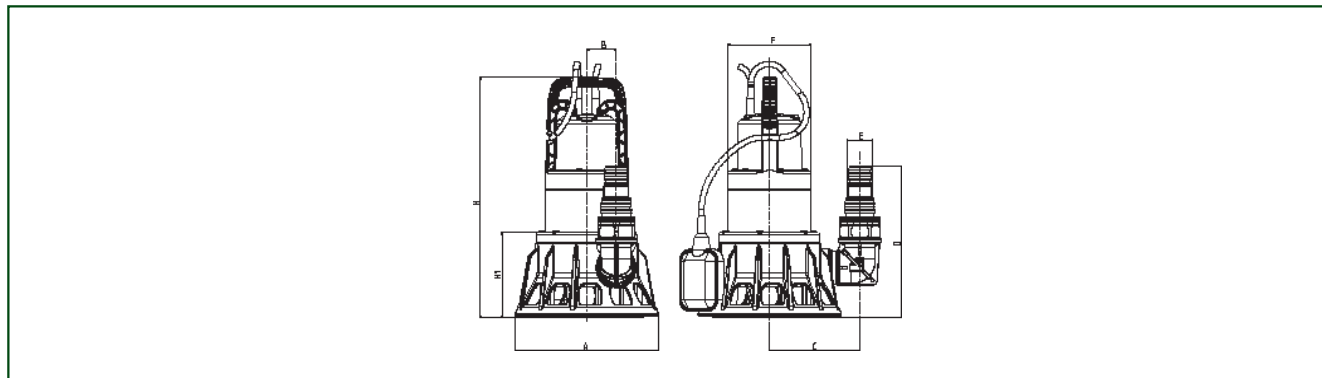

TYPE	A	B	C	D	E	F	H	H1	VERPAKKINGSMAAT m ³	GEWICHT Kg
FEKA BVP 700 M-A	240	49	150	250	M40	140	400	142	0,023	8
FEKA BVP 750 M-A	240	49	150	250	M40	140	400	142	0,023	8

NIEUW



NOVAPOND

VIJVERPOMPEN



De NovaPond pompen zijn dompelpompen die speciaal zijn ontworpen voor het circuleren van water in vijvers, voor het maken van watervallen of andere watereffecten.

Zij zijn ontworpen voor het pompen van schoon water met vaste deeltjes met een maximale diameter van 10 mm.

Geschikt voor continu gebruik.

Ontworpen voor horizontale en verticale montage.

Milieuveilig.

Materialen bestand tegen corrosie en oxidatie.


Motor met thermische overbelastingsbeveiliging.

Instelbaar filter voor het verplaatsen van vaste deeltjes met een diameter van 5 mm tot 10 mm.

Wordt geleverd met voedingskabel en stekker en snelkoppeling.


TYPE	ARTIKELNUMMER
NOVAPOND 200 M	60122681
NOVAPOND 550 M	60122684

TECHNISCHE GEGEVENS

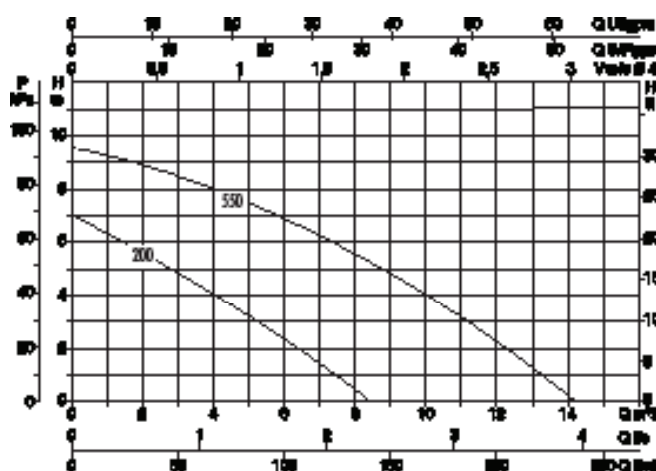

TYPE	VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		Ø	KABELLENGTE m.	Q m³/h	H m
		kW	HP				
NOVAPOND 200 M	1 x 230 V	0,2	0,28	1 1/4"	10	0,5-9	6,7-1
NOVAPOND 550 M	1 x 230 V	0,55	0,75	1 1/4"	10	0,5-13	9,2-1,2

AFMETINGEN EN GEWICHT



TYPE	A	B	ØC	D	H	H1
NOVAPOND 200 M	150	170	53	56	300	255
NOVAPOND 550 M	150	170	53	56	330	285

NIEUW

NINPHAEA



POMP VOOR VIJVERS EN FONTEINEN



Voorzien van keramische onderdelen om de duurzaamheid te waarborgen.
 Filtering zonder spons om het onderhoud te minimaliseren.
 Thermische beveiliging om schade aan de motor te voorkomen.
 Waaier ontworpen om vuil en vaste bestanddelen te verplaatsen.
 Type 700-1100-2500 inclusief toebehoren.

TYPE	ARTIKELNUMMER	VOLUME m ³	GEWICHT Kg
NINPHAEA 700	60122685	0,004	1
NINPHAEA 1100	60122686	0,006	1,5
NINPHAEA 2500	60122687	0,008	1,8
NINPHAEA 3800	60122688	0,010	2,2
NINPHAEA 5000	60122689	0,013	2,7

TECHNISCHE GEGEVENS

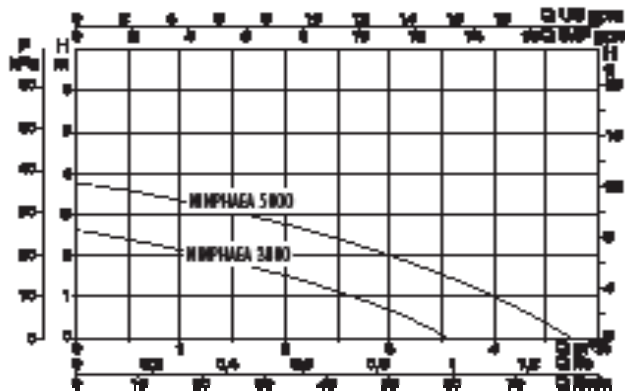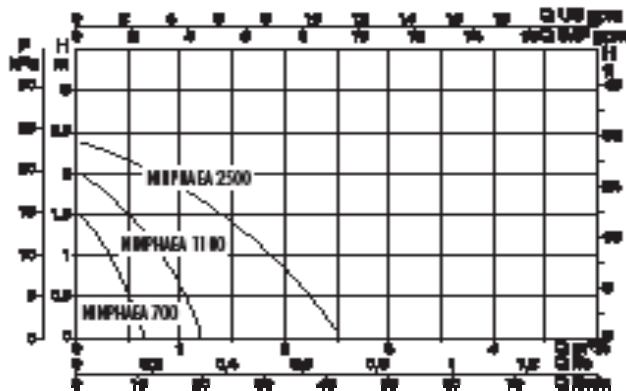

TYPE	VOLTAGE 50 Hz	P2 NOMINAAL		Ø	KABELLENGTE m.
		kW	HP		
NINPHAEA 700	1 x 230 V	10	-	3/4"	10
NINPHAEA 1100	1 x 230 V	15	-	3/4"	10
NINPHAEA 2500	1 x 230 V	35	-	3/4"	10
NINPHAEA 3800	1 x 230 V	55	-	3/4"	10
NINPHAEA 5000	1 x 230 V	70	-	3/4"	10

AFMETINGEN EN GEWICHT



TYPE	l	p	h	Q m³/h	H m
NINPHAEA 700	20	20	11	0,7	1,5
NINPHAEA 1100	22	22	12	1,1	2
NINPHAEA 2500	24,5	24,5	13	2,5	2,4
NINPHAEA 3800	26,5	26,5	14	3,8	2,5
NINPHAEA 5000	29	29	15	4,8	3,7

TOEBEHOREN NOVAPOND EN NINPHAEA 3800 + 5000

TYPE	ARTIKELNUMMER
TELESCOOP	LP050001
SPROEIKOP 3 NIVEAUS	LP050003
SCHUIMKOP	LP050004
BEL	LP050005
KELK	LP050006



TELESCOOP



SPROEIKOPPEN



SCHUIMKOP



KELK



BEL

FEKA VS 550 - 750 - 1000 - 1200

RVS VUILWATERDOMPELPOMPEN




RVSvuilwaterdompelpompen, geschikt voor het verpompen van vuil- en rioolwater met een maximale korrelgrootte van 50 mm. De pompen zijn in een uitgebreide reeks beschikbare vervangende Feka 700 en 800-serie. De pompen zijn geheel vervaardigd uit RVS AISI 304 en voorzien van een speciaal ontworpen vortexwaaier van gegoten RVS. Dankzij het eenvoudige demonteer- en opsteken pomplichaam is onderhoud en reparatie zeer eenvoudig en tijdsbesparend uit te voeren.

- standaard geleverd met 10 meter kabel (H07 RN-F) (met stekker voor eenfase uitvoering)
- Maximale capaciteit: van 0 tot 32 m³/uur
- Maximale opvoerhoogte: tot 14 meter

- Verpompte vloeistof: rioolwater en licht vervuild afvalwater in het algemeen, niet agressief
- Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot +35°C voor huishoudelijke toepassing van 0°C tot +50°C voor overige toepassingen
- Maximale omgevingstemperatuur bij gedeelde onderdompeling: +40°C
- Maximale onderdompeldiepte: 10 meter
- Installatie: vast of verplaatsbaar, verticaal
- Motor: droge motor, waterdicht, gekoeld door verpompte vloeistof
- Dubbele mechanische dichting in oliekamer
- Maximale korrelgrootte: 50 mm


TYPE	ARTIKELNUMMER
FEKA VS 550 M-A	103040000
FEKA VS 550 M-NA	103040010
FEKA VS 550 T-NA	103040020
FEKA VS 750 M-A	103040040
FEKA VS 750 M-NA	103040050
FEKA VS 750 T-NA	103040060
FEKA VS 1000 M-A	103040080
FEKA VS 1000 M-NA	103040090
FEKA VS 1000 T-NA	103040100
FEKA VS 1200 M-A	103040120
FEKA VS 1200 M-NA	103040130
FEKA VS 1200 T-NA	103040140

TECHNISCHEGEGEVENS

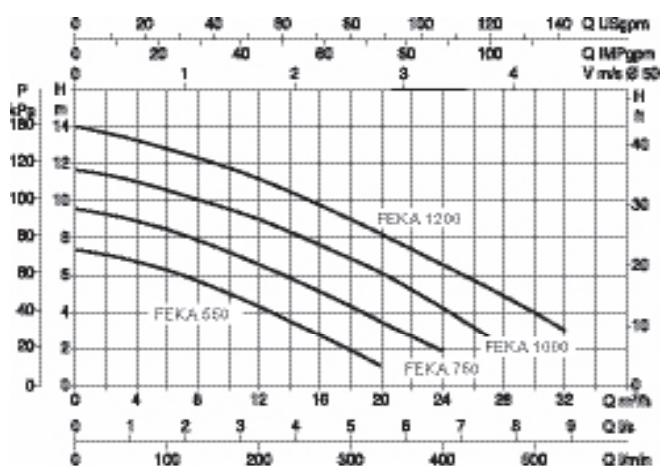

TYPE	VOLTAGE 50 HZ	ELEKTRISCHE GEGEVENS					
		P1 max W	P2 NOMINAAL kW	HP	I _n A	CONDENSATOR μF	VC
FEKA VS 550 M-NA	1x220-240 V~	927	0,55	0,75	4,2	20	450
FEKA VS 550 M-A							
FEKA VS 550 T-NA	3x400 V~	900	0,55	0,75	1,64	-	-
FEKA VS 750 M-NA	1x220-240 V~	1111	0,75	1	5,13	20	450
FEKA VS 750 M-A							
FEKA VS 750 T-NA	3x400 V~	1038	0,75	1	1,94	-	-
FEKA VS 1000 M-NA	1x220-240 V~	1469	1	1,36	6,63	25	450
FEKA VS 1000 M-A							
FEKA VS 1000 T-NA	3x400 V~	1374	1	1,36	2,51	-	-
FEKA VS 1200 M-NA	1x220-240 V~	1936	1,2	1,6	8,63	30	450
FEKA VS 1200 M-A							
FEKA VS 1200 T-NA	3x400 V~	1865	1,2	1,6	3,44	-	-

AFMETINGEN EN GEWICHT

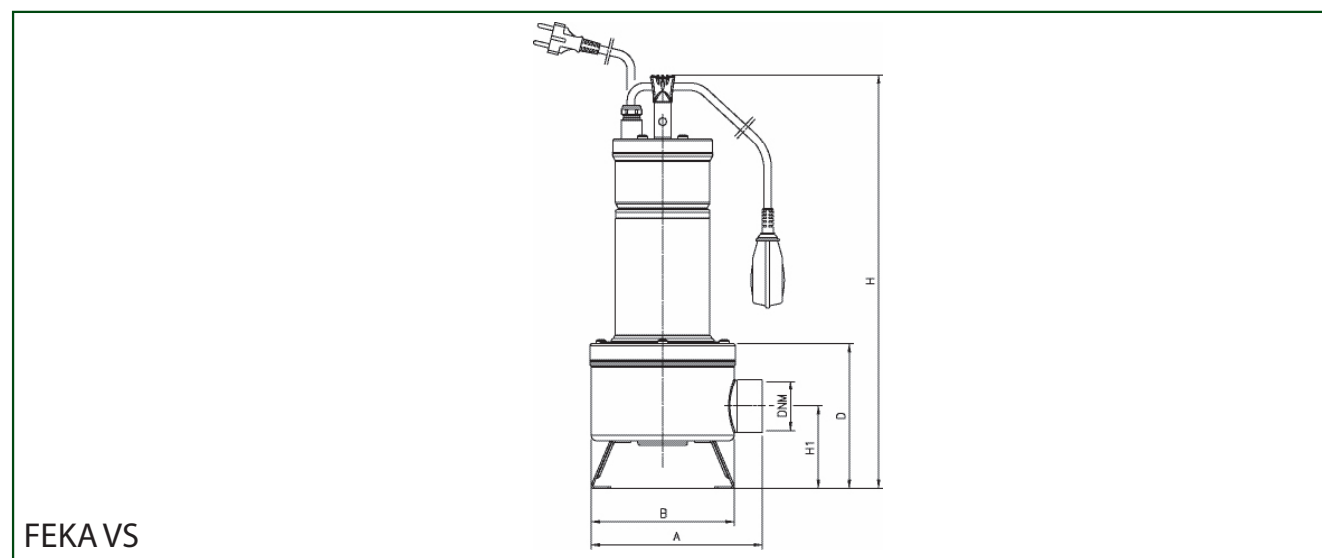

TYPE	A	B	D	H	H1	Ø DNM	VERPAKKINGSMATEN			VOLUME m ³	GEWICHT Kg
							L/A	L/B	H		
FEKA VS 550	203	170	172	492	98	2"F	240	600	240	0,034	16,3
FEKA VS 750	203	170	172	492	98	2"F	240	600	240	0,034	17,5
FEKA VS 1000	203	170	172	537	98	2"F	240	600	240	0,034	19,3
FEKA VS 1200	203	170	172	537	98	2"F	240	600	240	0,034	20,8

NIEUW

DRENAG 500 - 700 - 900

DOMPELPOMPENVOORDRAINAGEVANLICHT VERVUILD AFVALWATER



Dompelpomp met open waaier geschikt voor het verpompen van licht vervuild drainagewater met vrije doorgang voor vaste bestanddelen tot een max. doorsnede van 5 mm.

Ideaal voor het verpompen van zand, grondwater en licht vervuild niet-agressief afvalwater op bouwerven, het ledigen van tanks en reservoirs bij drainage van kelders en garages.

Motorlichaam en cover uit aluminium/geanodiseerd aluminium.

Pomplichaam uit aluminium.

Hermetisch afgesloten motor, gekoeld door de verpompte vloeistof.

Open waaier uit versterkte kunststof.

De waterdichtheid tussen het elektrische en het hydraulische gedeelte wordt verzekerd door een mechanische dichting van carbon/aluminium. De motor zit in een volledig hermetisch afgesloten metalen motorkap.

De rotor is gemonteerd tussen zelfsmerende kogellagers, geslechteerd op duurzaamheid en geruisloosheid.

Uitgerust met 10 m kabel HO7RN-F.

Ingebouwde thermische beveiliging.

Gebouwd volgens de normen CEI 2-3 CEI 61-69 en EN 60335-2-41

Max. vloeistoftemperatuur : 35°C

Max. omgevingstemperatuur : 40°C

Verpompte vloeistof: regen-en grondwater, zand, grondwater, bijvoorbeeld bouwerven en licht vervuild afvalwater

Korrelgrootte die door het pomprooster kan : 5 mm

Beschermingsklasse : IP 68

Isolatieklasse : F

Debiet : van 0 tot 24 m³/h met een opvoerhoogte tot 14 m

Max. onderdompeldiepte : 10 m

Max. aantal starts per uur : 30


Installatie : vast of mobiel, horizontaal of verticaal

TYPE	ARTIKELNUMMER
DRENAG 500 MA	60141702
DRENAG 500 M-NA	60141703
DRENAG 700 MA	60141704
DRENAG 700 M-NA	60141705
DRENAG 700 T-NA	60141706
DRENAG 900 MA	60141707
DRENAG 900 M-NA	60141708
DRENAG 900 T-NA	60141709

A = automatisch met vlotter


NA = niet automatisch zonder

TECHNISCHE GEGEVENS

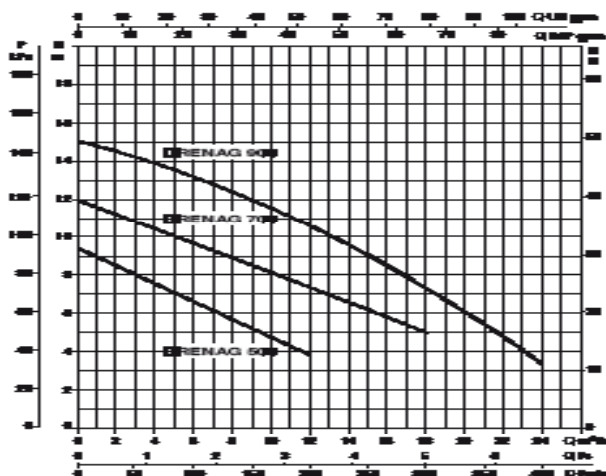

TYPE	VOEDING 50 HZ	P1 max W	ELEKTRISCHE GEGEVENS		In A	CONDENSATOR	
			P2 NOMINAAL kW	HP		μF	VC
DRENAG 500 MA	1x 230V	0,5	0,37	0,5	3,8	12,5	450
DRENAG 500 M-NA	1x 230V	0,5	0,37	0,5	3,8	12,5	450
DRENAG 700 MA	1x 230V	0,8	0,55	0,7	4,9	16	450
DRENAG 700 M-NA	1x 230V	0,8	0,55	0,7	4,9	16	450
DRENAG 700 T-NA	3x 400V	0,8	0,55	0,7	1,5	-	-
DRENAG 900 MA	1x 230V	1,3	0,75	1,0	7	25	450
DRENAG 900 M-NA	1x 230V	1,3	0,75	1,0	7	25	450
DRENAG 900 T-NA	3x 400V	1,3	0,75	1,0	2	-	-

AFMETINGEN EN GEWICHTEN



TYPE	A	B	C	D	E DNM	Kg
DRENAG 500 MA	416	169	92	62	1" 1/2 G	9
DRENAG 500 M-NA						10
DRENAG 700 MA						
DRENAG 700 M-NA						
DRENAG 700 T-NA						11
DRENAG 900 MA						
DRENAG 900 M-NA						
DRENAG 900 T-NA						

NIEUW

FEKA 750 - 1000 - 1200

GIETIJZEREN DOMPELPOMP VOOR HET VERPOMPEN VAN AFVALWATER



Dompelpomp methalopen waaier geschikt voor het verpompen van vervuild afvalwater met vrij doorgang voor vaste bestanddelen tot een max. doorsnede van 46 mm.

Ideaal voor het verpompen van vervuild niet-agressief afvalwater, het leegpompen van tanks en reservoirs.

Pomplichaam uit gietijzer ENGJL200.

Hermetisch afgesloten motor, gekoeld door de verpompte vloeistof.

Half open waaier uit versterkte kunststof.

Dewaterdichtheid tussen het elektrische en het hydraulische gedeelte wordt verzekerd door een mechanische dichting van carbon/silicium. De motor zit in een volledig hermetisch afgesloten metalen motorkap.

De rotor is gemonteerd tussen zelfsmerende kogellagers, geslechteerd op duurzaamheid en geruisloosheid.

Uitgerust met 10 m kabel HO7RN-F.

Ingebouwde thermische beveiliging.

Gebouwd volgens de normen CEI 2-3 CEI 61-69 en EN 60335-2-41

Max. vloeistoftemperatuur : 35°C

Max. omgevingstemperatuur : 40°C

Verpompt vloeistof: regen- en grondwater, zanderig water van bv. bouwerven en licht vervuild afvalwater

Korrelgrootte die door het pomprooster kan : 46 mm

Beschermingsklasse : IP 68

Isolatieklasse : F

Wateropbrengst : van 0 tot 28,5 m³/u

Max. opvoerhoogte : tot 15 m

Max. onderdompeldiepte : 10 m

Max. aantal starts per uur : 30


Installatie : vast of mobiel, horizontaal of verticaal

TYPE	ARTIKELNUMMER
FEKA 750 M-A	60141715
FEKA 750 M-NA	60141716
FEKA 750 T-NA	60141717
FEKA 1000 M-A	60141718
FEKA 1000 M-NA	60141719
FEKA 1000 T-NA	60141720
FEKA 1200 T-NA	60141721

A = automatisch met vlotter


NA = niet automatisch zonder

TECHNISCHE GEGEVENS

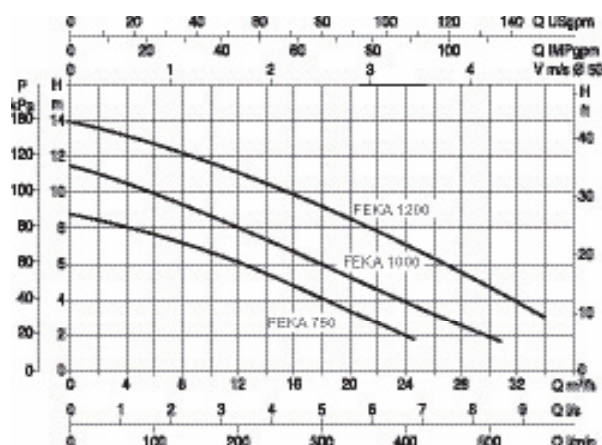

TYPE	VOEDING 50 HZ	P1 max W	ELEKTRISCHE GEGEVENS		In A	CONDENSATOR	
			P2 NOMINAAL kW	HP		μF	VC
FEKA 750 M-A	1x 230 V	0,9	0,6	0,8	4,6	16	450
FEKA 750 M-NA	1x 230 V	0,9	0,6	0,8	4,6	16	450
FEKA 750 T-NA	3x 400 V	0,9	0,6	0,8	1,6	-	-
FEKA 1000 M-A	1x 230 V	1,5	1,1	1,5	7	25	450
FEKA 1000 M-NA	1x 230 V	1,5	1,1	1,5	7	25	450
FEKA 1000 T-NA	3x 400 V	1,5	1,1	1,5	2,8	-	-
FEKA 1200 T-NA	3x 400 V	1,75	1,2	1,6	3	-	-

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

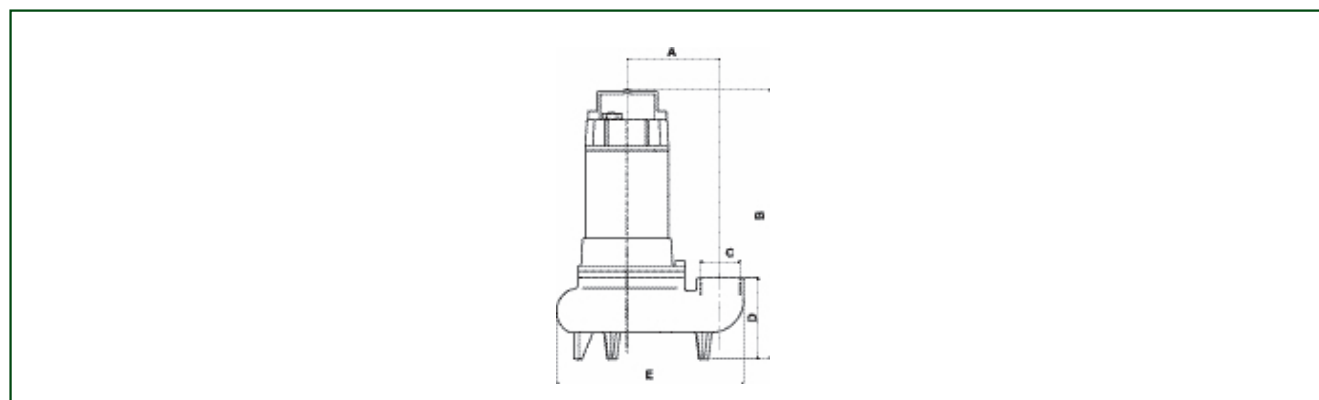

TYPE	A	B	C	C DNM	D	E
FEKA 750 M-A	137	412	2" F	2" F	120	275
FEKA 750 M-NA						
FEKA 750 T-NA						
FEKA 1000 M-A	137	412	2" F	2" F	120	275
FEKA 1000 M-NA						
FEKA 1000 T-NA						
FEKA 1200 T-NA	137	412	2" F	2" F	120	275

DRENAG 1000-1200

DOMPELPOMPEN UIT ROESTVRIJ STAAL MET HALF OPEN WAAIER



Roestvrijstalendompelpompenmethalfoenwaaiergeschiktvoorhetverpompen van lichtvervuilafvalwatermetvrijedoorgangvoorvastebestanddelentoteenmaximum doorsnede van 10 mm. Ideaal voor het verpompen van zand, grondwater, en lichtvervuil niet-agressief afvalwater op bouwerven, het leegpompen van tanks of bij drainage van kelders en garages. Pomphuis, waaier, motorsteun, filter en filterdeksel, motorbehuizing, pomp mantel met handvat en deksel van kabeelruimte van roestvrijstaal AISI 304. Het handvat heeft een beschermende en isolerende rubberen coating. Motoras van roestvrijstaal AISI 316. Dubbele mechanische dichting met oliegevulde dichtingskam van carbon/aluminium aan motorzijde en siliciumcarbide/siliciumcarbide aan pompzijde. Droge, asynchrone, hermetisch afgesloten motor die door de verpompte vloeistof wordt gekoeld. De rotor wordt gemonteerd tussen zelfsmerende kogellagers, die geselecteerd werden op duurzaamheid en geruisloosheid. Ingebouwd thermische beveiliging en een permanente geschakelde condensator bij de uitvoering met éénfasemotor.


Debiet : van 0.5 tot 28 m³/h met een opvoerhoogte tot 17 m
Temperatuurbereik vloeistof van 0°C tot +35°C voor huishoudelijke toepassingen, van 0°C tot + 50°C voor andere toepassingen.
Verpompte vloeistof regen- en grondwater, zand, grondwater, bouwerven en lichtvervuil afvalwater, niet agressief
Korrelgrootte die door het pomprooster kan : 10 mm
Maximale onderdompediepte : 10 m
Beschermingsklasse : IP 68
Isolatie klasse : F
Conform : CEI 2-3/CEI 61/69 - EN 60335-2-41

Installatie : vast of verplaatsbaar, in horizontale of verticale positie

TYPE	ARTIKELNUMMER
DRENAG 1000 M-A	103041000
DRENAG 1000 M-NA	103041010
DRENAG 1000 T-NA	103041020
DRENAG 1200 M-A	103041040
DRENAG 1200 M-NA	103041050
DRENAG 1200 T-NA	103041060


A= MET VLOTTER NA= ZONDER VLOTTER

TECHNISCHE GEGEVENEN

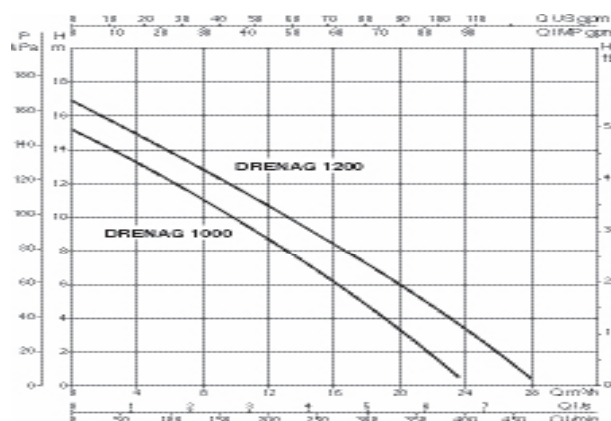


TYPE	ELEKTRISCHE GEGEVENEN						
	VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL		In A	CONDENSATOR	
			kW	HP		µF	Vc
DRENAG 1000 M	1x220-240 V ~	1,29	1	1,36	6	25	450
DRENAG 1000 T	3x400 V ~	1,18	1	1,36	2,43	-	-
DRENAG 1200 M	1x220-240 V ~	1,85	1,2	1,6	7,5	30	450
DRENAG 1200 T	3x400 V ~	1,65	1,2	1,6	3,24	-	-

INSTALLATIE

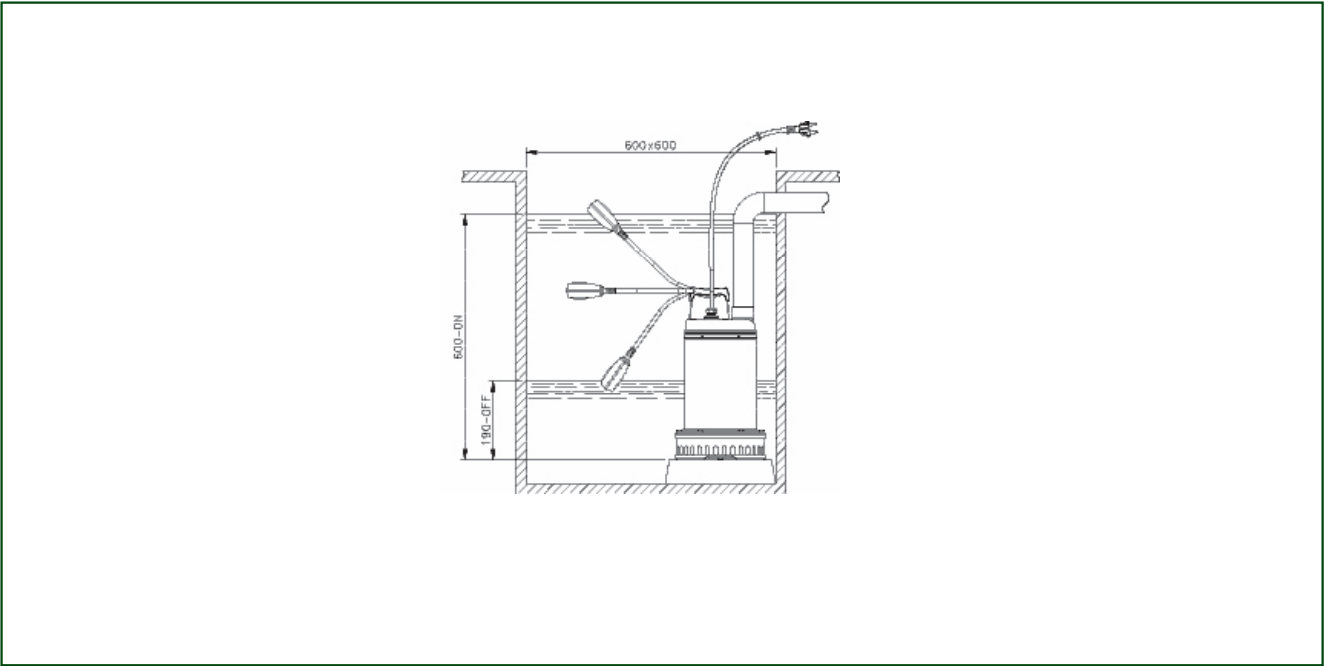

AFMETINGEN EN GEWICHT

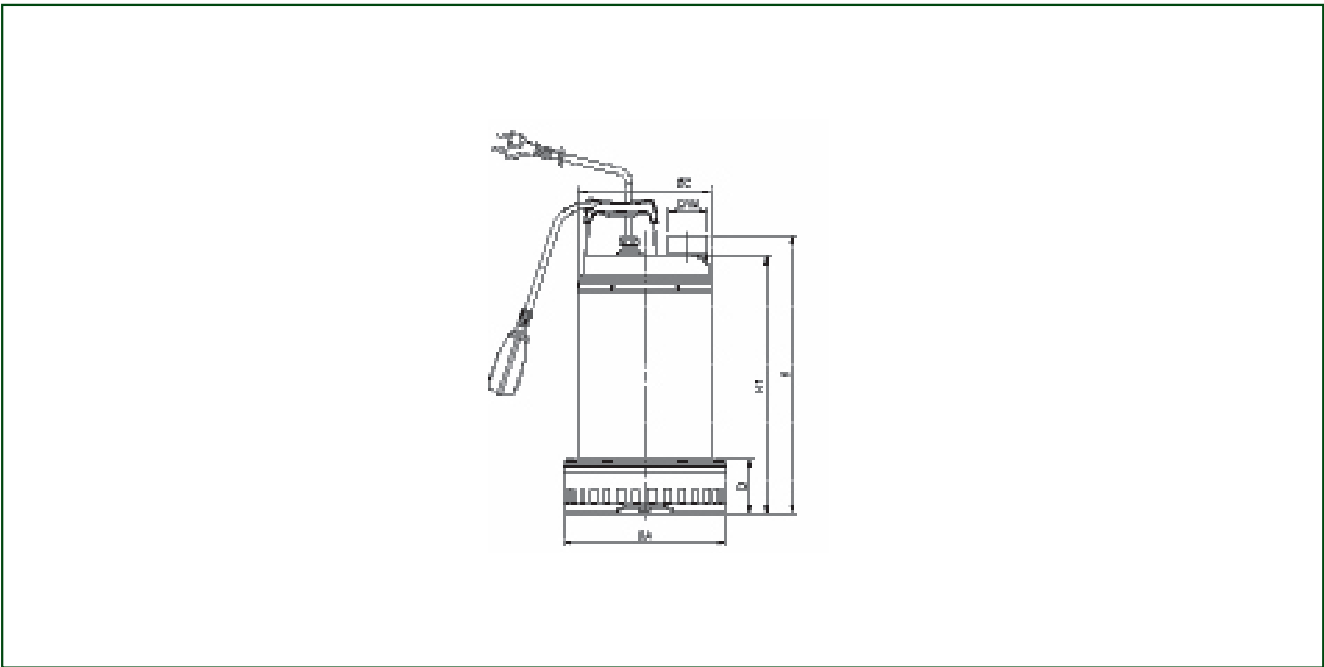

TYPE	ØA	ØC	D	H	H1	Ø DNM	VERPAKKINGSMATEN			VOLUME m³	KG GEWICHT Kg
							L/A	L/B	H		
DRENAG 1000	215	175	71	413	385	1"½ F	240	600	250	0,034	17
DRENAG 1200	215	175	71	413	385	1"½ F	240	600	250	0,034	18,5

NIEUW

DRENAG 1600-2000-2500-3000

DOMPELPOMPEN VOOR DRAINAGE VAN LICHT VERVUILD AFVALWATER



Dompelpomp met open waaier geschikt voor het verpompen van licht vervuild afvalwater met vrij doorgang voor vaste bestanddelen tot een max. doorsnede van 5 mm.

Ideaal voor het verpompen van zand, grind, water en licht vervuild niet-agressief afvalwater op bouwerven, het leegpompen van tanks en reservoirs of bij drainage van kelders en garages.

Motorlichaam en cover uit aluminium/geanodiseerd aluminium.

Pomplichaam en diffusor uit gietijzer.

Hermetisch afgesloten motor, gekoeld door de verpompte vloeistof.

Open gietijzeren waaier, type EN GJL 200

Dewaterdichtheid tussen het elektrisch en het hydraulisch gedeelte wordt verzekerd door een dubbele mechanische dichting van carbon/aluminium aan motorzijde en siliciumcarbide/siliciumcarbide aan pompzijde.

De motor zit in een volledig hermetisch afgesloten metalen motorkap.

De rotor is gemonteerd tussen zelfsmerende kogellagers, geslechteerd op

duurzaamheid en geruisloosheid.

Uitgerust met 10 m kabel HO7RN-F.

Ingebouwde thermische beveiliging.

Gebouwd volgens de normen CEI 2-3 CEI 61-69 en EN 60335-2-41

Max. vloeistoftemperatuur : 35°C

Max. omgevingstemperatuur : 40°C

Verpompt vloeistof: regen- en grondwater, zand, grind, water van bvb. bouwerven en licht vervuild afvalwater

Korrelgrootte die door het pomprooster kan : 5 mm

Beschermingsklasse : IP 68

Isolatieklasse : F

Debiet : van 0 tot 66 m³/h met een opvoerhoogte tot 17 m

Max. onderdompeldiepte : 10 m

Max. aantal starts per uur : 30


Installatie : vast of mobiel, horizontaal of vertikaal

TYPE	ARTIKELNUMMER
DRENAG 1600 MA	60141710
DRENAG 1600 T-NA	60141711
DRENAG 2000 T-NA	60141712
DRENAG 2500 T-NA	60141713
DRENAG 3000 T-NA	60141714

A = automatisch met vlotter


NA = niet automatisch zonder vlotter

TECHNISCHE GEGEVENS

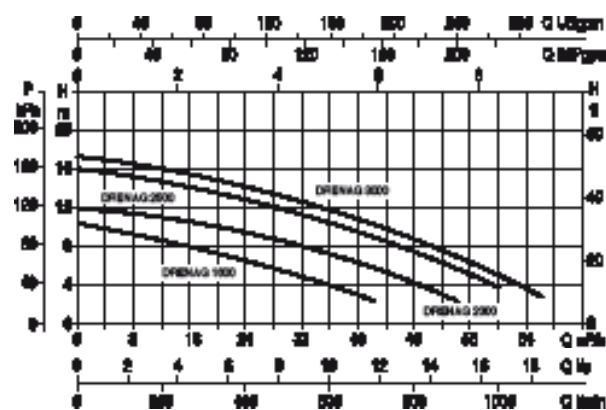

TYPE	VOEDING 50 HZ	P1 max kW	ELEKTRISCHE GEGEVENS			CONDENSATOR	
			P2 NOMINAAL kW	HP	I _n A	μF	VC
DRENAG 1600 MA	1x 220-240V	1,6	1,1	1,5	7,4	30	450
DRENAG 1600 T-NA	3x 400 V	1,6	1,1	1,5	3	-	-
DRENAG 2000 T-NA	3x 400 V	2	1,4	1,9	3,6	-	-
DRENAG 2500 T-NA	3x 400 V	2,5	1,8	2,4	4,4	-	-
DRENAG 3000 T-NA	3x 400 V	3,5	2,2	2,9	6,2	-	-

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

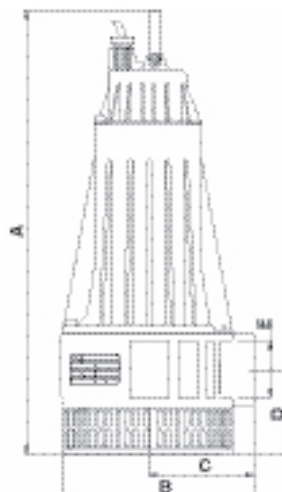

TYPE	A	B	C	D	E DNM	Kg
DRENAG 1600 MA	550	215	112	110	2" 1/2 G	23,5
DRENAG 1600 T-NA						
DRENAG 2000 T-NA						23,5
DRENAG 2500 T-NA						24
DRENAG 3000 T-NA						26

BESCHERMINGS- EN BESTURINGSSYSTEEM VOOR 1 EN 2 POMPEN

TYPE	ARTIKELNUMMER	VOLTAGE 50 HZ			MAX POWER		MAX AMPERE A	AANTAL Vlotters ⁽¹⁾	AANTAL Pompen	TE GEBRUIKEN VOOR POMPTYPE
		1x230	3x230	3x400	kW	HP				
ED 1,3 M	108320320	•			1,85	2,5	-	1 o 2	1	Feka 600 /Feka VS (550-750-1000-1200) M-NA /DRENAG 1000-1200 M-NA
ED 1 T	108320330		•		1,38	1,87	-	1 o 2	1	Feka 600 / Feka VS (550-750) T-NA
ED 1,5 T	108320340		•		2,2	3	-	1 o 2	1	Feka VS (1000-1200) T-NA / DRENAG 1000-1200 T-NA
ESC 3 M	60110411	•			2,2	3	18	1 o 2	1	Feka 600/Feka VS (550-750-1000-1200) M-NA / DRENAG 1000-1200 M-NA
ESC 4 T	60110412		•		3	4	9	1 o 2		Feka 600/Feka VS (550-750-1000-1200) T-NA / DRENAG 1000-1200 T-NA
E-Box 2D M/T	60114868	•	•	•	2,2 + 2,2	3 + 3	12 + 12	2 o 3	2	Feka 600 M-NA / T-NA Feka VS all BESCHRIJVINGS M-NA / T-NA Drenag all BESCHRIJVINGS M-NA / T-NA


⁽¹⁾Devlotterszijnnietinbegrepen,dezedienenapartte worden besteld

TOEBEHOREN VOOR FEKA VS-DRENAG

TYPE	ARTIKELNUMMER
VLOTTER 5 meter 10 meter	159260030
	159260040
STEUNPLAAT VOOR FEKA VS	147120640
DSD2 GELEIDEKLAUW	109530080
CONTROL AS1 - MET CONTROLEFUNCTIE	108310000
HIJSKETTING PRIJS PER METER	50087381
BALKEERKLEP PVC 1 1/4 BINNENDRAAD	9010149
BALKEERKLEP PVC 2" BINNENDRAAD	90101491
BALKEERKLEP GIETIJZER 1 1/4" BINNENDRAAD	3203508
BALKEERKLEP GIETIJZER 1.5" BINNENDRAAD	320450840
BALKEERKLEP GIETIJZER 2" BINNENDRAAD	50091142
ACOUSTISCH ALARM 230 V AC	002789002
VLOTTER 10 METER	002718000
NIVEAU INDICATOR 0-5 METER 20 METER KABEL	60114675



VLOTTERSCHAKELAAR



BALKEERKLEP



ACOUSTISCH
ALARM



CONTROL AS1

DRENAG-FEKA-GRINDER

DOMPELPOMPEN VOOR DRAINAGE VAN RIOOL-EN AFVALWATER



DRENAG Pomphuis, motorbehuizingen waaiervangtietijzer. Slijtschijf vangtietijzer bedekt met een rubberen anti-slijtagelaag. Motoras, handvat, filterenschroeven van roestvrijstaal. Mechanische dichting van siliciumcarbide, controleerbare metolie gevulde dichtingskamer.

Verpompt vloeistof zonderig water, modderwater van bouwplaatsen, licht vervuild afvalwater, regenwater, grondwater, water afkomstig van fontein en rivieren of meren, niet agressief.

Korrelgrootte die door het pomprooster kan : 12 mm

FEKA Pomphuis, motorbehuizing, bodemplaten achter uit geplaatst vortex waaiervangtietijzer. Motoras, handgreep, filterenschroeven van roestvrijstaal. Mechanische dichting van grafiet/keramiek. Controleerbare metolie gevulde dichtingskamer. Verpompt vloeistof waar vervuild afvalwater met vaste bestanddelen, niet agressief.

Korrelgrootte die door het pomprooster kan : 38 mm

GRINDER Pomphuis, motorbehuizing, bodemplaten waaiervangtietijzer. Versnij-inrichting van precisie gegoten staal. Motoras, handgreep, filterenschroeven van roestvrijstaal. Mechanische dichting van grafiet/keramiek. Controleerbare metolie gevulde dichtingskamer.

Verpompt vloeistof waar vervuild afvalwater met vaste bestanddelen en/of lange vezels, niet agressief.

Asynchroon motor, geschikt voor onderdompeling en continuë werking, hermetisch gesloten in een bad met koelvloeistof. De rotoras is tussen zelfsmurende overgeïmenseerde kogellagers gemonteerd. Ingebouwd thermische beveiliging, op deschakelkast aansluiten. Standaard geleverd met 10 m lang netkabel van neopreen. Om te kunnen functioneren dienen alle pomp te worden voorzien van beveiligings- en sturingssystemen die afzonderlijk geleverd worden.

Debiet :

FEKA: van 6 tot 30 m³/h met een opvoerhoogte tot 14 m bij de uitvoering met de éénfasemotor en tot 15.5 m bij de uitvoering met driefasemotor.

DRENAG: van 6 tot 3 m³/h met een opvoerhoogte tot 19.2 m bij de uitvoering met de éénfasemotor en tot 21.5 m bij de uitvoering met driefasemotor.

GRINDER: van 2 tot 9 m³/h met een opvoerhoogte tot 24.5 m bij de uitvoering met de éénfasemotor en tot 26.5 m bij de uitvoering met driefasemotor.

Temperatuurbereik vloeistof : van 0°C tot + 55°C

Maximale omgevingstemperatuur: +40°C bij functioneren van de pompen buiten water

Maximale onderdompeldiepte : 10 m


Beschermingsklasse : IP 68

Isolatie klasse : F

Installatie : vast of verplaatsbaar, in verticale positie

TYPE	ARTIKELNUMMER
DRENAG 1400 M	103010040
DRENAG 1800 T	103010160
FEKA 1400 M	103010240
FEKA 1800 T	103010360
GRINDER 1400 M	103010440
GRINDER 1800 T	103010560


TECHNISCHE GEGEVENS

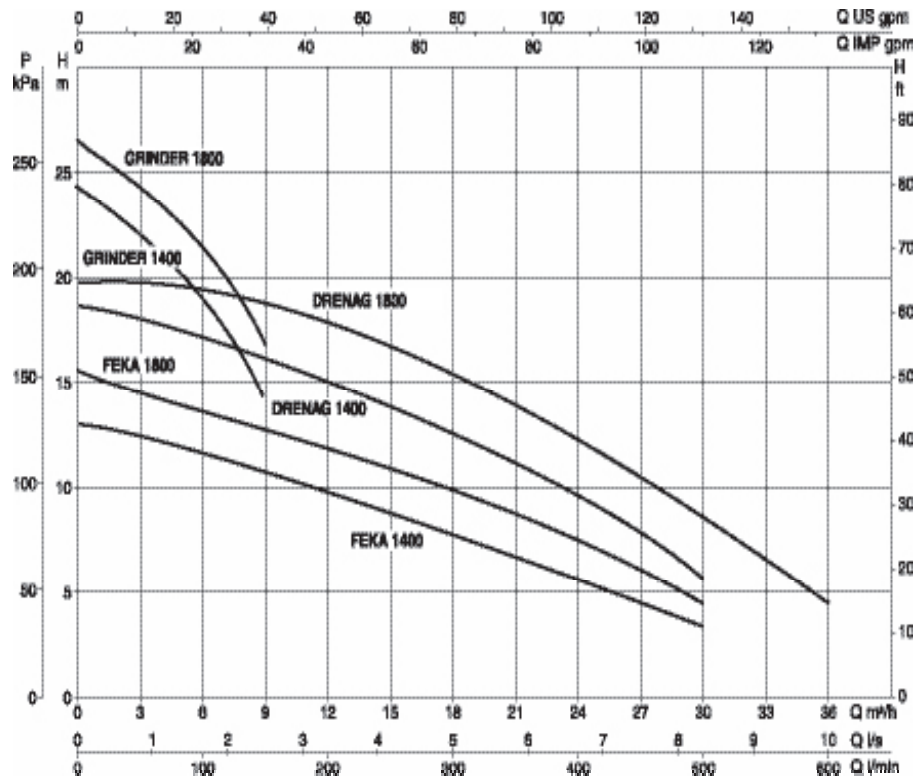


TYPE	ELEKTRISCHE GEGEVENS						
	VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL		In A	CONDENSATOR	
			kW	HP		μF	Vc
DRENAG 1400 M	1x220-240V ~	2	1,1	1,5	9,2	40	450
DRENAG 1800 T	3x400V ~	2,3	1,5	2	4,4	–	–
FEKA 1400 M	1x220-240V ~	1,8	1,1	1,5	8,5	40	450
FEKA 1800 T	3x400V ~	1,9	1,5	2	3,7	–	–
GRINDER 1400 M	1x220-240V ~	1,95	1,1	1,5	8,7	40	450
GRINDER 1800 T	3x400V ~	2	1,5	2	3,8	–	–

AFMETINGEN EN GEWICHT


DRENAG

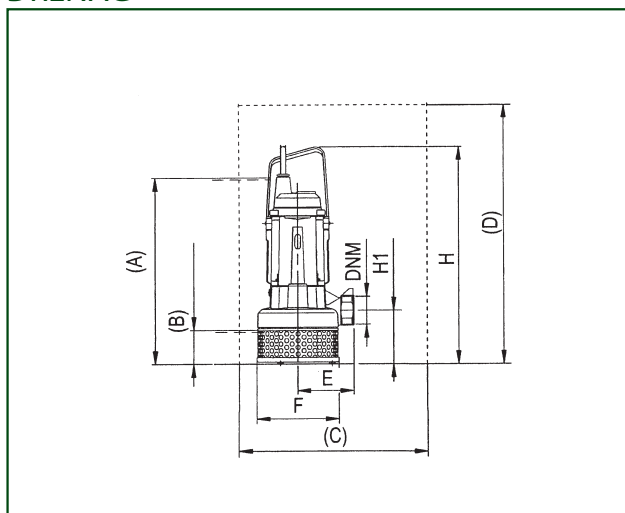

FEKA

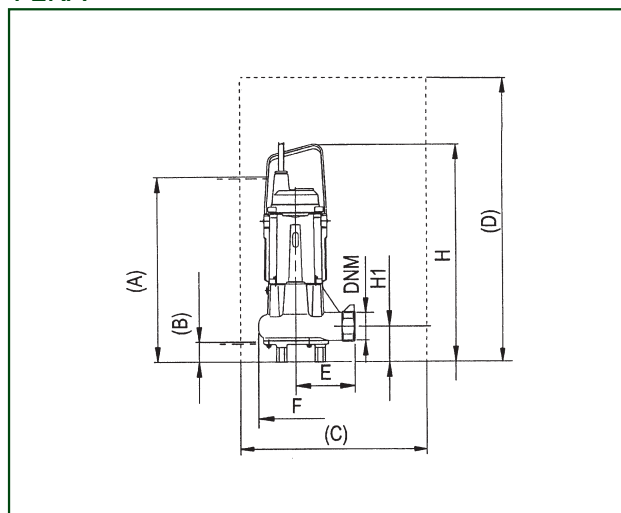

GRINDER

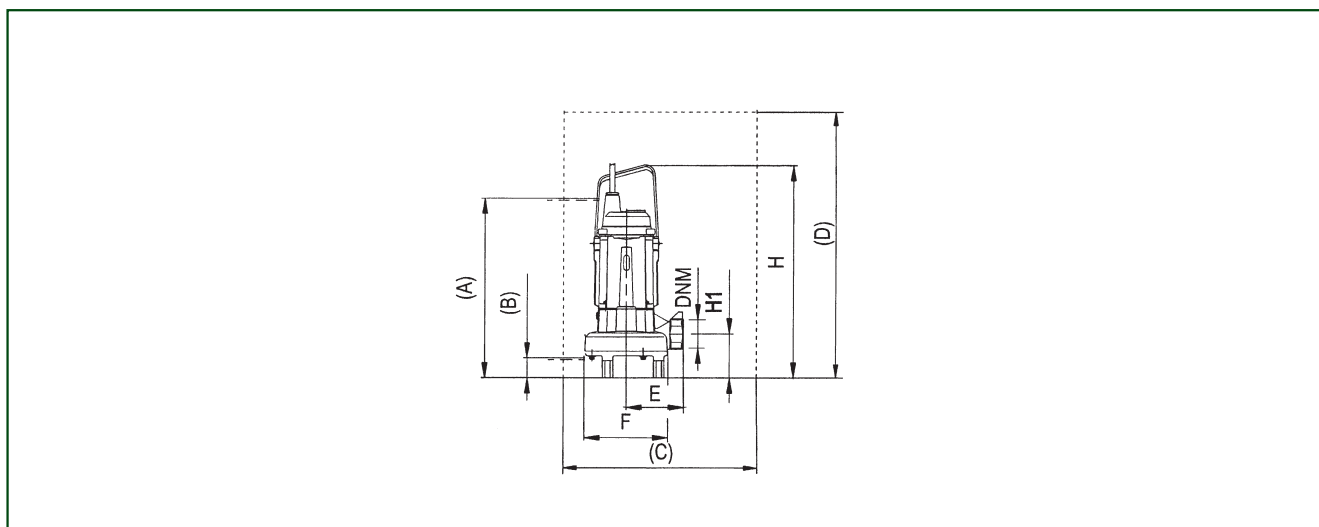

TYPE	A	B	C	D	E	FØ	DNM	H	H1	GEWICHT Kg
DRENAG 1400 M	500	90	500x500 min	600 min	150	219	2"G	584	144	43,3
DRENAG 1800 T	500	90	500x500 min	600 min	150	219	2"G	584	144	44,2
FEKA 1400 M	500	50	500x500 min	600 min	160	200	2"G	583	94	41,2
FEKA 1800 T	500	50	500x500 min	600 min	160	200	2"G	583	94	42,4
GRINDER 1400 M	500	50	500x500 min	600 min	150	219	2"G	549	109	43,2
GRINDER 1800 T	500	50	500x500 min	600 min	150	219	2"G	549	109	43,8

BESCHERMINGS-ENBESTURINGSKASTENVOOR1OF2POMPEN



E2D6M



E-BOX

TYPE	ARTIKELNUMMER	VOLTAGE 50 HZ			P2 NOMINAAL		MAX AMPERE A	AANTAL vlotters ⁽¹⁾	AANTAL pompen	TE GEBRUIKEN VOOR POMPTYPE
		1x230	3x230	3x400	kW	HP				
MDN	108300030	•			1,1	1,5	-	1	1	Drenag 1400 M * - Feka 1400 M
ED 3 M	108320360	•			2,95	4	-	1 o 2	1	Drenag 1400 M - Feka 1400 M
ED 3 M Hs	108320370	•			2,95	4	-	1 o 2	1	Grinder 1400 M
ED 2,5 T	108320350			•	3,5	4,76	-	1 o 2	1	Drenag-Feka-Grinder 1800 T
E2D 6 M HS	108320420	•			2,95	4	-	2 o 3	2	Grinder 1400 M
E-Box 2D M/T	60114868	•	•	•	2,2 + 2,2	3 + 3	12 + 12	2 o 3	2	Drenag-Feka-Grinder 1800 T
E-Box 2D M 40 µF	60114869	•			2,2 + 2,2	3 + 3	12 + 12	2 o 3	2	Drenag-Feka 1400 M

*Vereist voor het functioneren van de pomp

⁽¹⁾ De vlotters zijn niet inbegrepen, ze dienen apart te worden besteld.

TOEBEHOREN VOOR DRENAG-FEKA-GRINDER


TYPE	ARTIKELNUMMER
VLOTTER	5 meter 159260030
	10 meter 159260040
SET STEUNPLAAT VOOR FEKA - GRINDER	147120640
DSD2 - GELEIDEKLAUW	109530060
CONTROL AS1 - MET ALARMKAST	108310000
AFSTANDSKIT TEN BEHOEVE VAN DSD VOOR DRENAG	147120680
HIJSKETTING PRIJS PER METER	50087381
BALKEERKLEP GIETIJZER 2" BINNENDRAAD	50091142
ACOUSTISCH ALARM 230 V AC	002789002
VLOTTER 10 METER	002718000
NIVEAU INDICATOR 0-5M. 20 METER KABEL	60114675



CONTROL AS1



DSD2



HIJSKETTING



BALKEERKLEP



VLOTTER

GRINDER 1000-1200-1600

DOMPELPOMPEN VOOR DRAINAGE
VAN RIOOL-EN AFVALWATER



Vuilwaterpomp uiterst bestendig gietijzer met open Vortexwaaier en versnijn-inrichting, geschikt voor het verpompen van waarvuil afvalwater, water met vaste bestanddelen en/of lange vezels.

Pomplichaam, motorhuis, diffusor zijn vervaardigd uit behandeld gietijzer dat zeer goed bestand is tegen slijtage.

Open gietijzeren waaier.

De pomp is voorzien van een vermaal- en versnijn-inrichting waardoor grote bestanddelen verpompt kunnen worden.

Pompaansluiting 50 DN.

De waterdichtheid tussen het elektrische en het hydraulische gedeelte wordt verzekerd door een dubbele mechanische dichting vervaardigd uit aluminium/carbon aan motor- en aan pompzijde.

De motor zit in een volledig hermetisch afgesloten metalen motorkap. De rotor wordt gemonteerd tussen zelfsmekende kogellagers, die geselecteerd werden op hun duurzaamheid en geruisloosheid.

Uitgerust met 10 m kabel HO7RN-F.

Ingebouwde thermische beveiliging.

Gebouwd volgens de normen EN 60034-5

Temperatuurbereik vloeistof: van + 0 °C tot + 40 °C

Max. omgevingstemperatuur: 40 °C

Verpompt vloeistof: vervuild afvalwater, mogelijk met vaste bestanddelen en/of lange vezels

Korrelgrootte die door het pomprooster kan: 5 mm

Beschermingsklasse: IP 68

Isolatie klasse: F

Debiet: van 0 tot 22 m³/h met een opvoerhoogte tot 25 m

Maximale onderdompelingsdiepte: 10 meter

Max. aantal starts per uur: 30

Installatie: in verticale stand




TYPE	ARTIKELNUMMER
GRINDER 1000 M-A	60141604
GRINDER 1000 M-NA	60141603
GRINDER 1000 T	60141602
GRINDER 1200 M-A	60141601
GRINDER 1200 M-NA	60141600
GRINDER 1200 T	60141599
GRINDER 1600 M-A	60141587
GRINDER 1600 M-NA	60141585
GRINDER 1600 T	60141588

A = automatisch met vlotter


NA = niet automatisch zonder

TECHNISCHE GEGEVENS

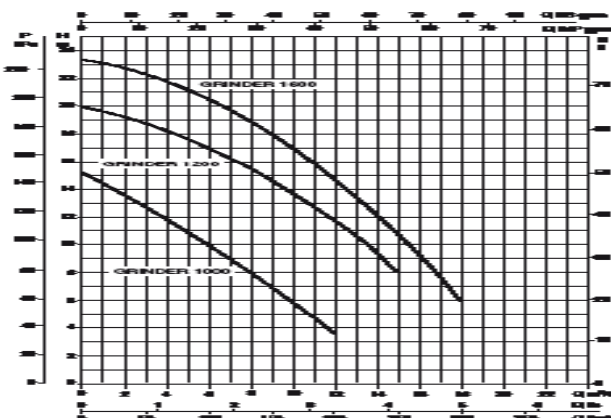


TYPE	VOEDING 50 HZ	ELEKTRISCHE GEGEVENS					
		P1 max W	P2 NOMINAAL kW	HP	In A	CONDENSATOR μF	VC
GRINDER 1000 M-A	1x 220-240V	1,5	1	1,3	8	30+40	450
GRINDER 1000 M-NA	1x 220-240V	1,5	1	1,3	8	30+40	450
GRINDER 1000 T	V3X400	1,5	1	1,3	4,8	-	-
GRINDER 1200 M-A	1x 220-240V	2,1	1,5	2,0	10	35+40	450
GRINDER 1200 M-NA	1x 220-240V	2,1	1,5	2,0	10	35+40	450
GRINDER 1200 T	V3X400	2,2	1,5	2,0	6	-	-
GRINDER 1600 M-A	1x 220-240V	2,6	1,8	2,4	13	35+40	450
GRINDER 1600 M-NA	1x 220-240V	2,6	1,8	2,4	13	35+40	450
GRINDER 1600 T	V3X400	2,6	1,8	2,4	6,4	-	-

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

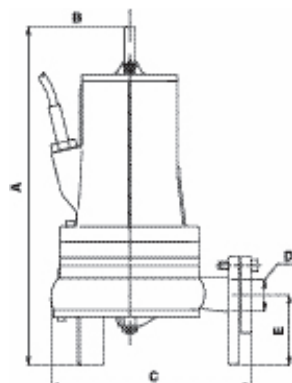

TYPE	A	B	C	D DNM	E	Kg
GRINDER 1000	445	145	270	2" GAS 50	110	39
GRINDER 1200						39
GRINDER 1600						

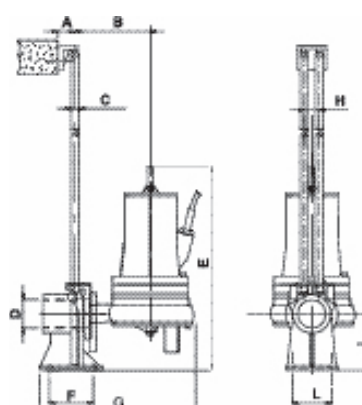


GRINDER 1000-1200-1600

TYPE	A	B	C (DIAM)	D	E	F	G	H	I	L
GRINDER 1000	50	160	3/4"	2"G	540	85	410	38	130	94
GRINDER 1200										
GRINDER 1600										

NIEUW

DIG 1100 - 1500 - 1800-2200

INOX DOMPELPOMPEN VOOR DRAINAGE
VAN LICHT VERVUILD AFVALWATER

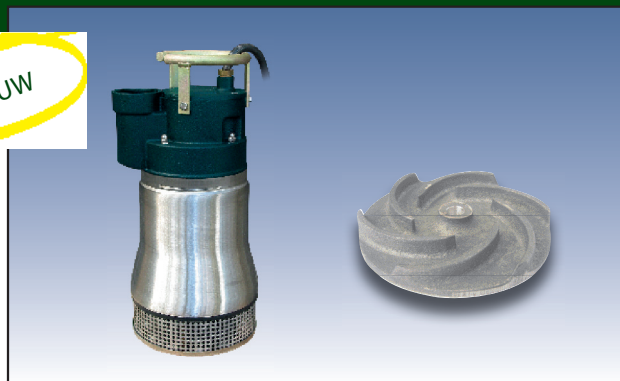

Roestvrijstalendompelpomp met open waaier geschikt voor het verpompen van licht vervuild afvalwater met vrijde doorgang voor vaste bestanddelen tot een max. doorsnede van 6 mm.

Ideaal voor het verpompen van zand en grindwater, grondwater en licht vervuild niet-agressief afvalwater op bouwerven, het leegpompen van tanks en reservoirs of bij drainage van kelders en garages.

Motorlichaam en cover uit gietijzer EN GJL 200 / FE 360

Motoromhulsel uit roestvrij staal AISI 304.

Hermetisch afgesloten motor, gekoeld door de verpompte vloeistof.

Half open gietijzeren waaier.

Diffusor uit elastisch polymeer voorzien van een anti-kraak beschermlaag.

Aanzuigrooster in inox 304

Dubbele mechanische dichting met olie gevulde dichtingskamer van siliciumcarbide aan motorzijde en aluminium/carbon aan pompzijde.

Derotoris gemonteerd tussen zelfsmerende kogellagers, geselecteerd op duurzaamheid en geruisloosheid.

Depomp is voorzien van een versterkte, gepatenteerde optrek kabel 10m

HO7RN-F met een resistentie tot 200 kg.

Dit systeem vergemakkelijkt het ophalen van de pomp uit de werfput.

Gebouwd volgens de normen IEC 529 en EN 60034-5

Max. vloeistoftemperatuur : 35°C

Max. omgevingstemperatuur : 40°C

Verpompt vloeistof: regen-engrondwater, zand en grindwater van bv. bouwerven en licht vervuild afvalwater

Korrelgrootte die door het pomprooster kan : 6 mm

Beschermingsklasse : IP 68

Isolatieklasse : F

Debiet : van 0 tot 45 m³/h met een opvoerhoogte tot 26 m


Max. Onderdempeldiepte : 10 m

Max. aantal starts per uur : 30

Installatie : vast of mobiel, horizontaal of vertikaal

TYPE	ARTIKELNUMMER
DIG 1100 M-A	60141687
DIG 1100 M-NA	60141688
DIG 1100 T-NA	60141689
DIG 1500 T-NA	60141690
DIG 1800 T-NA	60141691
DIG 2200 T-NA	60141692


TECHNISCHE GEGEVENS

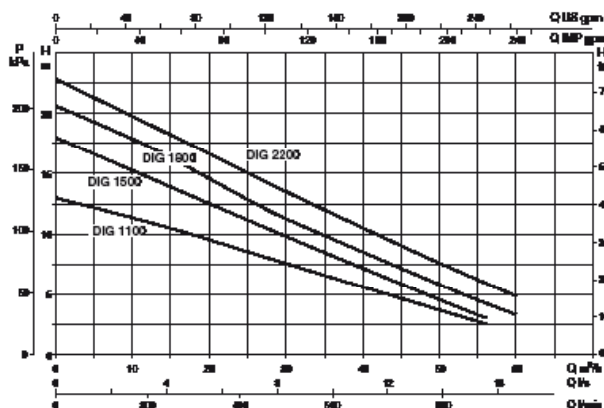

TYPE	VOEDING 50 HZ	P1 max W	ELEKTRISCHE GEGEVENS			CONDENSATOR	
			P2 NOMINAAL kW	HP	In A	μF	VC
DIG 1100 M-A	1x 230 V	1,6	1,1	1,5	7,4	25	450
DIG 1100 M-NA	1x 230 V	1,6	1,1	1,5	7,4	25	450
DIG 1100 T-NA	3x 400 V	1,7	1,1	1,5	3	-	-
DIG 1500 T-NA	3x 400 V	1,9	1,5	2	3,6	-	-
DIG 1800 T-NA	3x 400 V	2,5	1,8	2,4	4,5	-	-
DIG 2200 T-NA	3x 400 V	3,5	2,2	3	6,2	-	-

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

DIG

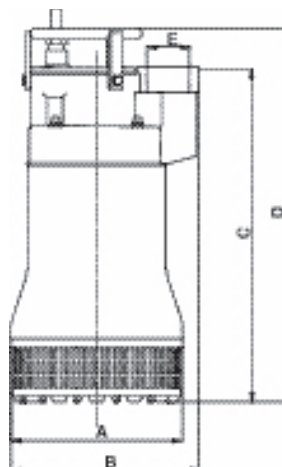

TYPE	A	B	C	D	E ø
DIG	250	270	480	530	2" 1/2 Gas

TOEBEHOREN

TYPE	ARTIKELNUMMER
10 m kabel met aarding 3G 1.5mmq	7DIG0099
10 m kabel met aarding 4G 1,5 mmq	7DIG0100

NIEUW

DIG 3700 - 5500 - 8500 - 11000

INOX DOMPELPOMPEN VOOR DRAINAGE
VAN LICHT VERVUILD AFVALWATER



Roestvrijstalendompelpomp met open waaier geschikt voor het verpompen van licht vervuild afvalwater met vrijedoor gang voor vaste bestanddelen tot een max. doorsnede van 6 mm. Ideaal voor het verpompen van zand en grindwater, grondwater en licht vervuild niet-agressief afvalwater op bouwerven, het ledigen van tanks en reservoirs of bij drainage van kelders en garages. Motor lichaam en cover uit gietijzer EN GJL 200 / FE 360. Motor omhulsel uit roestvrij staal AISI 304. Hermetisch afgesloten motor, gekoeld door de verpompte vloeistof. Open gietijzeren waaier. Diffusor uit elastisch polymeer voorzien van een anti-kras bescherm laag. Aanzuigrooster in inox 304. Dubbele mechanische dichting met olie gevulde dichtingskamer van siliciumcarbide aan motorzijde en aluminium/carbon aan pompzijde. De rotor is gemonteerd tussen zelfmerende kogellagers, geselecteerd op duurzaamheid en geruisloosheid. De pomp is voorzien van een versterkte, gepatenteerde optrek kabel 10 m HO7RN-F met een resistentie tot 200 kg. Dit systeem vergemakkelijkt het ophalen van de pomp uit de put.

Gebouwd volgens de normen IEC 529 en EN 60034-5

Max. vloeistoftemperatuur : 35°C

Max. omgevingstemperatuur : 40°C

Verpompt vloeistof: regen- en grondwater, zand en grindwater van bv. bouwerven en licht vervuild afvalwater

Korrelgrootte die door het pomprooster kan : 10 mm

Beschermingsklasse : IP 68

Isolatieklasse : F

Max debiet : van 0 tot 252 m³/h met een opvoerhoogte tot 57.5 m

Max. Onderdompeldiepte : 10 m


Max. aantal starts per uur : 30

Installatie : vast of mobiel, horizontaal of vertikaal

TYPE	ARTIKELNUMMER
DIG 3700 AP T-NA	60141693
DIG 3700 MP T-NA	60141695
DIG 5500 AP T-NA	60141696
DIG 5500 MP T-NA	60141697
DIG 8500 AP T-NA	60141698
DIG 8500 MP T-NA	60141699
DIG 11000 AP T-NA	60141700
DIG 11000 MP T-NA	60141701


A = automatisch met vlotter
NA = niet automatisch zonder

TECHNISCHE GEGEVENS

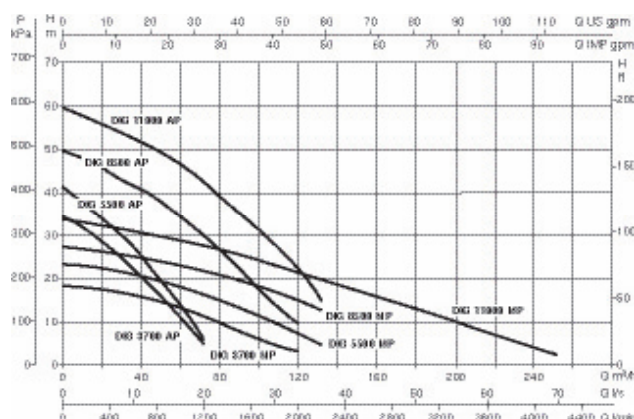

TYPE	VOEDING 50 Hz	ELEKTRISCHE GEGEVENS			
		P1 kW	P2 NOMINAAL kW	HP	In A
DIG 3700 AP T-NA	3x 400 V	5	3,7	5	5
DIG 3700 MP T-NA	3x 400 V	5	3,7	5	5
DIG 5500 AP T-NA	3x 400 V	6,6	5,5	7,5	7,5
DIG 5500 MP T-NA	3x 400 V	6,6	5,5	7,5	7,5
DIG 8500 AP T-NA	3x 400 V	10,4	8,5	11,4	11,4
DIG 8500 MP T-NA	3x 400 V	10,4	8,5	11,4	11,4
DIG 11000 AP T-NA	3x 400 V	13,5	11	15	15
DIG 11000 MP T-NA	3x 400 V	13,5	11	15	15

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

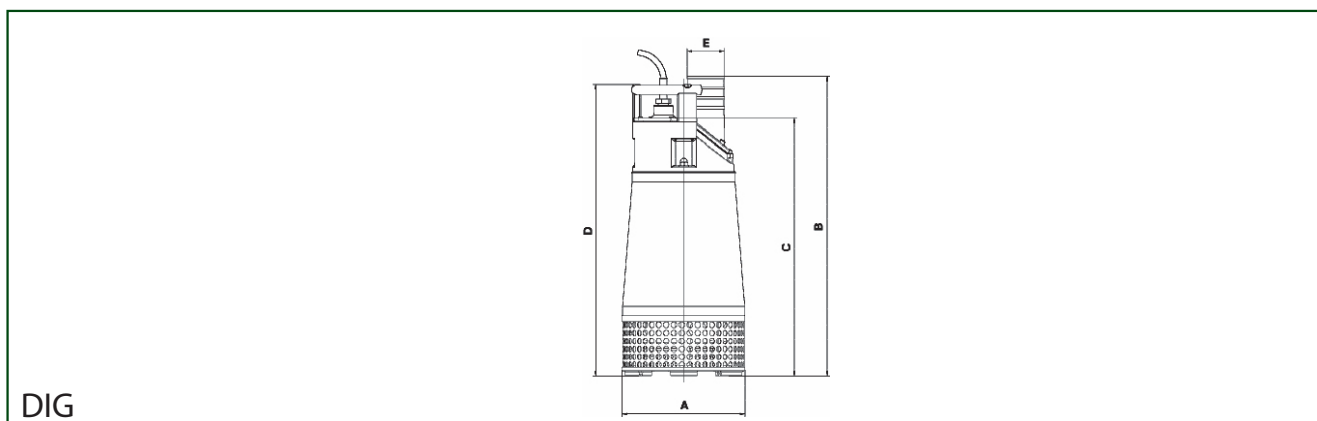

DIG

TYPE	A	B	C	D	E
DIG 3700 AP T-NA	326	840	685	775	3"
DIG 3700 MP T-NA		794			4"
DIG 5500 AP T-NA		840			3"
DIG 5500 MP T-NA		794			4"
DIG 8500 AP T-NA	404	894	773	862	4"
DIG 8500 MP T-NA					6"
DIG 11000 AP T-NA					4"
DIG 11000 MP T-NA					6"

TOEBEHOREN

TYPE	ARTIKELNUMMER
10 meter kabel met aarding /4G 2,5 mmq - VOOR DIG 3700-5500	7DIG0098
10 meter kabel met aarding/4G 6m ² /10 m - VOOR DIG 8500-11000	7DIG0096
Koppeling 3" - VOOR DIG 3700-5500	7DIG0170
Koppeling 4" - VOOR DIG 3700-500	7DIG0171
koppeling 4" - VOOR DIG 8500 - 11000	7DIG0290
koppeling 6 " - VOOR DIG 8500 -11000	7DIG0183
Controle relais draairichting	7DIG0183

FEKA 2500 - 3000 - 4000 - 6000

ELEKTRISCHE DOMPELPOMPEN VOOR RIOOLPUTTEN







- Asynchronemotor volledig hermetisch gesloten, continu bedrijf, met 2 en 4 polen
- Thermocontact in wikkelingen, te verbinden met schakelbord
- Beschermingsgraad: IP68
- Isolatieklasse: F
- Gebouwd volgens IEC normen 2-3
- standaardspanning: driefasen 400 V/ 50 Hz

- Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot +55°C
- Netkabel: 10 meter van neoptreen H07RN-F
- Maximale onderdompeling: 10 meter
- Installatie: vast of draagbaar, verticaal


TYPE	ARTIKELNUMMER
FEKA 2500.4T D	60141722
FEKA 2508.4T	60141723
FEKA 2515.4T	60141724
FEKA 2500.4T	103018080
FEKA 2515.2T	60141726
FEKA 2500.2T	103018000
FEKA 2700.2T	103018040
FEKA 3030.4T	60141727
FEKA 3040.4T	60141728
FEKA 3000.4T	103018090
FEKA 3030.2T	60141729
FEKA 3040.2T	60141730
FEKA 3000.2T	103018010
FEKA 3500.2T	103018050
FEKA 3700.2T	103018060
FEKA RC 3500.2T	60141731
FEKA RC 3700.2T	60141732
FEKA 4065.6T	60141733
FEKA 4050. 4T	60141734
FEKA 4000.4T	103018100
FEKA 4100.4T	103018510
FEKA 4120. 4T	60141735
FEKA 4100. 2T	103018430
FEKA 4125. 2T	103018470
FEKA 4150. 2T	103018560
FEKA 4180. 2T	60141736
FEKA 4200. 2T	103018570

TYPE	ARTIKELNUMMER
FEKA 6075.6T	103019000
FEKA 6100.6T	103019010
FEKA 6120.4T	103019040
FEKA 6150.4T	103019080
FEKA 6200.4T	103019050
FEKA 6250.4T	103019060
FEKA 6300.4T	103019070
FEKA 8150. 6T	60141737
FEKA 8200. 6T	60141738
FEKA 8250. 6T	60141739
FEKA 8300. 6T	60141740

TECHNISCHEGEGEVENS

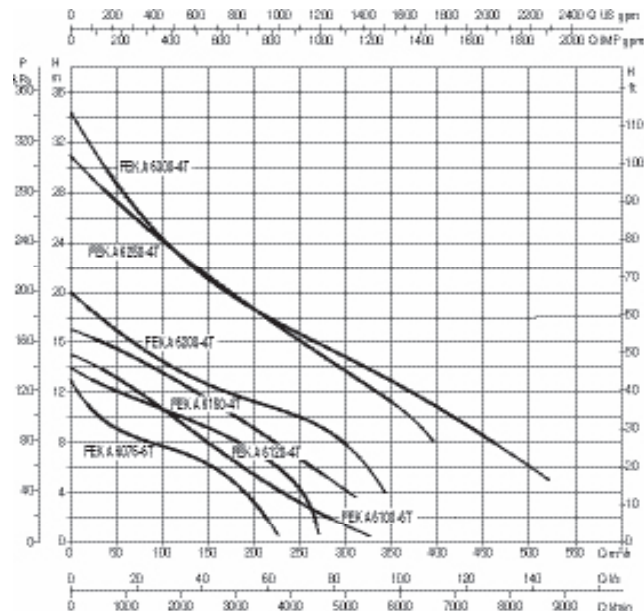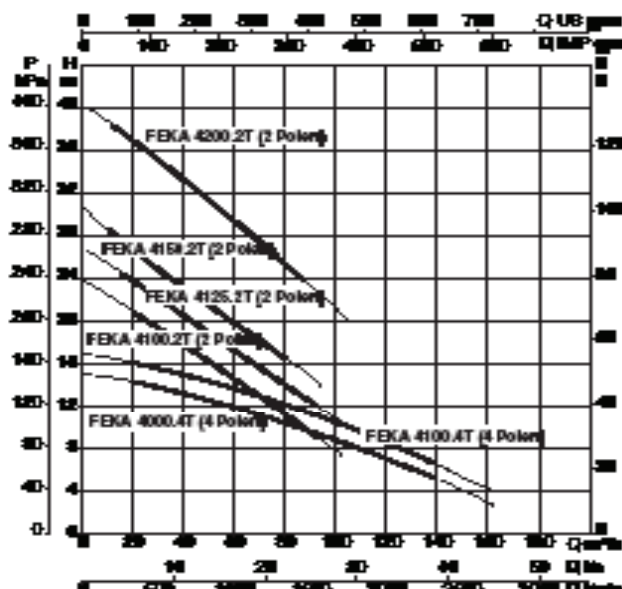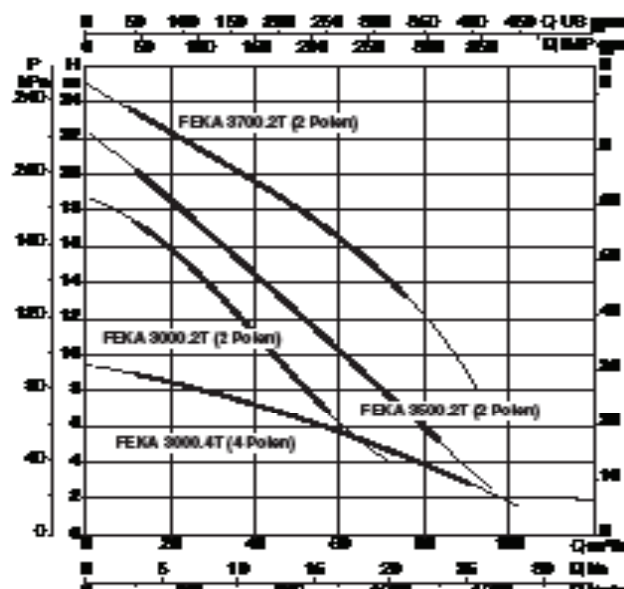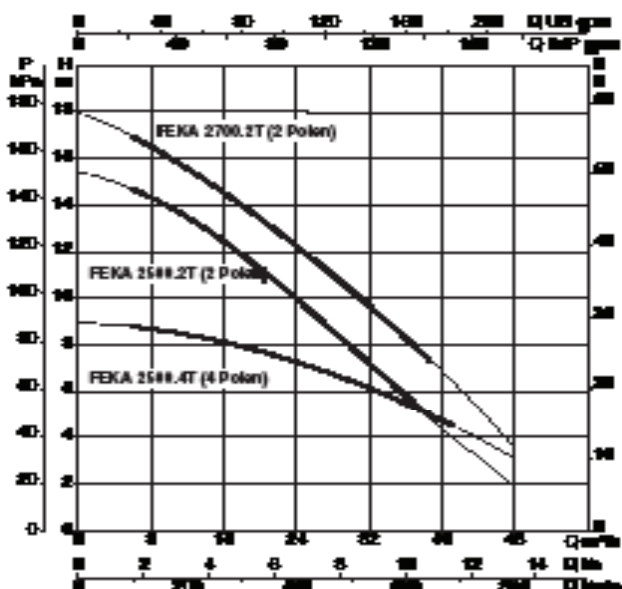

TYPE	ELEKTRISCHE GEGEVENS						
	VOEDING 50 Hz	P1 kW	P2 NOMINAAL		In A	CONDENSATOR	
			kW	HP		µF	VC
FEKA 2508.4M-NA	1x 220-240V	0,8	0,6	0,8	4,6	20	450
FEKA 2508.4T	V3X400	0,8	0,6	0,8	1,9	-	-
FEKA 2515.4T	V3X400	1,5	1,1	1,5	3,3	-	-
FEKA 2500.4T	V3X400	2,4	1,4	1,9	4,5	-	-
FEKA 2515.2T	V3X400	1,5	1,1	1,5	3,1	-	-
FEKA 2500.2T	V3X400	2,5	1,8	2,4	4,5	-	-
FEKA 2700.2T	V3X400	3	2,18	2,9	5,4	-	-
FEKA 3030.4T	V3X400	2,8	1,8	2,4	5,6	-	-
FEKA 3040.4T	V3X400	3,5	2,8	3,7	7,4	-	-
FEKA 3000.4T	V3X400	4,5	3,1	4,1	8,8	-	-
FEKA 3030.2T	V3X400	3,1	2,3	3,1	5,3	-	-
FEKA 3040.2T	V3X400	3,8	2,9	3,9	6,5	-	-
FEKA 3000.2T	V3X400	5	3,6	4,8	8,5	-	-
FEKA 3500.2T	V3X400	6	4,2	5,6	10	-	-
FEKA 3700.2T	V3X400	6,6	5,5	7,3	12	-	-
FEKA RC 3500.2T	V3X400	6	4,5	6	11	-	-
FEKA RC 3700.2T	V3X400	6,5	5,4	7,2	12	-	-
FEKA 4065.6T	V3X400	6,12	4,8	6,4	11	-	-
FEKA 4050. 4T	V3X400	4,78	3,8	5,1	8,7	-	-
FEKA 4000.4T	V3X400	8,4	6	8	15	-	-
FEKA 4100.4T	V3X400	10	7,5	10	20	-	-
FEKA 4120. 4T	V3X400	13	8,75	11,7	24	-	-
FEKA 4100. 2T	V3X400	11	7	9,3	21	-	-
FEKA 4125. 2T	V3X400	13,1	8	10,7	26	-	-
FEKA 4150. 2T	V3X400	13,5	10,8	14,4	23	-	-
FEKA 4180. 2T	V3X400	16,9	13,1	17,5	30	-	-
FEKA 4200. 2T	V3X400	19	15	20	31	-	-
FEKA 6075.6T	V3X400	6,3	5,2	6,9	12	-	-
FEKA 6100.6T	V3X400	6,4	5,75	7,7	19	-	-
FEKA 6120.4T	V3X400	12,7	8,5	11,3	23	-	-
FEKA 6150.4T	V3X400	15	10,9	14,5	26	-	-
FEKA 6200.4T	V3X400	18,3	14,9	19,9	31	-	-
FEKA 6250.4T	V3X400	22,2	18,5	24,7	43	-	-
FEKA 6300.4T	V3X400	26	21	28	46	-	-
FEKA 8150. 6T	V3X400	11,2	8,5	11,3	23	-	-
FEKA 8200. 6T	V3X400	13,4	11,4	15,2	31	-	-
FEKA 8250. 6T	V3X400	16,5	13,5	18	39	-	-
FEKA 8300. 6T	V3X400	23	19,3	25,7	45	-	-

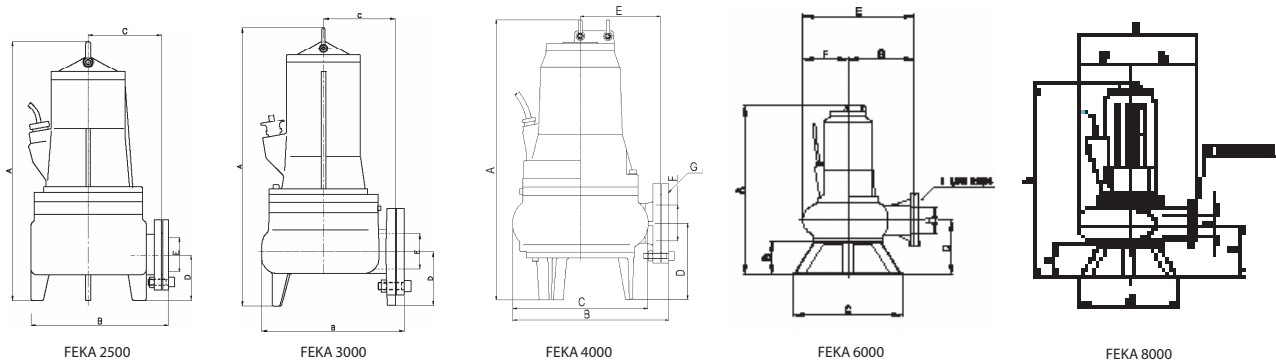

TYPE	A	B	C	D	E	F	DNM	Kg
FEKA 2508.4M-NA	515	260	217	90	145	62	DNM 65-2"1/2G	40
FEKA 2508.4T								40
FEKA 2515.4T								41
FEKA 2500.4T								45
FEKA 2515.2T								41
FEKA 2500.2T								40
FEKA 2700.2T								47
FEKA 3030.4T	620	295	270	125	160	67	DNM80/3"G	70
FEKA 3040.4T								73
FEKA 3000.4T								76
FEKA 3030.2T								68
FEKA 3040.2T								70
FEKA 3000.2T								72
FEKA 3500.2T								74
FEKA 3700.2T								76
FEKA RC 3500.2T	610	295	145	105	65	DNM80/3"G	-	67
FEKA RC 3700.2T								70
FEKA 4065.6T	774	410	366	227	225	100	DNM100/4"G	143
FEKA 4050.4T								138
FEKA 4000.4T								149
FEKA 4100.4T								158
FEKA 4100.2T								142
FEKA 4125.2T								148
FEKA 4120.4T	874	410	366	227	225	100	DNM100/4"G	160
FEKA 4150.2T								160
FEKA 4180.2T								196
FEKA 4200.2T								200
FEKA 6075.6T	950	190	590	301	602	240	DNM 150	200
FEKA 6120.4T								200
FEKA 6150.4T								212
FEKA 6200.4T								226
FEKA 6100.6T	1150	190	590	317	657	271	DNM 150	300
FEKA 6250.4T								330
FEKA 6300.4T								340
FEKA 8150.6T	1200	190	640	317	771	271	DNM 200	465
FEKA 8200.6T								475
FEKA 8250.6T								490
FEKA 8300.6T								505

NOVABOX

VERZAMELSTATION VOOR AFVALWATER



Verzamelstation voor afvalwater afkomstig van douches, wastafels en huishoudelijke wasmachines.

Collecteren en wegpompen van afwas- en spoelwater.

Geschikt voor afvalwater zonder vaste bestanddelen / of vezels, warm koud water, geen fecaal water.

Er mag ingeengevalgebruik gemaakt worden van ontvlambare of explosieve stoffen. Het station bestaat uit een reservoir van technopolymeer en heeft een inhoud van 30 liter.

In het station is een pomp Nova 300-SV met automatische vlotter gemonteerd. Het leidingwerk in het station is inbegrepen. Om terugstroming te vermijden is een terugslagklep gemonteerd in de perszijde van de pomp. Bij de afvoer van douchewater wordt een speciaal douchevlotter gebruikt die standaard wordt meegeleverd. Het inschakelniveau bedraagt hierbij slechts 110 mm en het afschakelniveau 40 mm. Er zijn 4 inlaatopeningen en 1 uitlaatopening. Divers draad- en lijnverbindingen worden standaard meegeleverd.

Debiet : tot 7.2 m³/h met een opvoerhoogte : tot 6.9 m

Temperatuurbereik vloeistof : + 50°C (+90°C gedurende 3 minuten)

Verpompt vloeistof licht vervuild met afvalwater zonder vaste bestanddelen / of vezels.

Beschermingsklasse : IP 68

Isolatieklasse : F

Conform : EN 12050-2


INHOUD : 30 liter

GEWICHT : 9.2 kg

GESCHIKT VOOR : NOVA 300



TYPE	ARTIKELNUMMER
NOVABOX 30/300.1M	503110304

TECHNISCHE GEGEVENS

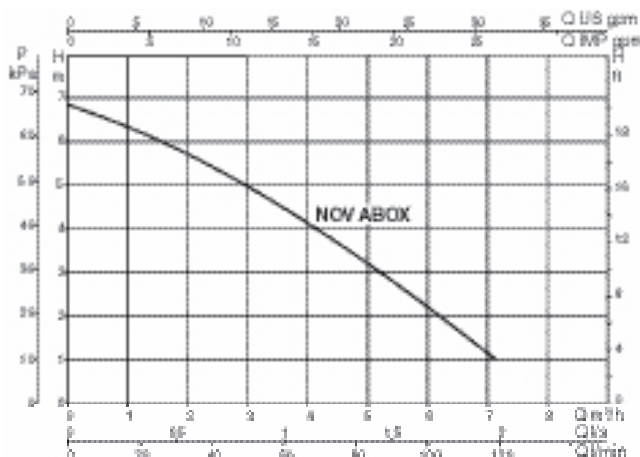

TYPE	ELEKTRISCHE GEGEVENS						
	VOEDING 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL		In A	CONDENSATOR	
			kW	HP		μF	Vc
NOVABOX 30/300.1	1x220-240V ~	0,29	0,22	0,3	1,3	8	450

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

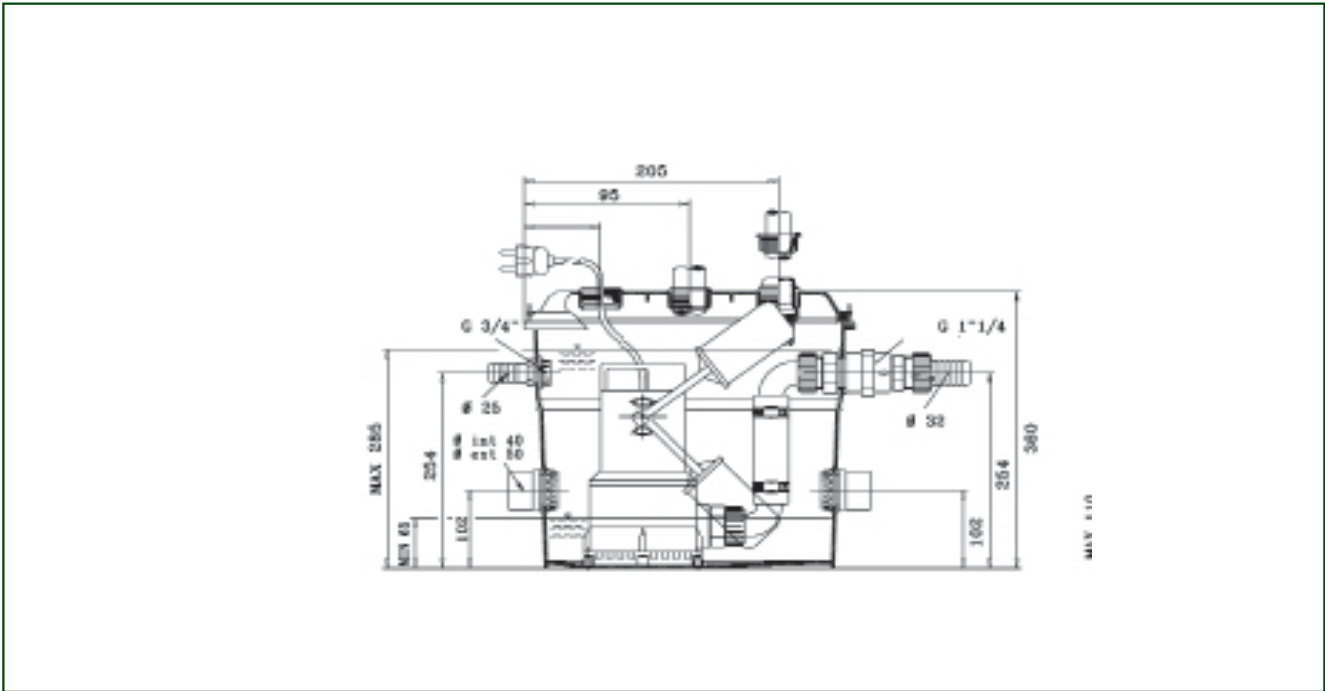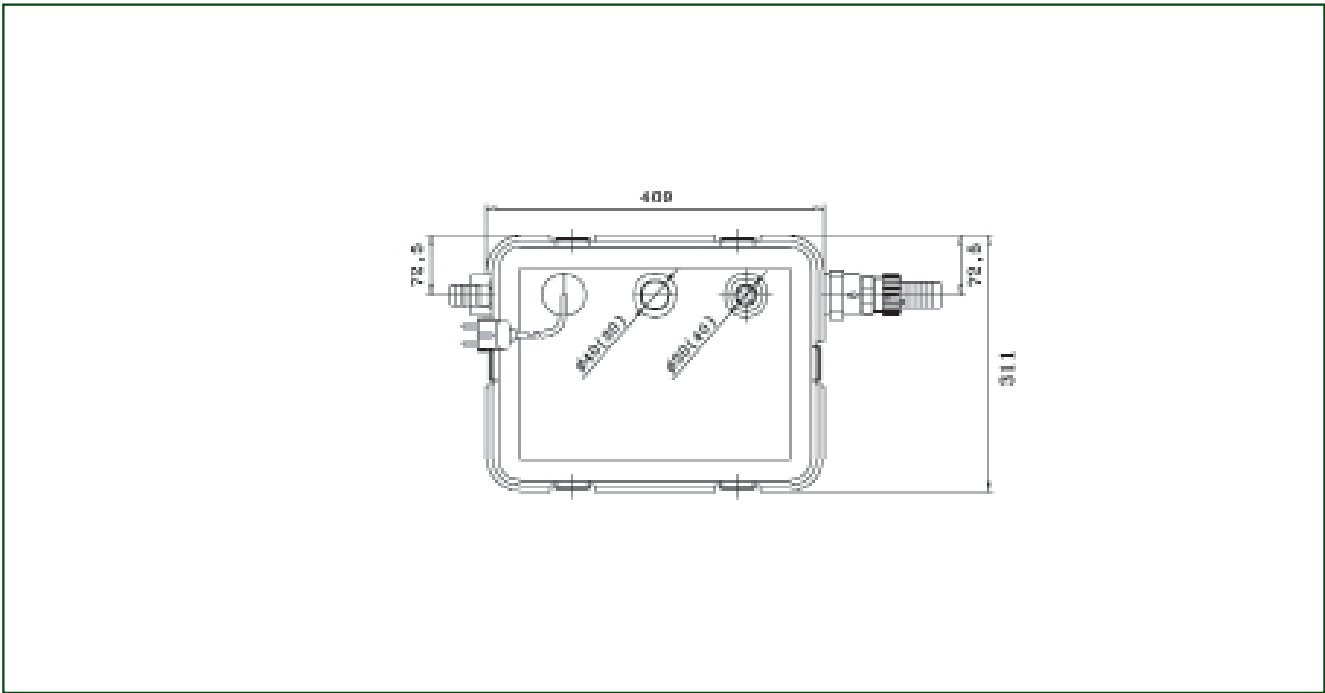

TYPE	A	B	C	D	E	F	H	H1	H2	VERPAKKING			VOLUME m³	GEWICHT Kg
										L/A	L/B	H		
NOVABOX 30/300.1	407	309	94	204	314	72	360	100	254	45	33	38	0,056	9,2

FEKALIFT100-200-300

OPVOERSTATIONSVOORAFVALWATERENFECALIËN



Compacte opvoerstations voor het opvangen en automatisch verpompen van afvalwater en fecaliën.

De installatie is direct op een WC-teplaat of op een andere plaats waar nodig kan worden. De krachtige motor werkt na een oeggeruisloos en is gemaakt uit roestvrij staal. Pomp en versnijk-inrichting uit roestvrij staal.

Door het zelfreinigende aspect van de pomp is de installatie onderhoudsvrij. Een micro-membraan schakelaar zorgt voor een zeer nauwkeurig schakelniveau en maakt het mogelijk een douchebak met uitsluitend 12 cm te gebruiken. De installatie is onderhoudsvriendelijk door dat de persleiding aan de zijkant bevestigd wordt en voorzien is van een ingebouwde terugslagklep. Het openen van het deksel is mogelijk zonder dat de persleiding gedemonteerd wordt.

Temperatuurbereik vloeistof : +60°C

Verpompte vloeistof : afvalwater en fecaliën

Debiet : tot 3.9 m³/h met een opvoerhoogte tot 6.5 m vertikaal of 70 m horizontaal

Spanning : 230 V

Stroom : 2.1 A

Vermogen : 650 W / 0.88 PK

Isolatieklasse : B

Toerental : 3000 t/min

Persleiding : DN 25

Schakeling : automatisch

Keuring : VDE-GS

Constructie : DIN 19762

Capaciteit :



FEKALIFT 100A : 11 liter

FEKALIFT 200A : 16 liter


FEKALIFT 300A : 11 Liter

TYPE	ARTIKELNUMMER
FEKALIFT 100A	503130000
FEKALIFT 200A	503130010
FEKALIFT 300A	503130040


TECHNISCHE GEGEVENS

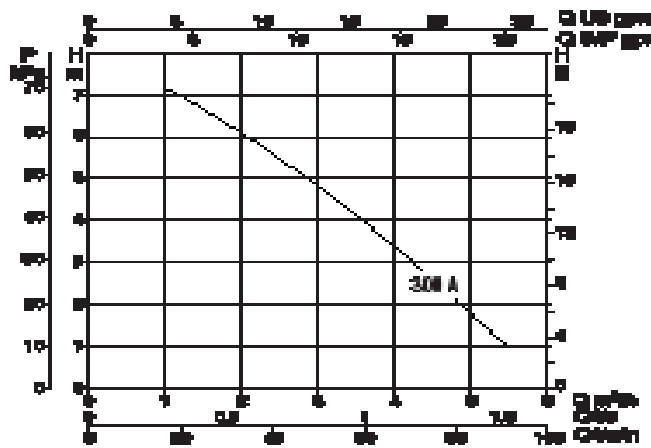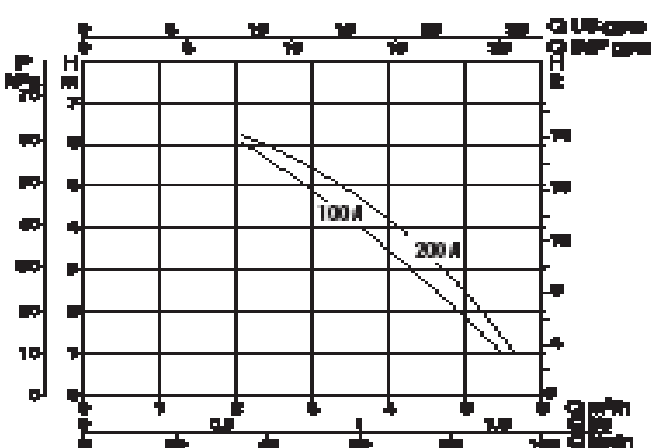


TYPE	VOEDING 50 HZ	P1 NOMINAAL		I _n A	Q m ³ /h	H m	DN (mm)
		kW	HP				
FEKALIFT 100A	1 x 230 V ~	0,55	0,75	2,9	1 - 5,4	7,2 - 1	22/28/32
FEKALIFT 200A	1 x 230 V ~	0,4	0,55	1,9	1 - 5,7	6,8 - 1	28
FEKALIFT 300A	1 x 230 V ~	0,4	0,55	1,8	1 - 4,8	- 1	22/28/32

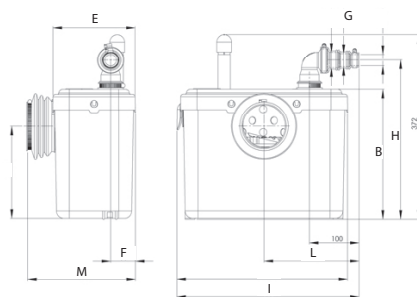

FEKALIFT 100A

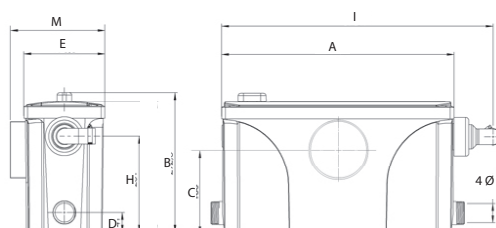

FEKALIFT 200A

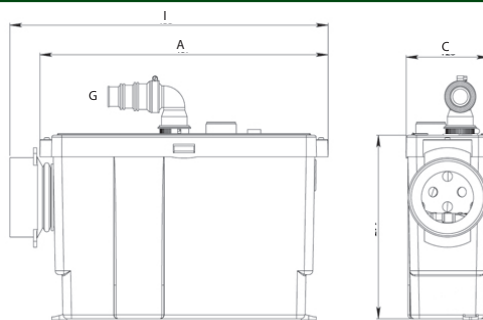

FEKALIFT 300A

TYPE	A	B	C	D	E	F	G Ø	H	I	L	M	GEWICHT Kg
FEKALIFT 100A	345	262	185	13	166	50	DN22/DN28/DN32	320	368	192	218	5,1
FEKALIFT 200A	488	292	180	41	170		40	201	570		200	6,6
FEKALIFT 300A	437	277	125				DN22/DN28/DN32		463			6

FEKALIFT 750 - 950

OPVOERSTATIONS VOOR AFVALWATER EN FECALIEN




Automatische opvoerstations voor verzamelen en opvoeren van huishoudelijke industriële afvalwater, uitgerust met 1 of 2 volledig geïntegreerde afvalwaterpompen met droogopgestelde motoren met één kanaal waarvoor stukken vuil probleemloos te verpompen. Geleverd met afsluiter en terugslagklep in de persleiding en besturingskast.

Technische gegevens:

- Voorraadtank: Fekalift 750: 50 liter
Fekalift 950: 120 liter
- Spanning pomp: 1 x 230 V of 3 x 400 V
- Vermogen pomp: mono 1.1 kW en tri 1.1 en 2.2 kW
- Max pompprestaties:

1.1 kW mono:	30 m³/uur en 6.5 mWk
1.1 kW tri:	40 m³/uur en 7.5 mWk
2.2 kW tri:	58 m³/uur en 6.5 mWk

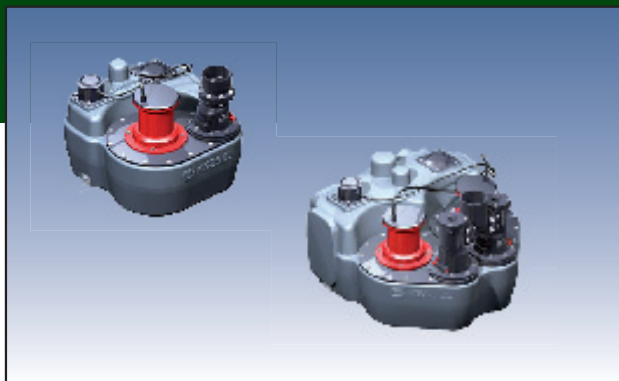

TYPE	ARTIKELNUMMER	AANTAL POMPEN	VOLTAGE 50 HZ		P2 NOMINAAL	
			1x230	3x400	kW	HP
FEKALIFT 750 M	KE28648	1	•		1,1	1,5
FEKALIFT 750 T	KE28644	1		•	1,1	1,5
FEKALIFT 750 T	KE28649	1		•	2,2	3
FEKALIFT 950 T	KE28659	2		•	1,1	1,5
FEKALIFT 950 T	KE28631	2		•	2,2	3

TOEBEHOREN

TYPE	ARTIKELNUMMER
DEMPINGSPLAAT VOOR FEKALIFT 750	KE28692
DEMPINGSPLAAT VOOR FEKALIFT 950	KE28693
AFSLUITER IN DE AANVOER PVC 110 mm	100859

BM-C 20


CONDENSAAT POMP



Voor het verpompen van condensaat van CV ketels, koelingsinstallaties, etc. Depomp is speciaal ontwikkeld voor automatische verwijdering van condensaat van HRV ketels, koelingsystemen en andere (gasgestookte) toepassingen die (zuurhoudend) condensaat produceren.

Depomp werkt op basis van een automatische vlotter die inschakelt bij +/- 1.5 l water en automatisch uitschakelt bij 0.5 l.

De pomp is thermisch beveiligd.

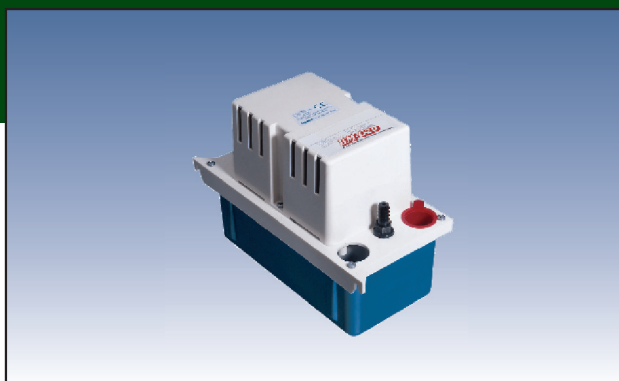

TYPE	ARTIKELNUMMER	VOEDING 50 HZ	Ø	KABEL M	GEWICHT KG	Q MAX M³/H	H MAX M
BM-C 20	BMC20DABNL	1 X 230V	2X28mm	1.8	2.9	4.5	3.4

FEKABOX 110

AUTOMATISCH OPVOERSTATION VOOR AFVALWATER




Automatisch systeem geschikt voor het verzamelen, en verpompen van afval- en rioolwater, afwas- en spoelwater naar het hoger gelegen rioolstelsel. Geschikt voor vervuild water met vaste bestanddelen / of vezels met een maximale diameter van 50 mm. (Feka VS). Het station bestaat uit een reservoir van polyethyleen en heeft een inhoud van 100 liter. Het systeem is gas-en reukvrij met een deksel met dichtingsring uit polyethyleen. Het opvoerstation is voorzien van het nodige leidingwerk, 1 persuitgang DN50-2" GAS, 2 instroomaansluitingen DN110 en DN50, een ontluchtingsstop DN 50.

Debiet : tot 24m³/h met een opvoerhoogte tot 9 m
Temperatuurbereik vloeistof : + 50° C
Verpompt vloeistof: vervuild afvalwater met vaste bestanddelen / of vezels tot maximaal 50 mm
Conform : EN 12050-1
GEWICHT : 5.8 KG
GESCHIKT VOOR : FEKA 600 M-A - FEKA VS 550 M-A


TYPE	ARTIKELNUMMER
* FEKABOX 110	60123162

*Tank, pomp en schakelkast dienen afzonderlijk te worden besteld

TECHNISCHE GEGEVENS

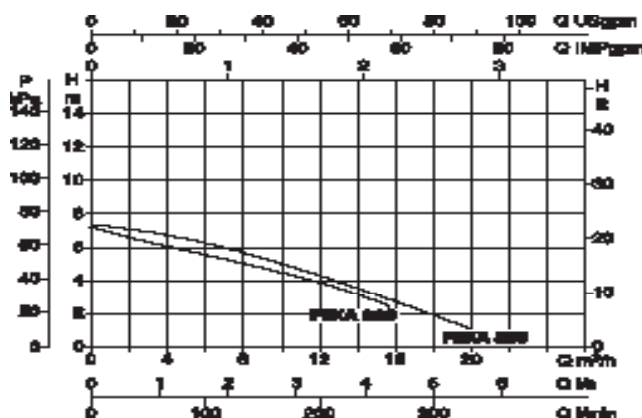

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

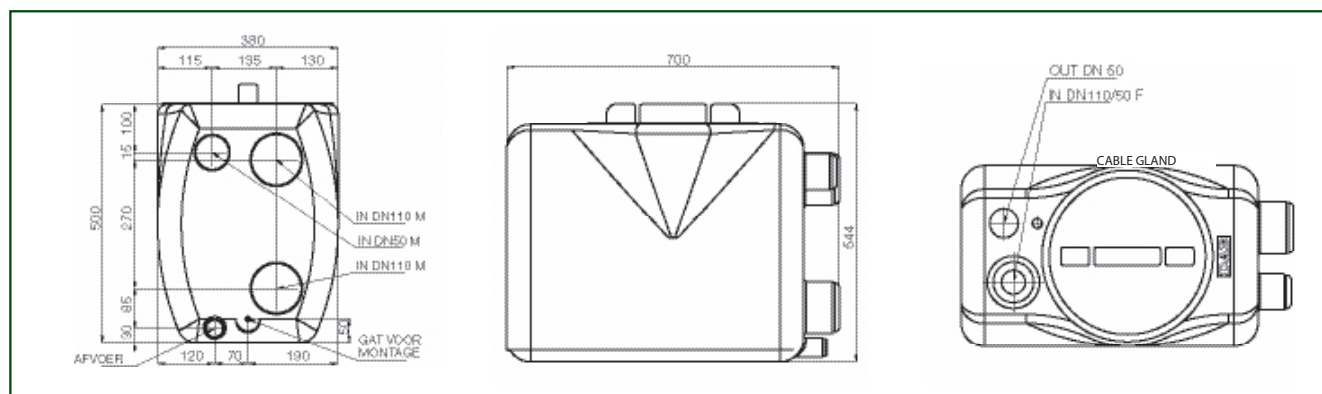

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	H3	H4	H5	I	GEWICHT Kg.
FEKABOX 110	700	190	70	120	380	115	135	270	100	15	85	30	50	130	8,5

NIEUW

FEKABOX 200

AUTOMATISCH OPVOERSTATION VOOR AFVALWATER




Automatisch opvoerstation geschikt voor het verzamelen en verpompen van huishoudelijk en industrieel afvalwater naar rioolstelsels. Het reservoir heeft een inhoud van 200 l, is geschikt voor het gebruik van 1 automatisch pomp met vlotter (afzonderlijke bestellingen). Defekabox 200 is vervaardigd uit polytheen en voorzien van een water- en luchtdicht deksel. Inhoud van het reservoir bedraagt 200 l. In het station is het nodige leidingwerk gemonteerd, met name 2 instroomaansluitingen DN 50 en DN 110, 1 persaansluiting 2", 1 kabeldoorvoerenontluchting DN 50. Met de bijgeleverde clip kan men de vlotter verstelbaar in hoogte maken.

Debiet : tot 32 m³/h met een opvoerhoogte tot 14 m
 Temperatuurbereik vloeistof : + 50°C
 Verpompt vloeistof/vervuild afvalwater met vaste bestanddelen en/of vezels met een maximale doorlaat van 50 mm.
 INHOUD : 200 l




TYPE	ARTIKELNUMMER
FEKABOX 200	60116632

TECHNISCHE GEGEVENS

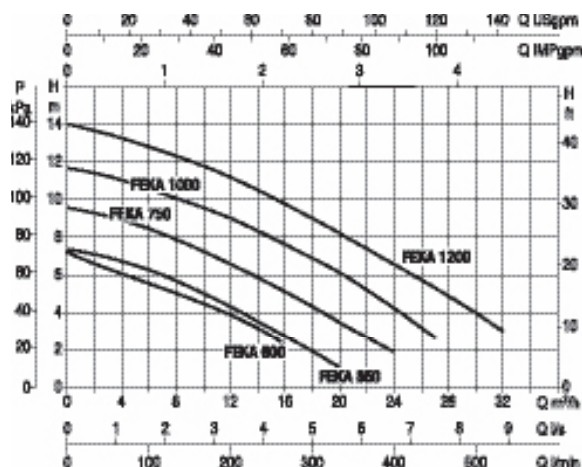

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

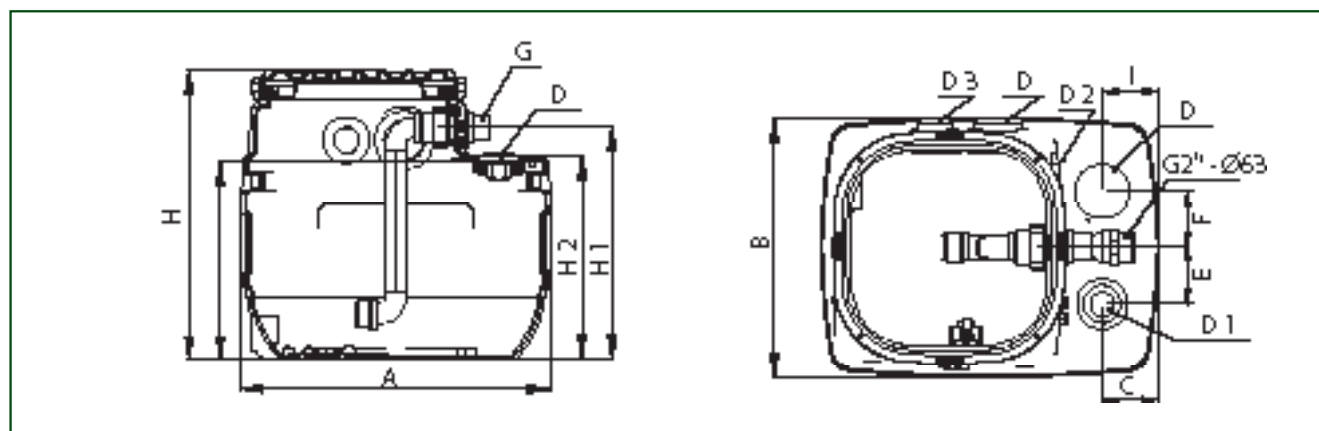

TYPE	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	F	G	H	H1	H2	I	GEWICHT Kg.
FEKABOX 200	750	579	124,5	DN 110	DN 50/110	DN 75	DN 110	125	125	2"	700	560	490	124,5	18

NIEUW

FEKABOX 280

AUTOMATISCH OPVOERSTATION VOOR AFVALWATER




Automatisch opvoerstation geschikt voor het verzamelen en verpompen van huishoudelijk en industrieel afvalwater naar hoger gelegen rioolstelsels. Het reservoir met een inhoud van 280 liter is geschikt voor het gebruik van 1 automatische pomp met vlotter (afzonderlijk te bestellen). Geschikt voor opbouw. De fekabox 280 is vervaardigd uit poly-ethyleen voorzien van een water-en luchtdicht deksel. Inhoud van het reservoir bedraagt 280 l. Het opvoerstation is voorzien van 1 geleidekluw (vergemakkelijk het tillen) die gemonteerd is op de bodem van het station. In het station is het nodige leidingwerk voorzien, met name 2 instroomaansluitingen DN 50 en DN 110, 1 persuitgang 2", 1 kabeldoorvoeren en ontluchting DN 50.


Een extra beugel aan het geleidesysteem voorkomt het kantelen van de pomp. Met de bijgeleverde clip kan men de vlotter verstelbaar in hoogte maken.
Debiet : tot 32 m³/h met een opvoerhoogte tot 14 m
Temperatuurbereik vloeistof : + 50°C
Verpompte vloeistof : vervuild afvalwater met vaste bestanddelen en/of vezels met een maximale doorlaat van 50 mm.

TYPE	ARTIKELNUMMER
FEKABOX 280	60114028

TECHNISCHE GEGEVENEN

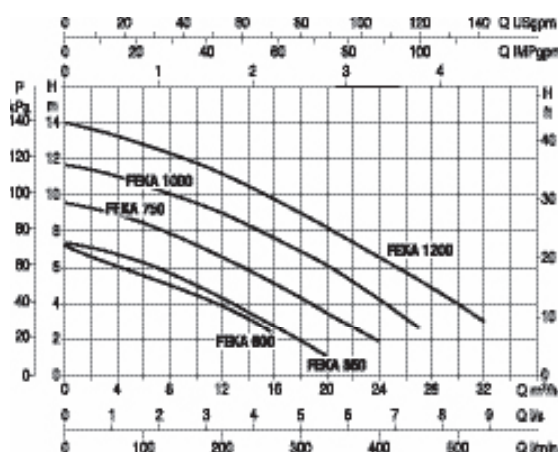

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

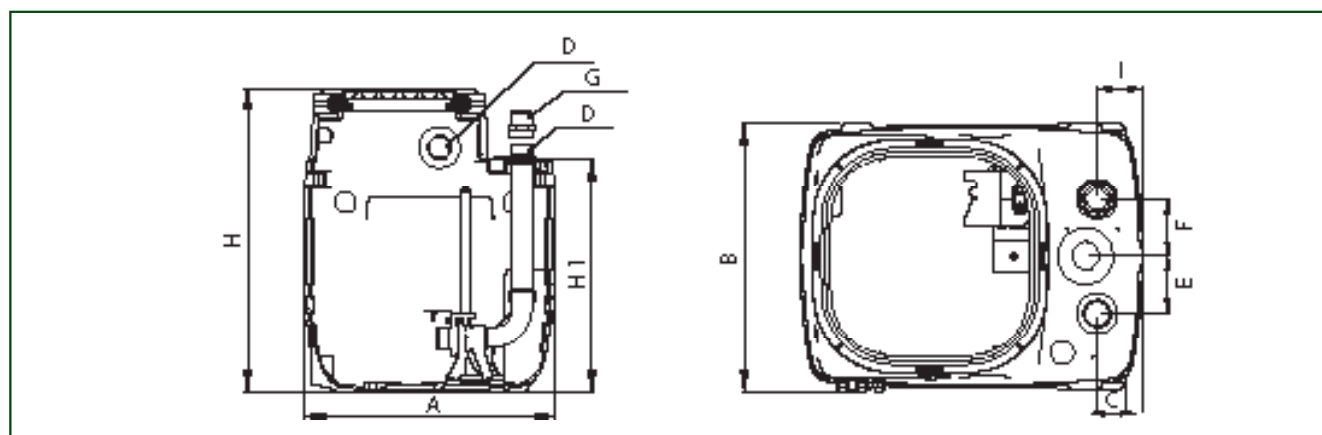

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	GEWICHT Kg.
FEKABOX 280	750	585	99	DN 50/110	125	125	2" - Ø 63	900	690	124,5	34

NIEUW



FEKAFOS 200

AUTOMATISCH OPVOERSTATION VOOR AFVALWATER




Automatisch opvoerstation geschikt voor het verzamelen en verpompen van huishoudelijk en industrieel afvalwater naar hogere gelegen rioolstelsels. Het reservoir met een inhoud van 200 liter is geschikt voor het gebruik van 1 niet automatisch pomp. (afzonderlijk bestellen). Geschikt voor opbouw. Defekafos 200 is vervaardigd uit poly-ethyleen voorzien van een water- en luchtdicht deksel. Inhoud van het reservoir bedraagt 200 l. Het opvoerstation is voorgeprogrammeerd met 2 niveaus voor de sturing (kunnen vervangen worden door één niveau sonde). Het station is voorzien van het nodige leidingwerk, 2 instroom-aansluitingen DN 50 en DN 110, 1 persuitgang 2", 1 kabeldoorvoer en een ontluchting DN 50.

Debiet : tot 32 m³/h met een opvoerhoogte tot 14 m
Temperatuurbereik vloeistof : + 50°C
Verpompt vloeistof regenwater, vervuilde afvalwater met vaste bestanddelen/ of vezels met een maximale doorlaat van 50 mm.


VOOR: FEKA 600 M-NA - FEKA VS 550 M-NA/T-NA - FEKA VS 750 M-NA/T-NA
FEKA VS 1000 M-NA/T-NA - FEKA VS 1200 M-NA/T-NA
afzonderlijk te bestellen

TYPE	ARTIKELNUMMER
FEKAFOS 200	60114041

TECHNISCHE GEGEVENS

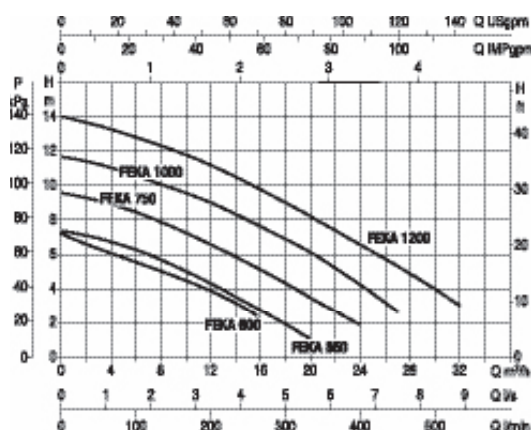

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

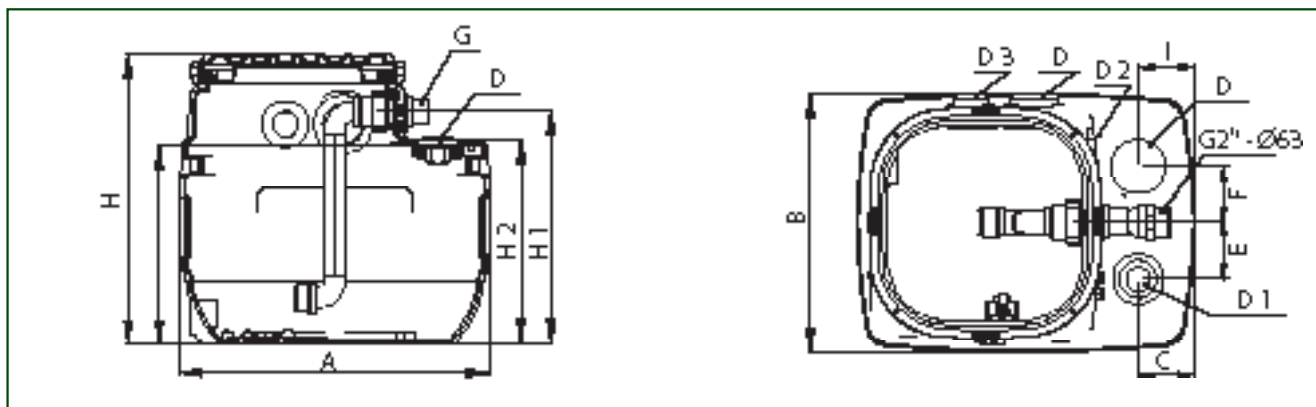

TYPE	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	F	G	H	H1	H2	I	GEWICHT Kg.
FEKAFOS 200	750	579	124,5	DN 110	DN 50/110	DN 50	DN 75	125	125	2"	700	560	490	124,5	18

FEKAFOS 280

AUTOMATISCH OPVOERSTATION VOOR AFVALWATER




Automatisch opvoerstation geschikt voor het verzamelen en verpompen van huishoudelijk en industrieel afvalwater naar hogere gelegen rioolstelsels. Het reservoir met een inhoud van 280 liter is geschikt voor het gebruik van 1 niet automatische pomp. (afzonderlijk te bestellen). Geschikt voor opbouw.
Defekafos 280 is vervaardigd uit poly-ethyleen voorzien van een water-en luchtdicht deksel. Inhoud van het reservoir bedraagt 280 l. Het opvoerstation is voorge-monteerd met 2 niveaus vlotter voor de sturing (kunnen vervangen worden door één niveau sonde) en 1 geleide klauw (vergemakkelijk het tillen) die gemonteerd is op de bodem van het station. Het station is voorzien van het nodige leidingwerk, 2 instroom-aansluitingen DN 50 en DN 110, 1 persuitgang 2",

1 kabel doorvoeren en een ontluchting DN 50. Een extra beugel op het geleidesysteem voorkomt het kantelen van de pomp. Een alarm vlotter is optioneel verkrijgbaar.
Debiet : tot 32 m³/h met een opvoerhoogte tot 26.5 m
Temperatuurbereik vloeistof : + 55°C
Verpompt vloeistof regenwater, vervuild afvalwater met vaste bestanddelen/ of vezels met een maximale doorlaat van 50 mm.


VOOR: FEKA600M-NA-FEKA VS550M-NA/T-NA-FEKA VS750M-NA/T-NA-FEKA VS 1000 M-NA /T-NA - FEKA VS 1200 M-NA /T-NA
Afzonderlijk te bestellen

TYPE	ARTIKELNUMMER
FEKAFOS 280 2"	60114026
FEKAFOS 280 2" 1/2	60114039

TECHNISCHE GEGEVENS

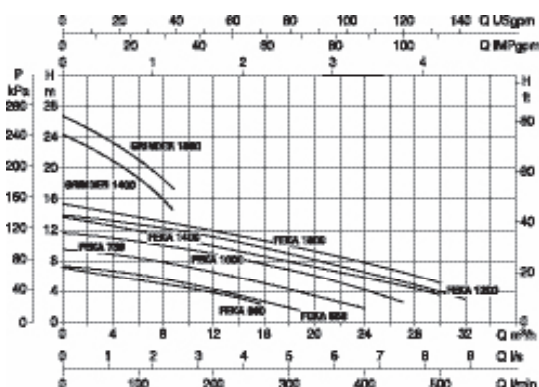

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

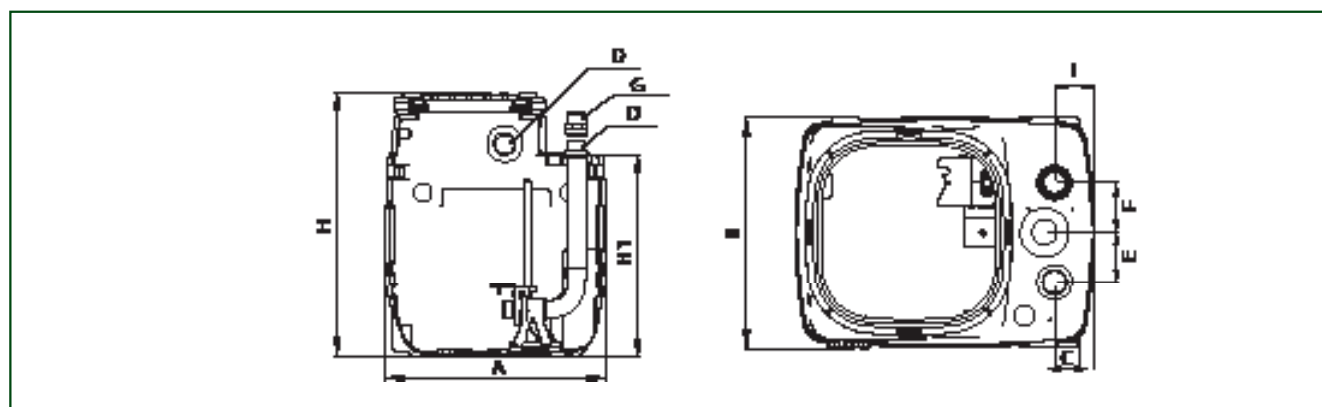

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	GEWICHT Kg
FEKAFOS 280/...	750	585	99	DN 50/110	125	125	2"	900	690	99	37

NIEUW



FEKAFOS 280 DUBBEL

AUTOMATISCH OPVOERSTATION VOOR AFVALWATER




Automatisch opvoerstation geschikt voor het verzamelen en verpompen van huishoudelijke en industriële afvalwater naar hogere gelegen rioolstelsels. Het reservoir heeft een inhoud van 280 liter is geschikt voor het gebruik van 2 niet automatische pompen. (afzonderlijk te bestellen). Geschikt voor opbouw.
Defekafos 280 dubbel is vervaardigd uit poly-ethyleen voorzien van een water- en luchtdicht deksel. Inhoud van het reservoir bedraagt 280 l. Het opvoerstation is voorgeïnstalleerd met 3 niveaustoters voor de sturing (kunnen vervangen worden door één niveaustoter en 2 geleideklauwen (vergemakkelijkt het tillen) die gemonteerd zijn op de bodem van het station. Het station is voorzien van het nodige leidingwerk, 2 instroomaansluitingen DN 50 en DN 110, 2 persuitgangen 2", 1 kabeldoorvoeren en een ontluchting DN 50, kabelhouder om de volters en pompkabels naar de elektrische

stuurkast te leiden. Een extra beugel op het geleidesysteem voorkomt het kantelen van de pomp. Een alarmvlotter is optioneel verkrijgbaar.
Debiet : tot 32 m³/h met een opvoerhoogte tot 14 m per pomp
Temperatuurbereik vloeistof : + 50°C
Verpompt vloeistof regenwater, vervuilde afvalwater met vaste bestanddelen / of zeelwater met een maximale doorlaat van 50 mm (afhankelijk van de pompkeuze).


VOOR: FEKA 600 M-NA - FEKA VS 550 M-NA/T-NA - FEKA VS 750 M-NA/T-NA - FEKA VS 1000 M-NA/T-NA - FEKA VS 1200 M-NA/T-NA (afzonderlijk te bestellen)

TYPE	ARTIKELNUMMER
FEKAFOS 280 2" DUBBEL	60114012
FEKAFOS 280 2" 1/2 DUBBEL	60114036

TECHNISCHE GEGEVENS

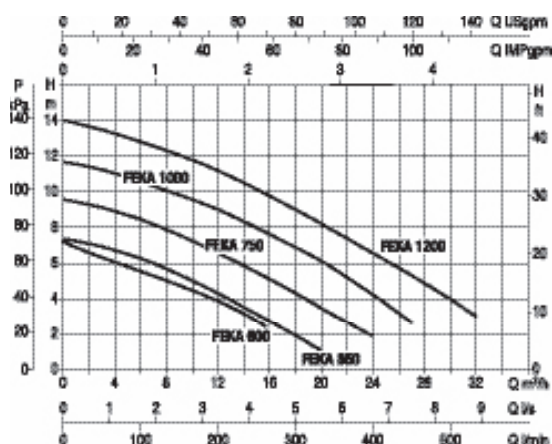

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

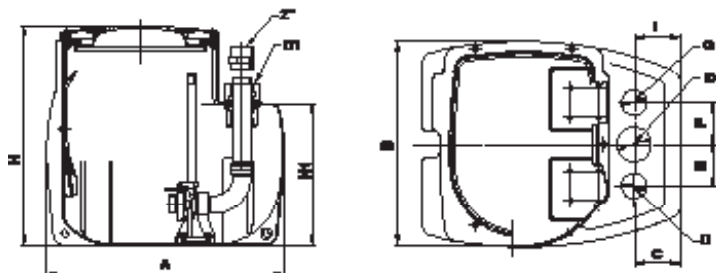

TYPE	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	H1	I	GEWICHT Kg
FEKAFOS 280 DUBBEL/...	800	640	145	DN 50	DN 110	130	130	2"	745	480	145	54

FEKAFOS 550

AUTOMATISCH OPVOERSTATION VOOR AFVALWATER



Automatisch opvoerstation geschikt voor het verzamelen en verpompen van huishoudelijk en industrieel afvalwater naar hogere gelegen rioolstelsels. Het reservoir met een inhoud van 550 liter is geschikt voor het gebruik van 2 niet-automatische pompen. (afzonderlijk te bestellen). Geschikt voor opbouw.

Defekafos 550 dubbel is vervaardigd uit poly-ethyleen voor zien van een water- en luchtdicht deksel. Inhoud van het reservoir bedraagt 550 l. Het opvoerstation is voorgemonteerd met 3 niveaustoters voor de sturing (kunnen vervangen worden door één niveausonde) en 2 geleideklauwen (vergemakkelijk het tillen) die gemonteerd zijn op de bodem van het station. Het station is voorzien van het nodige leidingwerk, 2 instroom-aansluitingen DN 110, 2 persuitgangen 2", 1 kabeldoorvoeren en een ontluchting DN 50, kabelhouder om de vlotter en pompkabels naar de elektrische

stuurkast te leiden. Een extra beugel om het geleidesysteem voorkomt het kantelen van de pomp. Een alarmvlotter is optioneel verkrijgbaar.

Debiet : tot 32 m³/h met een opvoerhoogte tot 26.5 m per pomp

Temperatuurbereik vloeistof : + 55°C

Verpompt vloeistof regenwater, vervuild afvalwater met vaste bestanddelen en/of vezels met een maximale doorlaat van 50 mm.


VOOR: FEKA 600 M-NA - FEKA 700 M-NA - FEKA 800 M-NA - FEKA 900 M-NA
FEKA/GRINDER 1400/1800

Afzonderlijk te bestellen

TYPE	ARTIKELNUMMER
FEKAFOS 550	531220220



*De prijs omvat de tank, pompen en schakelkasten afzonderlijk te bestellen.

TECHNISCHE GEGEVENS

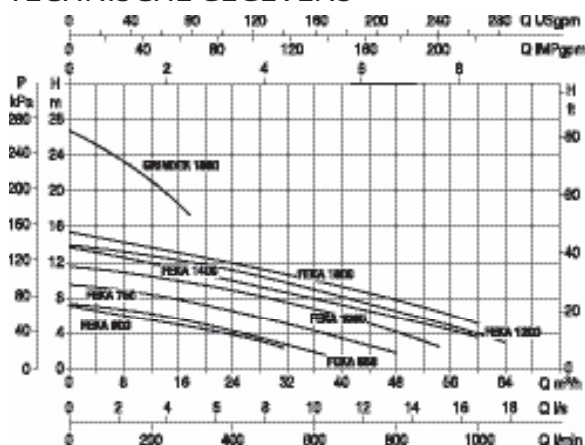

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

94 kg

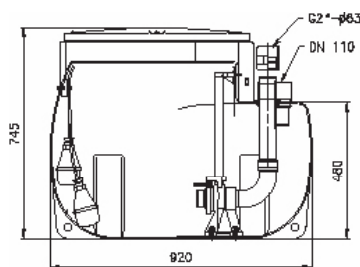

TYPE	ARTIKELNUMMER	VERPAKKINGS VOLUME m³	GEWICHT Kg
NOVABOX 30/300.1M	503110304	0,05	9

TYPE	ARTIKELNUMMER	VERPAKKINGS VOLUME m³	GEWICHT Kg
* FEKABOX 110	531220690	0,53	8,5
* FEKAFOS 550 **	531220220	1,1	94

TYPE	ARTIKELNUMMER	VERPAKKINGS VOLUME m³	GEWICHT Kg
FEKABOX 200	60116632	0,35	18
FEKABOX 280	60114028	0,45	34
FEKAFOS 200	60114041	0,35	22
FEKAFOS 280 2"	60114026	0,45	37
FEKAFOS 280 2" 1/2	60114039	0,45	37
FEKAFOS 280 2" DOUBLE	60114012	0,45	51
FEKAFOS 280 2" 1/2 DOUBLE	60114036	0,45	51



NOVABOX 30/300.1M



FEKABOX 110 liter



FEKAFOS 550 liter



FEKABOX 200



FEKAFOS DUBBEL280

ELEKTRISCHE POMP	BOX 30liter	BOX 100liter	BOX 200liter	FOS 200liter	BOX 280liter	FOS 280liter	FOSDUBBEL280liter	FOS 550liter
NOVA 300	EEN FASE	-	-	-	-	-	-	-
FEKA 600	-	EEN FASE	EEN FASE	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE - DRIE FASEN
FEKA VS 550	-	EEN FASE	EEN FASE	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE - DRIE FASEN
FEKA VS 750	-	EEN FASE	EEN FASE	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE - DRIE FASEN
FEKA VX 550	-		EEN FASE	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE - DRIE FASEN
FEKA VX 750	-		EEN FASE	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE - DRIE FASEN
FEKA VS 1000	-	-	EEN FASE	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE - DRIE FASEN
FEKA VS 1200	-	-	EEN FASE	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE - DRIE FASEN
FEKA VX 1000	-	-	EEN FASE	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE - DRIE FASEN
FEKA VX 1200	-	-	EEN FASE	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE - DRIE FASEN	EEN FASE - DRIE FASEN
FEKA 1400	-	-	-	-	-	EEN FASE	-	EEN FASE
FEKA 1800	-	-	-	-	-	DRIE FASEN	-	DRIE FASEN
GRINDER 1400	-	-	-	-	-	EEN FASE	-	EEN FASE
GRINDER 1800	-	-	-	-	-	DRIE FASEN	-	DRIE FASEN

LEVERING: BOX: Opvoerstation klaar voor installatie van een automatische pomp met vlotter. Model Novabox 30/300 wordt compleet geleverd met pomp (met RVS as) met vlotter.
FOS: Opvoerstation voor installatie van een niet-automatische pomp (zonder vlotter) en gereed voor aansluiting op elektrische schakelkasten.
Elektrische kast en pomp moeten apart besteld worden.
FOS 200: vat van 200 lt + 2 ingebouwde vlotters
FOS 280: vat van 280 lt + 1 steun + 2 ingebouwde vlotters
FOS 550: vat van 550 lt + 2 steunen + 3 ingebouwde vlotters

SELECTIEVANVAT,POMPENBESTURINGSKAST

VAT		GESCHIKT VOOR POMPTYPE		BEVEILIGINGS- EN BESTURINGS SYSTEEM		VERPAKKINGS VOLUME m ³	GEWICHT Kg
TYPE	ARTIKELNUMMER	TYPE	ARTIKELNUMMER	TYPE	ARTIKELNUMMER		
Fekabox 100	531220690	FEKA 600 M-A	103022214			0,53	8,5
		FEKA VS 550 M-A	103040000				
		FEKA VS 750 M-A	103040040				
Fekabox 200	531220700	FEKA 600 M-A	103022214			0,53	25
		FEKA VS 550 M-A	103040000				
		FEKA VX 550 M-A	103045000				
		FEKA VS 750 M-A	103040040				
		FEKA VX 750 M-A	103045040				
		FEKA VS 1000 M-A	103040080				
		FEKA VX 1000 M-A	103045080				
		FEKA VS 1200 M-A	103040120				
		FEKA VX 1200 M-A	103045120				
Fekabox 280	531220710	FEKA 600 M-A	103022214			0,53	38
		FEKA VS 550 M-A	103040000				
		FEKA VX 550 M-A	103045000				
		FEKA VS 750 M-A	103040040				
		FEKA VX 750 M-A	103045040				
		FEKA VS 1000 M-A	103040080				
		FEKA VX 1000 M-A	103045080				
		FEKA VS 1200 M-A	103040120				
		FEKA VX 1200 M-A	103045120				
Fekafos 200	531220200	FEKA 600 M-NA	103022384	ED 1,3 M	108320320	0,53	28
		FEKA 600 T-NA	103000054	ED 1 T	108320330		
		FEKA VS 550 M-NA	103040010	ED 1,3 M	108320320		
		FEKA VS 550 T-NA	103040020	ED 1 T	108320330		
		FEKA VX 550 M-NA	103045010	ED 1,3 M	108320320		
		FEKA VX 550 T-NA	103045020	ED 1 T	108320330		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050	ED 1,3 M	108320320		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060	ED 1 T	108320330		
		FEKA VX 750 M-NA	103045050	ED 1,3 M	108320320		
		FEKA VX 750 T-NA	103045060	ED 1 T	108320330		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090	ED 1,3 M	108320320		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100	ED 1,5 T	108320340		
		FEKA VX 1000 M-NA	103045090	ED 1,3 M	108320320		
		FEKA VX 1000 T-NA	103045100	ED 1,5 T	108320340		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130	ED 1,3 M	108320320		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140	ED 1,5 T	108320340		
		FEKA VX 1200 M-NA	103045130	ED 1,3 M	108320320		
		FEKA VX 1200 T-NA	103045140	ED 1,5 T	108320340		
Fekafos 280	531220210	FEKA 600 M-NA	103022384	ED 1,3 M	108320320	0,53	41
		FEKA 600 T-NA	103000054	ED 1 T	108320330		
		FEKA VS 550 M-NA	103040010	ED 1,3 M	108320320		
		FEKA VS 550 T-NA	103040020	ED 1 T	108320330		
		FEKA VX 550 M-NA	103045010	ED 1,3 M	108320320		
		FEKA VX 550 T-NA	103045020	ED 1 T	108320330		
		FEKA VS 750 M-NA	103040050	ED 1,3 M	108320320		
		FEKA VS 750 T-NA	103040060	ED 1 T	108320330		
		FEKA VX 750 M-NA	103045050	ED 1,3 M	108320320		
		FEKA VX 750 T-NA	103045060	ED 1 T	108320330		
		FEKA VS 1000 M-NA	103040090	ED 1,3 M	108320320		
		FEKA VS 1000 T-NA	103040100	ED 1,5 T	108320340		
		FEKA VX 1000 M-NA	103045090	ED 1,3 M	108320320		
		FEKA VX 1000 T-NA	103045100	ED 1,5 T	108320340		
		FEKA VS 1200 M-NA	103040130	ED 1,3 M	108320320		
		FEKA VS 1200 T-NA	103040140	ED 1,5 T	108320340		
		FEKA VX 1200 M-NA	103045130	ED 1,3 M	108320320		
		FEKA VX 1200 T-NA	103045140	ED 1,5 T	108320340		
		FEKA 1400 M	103010240	ED 3 M	108320360		
		FEKA 1800 T	103010360	ED 2,5 T	108320350		
		GRINDER 1400 M	103010440	ED 3 M Hs	108320370		
		GRINDER 1800 T	103010560	ED 2,5 T	108320350		

Vat; pomp en elektrische schakelkast moeten apart besteld worden.



FEKABOX 110 liter



FEKABOX 200 liter



FEKABOX 280 liter



FEKAFOS 200 liter



FEKAFOS 280 liter

SELECTIEVANVAT,POMPENBESTURINGSKAST

VAT		GESCHIKT VOOR POMPTYPE		BEVEILIGINGS- EN BESTURINGSSYSTEEM		VERPAKKINGS VOLUME m³	GEWICHT Kg
TYPE	ARTIKELNUMMER	TYPE	ARTIKELNUMMER	TYPE	ARTIKELNUMMER		
Fekafos 280 Double	531220250	2 x FEKA 600 M-NA	103022384	E-Box 2D M/T	60 114 868	0,53	41
		2 x FEKA 600 T-NA	103000054				
		2 x FEKA VS 550 M-NA	103040010				
		2 x FEKA VS 550 T-NA	103040020				
		2 x FEKA VX 550 M-NA	103045010				
		2 x FEKA VX 550 T-NA	103045020				
		2 x FEKA VS 750 M-NA	103040050				
		2 x FEKA VS 750 T-NA	103040060				
		2 x FEKA VX 750 M-NA	103045050				
		2 x FEKA VX 750 T-NA	103045060				
		2 x FEKA VS 1000 M-NA	103040090				
		2 x FEKA VS 1000 T-NA	103040100				
		2 x FEKA VX 1000 M-NA	103045090				
		2 x FEKA VX 1000 T-NA	103045100				
		2 x FEKA VS 1200 M-NA	103040130				
		2 x FEKA VS 1200 T-NA	103040140				
		2 x FEKA VX 1200 M-NA	103045130				
		2 x FEKA VX 1200 T-NA	103045140				
Fekafos 550	531220220	2 x FEKA 600 M-NA	103022384	E-Box 2D M/T	60 114 868	1,1	94
		2 x FEKA 600 T-NA	103000054				
		2 x FEKA VS 550 M-NA	103040010				
		2 x FEKA VS 550 T-NA	103040020				
		2 x FEKA VX 550 M-NA	103045010				
		2 x FEKA VX 550 T-NA	103045020				
		2 x FEKA VS 750 M-NA	103040050				
		2 x FEKA VS 750 T-NA	103040060				
		2 x FEKA VX 750 M-NA	103045050				
		2 x FEKA VX 750 T-NA	103045060				
		2 x FEKA VS 1000 M-NA	103040090				
		2 x FEKA VS 1000 T-NA	103040100				
		2 x FEKA VX 1000 M-NA	103045090				
		2 x FEKA VX 1000 T-NA	103045100				
		2 x FEKA VS 1200 M-NA	103040130				
		2 x FEKA VS 1200 T-NA	103040140				
		2 x FEKA VX 1200 M-NA	103045130				
		2 x FEKA VX 1200 T-NA	103045140				
		2 x FEKA 1400 M	103010240	E-Box 2D M 40 µF	60 114 869		
		2 x FEKA 1800 T	103010360	E-Box 2D M/T	60 114 868		
		2 x GRINDER 1400 M	103010440	E2D 6 M Hs	108320420		
		2 x GRINDER 1800 T	103010560	E-Box 2D M/T	60 114 868		



FEKAFOS 280 liters Double



FEKAFOS 550 liter

Vat;pompelelektrischeschakelkastmoetenapartbesteldworden.

TOEBEHOREN VOOR FEKABOX EN FEKAFOS

OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
TERUGSTROOMSET	538860000
ACOUSTISCH ALARM - 230 V 50 HZ	002789002
VLOTTER - 10 METER	002718000
OPZETSTUK	564069600




TERUGSTROOMSET



VLOTTER



ACOUSTISCH
ALARM



OPZETSTUK

SOCCORRER

NOODVOORZIENING



De Soccorrer is een speciaal ontwikkeld noodstroomvoorziening voor gebruik op plaatsen waar mogelijk doortijdig stroomonderbreking de geïnstalleerde pomp(en) niet functioneren.

Toepassing

De keuze van het typesysteem wordt gebaseerd op de situatie van de te beschermen omgeving waar de overstroming kan ontstaen het vermogen van de aangesloten pompen.

Om het risico van overstroming te voorkomen kunnen twee elektrische pompen op de

Soccorrer aangesloten worden waarbij:

- in geval van extreme regenval werking als aanvullend bedrijf mogelijk is
- standby bedrijf, waarbij indien één pomp uitvalt werking is gegarandeerd

SOCCORRER DRAAITIJD TABEL (minuten)			POMP BESCHRIJVING	NOVA 180	NOVA 200	NOVA 300	NOVA 600	FEKA 600	FEKA VS 550							
TOTALE BEREIK (m²)				40	95	125	190	150	160	230						
TYPE	ART.NUMMER	TOTALE BEREIK (M2)	No.batterijen													
SOCCORRER 500	60112712	ENKELE UITGANG (1 pomp)	4 x 18 Ah	106	63	60										
SOCCORRER 600	60112713	ENKELE UITGANG (1 pomp)	2 x 45 Ah	166	100	93										
	60112714	DUBBELE UITGANG (2 pomp) altemnerend	2 x 60 Ah	230	138	129										
	60112716	ENKELE UITGANG DUBBELE UITGANG (2 pomp) gelijktijdig	2 x 45 Ah	83	x	x										
	60112717		2 x 60 Ah	115	x	x										
SOCCORRER 1000 PLUS	60141874	ENKELE UITGANG (1 pomp) DUBBELE UITGANG (2 pomp) altemnerend	2 x 45 Ah				47									
	60141875		2 x 60 Ah				65		49							
	60141876		2 x 100 Ah				123		88							
	60141878	ENKELE UITGANG (2 pomp) gelijktijdig DUBBELE UITGANG (2 pomp)	2 x 45 Ah		54	50	x	x	x							
	60141879		2 x 60 Ah		73	66	x	x	x							
	60141880		2 x 100 Ah		140	130	x	x	x							

SOCCORRER DRAAITIJDtabel (minuten)				POMP BESCHRIJVING	NOVA 180	NOVA 200	NOVA 300	NOVA 600	FEKA 600	FEKA VS 550	
TOTALE BEREIK (m²)					40	95	125	190	150	160	230
TYPE	ART.NUMMER	TOTALE BEREIK (M2)	No.batterijen								
SOCCORRER 1500	60112726	ENKELEUITGANG(1pomp) DUBBELE UITGANG (2 pomp) altemnerend	4 x 60 Ah					121	95	98	80
	60112727		4 x 100 Ah					218	172	176	144
	60112728	ENKELE UITGANG (2 pomp) gelijktijdig DUBBELE UITGANG (2 pomp) gelijktijdig	4 x 60 Ah					x	x	x	x
	60112729		4 x 100 Ah					x	x	x	x

TOEBEHOREN SOCCORRER

OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER
ACCU BESCHERMKAP	60112705
ACOUSTISCH EN VISUEEL ALARM	60113217
VLOTTERSCHAKELAAR - 5M KABEL	159260030
VLOTTERSCHAKELAAR - 10 M KABEL	159260040
MDN (ALLEEN VOOR DRENAG/FEKA 1400M)	108300030



ACOUSTISCH EN VISUEEL ALARM



WATERDICHT ACCU



VLOTTER

TOEBEHOREN


CONTROL AS1



Elektronisch schakelkast voor hoogwateralarm melding toe te passen in putten en reservoirs. Deze kast is voorzien van een noodbatterij zodat ook alarm wordt gegeven in geval van stroomuitval. De elektronisch schakelkast heeft een 1,5 m lange kabel en 1 vlotter met 10 m kabel HO7RN-F die losgeleverd wordt. Beschermingsklasse IP 30 / Temperatuurbereik: -10°C tot +40°C
Verbruik: 7VA 220-240V
Kastje uit zelfdovend materiaal, voor bevestiging aan de muur.
Standaard geleverd met bevestigingsbeugels, schroeven en reservezekering.

TYPE	VOLTAGE 50-60 Hz	WERKINGSDUUR	GELUIDSVOLUME	GEWICHT Kg
Control AS1	1x115V ~	10 UUR	95 dB discontinu	3,3
	1x220-240V ~			

DSD2



Klauwklem-inrichting voor geleidingsbuizen van 3/4" voorzien van een sokkel, bevestigingsbeugels en geleidingsbuizen en blokkeringsbout voor de pomp.

SET STEUNPLAAT



Steuninrichting voor de pompen FEKA en GRINDER met steunplaat, afstandsbusen en schroeven.

VULSET




1 balkeerklep, 1 afsluitkraan 2" mm met 2 bijbehorende hulpstukken. Doorlaat is 2". Materiaal is PVC.

AKOUSTISCH ALARM



Geluidsalarm 230 V- wisselstroom 10W

OPZETSTUK



Opzetstuk van 300 mm

POMPPUTTEN IN PE EN BETON



DAB Pumps levert een uitgebreid programma vuilwaterputten. Veel standaard pompputten in bijzonder duurzaam HDPE uitgevoerd, verkrijgbaar in elke gewenste diepte en diverse diameters, enkel- of meerpomps. Ook maatwerk oplossingen in beton of HDPE voor elk denkbaar situatie vormen een enkel probleem. Bovendien kunnen de specialisten van DAB u uitgebreid adviseren om tot een perfecte oplossing te komen.

Wanneer is een pompput vereist:

- riolering ligt hoger dan lozingspunt
- riolering ligt ver verwijderd
- bufferfunctie

Keuze tussen HDPE- of betonnen put:

- beton bij grote capaciteiten
- beton bij "instorten"
- HDPE in alle andere gevallen



Voordelen van HDPE t.o.v. beton:

- Licht in gewicht -> eenvoudige handling
- Slagvast en chemisch resistent -> lange levensduur
- Homogeen materiaal -> constante kwaliteit
- Recycleerbaar materiaal -> milieuvriendelijk


- HDPE-putdiameters van 600, 800 en 1000 mm
- Op aanvraag ook andere diameters mogelijk
- Standaard voorzien van anti-opdrijfren
- Putdiepte tot 4 meter (dieper op aanvraag mogelijk)
- Betonnen putten tot 20 m³
- Pompcapaciteit tot meer dan 500 m³/h
- Opvoerhoogte tot 40 meter
- Pompen met versnij-inrichting of vrije doorlaat tot 100 mm
- Geavanceerde besturingskasten met nauwkeurige niveaumeting
- Mogelijkheid voor modem t.b.v. telemetrie
- Diverse putafdekkingen, o.a: gietijzer/beton, verzinkt, kunststof
- Pompen eenvoudig uit de put te nemen d.m.v. DSD geleidesysteem

NMTVLOTTER



De NMT is een apparaat voor het regelen van in- en uitschakeling van pompen bij het bereiken van een bepaald waterniveau. De elektrode sensor is geïntegreerd in een kunststof omhulsel en is compleet onderdompeld.

De NMT is niet storingsgevoelig, er zijn geen bewegende onderdelen. Deschakelaar is voorzien van LED indicatielampjes voor aan/uitschakeling en waterdetectie.

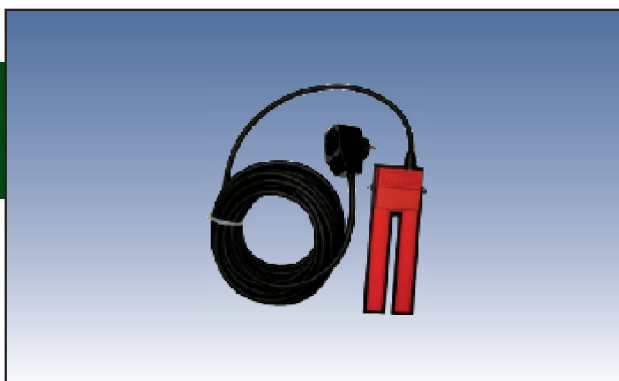

Dankzij de ogenaande zij kant is de NMT gemakkelijk in de buurt van de pomp zelf te installeren. De niveauschakelaar werkt op het principe van het meten van variaties in geleiding veroorzaakt door de vloei stof waar in de schakelaar wordt gedompeld. De elektronica in de schakelaar meet deze variaties en verzorgt de schakeling via een relais.

De NMT is geschikt voor het schakelen van pompen tot 1,5 kW bij 230 Volt. Speciale versies voor 'vol' pompen en 400 V op aanvraag.

NMT VLOTTER	ARTIKELNUMMER
LEEGPOMPEN	050095018
VOLPOMPEN	050095019

BEVEILIGINGS-ENSTURINGSKASTEN*VOOR1-2EN3POMPEN

TYPE	VOEDING 50 HZ 3x400	OPSTART	AANTAL VLOTTERS	AANTAL POMPEN	MAX STROOM A	VOOR POMP
ED 2,5 T	•	DOL	1 o 2	1	6,3	Feka 2500.4 T - Feka 2500.2 T - Feka 2700.2 T
ED 4 T	•	DOL	1 o 2	1	10	Feka 3000.4 T
ED 7,5 T	•	DOL	1 o 2	1	14	Feka 3000.2 T - Feka 3500.2 T - Feka 3700.2 T
ED 7,5 T S/D	•	STER/DRIEHOEK	1 o 2	1	14	Feka 6075.6 T
ED 8 T	•	DOL	1 o 2	1	18	Feka 4000.4 T
ED 15 T S/D	•	STER/DRIEHOEK	1 o 2	1	25	Feka 4100.4 T - Feka 4100.2 T - Feka 4150.2 T - Feka 6120.4 T - Feka 6100.6 T
ED 20 T S/D	•	STER/DRIEHOEK	1 o 2	1	32	Feka 4125.2 T - Feka 4200.2 T - Feka 6150.4 T
ED 25 T S/D	•	STER/DRIEHOEK	1 o 2	1	40	Feka 4200.2 T - Feka 6200.4 T - Feka 6250.4 T
ED 30 T S/D	•	STER/DRIEHOEK	1 o 2	1	63	Feka 6300.4 T
E-Box 2D M/T	•	DOL	2 o 3	2	12+12	Feka 2500.4 T - Feka 2500.2 T - Feka 2700.2 T - Feka 3000.4 T - Feka 3000.2 T - Feka 3500.2 T - Feka 3700.2 T
E2D 15 T S/D	•	STER/DRIEHOEK	2 o 3	2	14+14	Feka 6075.6 T
E2D 16 T	•	DOL	2 o 3	2	18+18	Feka 4000.4 T
E2D 30 T S/D	•	STER/DRIEHOEK	2 o 3	2	25+25	Feka 4100.4 T - Feka 4100.2 T - Feka 4150.2 T - Feka 6120.4 T - Feka 6100.6 T
E2D 40 T S/D	•	STER/DRIEHOEK	2 o 3	2	32+32	Feka 4125.2 T - Feka 4200.2 T - Feka 6150.4 T
E2D 50 T S/D	•	STER/DRIEHOEK	2 o 3	2	40+40	Feka 4200.2 T - Feka 6200.4 T - Feka 6250.4 T
E2D 60 T S/D	•	STER/DRIEHOEK	2 o 3	2	63+63	Feka 6300.4 T
E3D 7,5 T	•	DOL	3 o 4	3	6,3+6,3+6,3	Feka 2500.4 T - Feka 2500.2 T - Feka 2700.2 T
E3D 12 T	•	DOL	3 o 4	3	10+10+10	Feka 3000.4 T
E3D 22,5 T	•	DOL	3 o 4	3	14+14+14	Feka 3000.2 T - Feka 3500.2 T - Feka 3700.2 T
E3D 22,5 T S/D	•	STER/DRIEHOEK	3 o 4	3	14+14+14	Feka 6075.6 T
E3D 24 T	•	DOL	3 o 4	3	18+18+18	Feka 4000.4 T
E3D 45 T S/D	•	STER/DRIEHOEK	3 o 4	3	25+25+25	Feka 4100.4 T - Feka 4100.2 T - Feka 4150.2 T - Feka 6120.4 T - Feka 6100.6 T
E3D 60 T S/D	•	STER/DRIEHOEK	3 o 4	3	32+32+32	Feka 4125.2 T - Feka 4200.2 T - Feka 6150.4 T
E3D 75 T S/D	•	STER/DRIEHOEK	3 o 4	3	40+40+40	Feka 4200.2 T - Feka 6200.4 T - Feka 6250.4 T
E3D 90 T S/D	•	STER/DRIEHOEK	3 o 4	3	63+63+63	Feka 6300.4 T

BESCHERMINGS-ENBESTURINGSKASTENVOOR 1,2 OF 3 POMPEN

TYPE	ARTIKELNUMMER	VOLTAGE 50 HZ 3x400	START	AANTAL VLOTTERS	AANTAL POMPEN	In A Nom. Max	TE GEBRUIKEN VOOR POMPTYPE
ED 2,5 T	108320350	•	Direct	1 o 2	1	6,3	Feka 2500.4T - Feka 2500.2T - Feka 2700.2T
ED 4 T	108320610	•	Direct	1 o 2	1	10	Feka 3000.4T
ED 7,5 T	108320630	•	Direct	1 o 2	1	14	Feka 3000.2T - Feka 3500.2T - Feka 3700.2T
ED 7,5 T S/D	108320840	•	Ster/delta	1 o 2	1	14	Feka 6075.6T
ED 8 T	108320640	•	Direct	1 o 2	1	18	Feka 4000.4T
ED 15 T S/D	108320670	•	Ster/delta	1 o 2	1	25	Feka 4100.4T - Feka 4100.2T - Feka 4150.2T - Feka 6120.4T - Feka 6100.6T
ED 20 T S/D	108320680	•	Ster/delta	1 o 2	1	32	Feka 4125.2T - Feka 4200.2T - Feka 6150.4T
ED 25 T S/D	108320690	•	Ster/delta	1 o 2	1	40	Feka 6200.4T - Feka 6250.4T
ED 30 T S/D	108320700	•	Ster/delta	1 o 2	1	63	Feka 6300.4T
E-Box 2D M/T	60114868	•	Direct	2 o 3	2	12+12	Feka 2500.4T - Feka 2500.2T - Feka 2700.2T - Feka 3000.4T - Feka 3000.2T Feka 3500.2T - Feka 3700.2T
E2D 15 T S/D	108320850	•	Ster/delta	2 o 3	2	14+14	Feka 6075.6T
E2D 16 T	108320740	•	Direct	2 o 3	2	18+18	Feka 4000.4T
E2D 30 T S/D	108320770	•	Ster/delta	2 o 3	2	25+25	Feka 4100.4T - Feka 4100.2T - Feka 4150.2T - Feka 6120.4T - Feka 6100.6T
E2D 40 T S/D	108320780	•	Ster/delta	2 o 3	2	32+32	Feka 4125.2T - Feka 4200.2T - Feka 6150.4T
E2D 50 T S/D	108320790	•	Ster/delta	2 o 3	2	40+40	Feka 6200.4T - Feka 6250.4T
E2D 60 T S/D	108320800	•	Ster/delta	2 o 3	2	63+63	Feka 6300.4T
E3D 7,5 T	60115082	•	Direct	3 o 4	3	6,3+6,3+6,3	Feka 2500.4T - Feka 2500.2T - Feka 2700.2T
E3D 12 T	60115083	•	Direct	3 o 4	3	10+10+10	Feka 3000.4T
E3D 22,5 T	60115084	•	Direct	3 o 4	3	14+14+14	Feka 3000.2T - Feka 3500.2T - Feka 3700.2T
E3D 22,5 T S/D	60115086	•	Ster/delta	3 o 4	3	14+14+14	Feka 6075.6T
E3D 24 T	60115085	•	Direct	3 o 4	3	18+18+18	Feka 4000.4T
E3D 45 T S/D	60115087	•	Ster/delta	3 o 4	3	25+25+25	Feka 4100.4T - Feka 4100.2T - Feka 4150.2T - Feka 6120.4T - Feka 6100.6T
E3D 60 T S/D	60115088	•	Ster/delta	3 o 4	3	32+32+32	Feka 4125.2T - Feka 4200.2T - Feka 6150.4T
E3D 75 T S/D	60115089	•	Ster/delta	3 o 4	3	40+40+40	Feka 6200.4T - Feka 6250.4T
E3D 90 T S/D	60115090	•	Ster/delta	3 o 4	3	63+63+63	Feka 6300.4T

TOEBEHOREN

TYPE	ARTIKELNUMMER
DSD GELEIDESYSTEEM VOOR FEKA 2500 - 2700 DN 2" 1/2	109530120
LIFTING UNIT VOOR FEKA 3000 - 3500 - 3700 DN	109530130
DSD GELEIDESYSTEEM VOOR FEKA 4000 - 4200 DN 4"	109530140
DSD GELEIDESYSTEEM VOOR FEKA 6075 - 6300 DN 6"	109530150
DSD GELEIDESYSTEEM VOOR FEKA 8000	
BALKEERKLEP 2 1/2" BINNENDRAAD	6VRFLO25
BALKEERKLEP DN 65 FLENS	50091143
BALKEERKLEP DN 80 FLENS	53080351207
BALKEERKLEP DN 100 FLENS	50091243
BALKEERKLEP DN 150 FLENS	2905408150
VLOTTER - 5 meter	159260030
VLOTTER - 10 meter	159260040
ACOUSTISCH ALARM 230V AC	002789002
HIJSKETTING PRIJS PER METER	50087381



DSD GELEIDEKLAUW



BALKEERKLEP

SCHAKELKASTEN VOOR BEVEILIGING EN BESTURING VAN 1-2 EN 3 POMPEN

INSTALLATIE MET 1 POMP

TYPE	ARTIKELNUMMER	VOEDING 50Hz		AANTAL POMPEN	VOOR POMP
		1x230	3x400		
DWC 1/63 M	050001711H	•		1	Feka VS
DWC 1/100 M	050001718	•		1	Feka - Drenag 1400
DWC 1/25 T	050001731H		•	1	Feka VS
DWC 1/40 T	050001732		•	1	Feka - Drenag 1800
DWC 1/63 T	050001733H		•	1	Drenag 1800
DWC 1 S 55 T (INCL SOFTSTARTERS)	050001791		•	1	Tot 5,5 kW
DWC 1 S 75 T (INCL SOFTSTARTERS)	050001792		•	1	Tot 7,5 kW
STS NIVEAUSONDE + 10 m kabel	050001726	–	–	1	–
STS NIVEAUSONDE + 25 m kabel	050001727	–	–	1	–



INSTALLATIE MET 2 POMPEN

TYPE	ARTIKELNUMMER	VOEDING 50Hz		AANTAL POMPEN	VOOR POMP
		1x230	3x400		
DWC 2/63 M	050001721H	•		2	Feka VS
DWC 2/100 M	050001722	•		2	Feka - Drenag 1400
DWC 2/25 T	050001741H		•	2	Feka VS
DWC 2/40 T	050001742H		•	2	Feka - Drenag 1800
DWC 2/63 T	050001743H		•	2	Drenag 1800
DWC 2 S 55 T (INCL SOFTSTARTERS)	050001793		•	2	Tot 5,5 kW
DWC 2 S 75 T (INCL SOFTSTARTERS)	050001794		•	2	Tot 7,5 kW
STS NIVEAUSONDE + 10 m kabel	050001726	–	–	2	–
STS NIVEAUSONDE + 25 m kabel	050001727	–	–	2	–
GSM MODULE	050001712	–	–	2	–

ONDERWATERPOMPEN : Selectietabel

TYPE		P2 NOMINAAL		Q (m³/h)	0	0,6	1	1,2	1,5	1,8	2	2,4	2,5	3	3,5	4	4,2	4,5	4,8	5	5,5	6	9	11,4	18	24	27
EENFASE	DRIEFASE	kW	HP	(l/min)	0	10	17	20	25	30	33	40	42	50	58	67	70	75	80	84	92	100	150	190	300	400	450
MICRA 302-2	-			H (m)			24	21			19		16	13	10	6											
MICRA 302-3	-						35	31			29		25	20	15	10											
MICRA 302-4	-						45	42			40		32	28	20	12											
MICRA 302-5	-						62	57			52		45	39	30	20											
MICRA 302-6	-						70	65			60		50	40	30	20											
MICRA 302-7	-						80	75			68		55	47	35	22											
MICRA 302-8	-						90	82			79		63	55	40	23											
MICRA 303-2	-						30	27			26		24	22	20	16		13									
MICRA 303-3	-						45	42			40		36	33	30	25		20									
MICRA 303-4	-						60	57			54		50	47	41	37		30									
MICRA 303-5	-						72	70			65		61	56	50	44		36									
MICRA 303-6	-						85	81			77		71	65	58	50		40									
MICRA 304-3	-						48	45			43		41	39	37	33		30			28	25					
MICRA 304-4	-							65	63			61		58	55	51	47		42		38	32					
MICRA 50 M	MICRA 50 T	0,37	0,5	H (m)	49	41		35	31	27		14															
MICRA 75 M	MICRA 75 T	0,55	0,75		72	64		54	48	42		23															
MICRA 100 M	MICRA 100 T	0,75	1		97	84		72	65	56		30															
IDEA 75 M	IDEA 75 M	0,37	0,5		47	37		27,6	22,5	17,6		6,8															
IDEA 100 M	IDEA 100 M	0,75	1		61,8	48,3		34,6	28	21,2		7,3															
CS4A-8 M	-	0,25	0,33		H (m)	51	44,4		26,8	13,7																	
CS4A-12 M	CS4A-12 T	0,37	0,5			76,5	66,6		40,2	20,5																	
CS4A-18 M	CS4A-18 T	0,55	0,75			114,8	99,8		60,3	30,8																	
CS4A-25 M	CS4A-25 T	0,75	1			159,4	138,7		83,7	42,7																	
CS4A-36 M	CS4A-36 T	1,1	1,5			229,5	200		120,6	61,6																	
CS4B-5 M	-	0,25	0,33			31	30		26	22,6	19		10														
CS4B-8 M	CS4B-8 T	0,37	0,5			49,6	47,8		41,5	36,2	30,6		16														
CS4B-12 M	CS4B-12 T	0,55	0,75			74,4	71,8		62,3	54,4	45,8		24														
CS4B-16 M	CS4B-16 T	0,75	1	99,2		95,7		83	72,5	61		32															
CS4B-24 M	CS4B-24 T	1,1	1,5	148,8		143,5		124,6	108,7	91,7		48															
CS4C-6 M	CS4C-6 T	0,37	0,5	H (m)		33		31,8	30,7	29,4		26,4		22,7				13,2									
CS4C-9 M	CS4C-9 T	0,55	0,75			49,5			47,7	46	44		39,6		34				19,8								
CS4C-13 M	CS4C-13 T	0,75	1			71,5			68,9	66,4	63,7		57,2		49,2				28,6								
CS4C-19 M	CS4C-19 T	1,1	1,5			104,5			100,7	97	93		83,6		71,8				41,8								
CS4D-4 M	CS4D-4 T	0,37	0,5		24					23		22		21,8				18		16,2				11,2			
CS4D-6 M	CS4D-6 T	0,55	0,75		36					34,5		33		31,5				27		24,3				16,8			
CS4D-8 M	CS4D-8 T	0,75	1		48					46		44		42				36		32,5				22,4			
CS4D-13 M	CS4D-13 T	1,1	1,5		78					74,7		71,5		68,3				59		52,6				36,4			
S4A-8 M	-	0,25	0,33		H (m)	51	44,4		26,8	13,7																	
S4A-12 M	S4A-12 T	0,37	0,5			76,5	66,6		40,2	20,5																	
S4A-18 M	S4A-18 T	0,55	0,75	114,8		99,8		60,3	30,8																		
S4A-25 M	S4A-25 T	0,75	1	159,4		138,7		83,7	42,7																		
S4A-36 M	S4A-36 T	1,1	1,5	229,5		200		120,6	61,6																		
S4A-50 M	S4A-50 T	1,5	2	318,8		277,4		167,5	85,5																		
S4B-5 M	-	0,25	0,33	31		30		26	22,6	19		10															
S4B-8 M	S4B-8 T	0,37	0,5	49,6		47,8		41,5	36,2	30,6		16															
S4B-12 M	S4B-12 T	0,55	0,75	74,4		71,8		62,3	54,4	45,8		24															
S4B-16 M	S4B-16 T	0,75	1	99,2		95,7		83	72,5	61		32															
S4B-24 M	S4B-24 T	1,1	1,5	148,8		143,5		124,6	108,7	91,7		48															
S4B-32 M	S4B-32 T	1,5	2	198,4		191,4		166	144,9	122,2		64															
S4B-40 M	S4B-40 T	2,2	3	248		239,2		207,6	181,2	152,8		80															
S4B-48 M	S4B-48 T	2,2	3	297,6		287,1		249,2	217,4	183,4		96															
S4C-6 M	S4C-6 T	0,37	0,5	H (m)	33		31,8	30,7	29,4		26,4		22,7				13,2										
S4C-9 M	S4C-9 T	0,55	0,75		49,5			47,7	46	44		39,6		34				19,8									
S4C-13 M	S4C-13 T	0,75	1		71,5			68,9	66,4	63,7		57,2		49,2				28,6									
S4C-19 M	S4C-19 T	1,1	1,5		104,5			100,7	97	93		83,6		71,8				41,8									
S4C-25 M	S4C-25 T	1,5	2		137,5			132,5	128	122,5		110		94,5				55									
S4C-32 M	S4C-32 T	2,2	3		176			169,6	163	156,8		140,8		120,9				70,4									
S4C-39 M	S4C-39 T	2,2	3		214,5			206,7	200	191,1		171,6		147,4				85,8									
-	S4C-45 T	3	4		247,5			238,5	229	220,5		198		170,1				99									
-	S4C-51 T	3	4		280,5			270,3	261	250		224,4		192,8				112,2									
S4D-4 M	S4D-4 T	0,37	0,5		H (m)	24				23		22		21,8				18		16,2				11,2			
S4D-6 M	S4D-6 T	0,55	0,75	36						34,5		33		31,5				27		24,3				16,8			
S4D-8 M	S4D-8 T	0,75	1	48						46		44		42				36		32,5				22,4			
S4D-13 M	S4D-13 T	1,1	1,5	78						74,7		71,5		6													

ONDERWATERPOMPEN : Selectietabel

TYPE		P2 NOMINAAL		Q (m³/h)	0	2,4	4,8	6	7,8	8,4	10,8	12	15	18	24	36	48	54	66
EENFASE	DRIEFASE	kW	HP	(l/min)	0	40	80	100	130	140	180	200	250	300	400	600	800	900	1100
PULSAR 20/50 M	PULSAR 20/50T	0,55	0,75	H (m)	29	23,2	10,3												
PULSAR 30/50 M	PULSAR 30/50T	0,55	0,75		42	33,8	13,5												
PULSAR 40/50 M	PULSAR 40/50T	0,75	1		56	45	18												
PULSAR 50/50 M	PULSAR 50/50T	1	1,36		72	58	24,5												
PULSAR 65/50 M	PULSAR 65/50T	1,2	1,6		86	70	29												
PULSAR 30/80 M	PULSAR 30/80T	0,75	1		51	44,8	39,4	23,5											
PULSAR 40/80 M	PULSAR 40/80T	1	1,36		64	56,8	41,5	30,5											
PULSAR 50/80 M	PULSAR 50/80T	1,2	1,6		77	68	50	37											
PULSAR DRY 20/50 M	PULSAR DRY 20/50T	0,55	0,75		29	23,2	10,3												
PULSAR DRY 30/50 M	PULSAR DRY 30/50T	0,55	0,75		42	33,8	13,5												
PULSAR DRY 40/50 M	PULSAR DRY 40/50T	0,75	1		56	45	18												
PULSAR DRY 50/50 M	PULSAR DRY 50/50T	1	1,36		72	58	24,5												
PULSAR DRY 65/50 M	PULSAR DRY 65/50T	1,2	1,6		86	70	29												
PULSAR DRY 30/80 M	PULSAR DRY 30/80T	0,75	1		51	44,8	32,4	23,5											
PULSAR DRY 40/80 M	PULSAR DRY 40/80T	1	1,36		64	56,8	41,5	30,5											
PULSAR DRY 50/80 M	PULSAR DRY 50/80T	1,2	1,6		77	68	50	37											
-	S6B-9	4	5,5		147			125	120	114	96	85	46						
-	S6B-12	5,5	7,5		196			172	160	152	128	113	64						
-	S6B-15	7,5	10		224			216	198	190	160	141	80						
-	S6B-18	9,2	12,5		293			250	238	228	193	169	96						
-	S6B-21	9,2	12,5		342			291	278	266	225	197	112						
-	S6B-24	11	15		391			340	315	304	257	226	128						
-	S6B-28	13	17,5		446			400	370	354	300	263	149						
-	S6D-6	3,7	5		94					87	80	76	63	44					
-	S6D-7	5,5	7,5		109					101	93	89	74	51					
-	S6D-8	5,5	7,5		125					115	106	102	84	58					
-	S6D-9	5,5	7,5		140					130	120	114	95	66					
-	S6D-12	7,5	10		187					173	160	153	127	88					
-	S6D-15	9,2	12,5		234					216	201	191	158	110					
-	S6D-18	11	15		281					260	241	229	190	132					
-	S6D-21	13	17,5		328					304	281	267	222	154					
-	S6D-24	15	20		374					347	321	305	254	176					
-	S6D-30	18,5	25		468					464	401	381	317	220					
-	S6F-4	4	5		61							53	51	48	40	15			
-	S6F-6	5,5	4,5		91							80	76	71	59	22			
-	S6F-8	7,5	10		122							106	101	95	79	30			
-	S6F-10	9,2	12,5		152							133	126	119	99	37			
-	S6F-12	11	15		182							159	154	143	119	47			
-	S6F-14	13	17,5		213							186	178	167	139	56			
-	S6F-16	15	20		243							212	204	190	158	64			
-	S6F-20	18,5	25		304							265	255	238	198	80			
-	S6F-24	22	30		365							318	305	286	238	96			
-	S6H-3	4	5,5		48									42	39	30	12		
-	S6H-4	5,5	7,5		63									57	53	40	16		
-	S6H-5	7,5	10		78									71	66	50	20		
-	S6H-6	9,2	12,5		94									85	80	60	23		
-	S6H-8	11	15		126									114	106	80	31		
-	S6H-9	13	17,5		141									128	120	90	35		
-	S6H-10	15	20		157									142	133	100	39		
-	S6H-12	18,5	25		188									170	160	1200	47		
-	S6H-15	22	30		235									213	199	150	59		
-	S6H-18	26	35		283									256	239	180	71		
-	S6H-20	30	40		314									284	266	200	78		
-	S6L-3	5,5	7,5		40											28	22	18	7
-	S6L-4	7,5	10		52											38	29	23	9
-	S6L-5	9,2	12,5		65											48	36	29	11
-	S6L-6	11	15		78											57	44	36	13
-	S6L-8	13	17,5		104											77	58	47	18
-	S6L-9	15	20		118											86	66	53	20
-	S6L-10	18,5	25		131											96	73	59	23
-	S6L-12	22	30		158											114	88	71	27
-	S6L-15	26	35		197											144	110	89	34
-	S6L-18	30	40		236											173	130	106	41