

EURO-EUROINOX-EUROCOM

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AMBIENTE DOMESTICO



Pompa centrifuga multistadio ad asse orizzontale, caratterizzata da un funzionamento estremamente silenzioso adatta ad impieghi domestici per approvvigionamento idrico e pressurizzazione, irrigazione di orti e giardini, movimentazione di acque in genere.

Euro: corpo pompa in ghisa 200 UNI ISO 185.

Euroinox: corpo pompa in acciaio inossidabile.

Eurocom: corpo pompa in tecnopolimero.

Supporto motore in alluminio pressofuso, coperchio portatenuta in acciaio AISI 304. Tenuta meccanica in carbone/ceramica. Albero rotore in acciaio AISI 304. Giranti, corpi diffusore e diffusori in tecnopolimero. Anelli di rasamento in acciaio inossidabile.

Grado di protezione del motore: IP 44.

Grado di protezione della morsetteria: IP 55.

Classe di isolamento: F.

Campo di funzionamento:

da 10 a 120 litri/min. con prevalenza fino a 72 m.

Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell'acqua.

Campo di temperatura del liquido:

da 0°C a +35°C per uso domestico

(EN 60335-2-41)

da 0°C a +40°C per altri impieghi.

Massima pressione d'esercizio:

8 bar (800 kPa).

Versione Euroinox autoadescente



EURO



EUROCOM



EUROINOX

DATI TECNICI - EURO

MODELLO	CODICE	N° GIRANTI	DATI ELETTRICI						
			ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
					KW	HP		µF	Vc
EURO 25/30 M	102970000	3	1x220-240 V ~	0,510	0,37	0,5	2,4	10	450
EURO 30/30 M	102970020	4	1x220-240 V ~	0,74	0,45	0,6	3,2	12,5	450
EURO 40/30 M	102970040	5	1x220-240 V ~	0,870	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EURO 30/50 M	102970060	3	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EURO 30/50 T	102970070	3	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	2,8/1,6	-	-
EURO 40/50 M	102970080	4	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3	25	450
EURO 40/50 T*	60145283	4	3x230-400 V ~	1,180	0,75	1	3,8/2,2	-	-
EURO 50/50 M	102970100	5	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3	25	450
EURO 50/50 T*	60145284	5	3x230-400 V ~	1,440	1	1,36	4,4/2,5	-	-
EURO 25/80 M	102970120	3	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EURO 30/80 M	102970140	4	1x220-240 V ~	1,2	0,8	1,1	5,3	25	450

* NUOVI MOTORI IE2

EURO-EUROINOX-EUROCOM

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO

MODELLO	CODICE	N° GIRANTI	DATI ELETTRICI						
			ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
					KW	HP		µF	Vc
EURO 30/80 T*	60145285	4	3x230-400 V ~	1,18	0,8	1,1	3,8/2,2	-	-
EURO 40/80 M	102970160	4	1x220-240 V ~	1,48	1	1,36	6,3	25	450
EURO 40/80 T*	60145286	5	3x230-400 V ~	1,44	1	1,36	4,4/2,5	-	-

* NUOVI MOTORI IE2

DATI TECNICI - EUROINOX

MODELLO	CODICE	N° GIRANTI	DATI ELETTRICI						
			ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
					KW	HP		µF	Vc
EUROINOX 25/30 M	102970200	3	1x220-240 V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	10	450
EUROINOX 25/30 T	102970210	3	3x230-400 V ~	0,510	0,37	0,5	1,9-1,1	-	-
EUROINOX 30/30 M	102970220	4	1x220-240 V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	12,5	450
EUROINOX 30/30 T	102970230	4	3x230-400 V ~	0,700	0,45	0,6	2,2-1,3	-	-
EUROINOX 40/30 M	102970240	5	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 40/30 T	102970250	5	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6	-	-
EUROINOX 30/50 M	102970260	3	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 30/50 T	102970270	3	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6	-	-
EUROINOX 40/50 M	102970280	4	1x220-240 V ~	1,200	0,75	1	5,3	25	450
EUROINOX 40/50 T*	60145287	4	3x230-400 V ~	1,180	0,75	1	3,8-2,2	-	-
EUROINOX 50/50 M	102970300	5	1x220-240 V ~	1,480	1	1,36	6,3	25	450
EUROINOX 50/50 T*	60145288	5	3x230-400 V ~	1,440	1	1,36	4,4-2,5	-	-
EUROINOX 25/80 M	102970320	3	1x220-240 V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROINOX 25/80 T	102970330	3	3x230-400 V ~	0,870	0,55	0,75	2,8-1,6	-	-
EUROINOX 30/80 M	102970340	4	1x220-240 V ~	1,200	0,8	1,1	5,3	12,5	450

* NUOVI MOTORI IE2

EURO-EUROINOX-EUROCOM

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO

MODELLO	CODICE	N° GIRANTI	DATI ELETTRICI						
			ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
					kW	HP		µF	Vc
EUROINOX 30/80 T*	60145289	4	3x230-400V ~	1,18	0,8	1,1	3,8 - 2,2	-	-
EUROINOX 40/80 M	102970360	5	1x220-240V ~	1,48	1	1,36	6,5	25	450
EUROINOX 40/80 T*	60145290	5	3x230-400V ~	1,44	1	1,36	4,4-2,5	-	-

* NUOVI MOTORI IE2

DATI TECNICI - EUROCOM

MODELLO	CODICE	N° GIRANTI	DATI ELETTRICI						
			ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 MAX KW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
					kW	HP		µF	Vc
EUROCOM 25/30 M	102960000	3	1x220-240V ~	0,520	0,37	0,5	2,4	10	450
EUROCOM 30/30 M	102960020	4	1x220-240V ~	0,720	0,45	0,6	3,2	12,5	450
EUROCOM 30/50 M	102960060	3	1x220-240V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROCOM 40/50 M	102960080	4	1x220-240V ~	1,200	0,75	1	5,3	25	450
EUROCOM 40/50 T*	60145279	4	3x230-400V ~	1,180	0,75	1	3,8-2,2	-	2
EUROCOM 25/80 M	102960120	3	1x220-240V ~	0,880	0,55	0,75	3,9	12,5	450
EUROCOM 30/80 M	102960140	4	1x220-240V ~	1,140	0,8	1,1	5,2	25	450
EUROCOM 30/80 T*	60145280	4	3x230-400V ~	1,040	0,8	1,1	3,3-1,9	-	-


* NUOVI MOTORI IE2

POMPE AUTOADESCANTI E
CENTRIFUGHE MULTISTADIO


EURO-EUROINOX-EUROCOM

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO


EURO - EUROINOX - EUROCOM 30

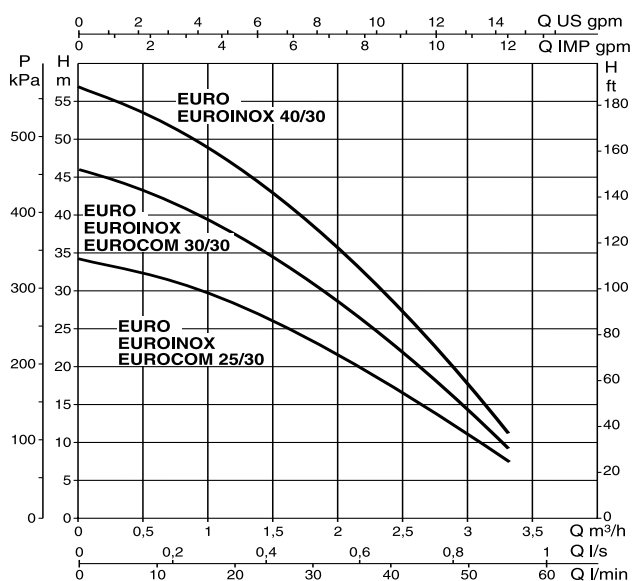

EURO - EUROINOX - EUROCOM 50

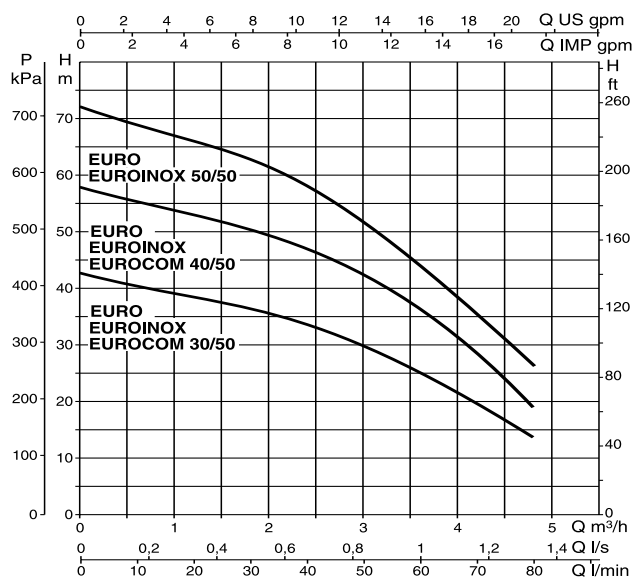

EURO - EUROINOX - EUROCOM 80

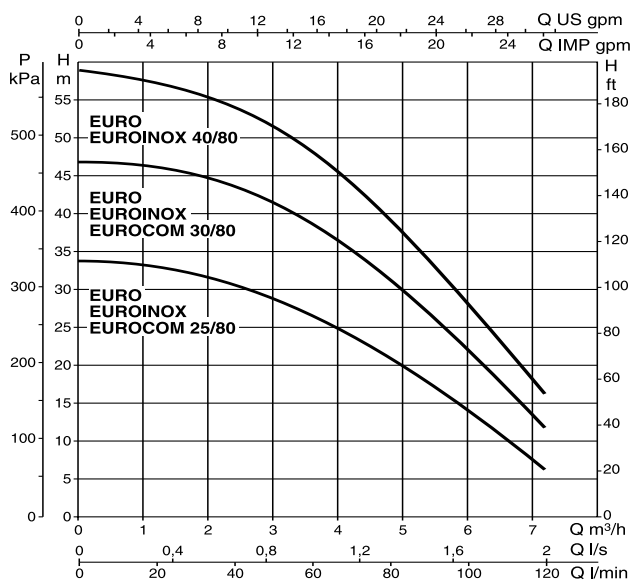


EURO-EUROINOX-EUROCOM

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO


DIMENSIONI E PESI

EURO

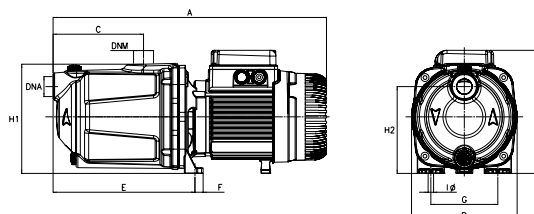


MODELLO	A	B	C	E	F	G	IØ	H	H1	H2	DNA	DNM	DIMENSIONI IMBALLO			PESO Kg	Q.TÁ x PALLET
													L/A	L/B	H		
EURO 25/30	378	175	94,5	180	13,5	111	9	194	179	143,5	1" G	1" G	440	206	245	10,7	28
EURO 30/30	433	175	149,5	235	13,5	111	9	194	179	143,5	1" G	1" G	480	212	265	12,7	28
EURO 40/30	433	175	149,5	235	13,5	111	9	194	179	143,5	1" G	1" G	480	212	265	12,8	28
EURO 30/50	378	175	94,5	180	13,5	111	9	194	179	143,5	1" G	1" G	440	206	245	11,7	28
EURO 40/50	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1" G	1" G	480	212	265	15,6	28
EURO 50/50	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1" G	1" G	480	212	265	16,2	28
EURO 25/80	378	175	94,5	180	13,5	111	9	194	179	143,5	1" G	1" G	440	206	245	15,6	28
EURO 30/80	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1" G	1" G	480	212	265	15,6	28
EURO 40/80	452	175	149,5	235	13,5	111	9	204	179	143,5	1" G	1" G	480	212	265	16,2	28

EUROINOX

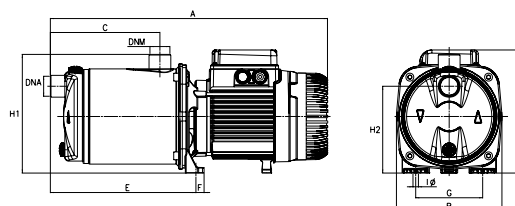

MODELLO	A	B	C	E	F	G	IØ 4 FORI	H	H1	H2	DNA	DNM	DIMENSIONI IMBALLO			PESO Kg	Q.TÁ x PALLET
													L/A	L/B	H		
EUROINOX 25/30	384	174	108	186	13,5	111	9	193	196	143	1" G	1" G	440	206	245	9,7	28
EUROINOX 30/30	439	174	166	241	13,5	111	9	193	196	143	1" G	1" G	480	212	265	11,7	28
EUROINOX 40/30	439	174	166	241	13,5	111	9	193	196	143	1" G	1" G	480	212	265	11,9	28
EUROINOX 30/50	384	174	108	186	13,5	111	9	193	196	143	1" G	1" G	440	206	245	10,5	28
EUROINOX 40/50	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1" G	1" G	480	212	265	14,6	28
EUROINOX 50/50	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1" G	1" G	480	212	265	15,1	28
EUROINOX 25/80	384	174	108	186	13,5	111	9	193	196	143	1" G	1" G	440	206	245	10,5	28
EUROINOX 30/80	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1" G	1" G	480	212	265	14,6	28
EUROINOX 40/80	458	174	166	241	13,5	111	9	203	196	143	1" G	1" G	480	212	265	15,1	28

EUROCOM

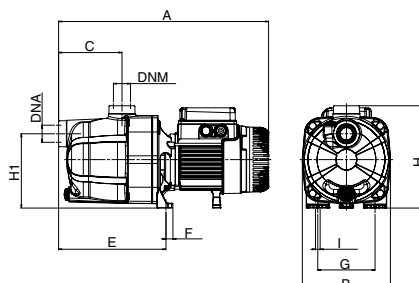

MODELLO	A	B	C	E	F	G	IØ 4 FORI	H	H1	H2	DNA	DNM	DIMENSIONI IMBALLO			PESO Kg	Q.TÁ x PALLET
													L/A	L/B	H		
EUROCOM 25/30	406	170	122	208	14	111	9	198	144	—	1" G	1" G	470	240	240	8	28
EUROCOM 30/30	406	170	122	208	14	111	9	198	144	—	1" G	1" G	470	240	240	8,8	28
EUROCOM 30/50	406	170	122	208	14	111	9	198	144	—	1" G	1" G	470	240	240	8,8	28
EUROCOM 40/50	425	170	122	208	14	111	9	203	144	—	1" G	1" G	470	240	240	11	28
EUROCOM 25/80	406	170	122	208	14	111	9	198	144	—	1" G	1" G	470	240	240	8,8	28
EUROCOM 30/80	425	170	122	208	14	111	9	203	144	—	1" G	1" G	470	240	240	11	28