



EUROPRO
ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE PER PISCINA

IMPIANTI DI FILTRAZIONE NELLE PISCINE PRIVATE E PUBBLICHE, APPLICAZIONI INDUSTRIALI

LENNTECH

info@lennotech.com

www.lennotech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89

Elettropompe centrifughe autoadescanti ad **alto rendimento** con prefiltro incorporato di grande capacità. **Motore completamente isolato dall'acqua.** Estremamente **silenziosa** e di **grande affidabilità**, sviluppata per la circolazione e la filtrazione di acqua nelle piscine domestiche e residenziali. Idonea anche in applicazioni particolari dove è richiesta la movimentazione di liquidi aggressivi, negli allevamenti ittici, agricoltura ed industria.

Corpo pompa e ghiera prefiltro in tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro. Coperchio prefiltro in polycarbonato trasparente e antiossidazione per garantire una visibilità costante nel tempo. Filtro in nylon. Girante in tecnopolimero rinforzata con fibre di vetro, sviluppata per garantire una totale copertura e isolamento dell'albero motore dal liquido pompato. Diffusore in tecnopolimero rinforzato. Tenuta meccanica in carbone/allumina / NBR / AISI 316. O-ring corpo pompa in NBR, viteria e ghiera di rinforzo in acciaio AISI 304. Tappi di carico e scarico a farfalla che non richiedono l'utilizzo di utensili per la rimozione e il riposizionamento.

Grado di protezione del motore e della morsettiera: IP 55.

Classe di isolamento: F.

Tensioni di serie: monofase 220/240V - 50 Hz.

trifase 230/400V - 50 Hz.

Campo di funzionamento:

fino a 42 m³/h con prevalenza fino a 22 m.

Liquido pompato: acqua pulita o leggermente sporca con corpi solidi in sospensione, fibre lunghe; acqua particolarmente aggressiva con alte percentuali di cloro/bromo e PHMB (Poli Esametilene Biguanide) o acqua trattata con processo cloro elettrolisi.

Campo di temperatura del liquido: fino a 60° C.

Massima temperatura ambiente: +50°C.

Massima pressione d'esercizio: 2,5 bar.

Installazione: fissa o portatile in posizione orizzontale

Esecuzioni speciali a richiesta:

altre frequenze e/o tensioni.

Raccordi a richiesta:

kit 2"/50 - 63 (due raccordi + O-ring - vedi "Accessori").

Norma di riferimento: IEC - 60364.



EFFICIENZA
ENERGETICA **IE2**



DATI TECNICI


MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI							LIVELLO RUMOROSITÀ max dB (A)
		ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 MAX W	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE		
				kW	HP		µF	Vc	
EUROPRO 50 M	60120033	1x220-240 V ~	900	0,33	0,5	4,2	16	450	53
EUROPRO 75 M	60120034	1x220-240 V ~	1000	0,5	0,75	5	20	450	56
EUROPRO 75 T*	60145193	3x230-400 V ~	950	0,5	0,75	3,5 / 2	–	–	56
EUROPRO 100 M	60120036	1x220-240 V ~	1300	0,75	1	6,3	25	450	57
EUROPRO 100 T*	60145259	3x230-400 V ~	1200	0,75	1	4 / 2,4	–	–	57
EUROPRO 150 M	60120038	1x220-240 V ~	1600	1,1	1,5	7	31,5	450	59
EUROPRO 150 T*	60146031	3x230-400 V ~	1500	1,1	1,5	5 / 2,9	–	–	59
EUROPRO 200 M	60120040	1x220-240 V ~	1900	1,5	2	8,6	40	450	62
EUROPRO 200 T*	60146036	3x230-400 V ~	1900	1,5	2	6 / 3,5	–	–	62
EUROPRO 300 M	60122214	1x220-240 V ~	2800	2,2	3	12	40	450	64
EUROPRO 300 T*	60146025	3x230-400 V ~	2800	2,2	3	8,7 / 5	–	–	64

* NUOVI MOTORI IE2


EUROPRO

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE PER PISCINA


EUROPRO 50

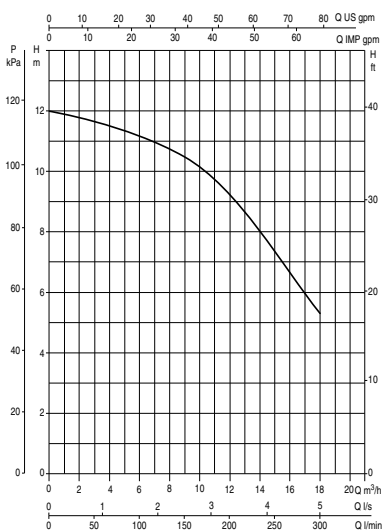


EUROPRO 75

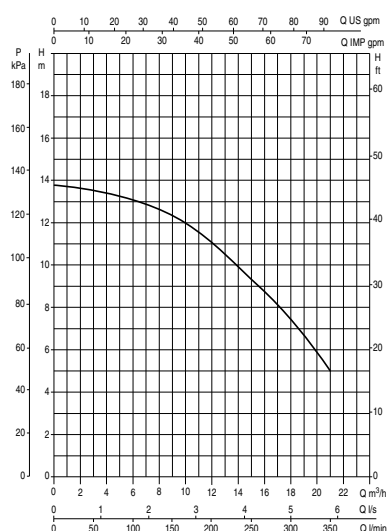


EUROPRO 100

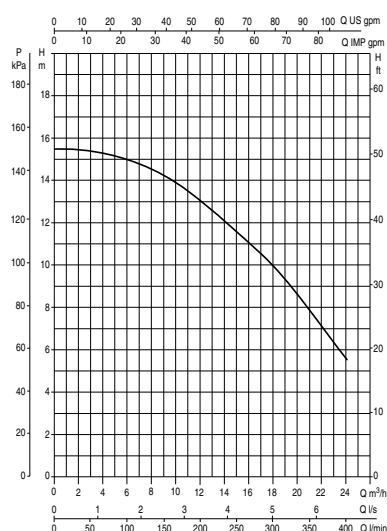


EUROPRO 150

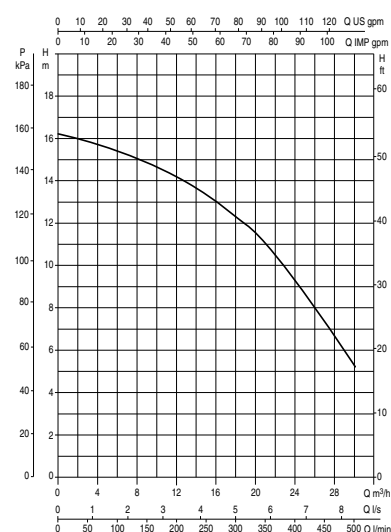

EUROPRO 200

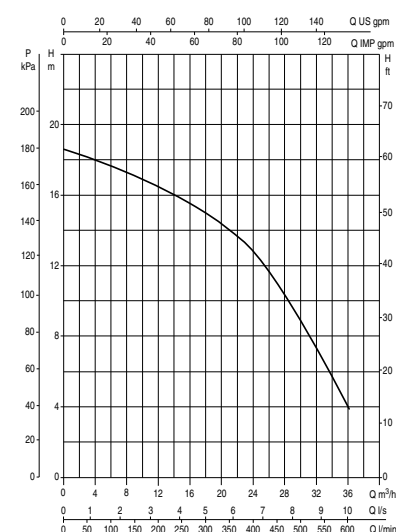

EUROPRO 300

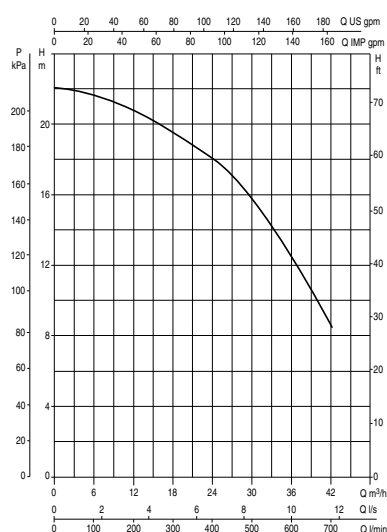


POMPE AUTOADESCANTI E
CENTRIFUGHE MULTISTADIO


EUROPRO

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE PER PISCINA


EUROPRO 50

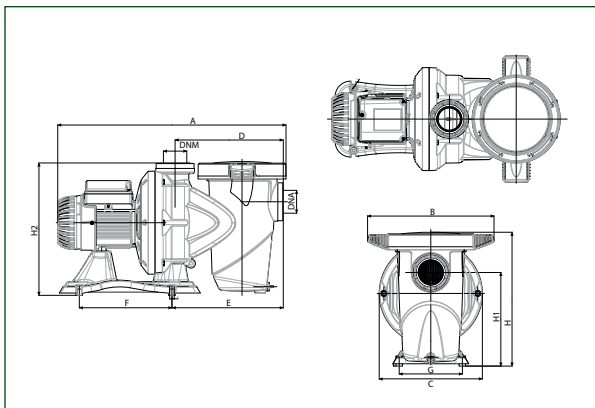


EUROPRO 75 - 100

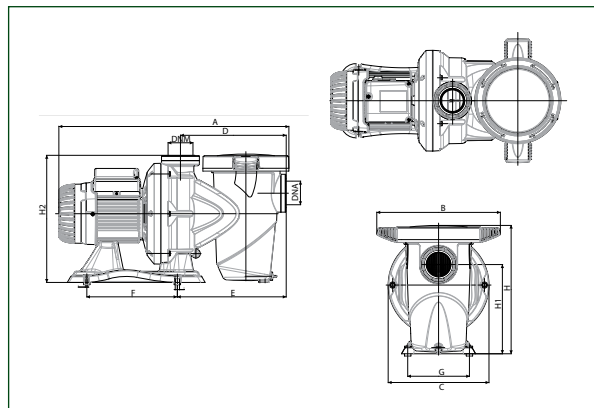


EUROPRO 150 - 200

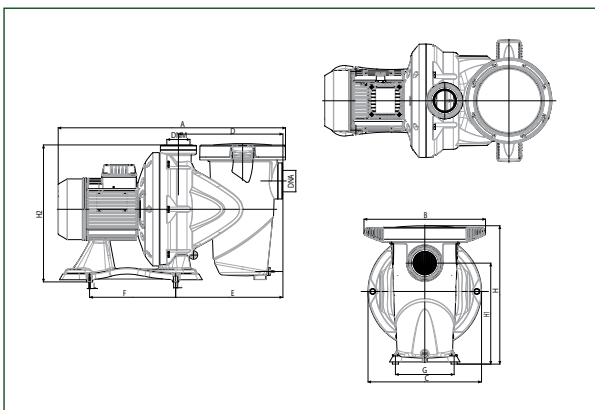

EUROPRO 300

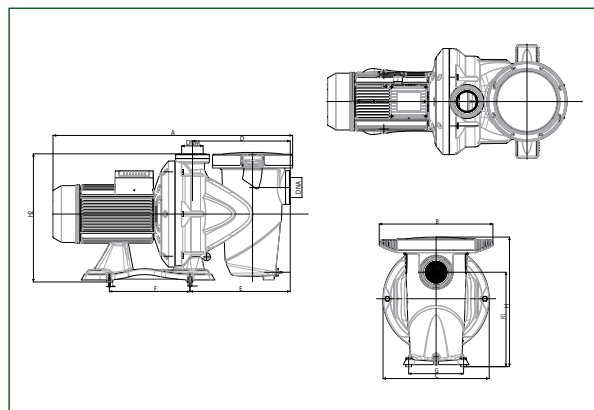

KIT RACCORDI DI UNIONE 2" GAS

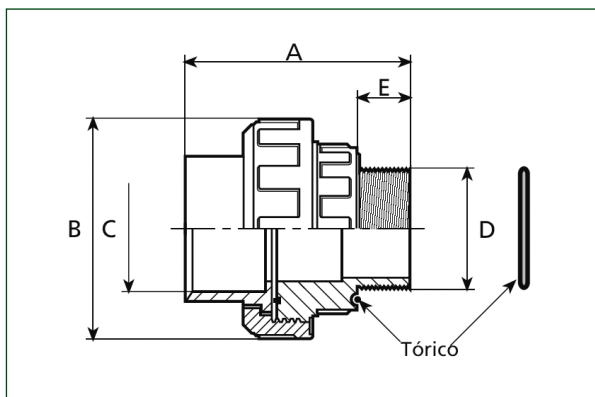

MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	H2	I	L	DNA GAS	DNM GAS	DIMENSIONI IMBALLO			PESO KG	Q.TÁ x PALLET
															L	B	H		
EUROSWIM 50 M	536	242	242	257	265	220	150	351	222	314	11	6,5	2"	2"	600	360	400	11,1	8
EUROSWIM 75 M	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	11	6,5	2"	2"	600	360	400	12,1	8
EUROSWIM 75 T	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	11	6,5	2"	2"	600	360	400	12,1	8
EUROSWIM 100 M	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	11	6,5	2"	2"	600	360	400	13,8	8
EUROSWIM 100 T	552	242	245	257	265	220	150	351	222	314	11	6,5	2"	2"	600	360	400	13,8	8
EUROSWIM 150 M	574	250	290	267	274	220	150	387	258	350	11	6,5	2"	2"	720	350	430	17,9	6
EUROSWIM 150 T	574	250	290	267	274	220	150	387	258	350	11	6,5	2"	2"	720	350	430	16,7	6
EUROSWIM 200 M	648	250	290	267	274	220	150	387	258	350	11	6,5	2"	2"	720	350	430	20	6
EUROSWIM 200 T	574	250	290	267	274	220	150	387	258	350	11	6,5	2"	2"	720	350	430	17,6	6
EUROSWIM 300 T	648	252	290	267	274	220	150	387	258	350	11	6,5	2"	2"	720	350	430	19,9	6
2" GAS FITTINGS KIT	99	99	50/63	2"	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9	6