

FEKABOX 280

STAZIONI AUTOMATICHE DI SOLLEVAMENTO PER 1 POMPA

LENNTECH

info@lenntech.com

www.lenntech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89

RACCOLTA E SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE



Stazioni di raccolta e sollevamento automatico, utilizzate nella raccolta e pompaggio in reti fognarie di acque di rifiuto civile ed industriale.

Costituite da un contenitore in polietilene ad alta densità da 280 litri predisposto per il fissaggio a terra. Il coperchio è calpestabile e completo di guarnizione di chiusura che garantisce la tenuta di gas e liquido.

La gamma FEKABOX è predisposta unicamente per l'utilizzo di una sola pompa monofase automatica tra le seguenti:

FEKA 600 M-A - FEKA VS-VX 550 M-A - FEKA VS-VX 750 M-A - FEKA VS-VX 1000 M-A - FEKA VX 1200 M-A - GRINDER GL 1000 MA

Complete di: pressacavo, collettore d'uscita 2" e dispositivo di sollevamento (DSD2) per facilitare la manutenzione della pompa con staffa antirotazionale già installati. A richiesta è possibile l'utilizzo di un galleggiante di allarme.

Campo di funzionamento:

da 1 a 32 m³/h con prevalenza fino a 23 m.


Campo di temperatura del liquido: + 50°C

Liquido pompato: acque freatiche, acque piovane, acqua chiara di rifiuto, acque nere di rifiuto e acque di fiume o lago.




DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ [lt]	DIMENSIONI INGOMBRI mm	POMPE DA UTILIZZARE	DN TUBAZIONI [mm]
FEKABOX 280	60114028	280	750x585x900	FEKA 600 MA, FEKA VS/VX 550-750- 1000-1200 MA GRINDER GL 1000 MA	2x DN150, 3x DN110, 2x DN50 ingresso 1x DN50 ventilazione 1x DN40 svuotamento d'emergenza

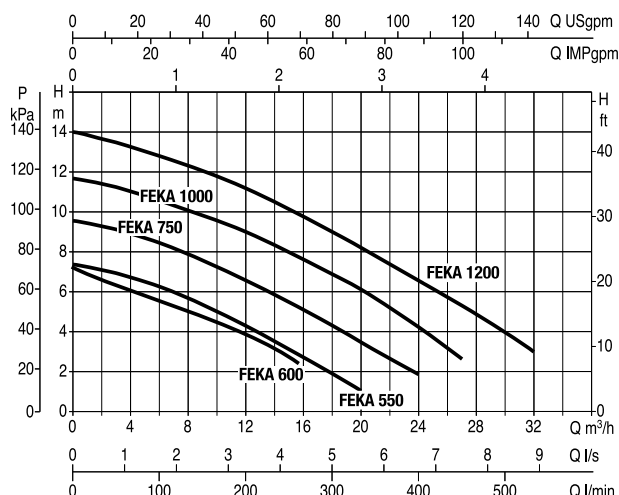

DIMENSIONI E PESI

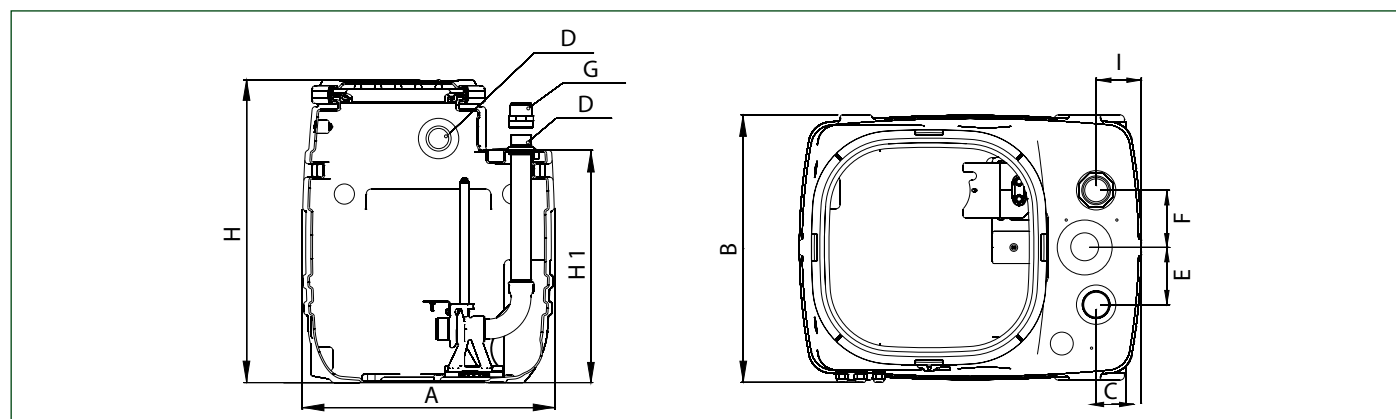

MODELLO	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	PESO KG.
FEKABOX 280	750	585	99	DN 50/110	125	125	2" - Ø 63	900	690	124,5	34

DAB
WATER • TECHNOLOGY

DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso