

FEKAFOS 200

STAZIONI AUTOMATICHE DI SOLLEVAMENTO PER 1 POMPA

LENNTECH

info@lenntech.com

www.lenntech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89

RACCOLTA E SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE



Stazioni di raccolta e sollevamento automatico, utilizzate nella raccolta e nel pompaggio in reti fognarie di acque di rifiuto civile ed industriale.

Costituite da un contenitore in polietilene ad alta densità da 200 litri predisposto per il fissaggio a terra. Il coperchio è calpestabile e completo di guarnizione di chiusura che garantisce la tenuta di gas e liquido.

La gamma FEKAFOS è predisposta unicamente per l'utilizzo di una o più pompe monofase/trifase non automatiche tra le seguenti: FEKA 600 M-NA - FEKA VS-VX 550 M-NA/T-NA - FEKA VS-VX 750 M-NA/T-NA FEKA VS-VX 1000 M-NA/T-NA - FEKA VS-VX 1200 M-NA/T-NA - GRINDER 1400 M-1800 T

Complete di: 2 galleggianti a bulbo montati su piastra di supporto in acciaio inox, pressacavi per il collegamento dei cavi dei galleggianti e della pompa al quadro elettrico (da ordinare separatamente secondo tabella), collettori di entrata liquido DN50 e DN110 e di uscita da 2". Completa collettore d'uscita da 2" già assemblato, raccorderia per la pompa in PVC da assemblare in loco.

Campo di funzionamento:

da 1 a 32 m³/h con prevalenza fino a 23 m.


Campo di temperatura del liquido: + 50°C.

Liquido pompato: acque freatiche, acque piovane, acqua chiara di rifiuto, acque nere di rifiuto e acque di fiume o lago.




DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ [lt]	DIMENSIONI INGOMBRI mm	POMPE DA UTILIZZARE	DN TUBAZIONI [mm]
FEKAFOS 200	60114041	200	750x579x700	FEKA 600 M-NA/T, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T, GRINDER 1000-1200-1600 T, GRINDER 1400 M-1800 T	3x DN110, 1x DN50, 1x DN75 ingresso, 1x DN50 ventilazione, 1x DN40 svuotamento d'emergenza

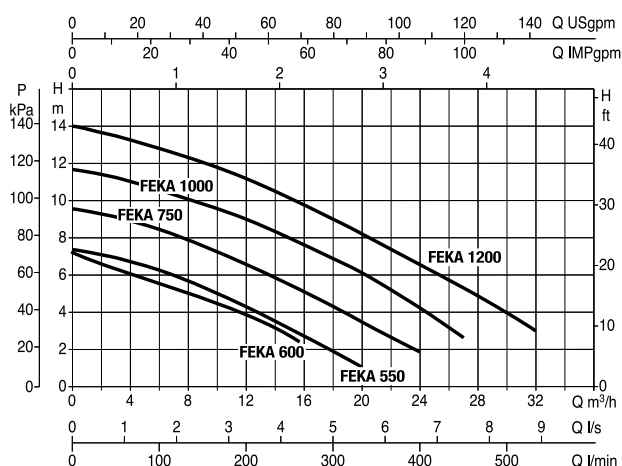

DIMENSIONI E PESI

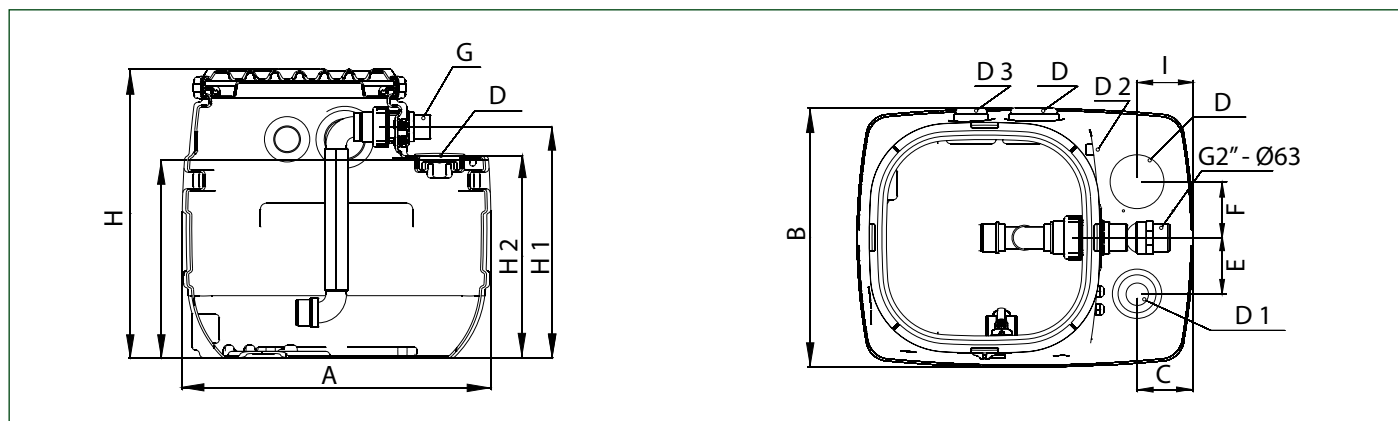

MODELLO	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	F	G	H	H1	H2	I	PESO KG.
FEKAFOS 200	750	579	124,5	DN 110	DN 50/110	DN 50	DN 75	125	125	2"	700	560	490	124,5	34

