

FEKAFOS 550

STAZIONI AUTOMATICHE DI SOLLEVAMENTO PER 2 POMPE



RACCOLTA E SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE

Stazioni di raccolta e sollevamento automatico, utilizzate nella raccolta e nel pompaggio in reti fognarie di acque di rifiuto civile ed industriale.

Costituite da un contenitore in polietilene ad alta densità da 550 litri con n°2 coperchi carrabili completi di guarnizione di chiusura che garantisce la tenuta di gas e liquido. Completa di n°2 dispositivo di sollevamento (DSD2) per facilitare la manutenzione della pompa.

La gamma FEKAFOS è predisposta unicamente per l'utilizzo di una o più pompe monofase/trifase non automatiche tra le seguenti:

(FEKA600 M-NA - FEKA/GRINDER 1400/1800 - FEKA VS-VX 550 M-NA/T-NA - FEKA VS-VX 750 M-NA/T-NA - FEKA VS-VX 1000 M-NA/T-NA - FEKA VS-VX 1200 M-NA/T-NA) da ordinare separatamente.

Complete di: 3 galleggianti a bulbo montati su piastra di supporto in acciaio inox, pressacavi per il collegamento dei cavi dei galleggianti e della pompa al quadro elettrico (da ordinare separatamente secondo tabella), collettori di entrata liquido DN50 e DN110 e di uscita da 2". Completa di attacco tubo di sfiato DN50 e 2 piedi e staffa. A richiesta è possibile l'utilizzo di un galleggiante di allarme.

Campo di funzionamento:

da 1 a 39 m³/h con prevalenza fino a 23 m.

Campo di temperatura del liquido: + 55°C.


Liquido pompato: acque freatiche, acque piovane, acqua chiara di rifiuto, acque nere di rifiuto e acque di fiume o lago.



DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	CAPACITÀ [lt]	DIMENSIONI INGOMBRI mm	POMPE DA UTILIZZARE	DN TUBAZIONI [mm]	PESO KG.
FEKAFOS 550	531220220	550	920x1110x745	FEKA 600 M-NA/T, FEKA VS/VX 550-750-1000-1200 M-NA/T GRINDER 1000-1200-1600 T, GRINDER 1400 M-1800 T FEKA 1400 M-1800 T, FEKA 2015 - 2030.2TNA	2xDN110 ingresso 1xDN50 ventilazione	94

DATI TECNICI

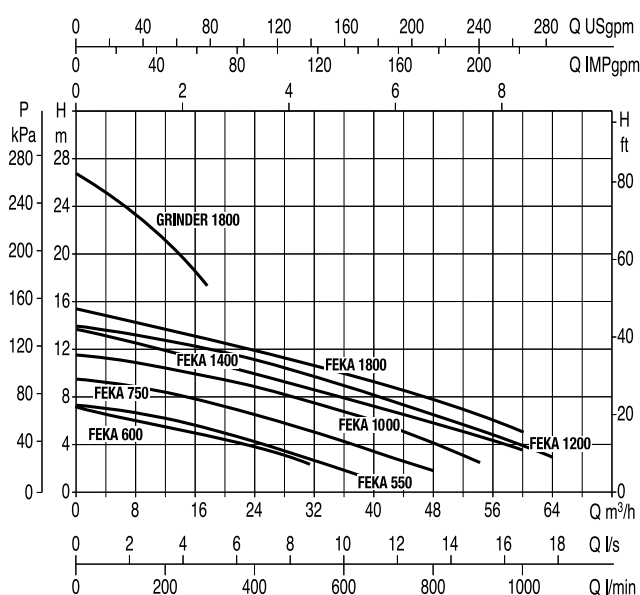

DIMENSIONI

