

GRINDER 1400 - 1800

POMPE SOMMERGIBILI

LENNTECH

info@lenntech.com

www.lenntech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89

SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE DA TRITURARE



Pompa centrifuga sommersibile con corpo pompa, cassa motore, coperchio aspirante, girante a rasamento e in ghisa. Dispositivo trituratore in acciaio microfuso. Albero motore, maniglia e viteria in acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in carburo di silicio, camera di tenuta ad olio ispezionabile. Motore sommersibile di tipo asincrono, a servizio continuo, a tenuta stagna. Rotore montato su cuscinetti a sfera ingrassati a vita e sovradimensionati. Protezione termica incorporata, da collegare al quadro di comando. Fornite di serie con 10 metri di cavo di alimentazione in gomma neoprene. Adatta per acque nere di rifiuto, acque cariche grezze contenenti corpi solidi e/o fibre lunghe, comunque non aggressive.

Grado di protezione del motore: IP 68.

Classe di isolamento: F.

Campo di funzionamento:

da 3 a 9 m³/h con prevalenze fino a 25 mt.

Campo di temperatura del liquido: da 0° C a + 55° C.

Massima temperatura ambiente:

+ 40° C con motore emerso.

Immersione massima: 10 metri.


Installazione: fissa o portatile in posizione verticale.

PER IL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO GRINDER 1400 M È INDISPENSABILE IL QUADRO ED3M HS.




DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI						
		ALIMENTAZIONE 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
				kW	HP		µF	Vc
GRINDER 1400 M	103010440	1X220 - 240 V~	1,95	1,1	1,5	8,7	40	450
GRINDER 1800 T	103010560	3X400 V	2	1,5	2,0	3,8	-	-

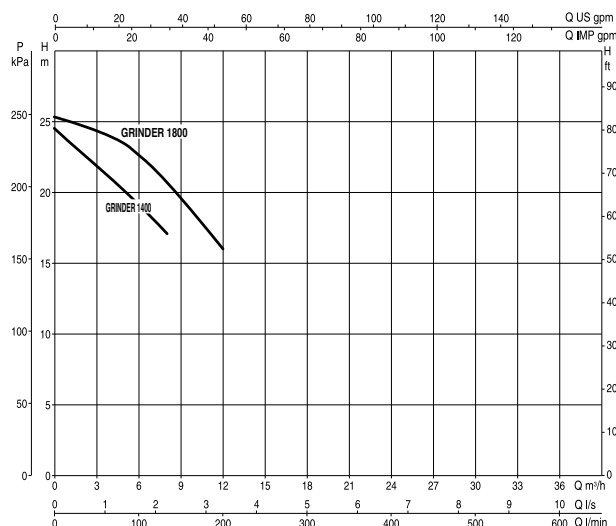

DIMENSIONI E PESI

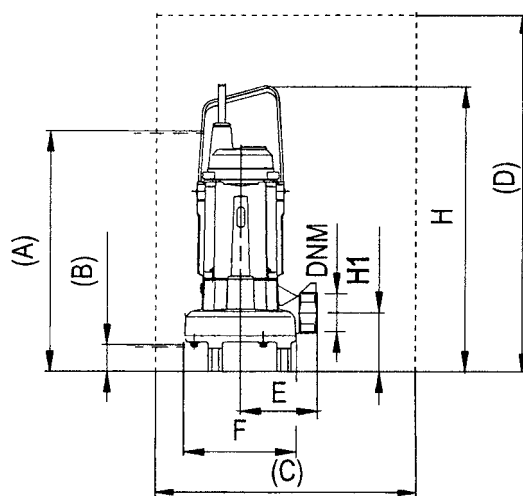

MODELLO	A	B	C	D	E	FØ	DNM GAS	H	H1	Q.TÁ X PALLET	PESO KG
GRINDER 1400 M	500	50	500x500 min	600 min	150	219	2"	549	109	6	43,2
GRINDER 1800 T	500	50	500x500 min	600 min	150	219	2"	549	109	6	43,2



DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso