

JET - JETINOX - JETCOM

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI



APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AMBIENTE DOMESTICO

Pompa centrifuga autoadescante con ottime capacità di aspirazione anche in presenza di bolle d'aria. Particolarmente adatta per alimentazione idrica in impianti domestici, piccola agricoltura, giardinaggio e in generale ove è necessaria la funzione di autoadescamento.

Jet: corpo pompa in ghisa.

Jetinox: corpo pompa in acciaio inossidabile.

Jetcom: corpo pompa in tecnopolimero.

Supporto motore in ghisa, girante, diffusore, tubo venturi e parasabbia in tecnopolimero. Anelli di rasamento in acciaio inossidabile. Tenuta meccanica in carbone/ceramica. Motore di tipo asincrono, chiuso e raffreddato a ventilazione esterna. Protezione termo-amperometrica incorporata e condensatore permanentemente inserito per la versione monofase. Per la protezione del motore trifase si raccomanda l'uso di un telesalvatore in accordo alle norme vigenti.

Campo di funzionamento:

da 0,4 a 10,5 m³/h con prevalenze fino a 62 metri.

Campo di temperatura del liquido:

da 0°C a +35°C per uso domestico (EN60335-2-41).

da 0°C a +40°C per altri impieghi.

Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide o abrasive, non viscoso, non aggressivo, non cristallizzato e chimicamente neutro.

Massima temperatura ambiente: + 40°C.

Massima pressione di esercizio:

6 bar (600 kPa) per Jet e Jetcom.

8 bar (800 kPa) per Jetinox e jet 200-300-151-251.

Grado di protezione: IP 44 (IP 55 alla morsetteria).

Classe di isolamento: F.



JET



JETINOX



JETCOM

DATI TECNICI - JET

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI						
		ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
				kW	HP		µF	Vc
JET 62 M	102660000	1X220-240 V~	0,72	0,44	0,6	3,12	12,5	450
JET 82 M	102660020	1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
JET 82 T	102660030	3X230-400 V~	0,86	0,6	0,8	2,8-1,6	-	-
JET 102 M	102660040	1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
JET 102 T*	60145173	3X230-400 V~	1,04	0,75	1	3,3-1,9	-	-
JET 112 M	102660060	1X220-240 V~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
JET 112 T*	60145276	3X230-400 V~	1,35	1	1,36	4,3-2,5	-	-
JET 92 M	102660080	1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
JET 132 M	102660100	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
JET 132 T*	60145277	3X230-400 V~	1,43	1	1,36	4,7-2,7	-	-

* NUOVI MOTORI IE2

JET - JETINOX - JETCOM

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

DATI TECNICI - JETINOX

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI						
		ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
				kW	HP		µF	Vc
JETINOX 82 M	102640020	1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
JETINOX 82 T	102640030	3X230-400 V~	0,86	0,6	0,8	2,8-1,6	-	-
JETINOX 102 M	102640040	1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
JETINOX 102 T*	60145172	3X230-400 V~	1,04	0,75	1	3,3-1,9	-	-
JETINOX 112 M	102640060	1X220-240 V~	1,4	1	1,36	6,2	25	450
JETINOX 112 T*	60145274	3X230-400 V~	1,35	1	1,36	4,3-2,5	-	-
JETINOX 92 M	102640080	1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
JETINOX 132 M	102640100	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
JETINOX 132 T*	60145275	3X230-400 V~	1,43	1	1,36	4,7-2,7	-	-

* NUOVI MOTORI IE2

DATI TECNICI - JETCOM

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI						
		ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
				kW	HP		µF	Vc
JETCOM 62 M	102670000	1X220-240 V~	0,72	0,44	0,6	3,12	12,5	450
JETCOM 82 M	102670020	1X220-240 V~	0,85	0,6	0,8	3,8	12,5	450
JETCOM 102 M	102670040	1X220-240 V~	1,13	0,75	1	5,1	16	450
JETCOM 102 T*	60145176	3X230-400 V~	1,04	0,75	1	3,3-1,9	-	-
JETCOM 92 M	102670080	1X220-240 V~	0,94	0,75	1	4,2	14	450
JETCOM 132 M	102670100	1X220-240 V~	1,49	1	1,36	6,6	25	450
JETCOM 132 T*	60145278	3X230-400 V~	1,43	1	1,36	4,7-2,7	-	-

* NUOVI MOTORI IE2

POMPE AUTOADESCANTI E
CENTRIFUGHE MULTISTADIO

JET - JETINOX - JETCOM

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI



JET 151-251




JET 200-300

DATI TECNICI - JET 200...251


MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI						
		ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
				kW	HP		μF	Vc
JET 200 M	102160142	1X220-240 V~	2,0	1,5	2	9	31,5	450
JET 200 T*	60145850	3X230-400 V~	2,0	1,5	2	6,8-3,9	-	-
JET 300 M	102160162	1X220-240 V~	2,7	2,2	3	12	40	450
JET 300 T*	60145907	3X230-400 V~	2,7	2,2	3	8,5-4,9	-	-
JET 151 M	102160062	1X220-240 V~	1,6	1,1	1,5	7,2	31,5	450
JET 151 T*	60145787	3X230-400 V~	1,6	1,1	1,5	5,2-3	-	-
JET 251 M	102160092	1X220-240 V~	2,2	1,85	2,5	10	40	450
JET 251 T*	60145849	3X230-400 V~	2,2	1,85	2,5	6,9-4	-	-

* NUOVI MOTORI IE2

JET 62 - JETCOM 62

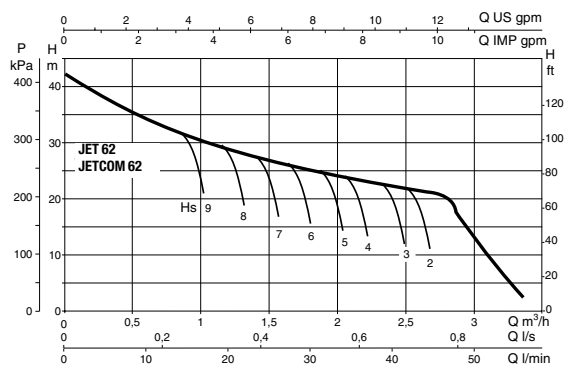


JET 82 - JETINOX 82 - JETCOM 82

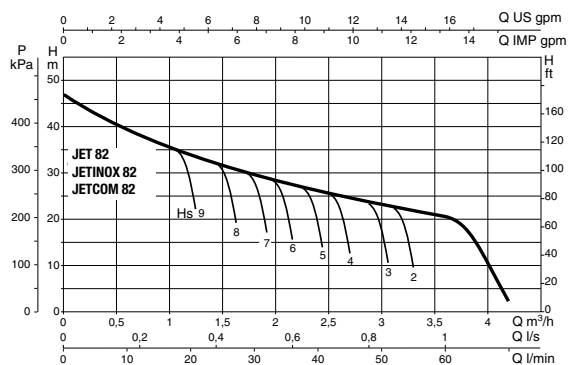


JET - JETINOX - JETCOM

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI


JET 102 - JETINOX 102 - JETCOM 102

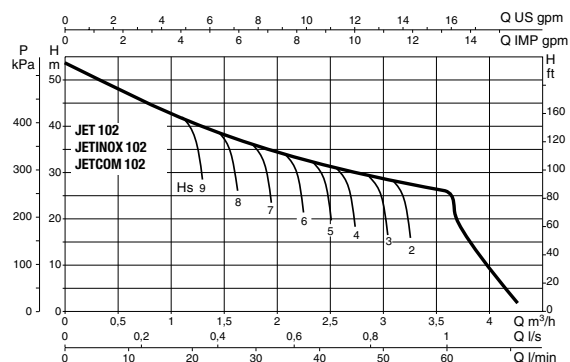


JET 112 - JETINOX 112

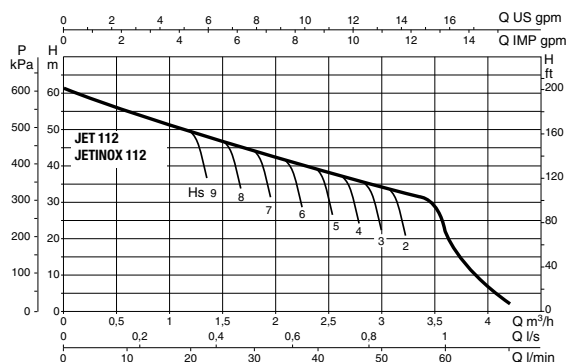


JET 92 - JETINOX 92 - JETCOM 92

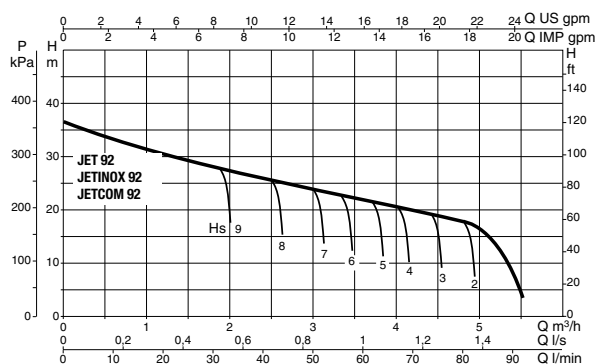


JET 132 - JETINOX 132 - JETCOM 132

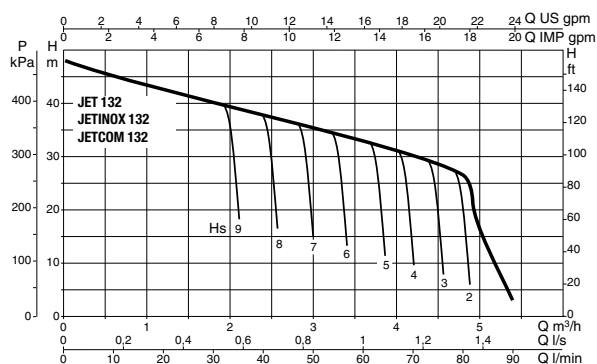


JET 151

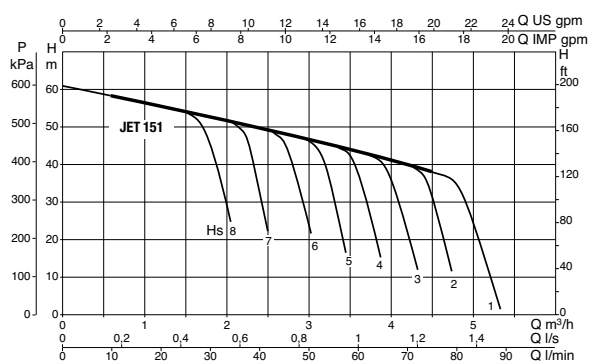


JET 251

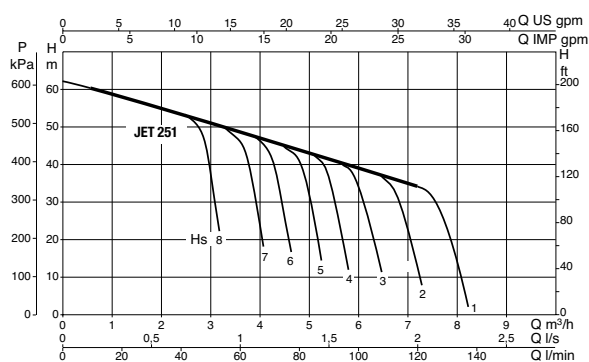

JET 200

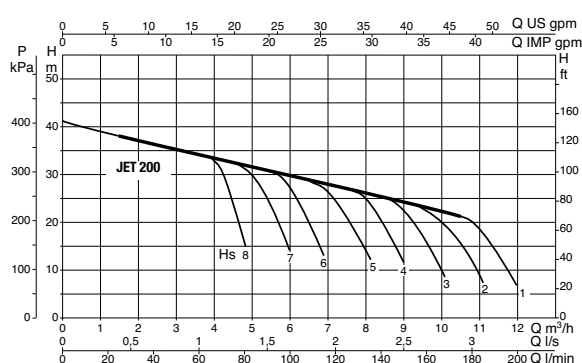

JET 300

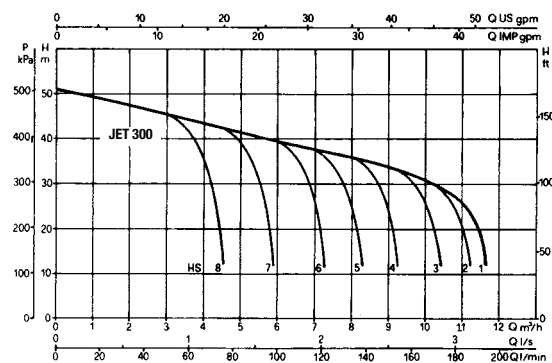


JET - JETINOX - JETCOM


ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI

DIMENSIONI E PESI


JET 62-82-102-112-92-132

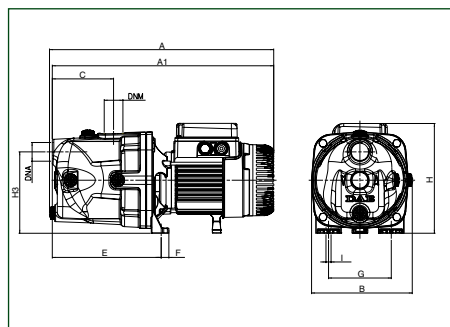


JET 151 - 251

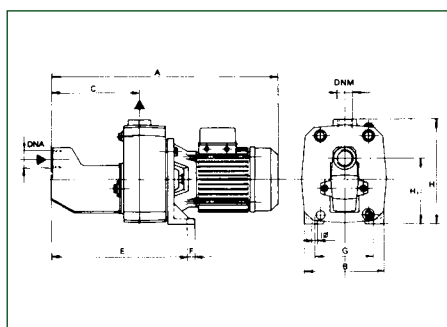


JET 200 - 300

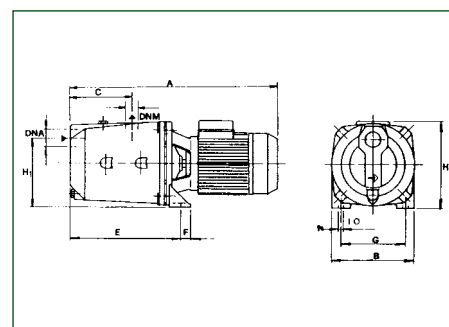

JETINOX

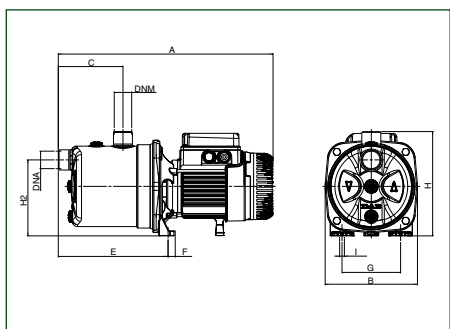

JETCOM

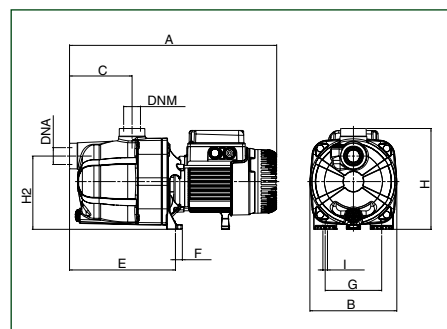

MODELLO	A	A1	B	C	E	F	G	H	H1	H3	I Ø	DNA	DNM	L/A	L/B	H	PESO KG	Q.TÁ x PALLET
JET 62	395	390	178	108	192	14	111	193	-	144	9	1" G	1" G	470	240	240	10,5	28
JET 82	395	395	178	108	192	14	111	193	-	144	9	1" G	1" G	470	240	240	10,7	28
JET 102	414	409	178	108	197	14	111	203	-	144	9	1" G	1" G	470	240	240	12,5	28
JET 112	414	409	178	108	192	14	111	203	-	144	9	1" G	1" G	470	240	240	13,5	28
JET 92	395	390	178	108	192	14	111	193	-	144	9	1" G	1" G	470	240	240	11,7	28
JET 132	414	409	263	108	192	14	111	203	-	144	9	1" G	1" G	470	240	240	13,5	28
JET 151	558	210	221	350	20	145	11	255	158	-	-	1 1/4" G	1" G	612	248	279	31	18
JET 251 M	632	210	221	350	20	145	11	255	158	-	-	1 1/4" G	1" G	657	248	279	35	15
JET 251 T	558	210	221	350	20	145	11	255	158	-	-	1 1/4" G	1" G	657	248	279	30,8	18
JET 200	521	214	151	282	20	160	11	227	175	-	-	1 1/2" G	1 1/4" G	612	248	279	27,1	18
JET 300 M	595	214	151	282	20	160	11	235	175	-	-	1 1/2" G	1 1/4" G	657	248	279	31,5	15
JET 300 T	521	214	151	282	20	160	11	227	175	-	-	1 1/2" G	1 1/4" G	612	248	279	27	18
JETINOX 82	406	174	122	207	14	111	197	-	144	9	-	1" G	1" G	470	240	240	7,8	28
JETINOX 102	424	174	122	207	14	111	197	-	144	9	-	1" G	1" G	470	240	240	9,6	28
JETINOX 112	424	174	122	207	14	111	197	-	144	9	-	1" G	1" G	470	240	240	10,6	28
JETINOX 92	406	174	122	207	14	111	197	-	144	9	-	1" G	1" G	470	240	240	8,8	28
JETINOX 132	424	174	122	207	14	111	197	-	144	9	-	1" G	1" G	470	240	240	10,6	28
JETCOM 62	406	170	122	208	14	111	198	-	144	9	-	1" G	1" G	470	240	240	7,5	28
JETCOM 82	406	170	122	208	14	111	198	-	144	9	-	1" G	1" G	470	240	240	7,7	28
JETCOM 102	425	170	122	208	14	111	203	-	144	9	-	1" G	1" G	470	240	240	9,5	28
JETCOM 92	425	170	122	208	14	111	203	-	144	9	-	1" G	1" G	470	240	240	8,7	28
JETCOM 132	425	170	122	208	14	111	203	-	144	9	-	1" G	1" G	470	240	240	10,5	28