



KPA

PERIFERISCHE POMPEN

Zelfaanzuigende pomp met aanzuigopening aan de zijkant en stervormige waaier, met grote aanzuigcapaciteit. Pompbehuizing van gietijzer met messing slijtschijf.

Motorsteun en waaier van messing om risico's op blokkering te vermijden.

Motoras van roestvrij staal. Mechanische dichting van grafiet/keramiek.

Gesloten en uitwendig luchtgekoelde asynchroonmotor.

Ingebouwde beveiliging van bi-metaal en permanent ingeschakelde condensator in de uitvoering met éénfase motor. Ter beveiliging van de driefasenmotor verdient het aanbeveling een correct afgestelde motorbeveiligingsschakelaar volgens de geldende veiligheidsnormen toe te passen.

Debiet : van 8 tot 45 l/min. met een opvoerhoogte tot 53 m

Temperatuurbereik vloeistof : van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijke toepassingen, van -10°C tot + 80°C voor andere toepassingen.

Verpompte vloeistof : schoon, vrij van vaste bestanddelen en minerale bestanddelen, niet viskeus, chemisch neutraal, zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderend. Maximale omgevingstemperatuur : + 40°C



Maximale bedrijfsdruk : 10 bar (1000 kPa)

Beschermingsklasse : IP 44 (IP 55 op de aansluitkast)

Isolatie klasse : F


MODEL	EENFASE	DRIEFASEN	P2 NOMINALE		Q	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9	9,6	10,8	12	15	18	24	30	36	42	60	72	84	96
			kW	HP	l/min	0	5	10	15	20	30	40	60	80	100	120	150	160	180	200	250	300	400	500	600	700	1000	1200	1400	1600
KPA 40/20	KPA 40/20		0,75	1	H (m)	53	51	48	43	38	27	16																		

MODEL	CODE
KPA 40/20 M	101120000
KPA 40/20 T	101120010

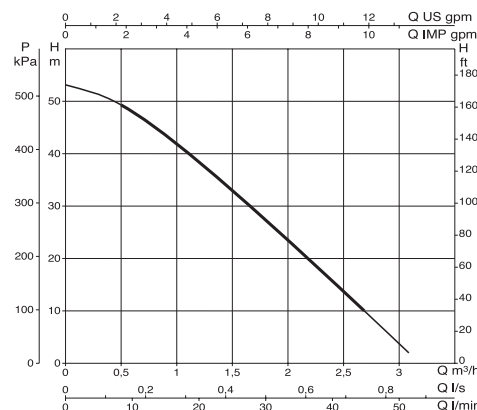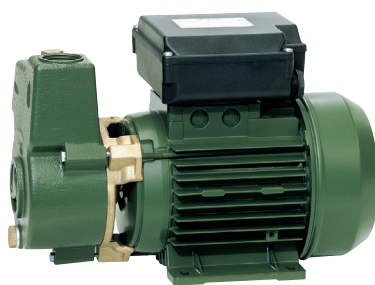

MODEL - MODELE	ELECTRISCHE GEGEVENS						
	VOEDING TENSION 50 Hz	P1 MAX kW	P2 NOMINAAL-NOM- kW HP		In A	CONDENS. µF Vc	
KPA 40/20 M	1x220-240 V~	1,85	0,75	1	4,7	20	450
KPA 40/20 T	3x230/400 V~	1	0,75	1	3,5-2,1	-	-

AFMETINGEN EN GEWICHTEN

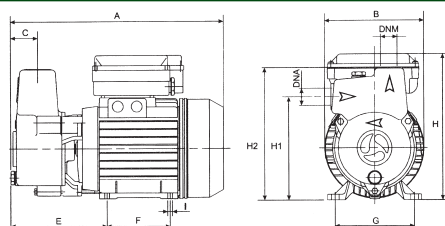

MODEL	A	B	C	E	F	G	IØ	H	HH1	HH2	DNA	DNM	VERPAKKING			VOL- UME m³	GE- WICHT Kg
													L/A	L/B	H		
KPA 40/20	301	142	38	136	90	112	7	206	146	187	1"G	1"G	406	267	402	0,044	12,40