

NOVA

POMPE SOMMERGIBILI

LENNTECH

info@lenntech.com

www.lenntech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89

DRENAGGIO ACQUE CHIARE AD USO DOMESTICO



Corpo pompa, girante, calotta e griglia di aspirazione in tecnopolimero.

Motore, albero rotore e viteria in acciaio inossidabile.

Triplice tenuta ad anelli interposti con precamera d'olio.

Motore sommergibile di tipo asincrono a servizio continuo. Statore inserito in un involucro ermetico in acciaio inossidabile.

Rotore montato su cuscinetti a sfera ingrassati a vita e sovradimensionati.

Protezione termo-amperometrica incorporata e condensatore permanentemente inserito per la versione monofase.

Per la protezione del motore trifase si raccomanda l'uso di un telesalvatore in accordo alle norme vigenti.

Cavi di serie per la versione monofase:

5 metri H05RN-F per: NOVA 180 M-A

NOVA 300 M-A

NOVA 600 M-A

10 metri H05RN-F per: NOVA 180 M-NA

NOVA 200 M-NA

10 metri H07RN-F per: NOVA 600 M-NA

Cavi di serie per la versione trifase: 5 metri H07RN-F.

Spina di tipo SCHUKO CEE 7 di serie per la versione monofase. Disponibile anche la versione con albero pompa in acciaio inox speciale.

Campo di funzionamento:

da 1 a 16 m³/h con prevalenze fino a 10,2 metri.

Campo di temperatura del liquido:

da 0°C a +35°C per uso domestico.

Liquido pompato: acque torbide senza fibre

Granulometria di passaggio attraverso la griglia di aspirazione:

NOVA 180 - NOVA 200 5 mm.

NOVA 300 - NOVA 600 10 mm.

Profondità min. di pescaggio:

NOVA 180 A 77 mm

NOVA 180 NA - NOVA 200 8 mm

NOVA 300 85 mm

NOVA 600 A 175 mm

NOVA 600 NA 38 mm

Immersione massima: 7 metri.

Tempo massimo di funzionamento a secco:

1 minuto.

Grado di protezione: IP 68.


Classe di isolamento: F.



DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI				
		ALIMENTAZIONE 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A
				kW	HP	
NOVA 180 M-A	103022814	1X220-240 V~	0,19	0,2	0,28	0,9
NOVA 180 M-NA	103022944	1X220-240 V~	0,19	0,2	0,28	0,9
NOVA 200 M-NA	103022624	1X220-240 V~	0,35	0,22	0,3	1,5
NOVA 300 M-A	103022014	1X220-240 V~	0,35	0,22	0,3	1,6
NOVA 600 M-A	103022414	1X220-240 V~	0,80	0,55	0,75	3,4
NOVA 600 M-NA	103022584	1X220-240 V~	0,80	0,55	0,75	3,4
NOVA 600 T-NA	103000064	3X400 V~	0,80	0,55	0,75	1,6

A = Automatica con galleggiante NA = Non automatica senza galleggiante

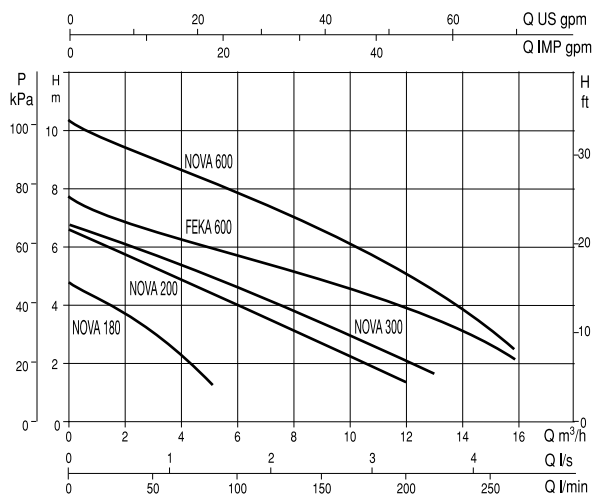

VERSIONI SPECIALI - con albero pompa in acciaio inox speciale


MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI				
		ALIMENTAZIONE 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A
				kW	HP	
NOVA 180 M-A - SV	103002684	1X220-240 V~	0,19	0,2	0,28	0,9
NOVA 180 M-NA - SV	103002694	1X220-240 V~	0,19	0,2	0,28	0,9
NOVA 200 M-NA - SV	103002704	1X220-240 V~	0,35	0,22	0,3	1,5
NOVA 300 M-A - SV	103002724	1X220-240 V~	0,35	0,22	0,3	1,6
NOVA 600 M-A - SV	103002744	1X220-240 V~	0,80	0,55	0,75	3,4
NOVA 600 M-NA - SV	103002754	1X220-240 V~	0,80	0,55	0,75	3,4
NOVA 600 T-NA - SV	103005814	3X400 V~	0,80	0,55	0,75	1,6

A = Automatica con galleggiante NA = Non automatica senza galleggiante




DIMENSIONI E PESI


NOVA 180

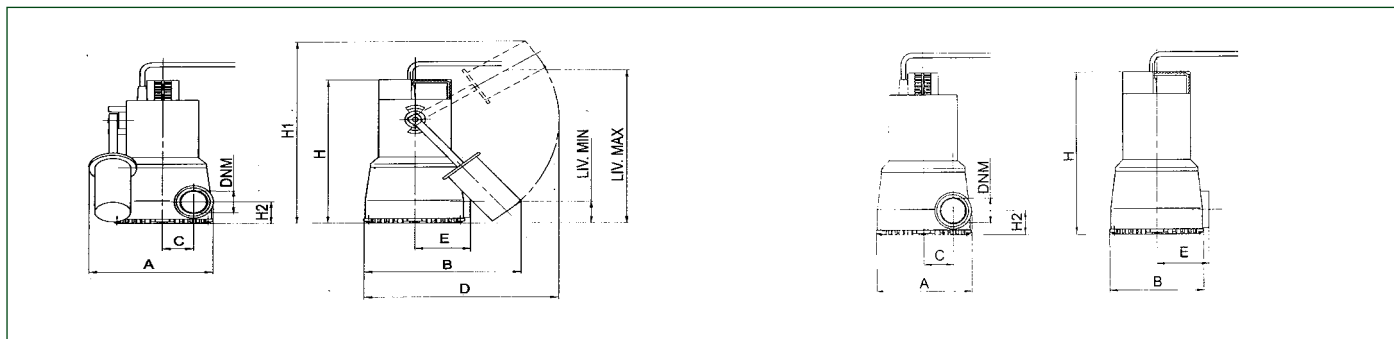


NOVA 200

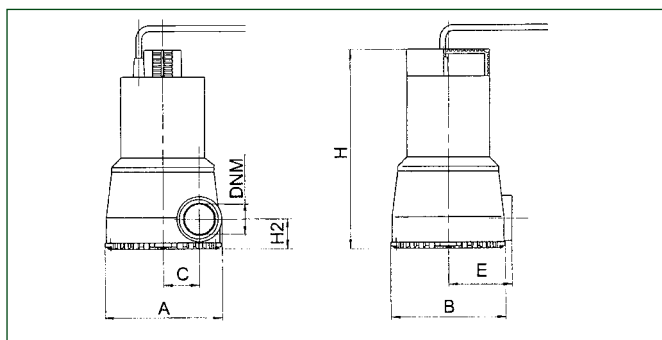

NOVA 300

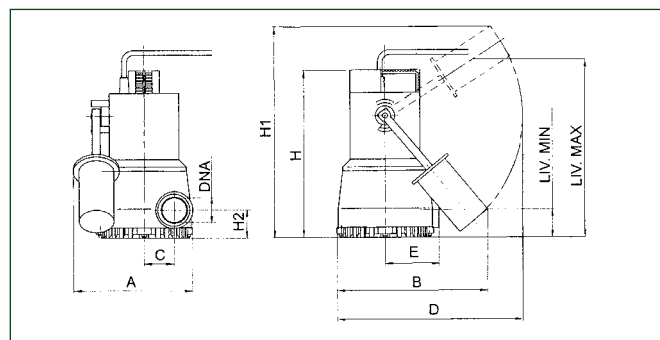

NOVA 600

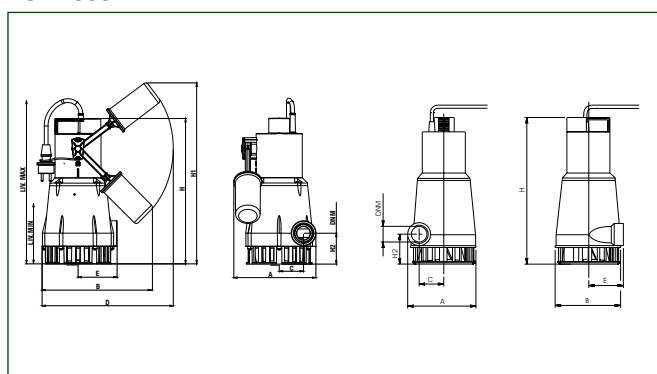

MODELLO	A	B	C	D	E	H	H1	H2	LIV. MIN.	LIV. MAX.	DNM GAS	DIMENSIONI IMBALLO			CAVO	Q.TÀ X PALLETS	PESO KG
												L/A	L/B	H			
NOVA 180 M-A	181	235	46	296	82	253	345	38	77	77	1 1/4"	287	202	320	5 mt.	48	4,6
NOVA 180 M-NA	148	148	46	—	82	253	—	38	—	—	1 1/4"	287	202	320	10 mt.	48	4,5
NOVA 180 M-A SV *	181	235	46	296	82	253	345	38	77	77	1 1/4"	287	202	320	5 mt.	48	4,6
NOVA 180 M-NA SV *	148	148	46	—	82	253	—	38	—	—	1 1/4"	287	202	320	10 mt.	48	4,5
NOVA 200 M-NA	148	148	46	—	82	253	—	38	—	—	1 1/4"	287	202	320	10 mt.	48	4,5
NOVA 200 M-NA SV *	148	148	46	—	82	253	—	38	—	—	1 1/4"	287	202	320	10 mt.	48	4,5
NOVA 300 M-A	181	235	46	296	82	262	354	47	85	85	1 1/4"	287	202	320	5 mt.	48	4,6
NOVA 300 M-A SV *	181	235	46	296	82	262	354	47	85	85	1 1/4"	287	202	320	10 mt.	48	4,6
NOVA 600 M-A	193	235	56	296	90	368	443	73	190	190	1 1/4"	287	202	431	5 mt.	32	7
NOVA 600 (M-T)-NA	162	160	56	—	90	368	—	73	—	—	1 1/4"	287	202	431	10 mt.	32	6,7
NOVA 600 M-A SV *	193	235	56	296	90	368	443	73	190	190	1 1/4"	287	202	431	5 mt.	32	7
NOVA 600 (M-T)-NA SV *	162	160	56	—	90	368	—	73	—	—	1 1/4"	287	202	431	10 mt.	32	6,7

* Con albero pompa in acciaio inox speciale.