

PULSAR DRY

ELETTROPOMPE MULTISTADIO MONOBLOCCO SOMMERSE 5"

LENNTECH

info@lennotech.com

www.lennotech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89

€ APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IN AMBIENTE DOMESTICO

La pompa PULSAR DRY, particolarmente silenziosa, è adatta alla realizzazione di gruppi di pressurizzazione installabili in ambienti privi di aereazione o soggetti ad allagamenti. Pompa pluristadio monoblocco sommersa con la parte idraulica sotto il motore il cui raffreddamento è assicurato dal liquido pompato. Giranti, diffusori, filtro e coppa olio in materiale termoplastico antiabrasione. Camicia esterna, camicia statore, testata superiore con manicotto e anello di chiusura in acciaio AISI 304. Estensione albero rotore in AISI 304. Elastomeri in NBR. Viterie in acciaio inox. **Doppia tenuta meccanica** con interposta camera d'olio, in ceramica/carbone lato motore e carburo di silicio/carburo di silicio lato pompa. Motore di tipo sommergibile asincrono a servizio continuo. Rotore montato su cuscinetti a sfere sovradimensionati per garantire silenziosità e durata. Protezione termoamperometrica incorporata e condensatore permanente inserito nella versione monofase. Per la protezione del motore trifase è consigliabile l'uso di telesalvamotori in accordo delle norme vigenti. Costruzione secondo normative CEI 2-3 e CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

Campo di funzionamento:

da 0,9 fino a 7,2 m³/h con prevalenza fino a 86 metri.

Massima quantità di sabbia ammessa: 50 gr/m³.

Grado di protezione del motore: IP 68.

Classe di isolamento: F.

Campo di temperatura del liquido: da 0° C a +40° C.

Cavi di serie: 15 mt cavo tipo H07 RN F.

Cavo completo di spina SCHUKO CEE 7-VII-UNEL 47166-68 per la versione monofase.



DATI TECNICI



MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI				CONDENSATORE		Q m ³ /h l/min	DATI IDRAULICI							
		ALIMENTAZIONE 50 Hz	P1 kW	P2		In A	µF	Vc		0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
				kW	HP											
PULSAR DRY 20/50 M-NA	104165280	1x230 V~	0,78	0,55	0,75	3,7	20	450	H (m)	29	27	23,2	17,2	10,3		
PULSAR DRY 20/50 T-NA	104165490	3x230 V~	0,60	0,55	0,75	2,8	-	-								
PULSAR DRY 20/50 T-NA	104165290	3x400 V~	0,60	0,55	0,75	1,62	-	-								
PULSAR DRY 30/50 M-NA	104165200	1x230 V~	0,94	0,55	0,75	4,4	16	450		42	38,2	33,8	24,8	13,5		
PULSAR DRY 30/50 T-NA	104165410	3x230 V~	0,87	0,55	0,75	2,85	-	-								
PULSAR DRY 30/50 T-NA	104165210	3x400 V~	0,87	0,55	0,75	1,65	-	-								
PULSAR DRY 40/50 M-NA	104165220	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2	16	450		56	51	45	33	18		
PULSAR DRY 40/50 T-NA	104165430	3x230 V~	1,03	0,75	1	3,2	-	-								
PULSAR DRY 40/50 T-NA	104165230	3x400 V~	1,03	0,75	1	1,85	-	-								
PULSAR DRY 50/50 M-NA	104165240	1x230 V~	1,45	1	1,36	6,5	25	450		72	65,5	58	43,6	24,5		
PULSAR DRY 50/50 T-NA	104165450	3x230 V~	1,35	1	1,36	4,15	-	-								
PULSAR DRY 50/50 T-NA	104165250	3x400 V~	1,35	1	1,36	2,4	-	-								
PULSAR DRY 65/50 M-NA	104165260	1x230 V~	1,70	1,2	1,6	7,8	30	450		86	78,5	70	52,8	29		
PULSAR DRY 65/50 T-NA	104165470	3x230 V~	1,60	1,2	1,6	5	-	-								
PULSAR DRY 65/50 T-NA	104165270	3x400 V~	1,60	1,2	1,6	2,9	-	-								
PULSAR DRY 30/80 M-NA	104165300	1x230 V~	1,12	0,75	1	5,2	16	450		51	48,2	44,8	39,2	32,4	23,5	13
PULSAR DRY 30/80 T-NA	104165510	3x230 V~	1,03	0,75	1	3,2	-	-								
PULSAR DRY 30/80 T-NA	104165310	3x400 V~	1,03	0,75	1	1,85	-	-								
PULSAR DRY 40/80 M-NA	104165320	1x230 V~	0,78	1	1,36	6,5	25	450		64	61	56,8	50	41,5	30,5	16,2
PULSAR DRY 40/80 T-NA	104165530	3x230 V~	0,60	1	1,36	4,15	-	-								
PULSAR DRY 40/80 T-NA	104165330	3x400 V~	0,60	1	1,36	2,4	-	-								
PULSAR DRY 50/80 M-NA	104165340	1x230 V~	0,94	1,2	1,6	7,8	30	450		77	73,2	68	60	50	37	19,6
PULSAR DRY 50/80 T-NA	104165550	3x230 V~	0,87	1,2	1,6	5	-	-								
PULSAR DRY 50/80 T-NA	104165350	3x400 V~	0,87	1,2	1,6	2,9	-	-								

A = Automatica con galleggiante NA = Non automatica senza galleggiante


PULSAR DRY

ELETTROPOMPE MULTISTADIO MONOBLOCCO SOMMERSE 5"

DATI TECNICI

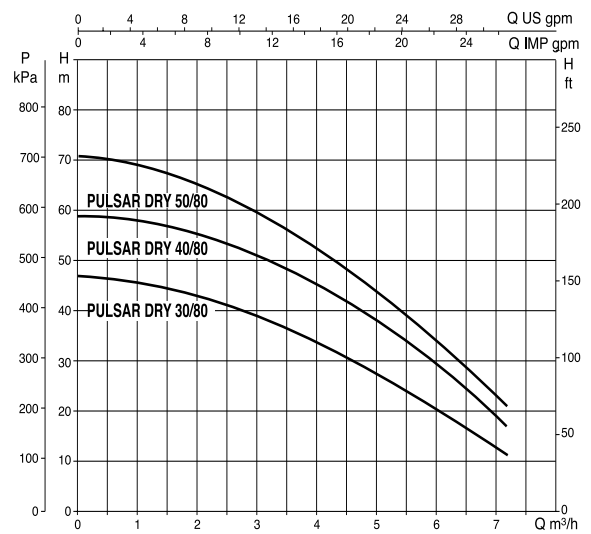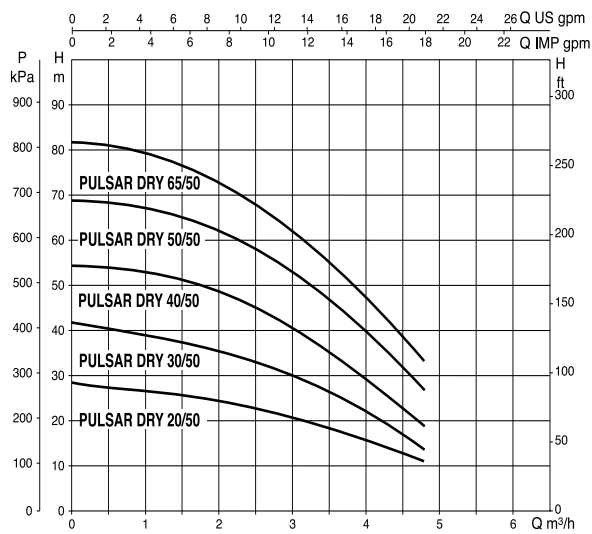

DIMENSIONI E PESI

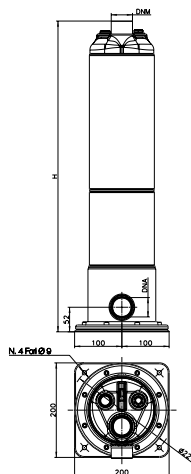

MODELLO	H	DIMENSIONI IMBALLO			VOLUME IMBALLO m ³	Q.TÀ X PALLET	Ø		PESO Kg		
		L/A	L/B	H			DNM GAS	DNA GAS	MA	MNA	TNA
PULSAR DRY 20/50 M-NA	603	780	240	265	0,049	20	1 1/4"	1 1/4"	-	16,5	17
PULSAR DRY 20/50 T-NA							1 1/4"	1 1/4"			
PULSAR DRY 30/50 M-NA	562	690	220	165	0,037	20	1 1/4"	1 1/4"	-	16,7	17,3
PULSAR DRY 30/50 T-NA							1 1/4"	1 1/4"			
PULSAR DRY 40/50 M-NA	562	690	220	165	0,037	20	1 1/2"	1 1/2"	-	17	17,5
PULSAR DRY 40/50 T-NA							1 1/2"	1 1/2"			
PULSAR DRY 50/50 M-NA	630	690	220	165	0,037	20	1 1/2"	1 1/2"	-	18	18,5
PULSAR DRY 50/50 T-NA							1 1/2"	1 1/2"			
PULSAR DRY 65/50 M-NA	657	690	220	165	0,037	9	1 1/2"	1 1/2"	-	19	19,5
PULSAR DRY 65/50 T-NA							1 1/2"	1 1/2"			
PULSAR DRY 30/80 M-NA	562	690	220	165	0,037	20	1 1/4"	1 1/4"	-	17	17,5
PULSAR DRY 30/80 T-NA							1 1/4"	1 1/4"			
PULSAR DRY 40/80 M-NA	630	690	220	165	0,037	20	1 1/2"	1 1/2"	-	18	18,5
PULSAR DRY 40/80 T-NA							1 1/2"	1 1/2"			
PULSAR DRY 50/80 M-NA	657	690	220	165	0,037	9	1 1/2"	1 1/2"	-	19	19,5
PULSAR DRY 50/80 T-NA							1 1/2"	1 1/2"			