

SERIE TR10

MOTORI SOMMERSI 10"

Motore elettrico 10" sommerso di tipo asincrono a due o a quattro poli, riavvolgibile, costruito nella versione standard con camicia in acciaio inossidabile AISI 316 e supporti in ghisa. Il raffreddamento e la lubrificazione del gruppo reggispinta e delle boccole viene garantito da una miscela di acqua e glicole. Il rotore è montato su un gruppo reggispinta autocentrante Mitchell per supportare elevati carichi assiali. Il motore è disponibile anche in versione completamente in acciaio inox AISI 316 e in versione AISI 904. Tenuta meccanica in carburo di silicio.

Il motore è fornito con cavi unipolari piatti di 8m direttamente collegati all'avvolgimento ed è disponibile in configurazione DOL oppure STAR-DELTA. I cavi sono certificati ACS e WRAS. La protezione elettrica dev'essere garantita dall'utente.

Su richiesta sono disponibili sonde di temperatura PT100 e PTC.

Versione standard con avvolgimenti in PVC (tranne TR10 230 e TR10 260 standard in versione PE2 + PA)

DISPONIBILE VERSIONE CON AVVOLGIMENTI IN PE2 + PA PER APPLICAZIONI CON INVERTER



LENNTECH

info@lenntech.com

www.lenntech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89

tesla
DWT GROUP

DATI TECNICI - Avviamento diretto



MODELLO	STANDARD	AISI 316	P2 (HP)	P2 kW	ALIMENTAZIONE 50 Hz	IN (A)	Is/In	P1 (W)	N (min ⁻¹)	Cos φ	η %	CAVO	
	CODICE	CODICE										Ø mm ²	LC (m)
TR10100 75KW	60146792	60146818	100	75	3 x 400 V ~	148	5,4	86207	2910	0,84	87	4x50	8
TR10125 92KW	60146793	60146819	125	92	3 x 400 V ~	185	5,6	105747	2910	0,82	87	4x50	8
TR10150 110KW	60146794	60146820	150	110	3 x 400 V ~	217	5,7	125000	2910	0,84	88	4x50	8
TR10180 132KW	60146795	60146821	180	132	3 x 400 V ~	257	5,7	150000	2910	0,84	88	4x50	8
TR10200 147KW	60146796	60146822	200	147	3 x 400 V ~	300	6,2	168966	2920	0,81	87	4x50	8
TR10230 170KW	60146843	60146857	230	170	3 x 400 V ~	348	6,0	195402	2920	0,81	87	4x50	8
TR10260 190KW	60146844	60146858	260	190	3 x 400 V ~	405	5,9	218391	2930	0,79	87	4x50	8

cavo incluso


DATI TECNICI - Avviamento Stella Triangolo

MODELLO	STANDARD	AISI 316	P2 (HP)	P2 kW	ALIMENTAZIONE 50 Hz	IN (A)	Is/In	P1 (W)	N (min ⁻¹)	Cos φ	η %	CAVO	
	CODICE	CODICE										Ø mm ²	LC (m)
TR10100 75KW	60146797	60146823	100	75	3 x 400 V ~	148	5,4	86207	2910	0,84	87	4x35	8
TR10125 92KW	60146798	60146824	125	92	3 x 400 V ~	185	5,6	105747	2910	0,82	87	4x35	8
TR10150 110KW	60146815	60146825	150	110	3 x 400 V ~	217	5,7	125000	2910	0,84	88	4x35	8
TR10180 132KW	60146816	60146826	180	132	3 x 400 V ~	257	5,7	150000	2910	0,84	88	4x35	8
TR10200 147KW	60146817	60146827	200	147	3 x 400 V ~	300	6,2	168966	2920	0,81	87	4x35	8
TR10230 170KW	60146850	60146864	230	170	3 x 400 V ~	348	6,0	195402	2920	0,81	87	4x35	8
TR10260 190KW	60146851	60146865	260	190	3 x 400 V ~	405	5,9	218391	2930	0,79	87	4x35	8

2 cavi inclusi

POMPE SOMMERSE
E MOTORI SOMMERSI

DIMENSIONI E PESI

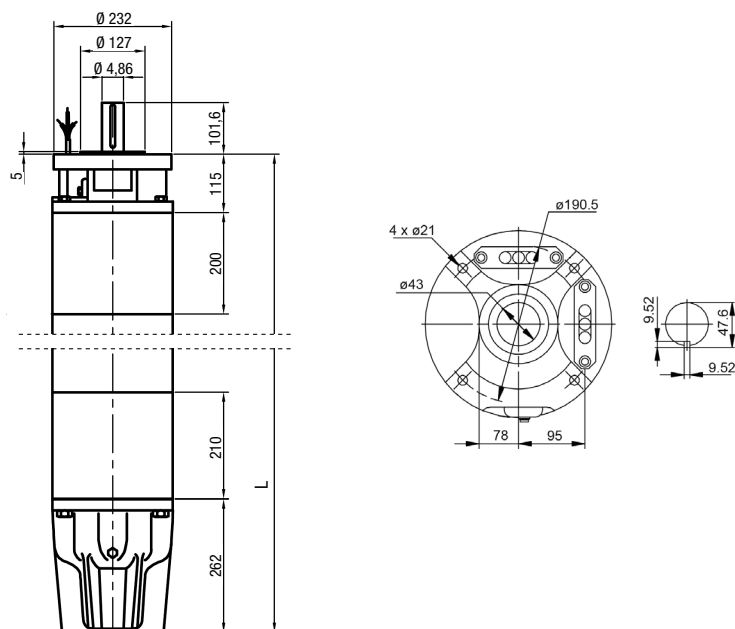

MODELLO	L mm	PESO Kg	SPINTA ASSIALE (N)
TR10100 75KW	1400	280	60000
TR10125 92KW	1500	330	60000
TR10150 110KW	1690	385	60000
TR10180 132KW	1870	435	60000
TR10200 147KW	2070	500	60000
TR10230 170KW	2220	540	60000
TR10260 190KW	2400	580	60000