

SERIE TR8

MOTORE SOMMERSO 8"

Motore elettrico 8" sommerso di tipo asincrono a due o a quattro poli, riavvolgibile, costruito nella versione standard con camicia in acciaio inossidabile AISI 316 e supporti in ghisa. Il raffreddamento e la lubrificazione del gruppo reggispinta e delle boccole viene garantito da una miscela di acqua e glicole. Il rotore è montato su un gruppo reggispinta autocentrante Mitchell per supportare elevati carichi assiali. Il motore è disponibile anche in versione completamente in acciaio inox AISI 316 e in versione AISI 904. Tenuta meccanica in carburo di silicio.

Il motore è fornito con cavo piatto tripolare di 5m direttamente collegato all'avvolgimento ed è disponibile in configurazione DOL oppure STAR-DELTA. Il cavo è certificato ACS e WRAS. La protezione elettrica dev'essere garantita dall'utente. Su richiesta sono disponibili sonde di temperatura PT100 e PTC. Versione standard con avvolgimenti in PVC.

DISPONIBILE VERSIONE CON AVVOLGIMENTI IN PE2 + PA PER APPLICAZIONI CON INVERTER



LENNTECH

info@lennotech.com

www.lennotech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89

tesla
DWT GROUP

DATI TECNICI - Avviamento diretto



MODELLO	STANDARD	AISI 316	P2 (HP)	P2 kW	ALIMENTAZIONE 50 Hz	IN (A)	Is/In	P1 (W)	N (min ⁻¹)	Cos φ	η %	CAVO	
	CODICE	CODICE										Ø mm ²	LC (m)
TR840 30KW	60144580	60146726	40	30	3 x 400 V ~	61	5,7	35714	2890	0,85	84	4x16	5
TR850 37KW	60144581	60146727	50	37	3 x 400 V ~	75	5,7	44048	2890	0,85	84	4x16	5
TR860 45kW	60144582	60146728	60	45	3 x 400 V ~	92	6,0	52326	2910	0,82	86	4x16	5
TR875 55KW	60144583	60146729	75	55	3 x 400 V ~	109	5,9	63953	2900	0,85	86	4x16	5
TR885 63KW	60144584	60146730	85	63	3 x 400 V ~	126	5,7	72414	2910	0,83	87	4x16	5
TR8100 75KW	60144585	60146731	100	75	3 x 400 V ~	145	5,8	86207	2910	0,86	87	4x16	5
TR8125 92KW	60144586	60146732	125	92	3 x 400 V ~	177	5,9	105747	2890	0,86	87	4x25	5
TR8150 110KW	60144587	60146733	150	110	3 x 400 V ~	213	5,8	126437	2890	0,87	87	4x25	5


cavo incluso

DATI TECNICI - Avviamento Stella Triangolo

MODELLO	STANDARD	AISI 316	P2 (HP)	P2 kW	ALIMENTAZIONE 50 Hz	IN (A)	Is/In	P1 (W)	N (min ⁻¹)	Cos φ	η %	CAVO	
	CODICE	CODICE										Ø mm ²	LC (m)
TR840 30KW	60144590	60146734	40	30	3 x 400 V ~	61	5,7	35714	2890	0,85	84	4x10	5
TR850 37KW	60144591	60146735	50	37	3 x 400 V ~	75	5,7	44048	2890	0,85	84	4x10	5
TR860 45kW	60144592	60146736	60	45	3 x 400 V ~	92	6,0	52326	2910	0,82	86	4x10	5
TR875 55KW	60144593	60146737	75	55	3 x 400 V ~	109	5,9	63953	2900	0,85	86	4x16	5
TR885 63KW	60144594	60146738	85	63	3 x 400 V ~	126	5,7	72414	2910	0,83	87	4x16	5
TR8100 75KW	60144595	60146739	100	75	3 x 400 V ~	145	5,8	86207	2910	0,86	87	4x16	5
TR8125 92KW	60144596	60146740	125	92	3 x 400 V ~	177	5,9	105747	2890	0,86	87	4x16	5
TR8150 110KW	60144597	60146741	150	110	3 x 400 V ~	213	5,8	126437	2890	0,87	87	4x16	5

2 cavi inclusi

DIMENSIONI E PESI

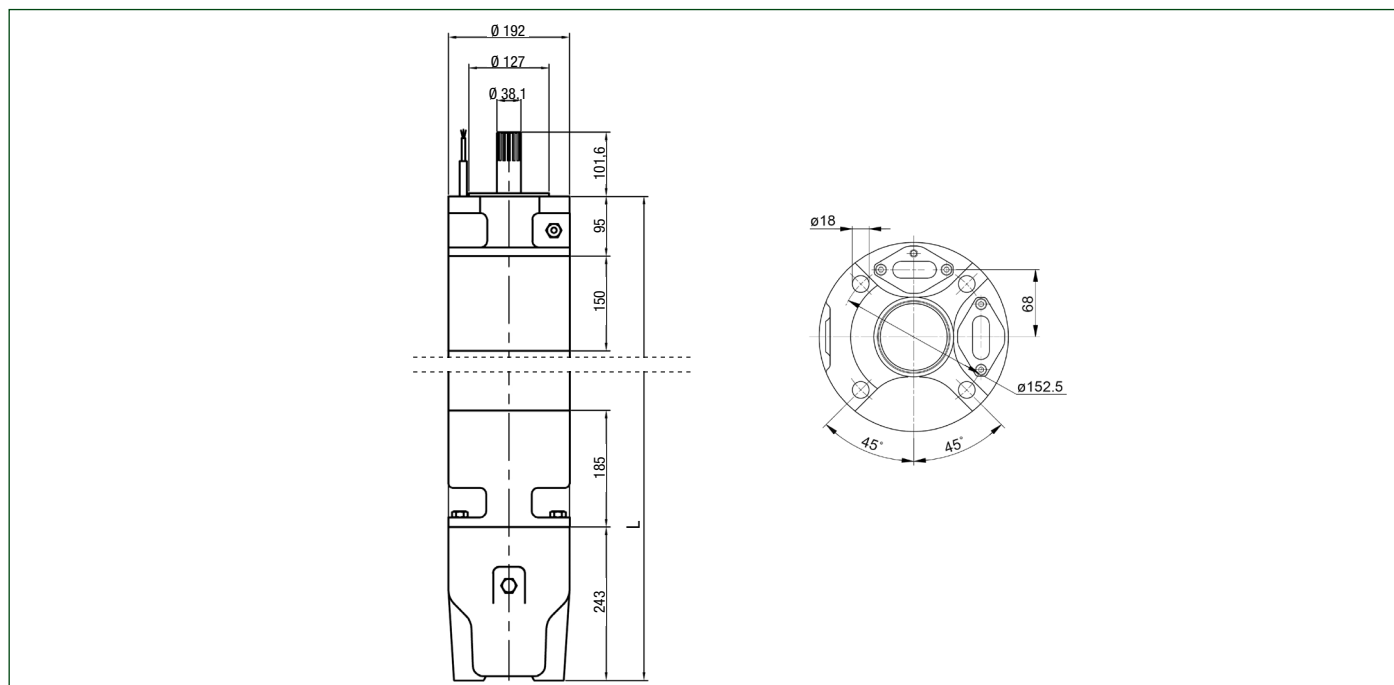

MODELLO	L mm	PESO Kg	SPINTA ASSIALE (N)
TR840 30KW	1110	146	60000
TR850 37KW	1160	156	60000
TR860 45kW	1270	177	60000
TR875 55KW	1350	192	60000
TR885 63KW	1490	218	60000
TR8100 75KW	1590	237	60000
TR8125 92KW	1830	283	60000
TR8150 110KW	2060	333	60000