

VERTY NOVA

POMPE SOMMERGIBILE CON GALLEGGIANTE INTEGRATO



DRENAGGIO ACQUE CHIARE AD USO DOMESTICO

Pompe sommergibili disegnate appositamente per pozzetti di scarico di dimensioni ridotte (minimo 20 cm x 20 cm). Adatte per pompare acque pulite contenenti particelle solide con diametro massimo di 5 mm.

Pompa con galleggiante integrato.

Materiali anti-corrosione ed anti-ossidazione.

Galleggiante integrato.

Livello minimo di aspirazione: 2-3 mm. (funzionamento in manuale).

Livello di adescamento e avvio della pompa molto ridotto: 10-15 mm (funzionamento in manuale).

Selettore della modalità di operazione: manuale o automatica.

Semplice accesso al galleggiante per pulizia grazie al coperchio removibile.

Motore con protezione termica anti-surriscaldamento.


Ottimo raffreddamento del motore che permette il funzionamento della pompa anche solo parzialmente sommersa.

Dotate di cavo di alimentazione con spina, valvola di non-ritorno e raccordo 4 livelli.




DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI				
		ALIMENTAZIONE 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A
				kW	HP	
VERTY NOVA 200 M	60122636	1X230 V~	0,3	0,2	0,28	1,3
VERTY NOVA 400 M	60122637	1X230 V~	0,6	0,4	0,55	2,6

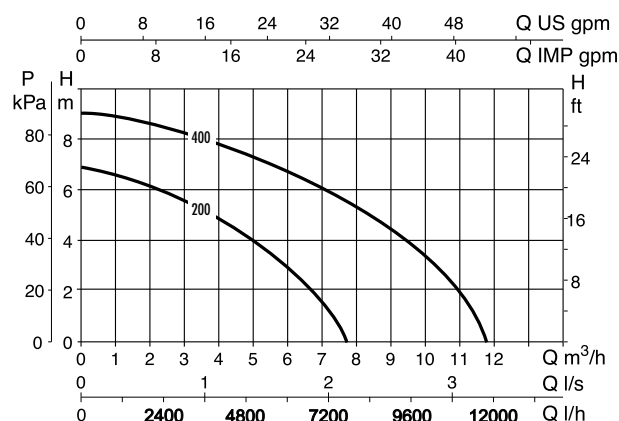

DIMENSIONI E PESI

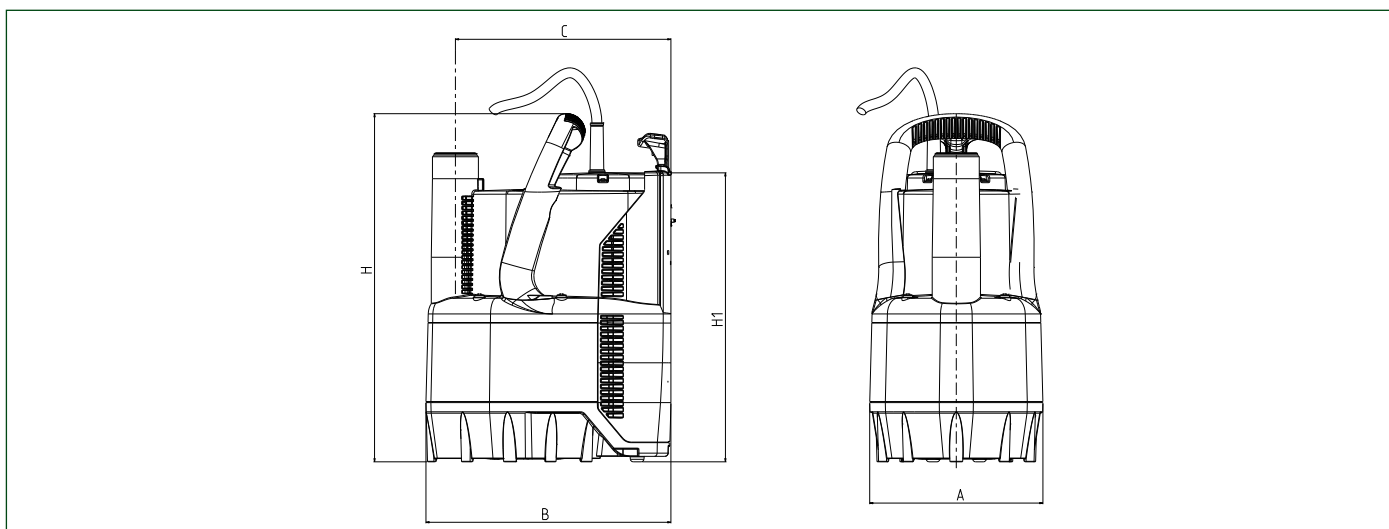

MODELLO	A	B	C	ØD	H	H1	DNM GAS	CAVO	Q.TÀ X PALLETS	PESO KG
VERTY NOVA 200 M	158	225	200	33	400	265	1 1/4"	10 mt.	40	4,2
VERTY NOVA 400 M	158	225	200	33	400	265	1 1/4"	10 mt.	40	5,1