


CR 5, CRI 5, CRN 5, CRE 5, CRIE 5, CRNE 5

Pompes centrifuges multicellulaires verticales
50 Hz




Plage de performance des pompes CR, CRI, CRN

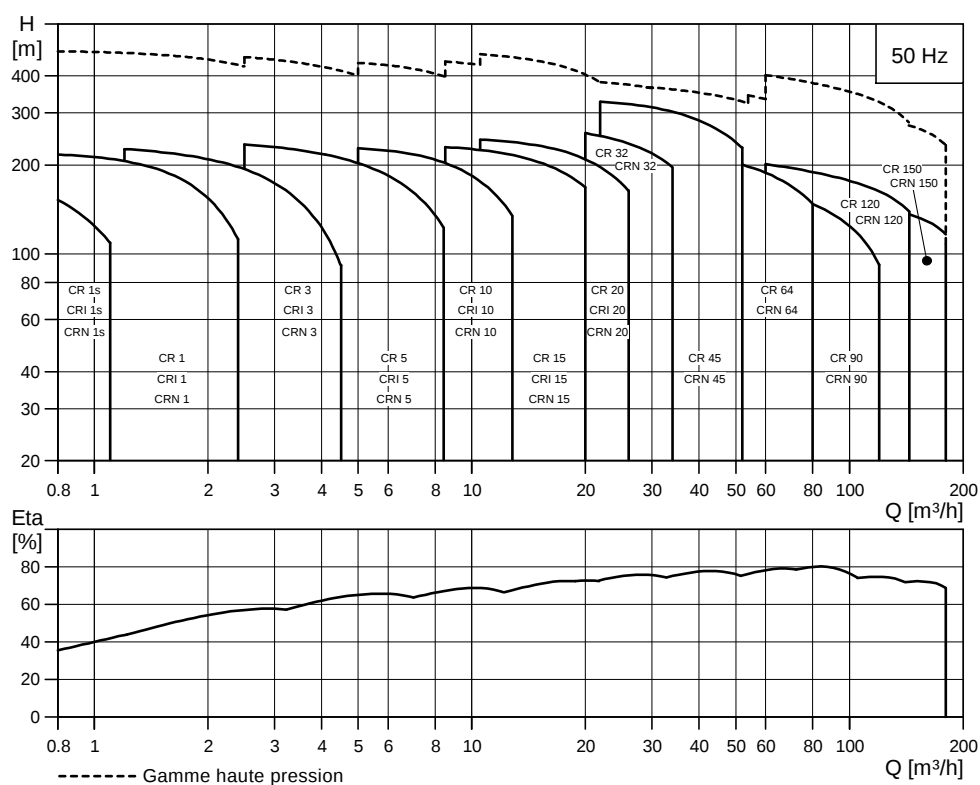


TM02 1192 4708

Plage de performance des pompes CRE, CRIE, CRNE

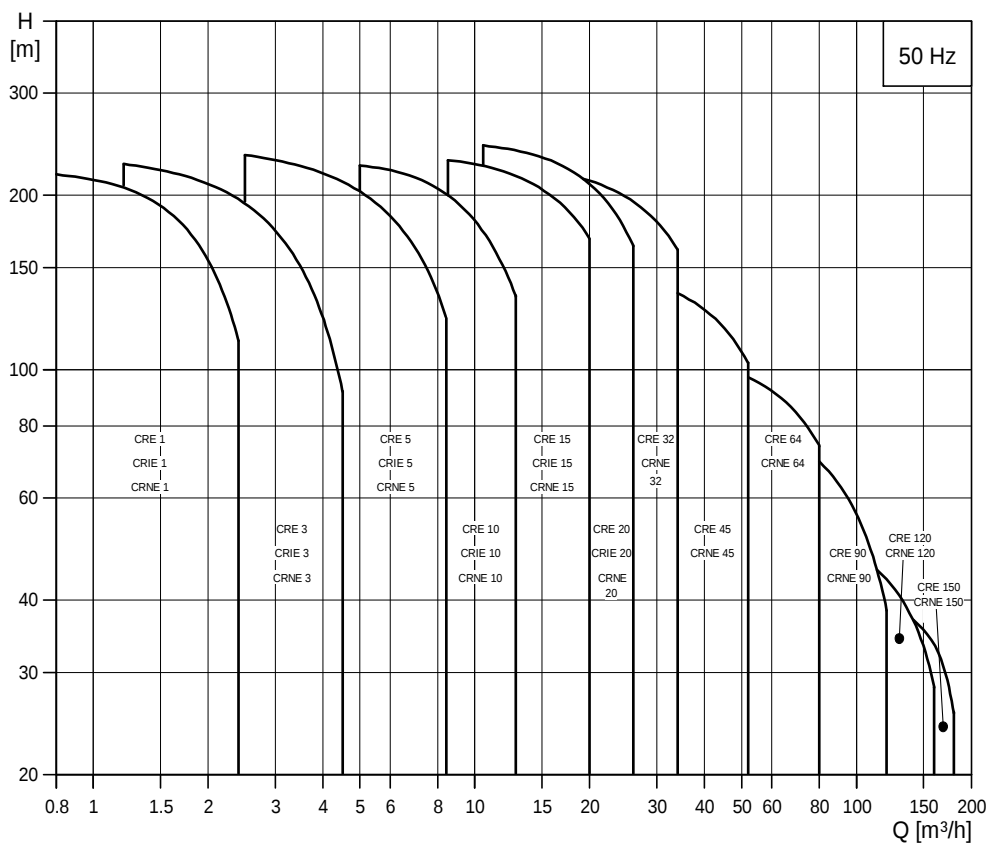

TM02 7281 4708

CR, CRE 5

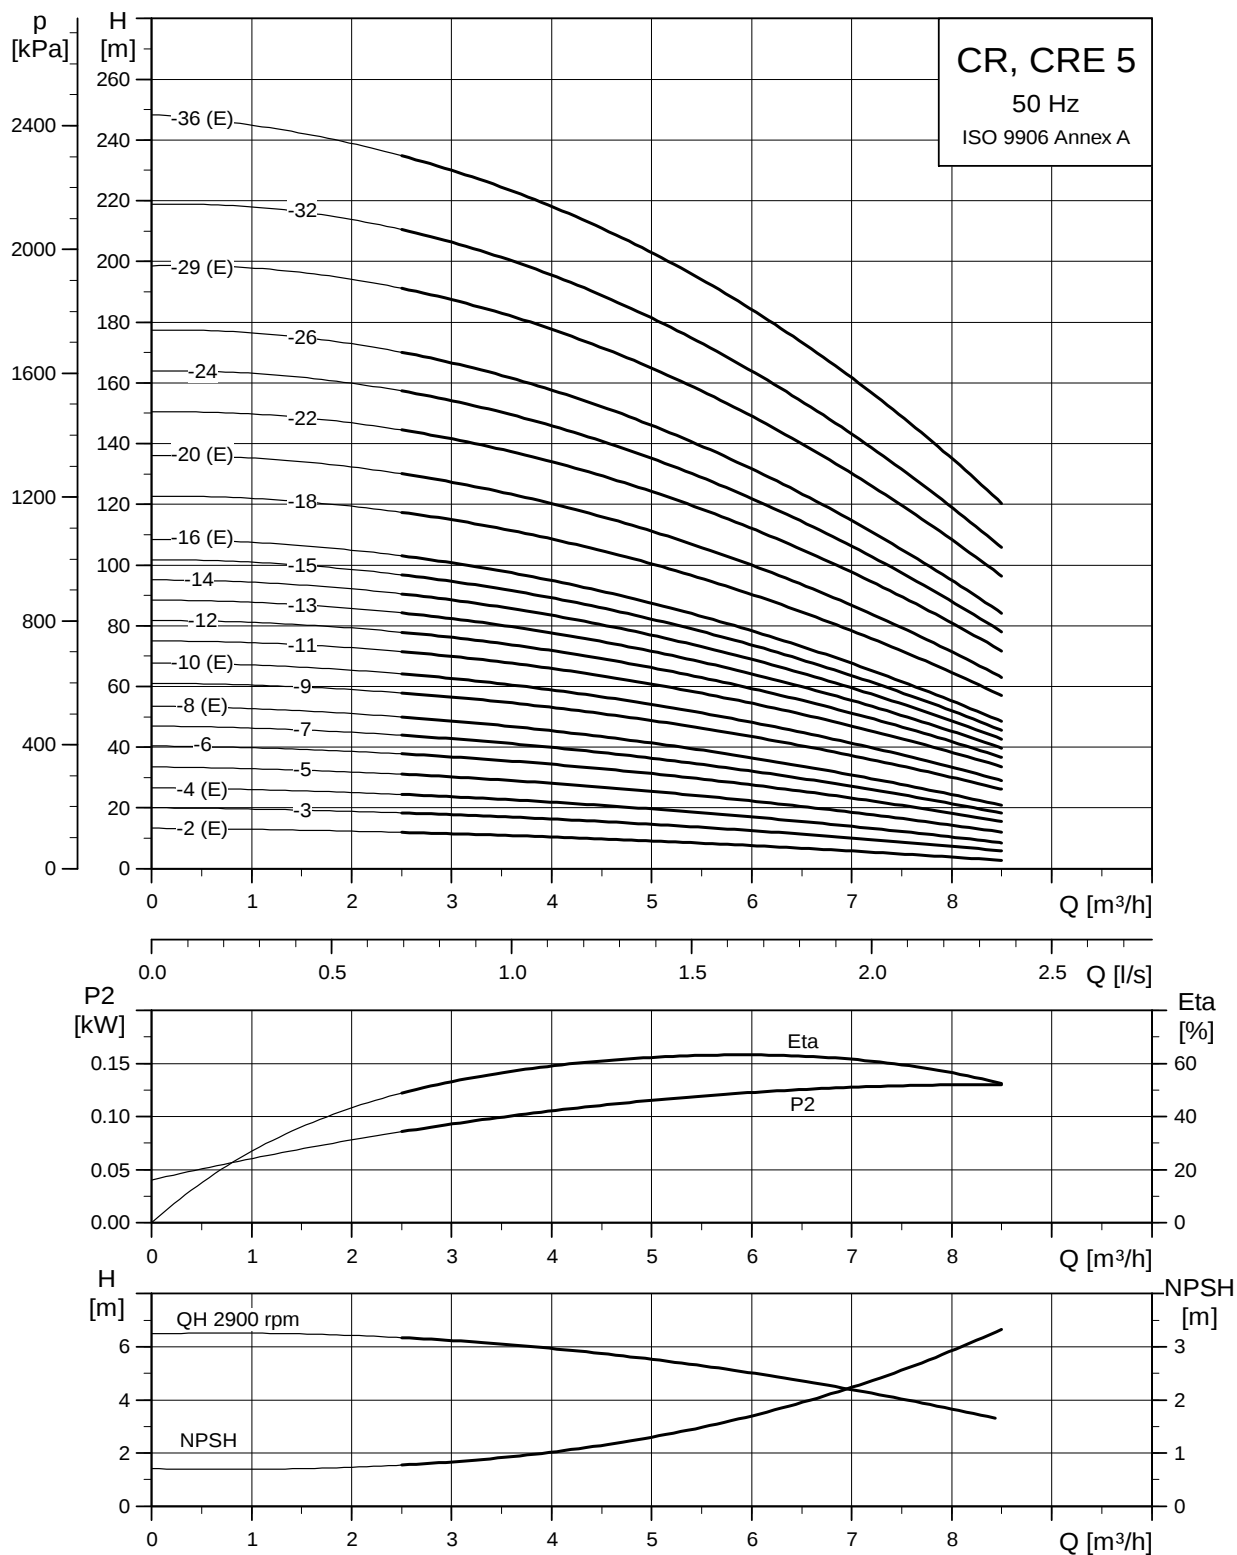


TM02 7294 3605

Caractéristiques techniques

CR, CRE 5

Schémas cotés

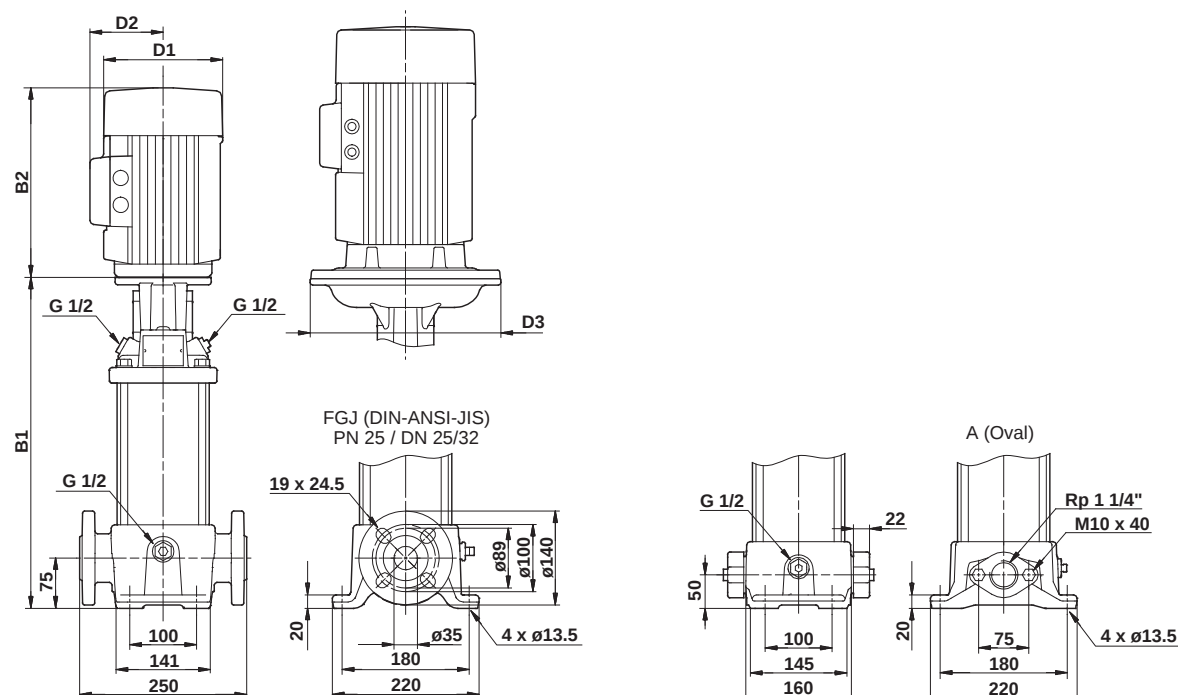


TM03 1723 2805

Dimensions et poids

Type de pompe	Moteur P ₂ [kW]	CR									CRE										
		Dimensions [mm]								Poids net [kg]		Dimensions [mm]								Poids net [kg]	
		Bride ovale		Bride DIN		D1	D2	D3	Bride ovale			Bride DIN	Bride ovale		Bride DIN		D1	D2	D3		
		B1	B1+B2	B1	B1+B2					B1	B1+B2		B1	B1+B2							
CR(E) 5-2	0,37	254	445	279	470	141	109	-	18	23	254	445	279	470	141	140	-	21	26		
CR 5-3	0,55	281	472	306	497	141	109	-	20	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CR(E) 5-4	0,55	308	499	333	524	141	109	-	20	25	308	499	333	524	141	140	-	23	27		
CR(E) 5-5	0,75	341	572	366	597	141	109	-	22	27	341	572	366	597	178	167	-	25	30		
CR 5-6	1,1	368	619	393	644	141	109	-	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CR 5-7	1,1	395	646	420	671	141	109	-	26	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CR(E) 5-8	1,1	422	673	447	698	141	109	-	26	31	422	653	447	678	178	167	-	28	33		
CR 5-9	1,5	465	746	490	771	178	110	-	34	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CR(E) 5-10	1,5	492	773	517	798	178	110	-	34	39	492	773	517	798	178	167	-	41	46		
CR 5-11	2,2	519	840	544	865	178	110	-	36	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CR 5-12	2,2	546	867	571	892	178	110	-	36	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CR 5-13	2,2	573	894	598	919	178	110	-	37	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CR 5-14	2,2	600	921	625	946	178	110	-	37	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CR 5-15	2,2	627	948	652	973	178	110	-	38	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CR(E) 5-16	2,2	654	975	679	1000	178	110	-	38	43	654	975	679	1000	178	167	-	49	53		
CR 5-18	3	712	1047	737	1072	198	120	-	46	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CR(E) 5-20	3	766	1101	791	1126	198	120	-	47	52	766	1101	791	1126	198	177	-	55	60		
CR 5-22	4	820	1192	845	1217	220	134	-	57	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CR 5-24	4	-	-	899	1271	220	134	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CR 5-26	4	-	-	953	1325	220	134	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CR(E) 5-29	4	-	-	1034	1406	220	134	-	-	66	-	-	1034	1406	220	188	-	-	76		
CR 5-32	5,5	-	-	1145	1536	220	134	300	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CR(E) 5-36	5,5	-	-	1253	1644	220	134	300	-	84	-	-	1253	1644	220	188	-	-	91		

CRI, CRN, CRIE, CRNE 5

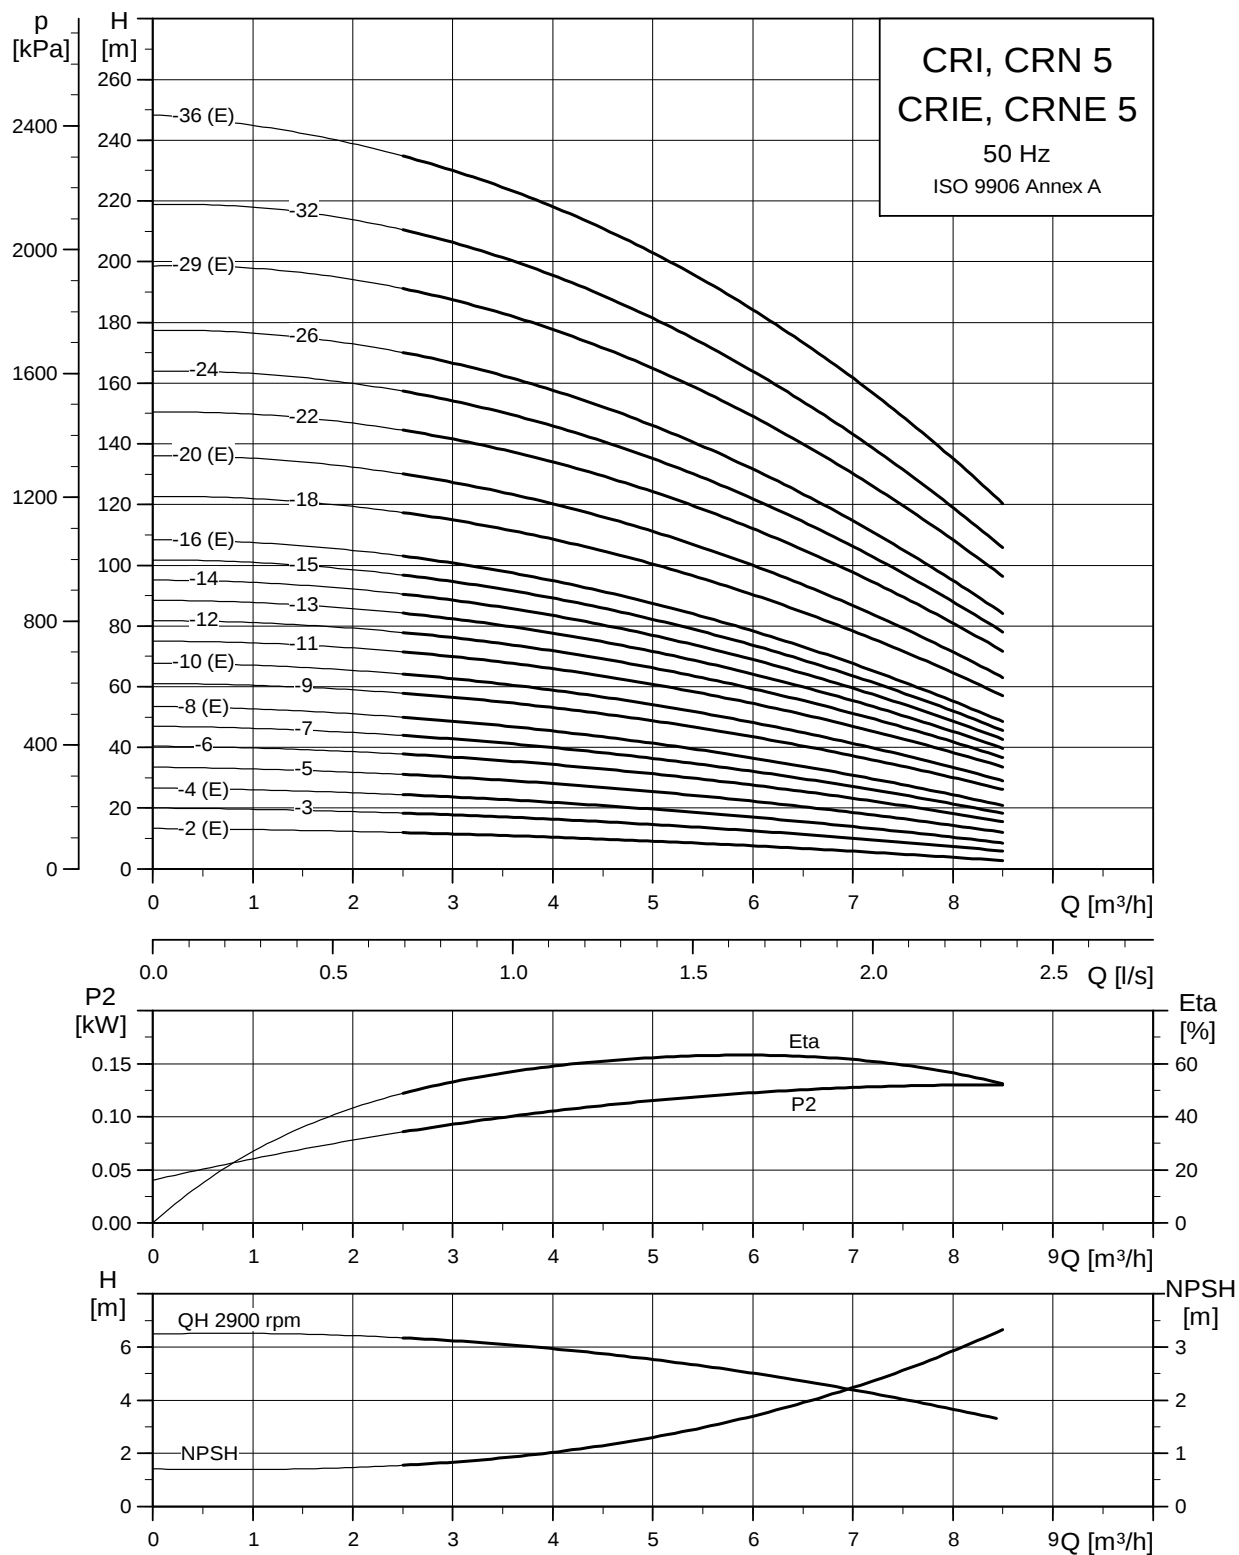


TN02 7295 3605

Caractéristiques techniques

CRI, CRN, CRIE, CRNE 5

Schémas cotés

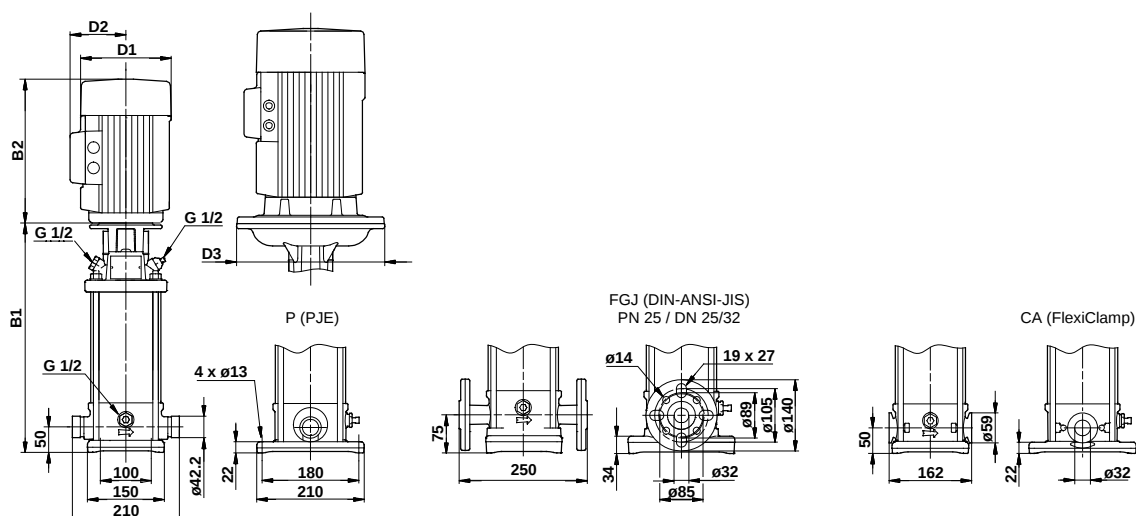

TM03 1724 2805

Dimensions et poids

Type de pompe	Moteur P ₂ [kW]	CRI/CRN										CRIE/CRNE									
		Dimensions [mm]								Poids net [kg]		Dimensions [mm]								Poids net [kg]	
		PJE/CA				Bride DIN				D1	D2	D3	PJE/CA	Bride DIN	D1	D2	D3	PJE/CA	Bride DIN		
		B1	B1+B2	B1	B1+B2	B1	B1+B2	B1	B1+B2												
CRI(E)/CRN(E) 5-2	0,37	257	448	282	473	141	109	-	16	21											
CRI/CRN 5-3	0,55	284	475	309	500	141	109	-	18	22											
CRI(E)/CRN(E) 5-4	0,55	311	502	336	527	141	109	-	18	22											
CRI/CRN(E) 5-5	0,75	344	575	369	600	141	109	-	21	25											
CRI/CRN 5-6	1,1	371	622	396	647	141	109	-	24	28											
CRI/CRN 5-7	1,1	398	649	423	674	141	109	-	24	28											
CRI(E)/CRN(E) 5-8	1,1	425	676	450	701	141	109	-	25	29											
CRI/CRN 5-9	1,5	468	749	493	774	178	110	-	32	36											
CRI(E)/CRN(E) 5-10	1,5	495	776	520	801	178	110	-	32	37											
CRI/CRN 5-11	2,2	522	843	547	868	178	110	-	34	38											
CRI/CRN 5-12	2,2	549	870	574	895	178	110	-	34	38											
CRI/CRN 5-13	2,2	576	897	601	922	178	110	-	35	39											
CRI/CRN 5-14	2,2	603	924	628	949	178	110	-	35	40											
CRI/CRN 5-15	2,2	630	951	655	976	178	110	-	36	40											
CRI(E)/CRN(E) 5-16	2,2	657	978	682	1003	178	110	-	36	41											
CRI/CRN 5-18	3	716	1051	741	1076	198	120	-	44	48											
CRI(E)/CRN(E) 5-20	3	770	1105	795	1130	198	120	-	45	49											
CRI/CRN 5-22	4	824	1196	849	1221	220	134	-	55	59											
CRI/CRN 5-24	4	878	1250	903	1275	220	134	-	56	61											
CRI/CRN 5-26	4	932	1304	957	1329	220	134	-	58	62											
CRI(E)/CRN(E) 5-29	4	1013	1385	1038	1410	220	134	-	59	64											
CRI/CRN 5-32	5,5	1123	1514	1148	1539	220	134	300	75	79											
CRI(E)/CRN(E) 5-36	5,5	1231	1622	1256	1647	220	134	300	77	81											

98115322 1111

FR

ECM: 1084907

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be-Think-Innovate are registered trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.