





SP 2A

Bombas sumergibles, motores y accesorios
50 Hz

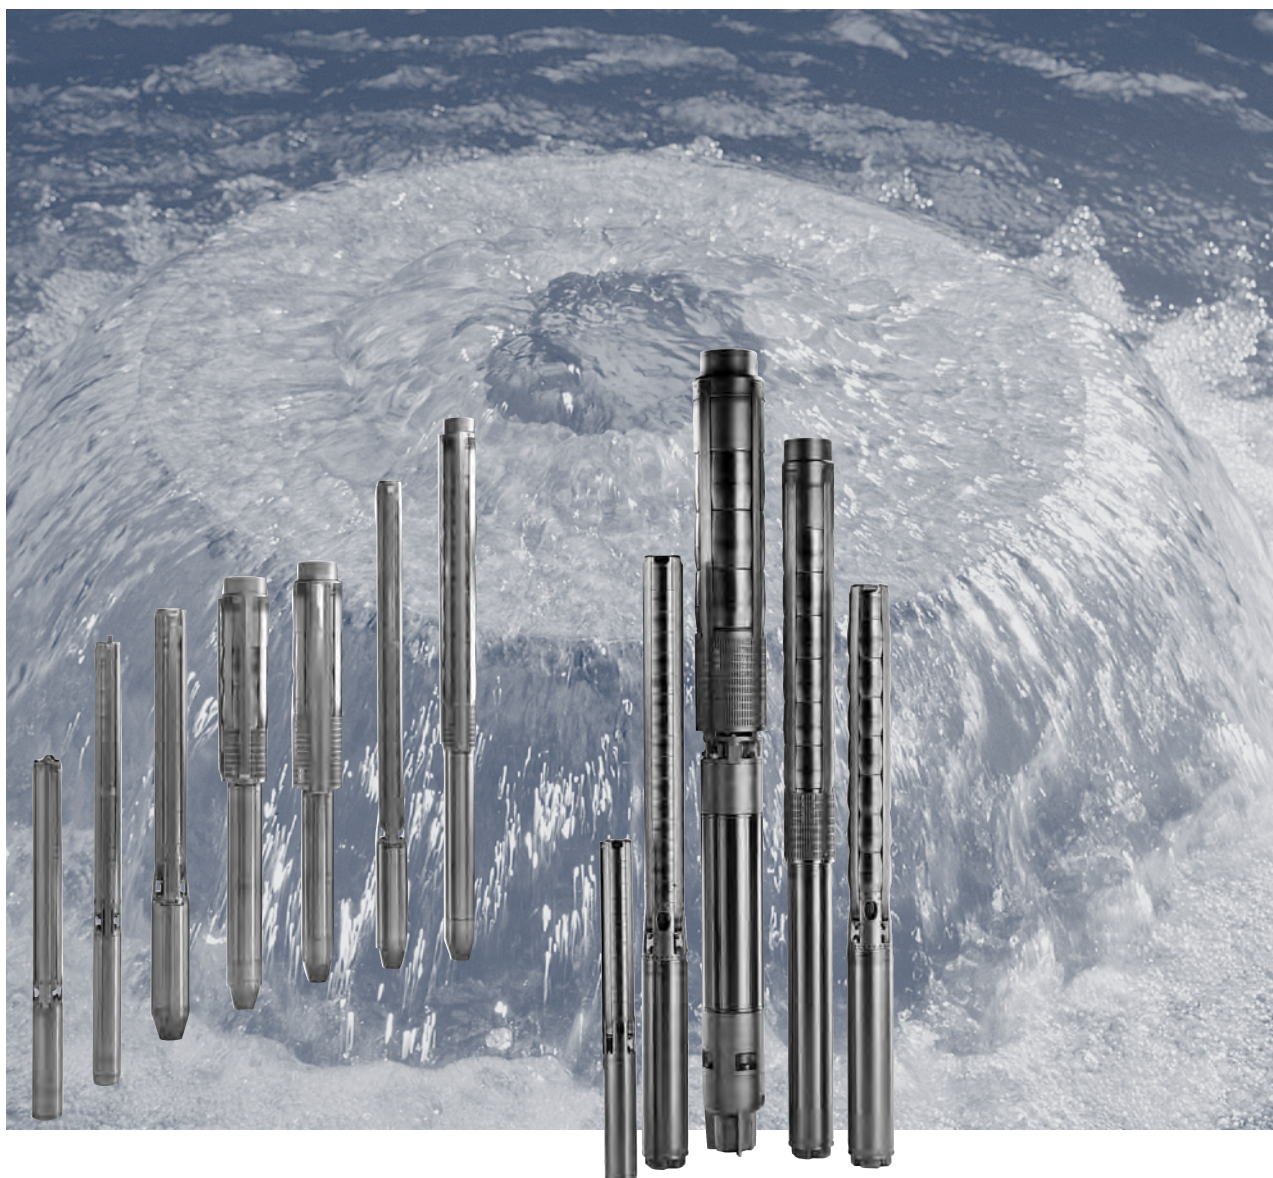


Gama de trabajo

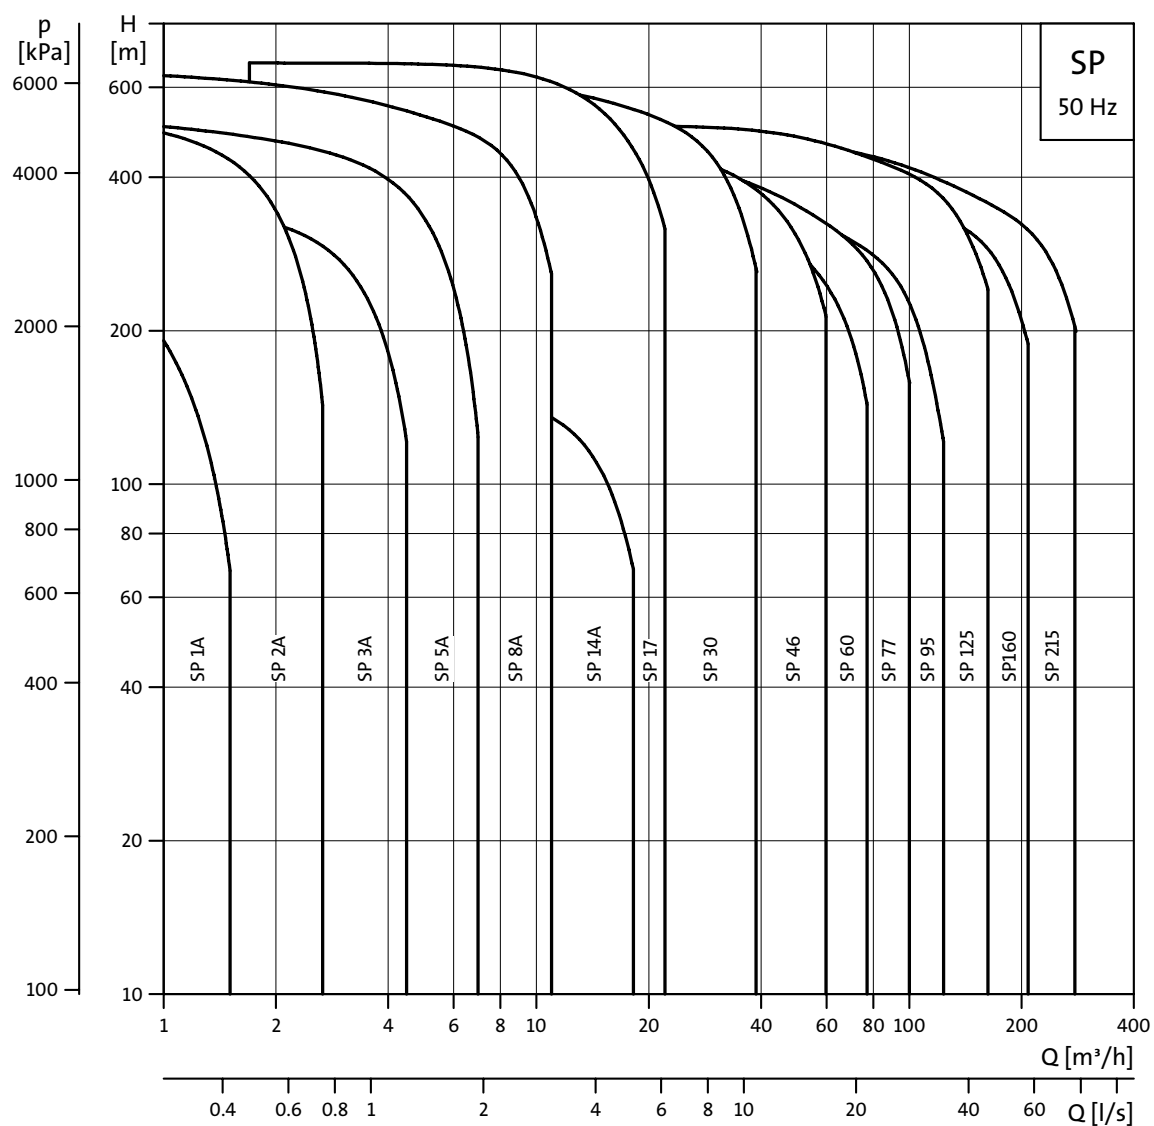

TM00 7254 4702


SP 2A

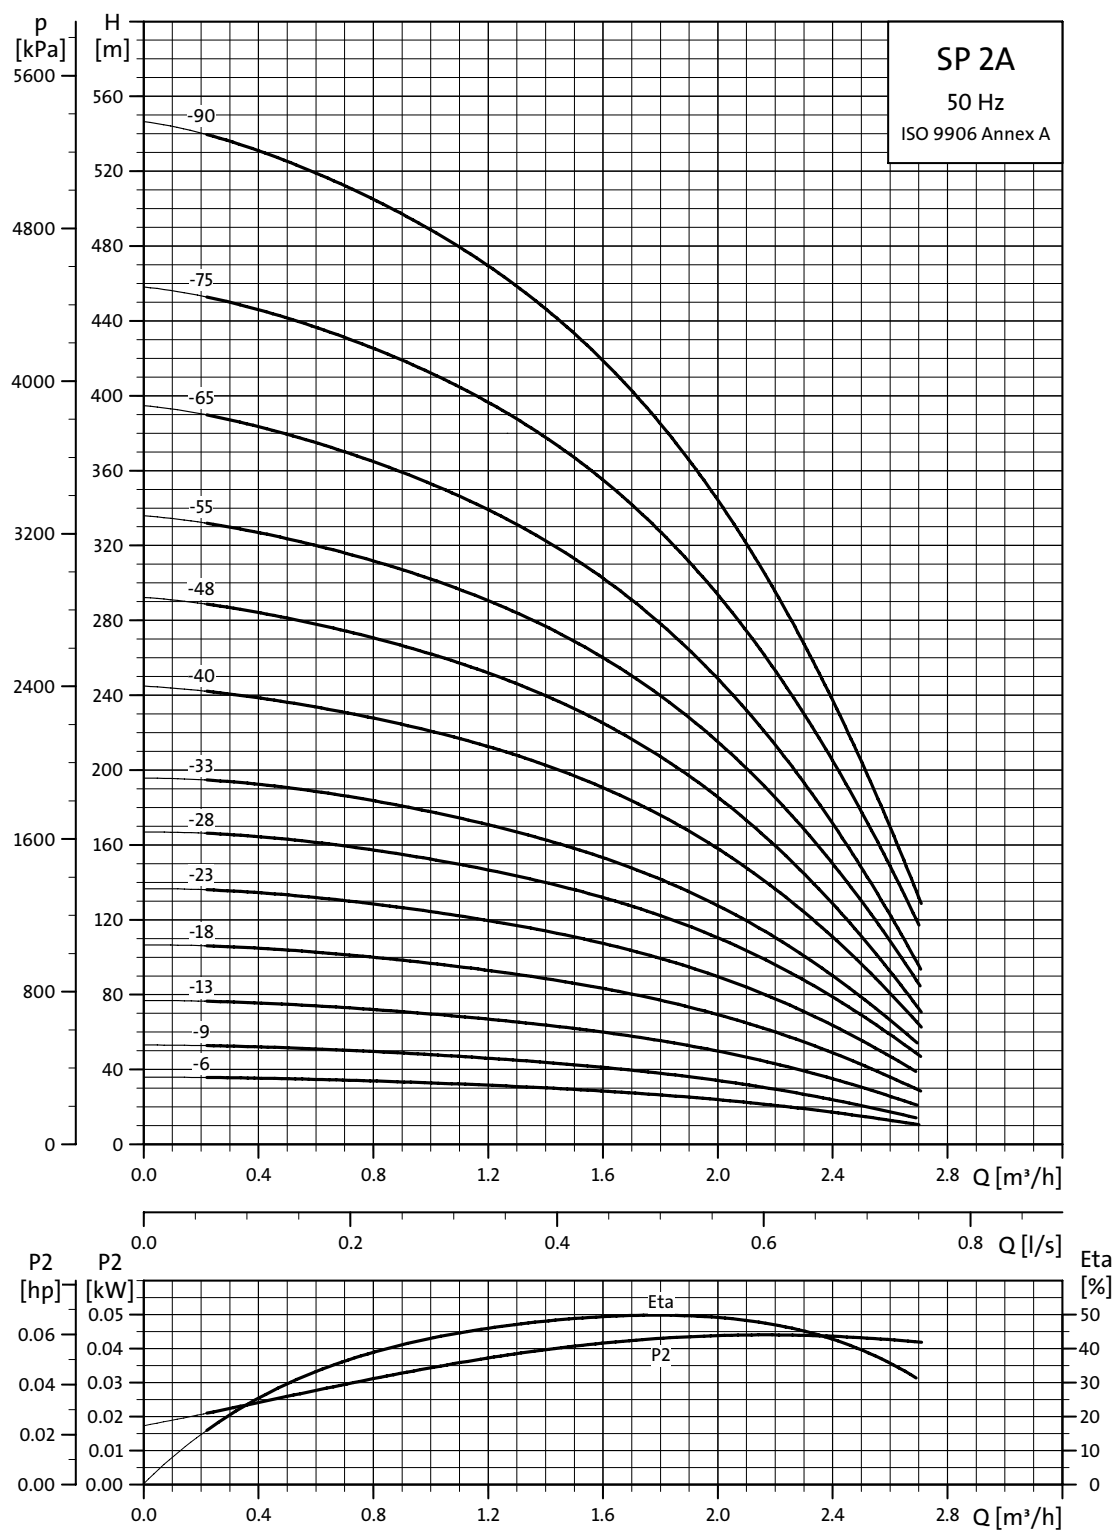

TM00 7272 4702

Explicación de la curva de rendimiento, véase "Condiciones de la curva" en la página 4.

Dimensiones y pesos

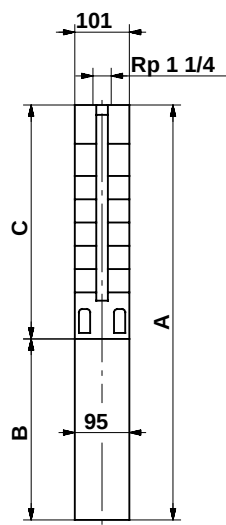

TM00 0955 1196

101 mm = Diámetro máximo de la bomba incluyendo el protector del cable y el motor.

SP 2A-75 y SP 2A-90 están montados en la camisa para una conexión R 1½ y con un diámetro máx. de 108 mm.

Tipo de bomba	Motor		Dimensiones [mm]				Peso neto [kg]	
	Tipo	Potencia [kW]	C	B		A		
				1x230V	3x230V 3x400V	1x230V	3x230V 3x400V	
SP 2A-6	MS 402	0.37	281	256	226	537	507	10 9
SP 2A-9	MS 402	0.37	344	256	226	600	570	11 9
SP 2A-13	MS 402	0.55	428	291	241	719	669	13 11
SP 2A-18	MS 402	0.75	533	306	276	839	809	15 13
SP 2A-23	MS 402	1.1	638	346	306	984	944	17 16
SP 2A-28	MS 402	1.5	743	346	346	1089	1089	19 18
SP 2A-33	MS 402	1.5	844	346	346	1190	1190	20 19
SP 2A-40	MS 4000	2.2	1040	573		1613		37
SP 2A-40	MS 402	2.2	1040		346		1386	27
SP 2A-48	MS 4000	2.2	1208	573		1781		39
SP 2A-48	MS 402	2.2	1208		346		1554	30
SP 2A-55	MS 4000	3.0	1355		493		1848	38
SP 2A-65	MS 4000	3.0	1565		493		2058	41
SP 2A-75	MS 4000	4.0	1954		573		2527	57
SP 2A-90	MS 4000	4.0	2269		573		2842	64

96506720 0208	E
Repl. 96506720 0403	

Nos reservamos el derecho a modificaciones.