

Pompes immergées Moteurs immergés Accessoires

Pompage de l'eau dans les nappes phréatiques pour l'arrosage, l'irrigation, l'adduction d'eau, l'usage domestique.


Nombreuses applications industrielles, surpression, transfert ...


50 Hz



TM00 7318 2298


Plages de performances

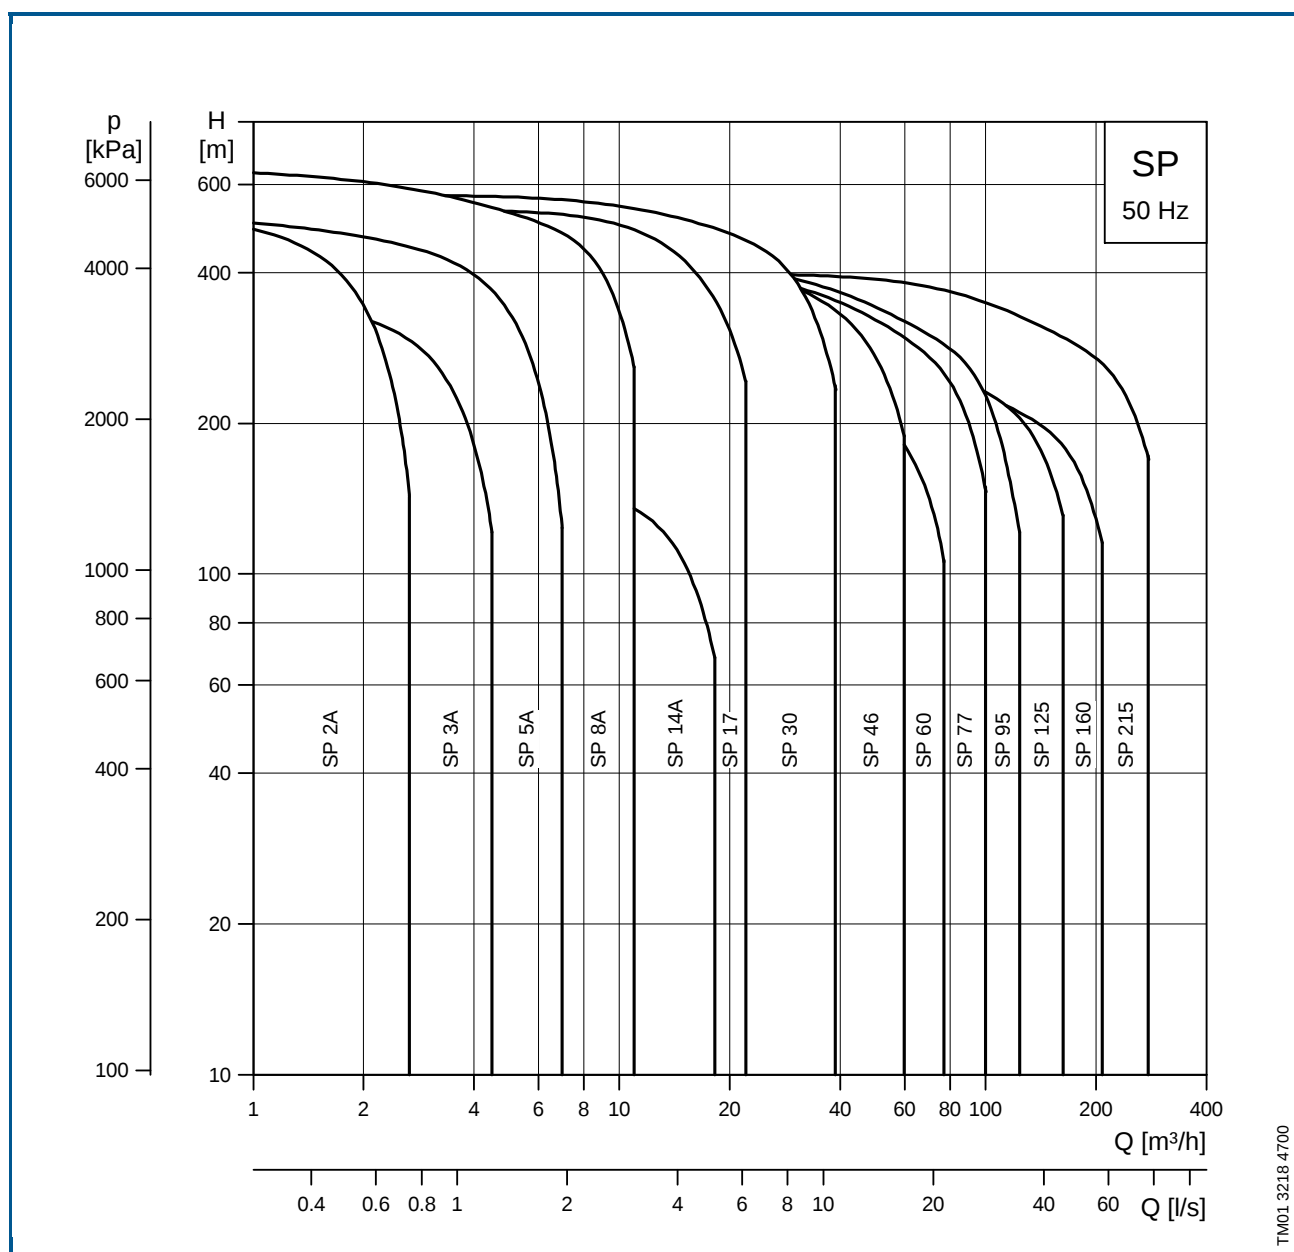

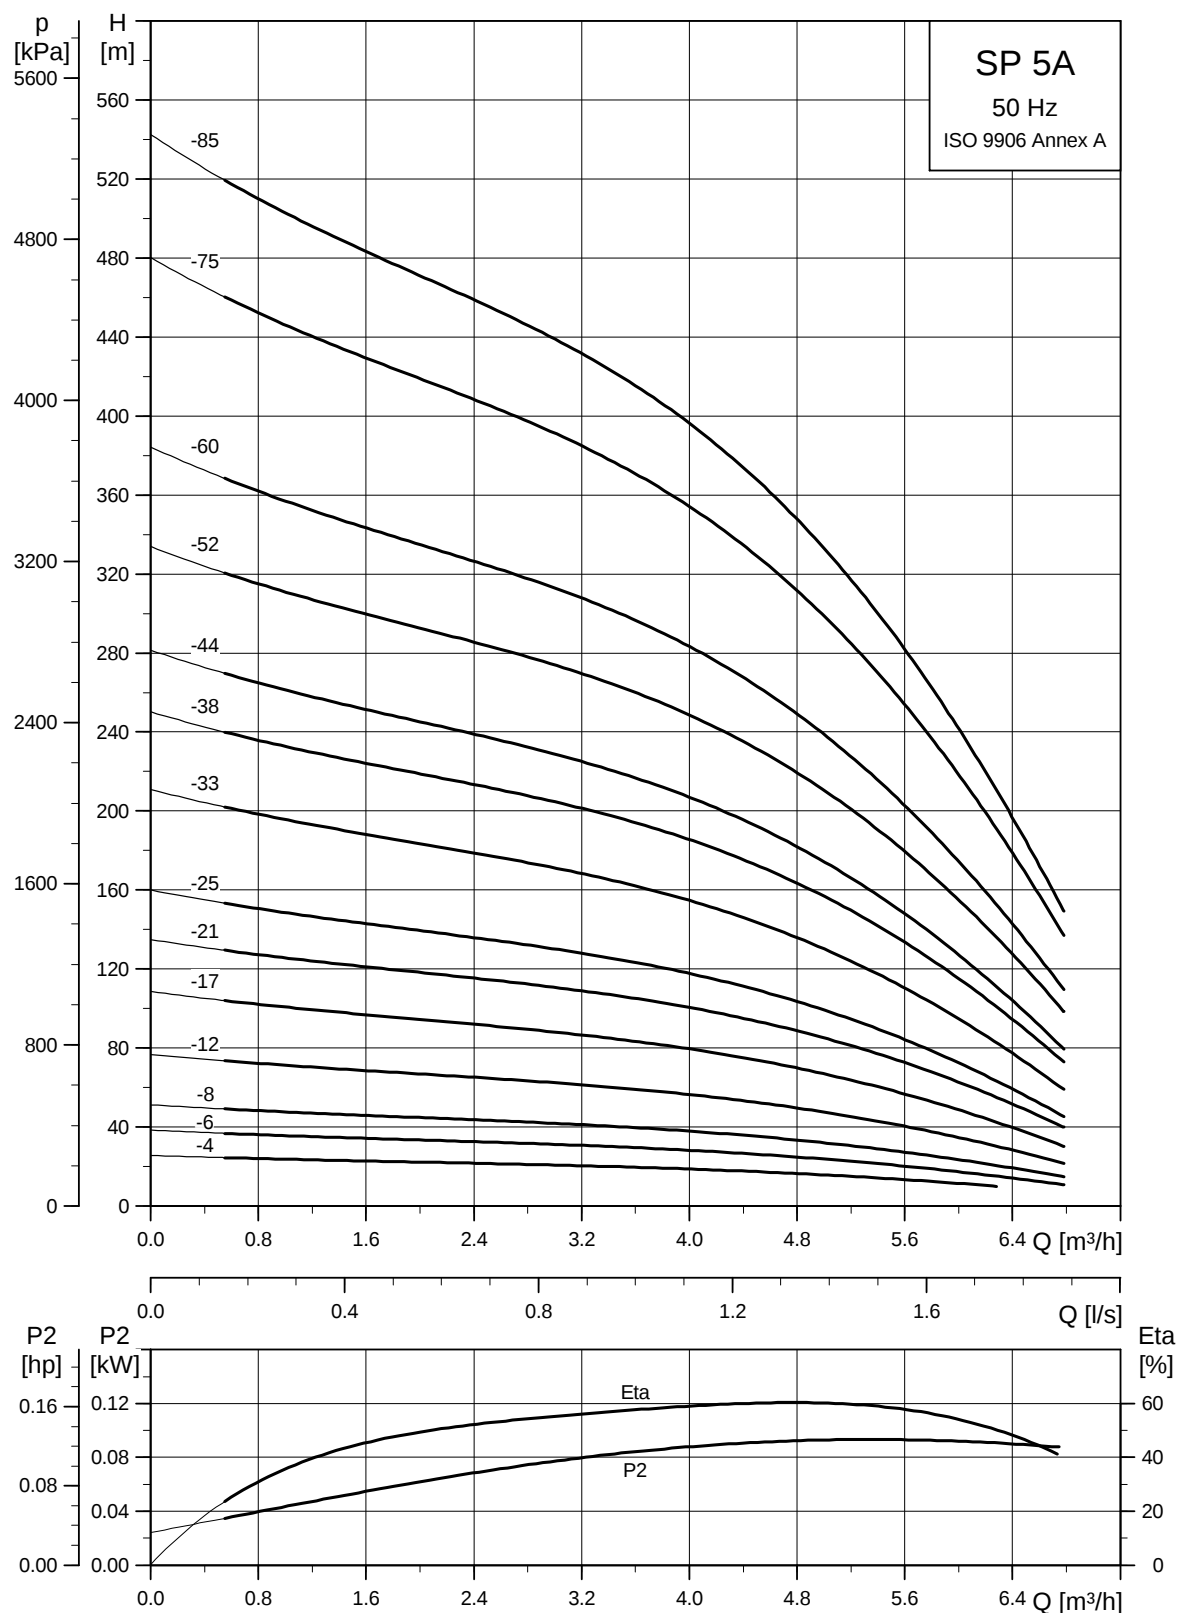

TM00 7274 2100

Dimensions et poids

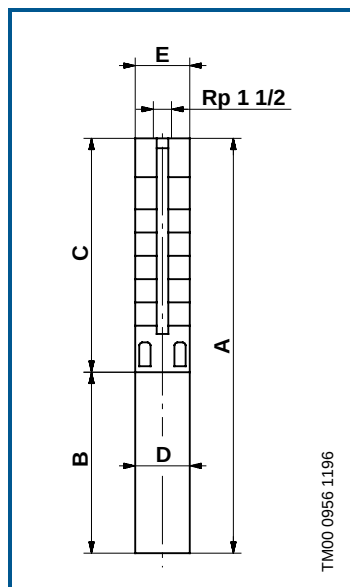

TM00 0956 1196

Les SP 5A-75 et SP 5A-85 sont montées dans des chemises avec raccordement R1½.

Type de pompe	Moteur		Dimensions [mm]								Poids Net [kg]	
	Type	Puissance [kW]	C	B		A		D	E			
				1x230V	3x230V 3x400V	1x230V	3x230V 3x400V			1x230V	3x230V 3x400V	
SP 5A-4	MS 402	0,37	240	256	226	496	466	95	101	10	8	
SP 5A-4N	MS 4000R	2,2	284	573		857		95	101	25		
SP 5A-4N	MS 4000R	0,75	284		398		682	95	101		17	
SP 5A-6	MS 402	0,55	282	291	241	573	523	95	101	11	10	
SP 5A-6N	MS 4000R	2,2	326	573		899		95	101	26		
SP 5A-6N	MS 4000R	0,75	326		398		724	95	101		18	
SP 5A-8	MS 402	0,75	324	306	276	630	600	95	101	13	11	
SP 5A-8N	MS 4000R	2,2	368	573		941		95	101	27		
SP 5A-8N	MS 4000R	0,75	368		398		766	95	101		19	
SP 5A-12	MS 402	1,1	408	346	306	754	714	95	101	15	13	
SP 5A-12N	MS 4000R	2,2	452	573		1025		95	101	28		
SP 5A-12N	MS 4000R	1,1	452		413		865	95	101		21	
SP 5A-17	MS 402	1,5	513	346	346	859	859	95	101	17	16	
SP 5A-17N	MS 4000R	2,2	557	573		1130		95	101	29		
SP 5A-17N	MS 4000R	1,5	557		413		970	95	101		22	
SP 5A-21	MS 4000	2,2	597	573		1170		95	101	27		
SP 5A-21	MS 402	2,2	597		346		943	95	101		18	
SP 5A-21N	MS 4000R	2,2	641	573	453	1214	1094	95	101	30	25	
SP 5A-25	MS 4000	2,2	681	573		1254		95	101	28		
SP 5A-25	MS 402	2,2	681		346		1027	95	101		19	
SP 5A-25N	MS 4000R	2,2	725	573	453	1298	1178	95	101	32	27	
SP 5A-33	MS 4000	3,0	849		493		1342	95	101		26	
SP 5A-33N	MS 4000R	3,0	893		493		1386	95	101		30	
SP 5A-38	MS 4000	4,0	998		573		1571	95	101		36	
SP 5A-38N	MS 4000R	4,0	998		573		1571	95	101		36	
SP 5A-44	MS 4000	4,0	1124		573		1697	95	101		38	
SP 5A-44N	MS 4000R	4,0	1124		573		1697	95	101		38	
SP 5A-52	MS 4000	5,5	1292		673		1965	95	101		46	
SP 5A-52N	MS 4000R	5,5	1292		673		1965	95	101		46	
SP 5A-60	MS 4000	5,5	1460		673		2133	95	101		48	
SP 5A-60N	MS 4000R	5,5	1460		673		2133	95	101		48	
SP 5A-52	MS 6000	5,5	1354		541		1895	138	138		60	
SP 5A-52N	MS 6000R	5,5	1354		541		1895	138	138		60	
SP 5A-60	MS 6000	5,5	1522		541		2063	138	138		63	
SP 5A-60N	MS 6000R	5,5	1522		541		2063	138	138		63	
SP 5A-75	MS 6000	7,5	2146		571		2717	138	140		86	
SP 5A-85	MS 6000	7,5	2356		571		2927	138	140		92	

E = Diamètre maxi de la pompe comprenant le protégé-câble et le moteur.