





SP 8A

Bombas sumergibles, motores y accesorios
50 Hz

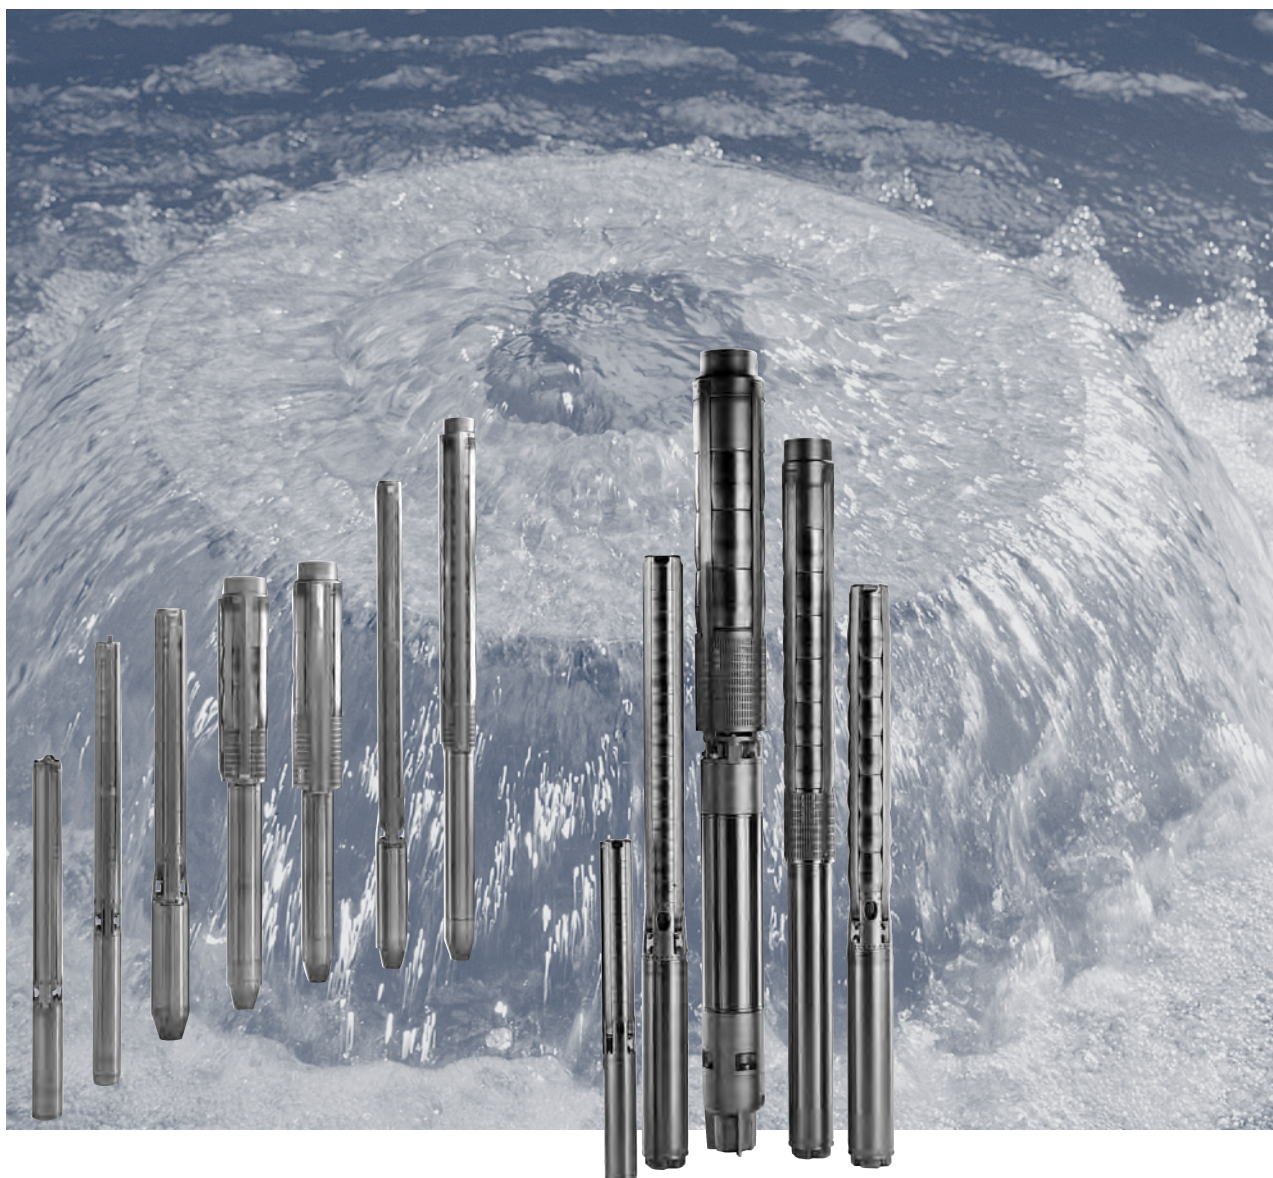


Gama de trabajo

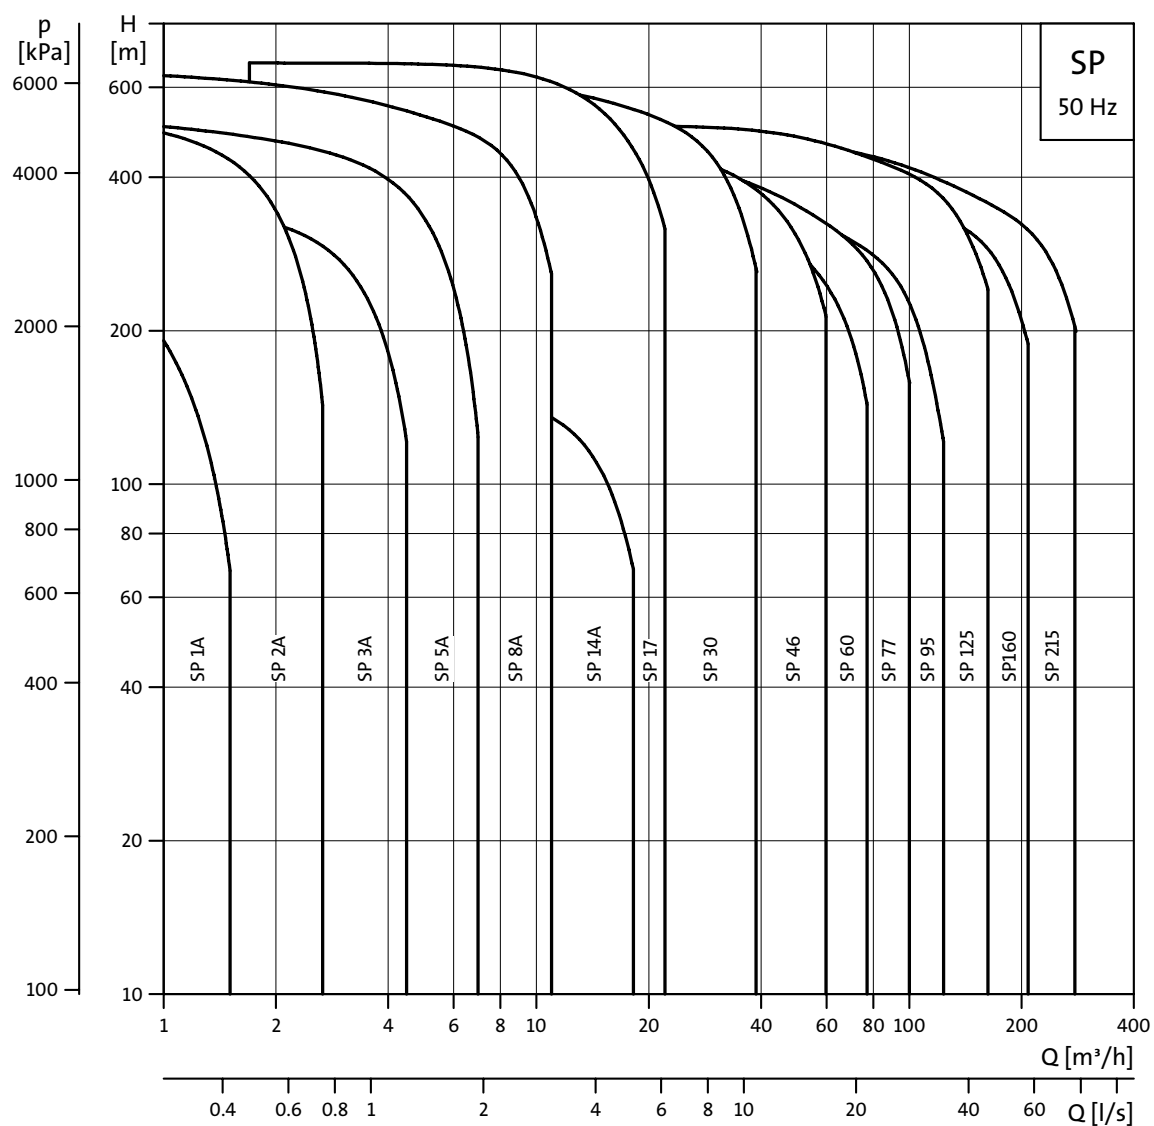

TM00 7254 4702


SP 8A

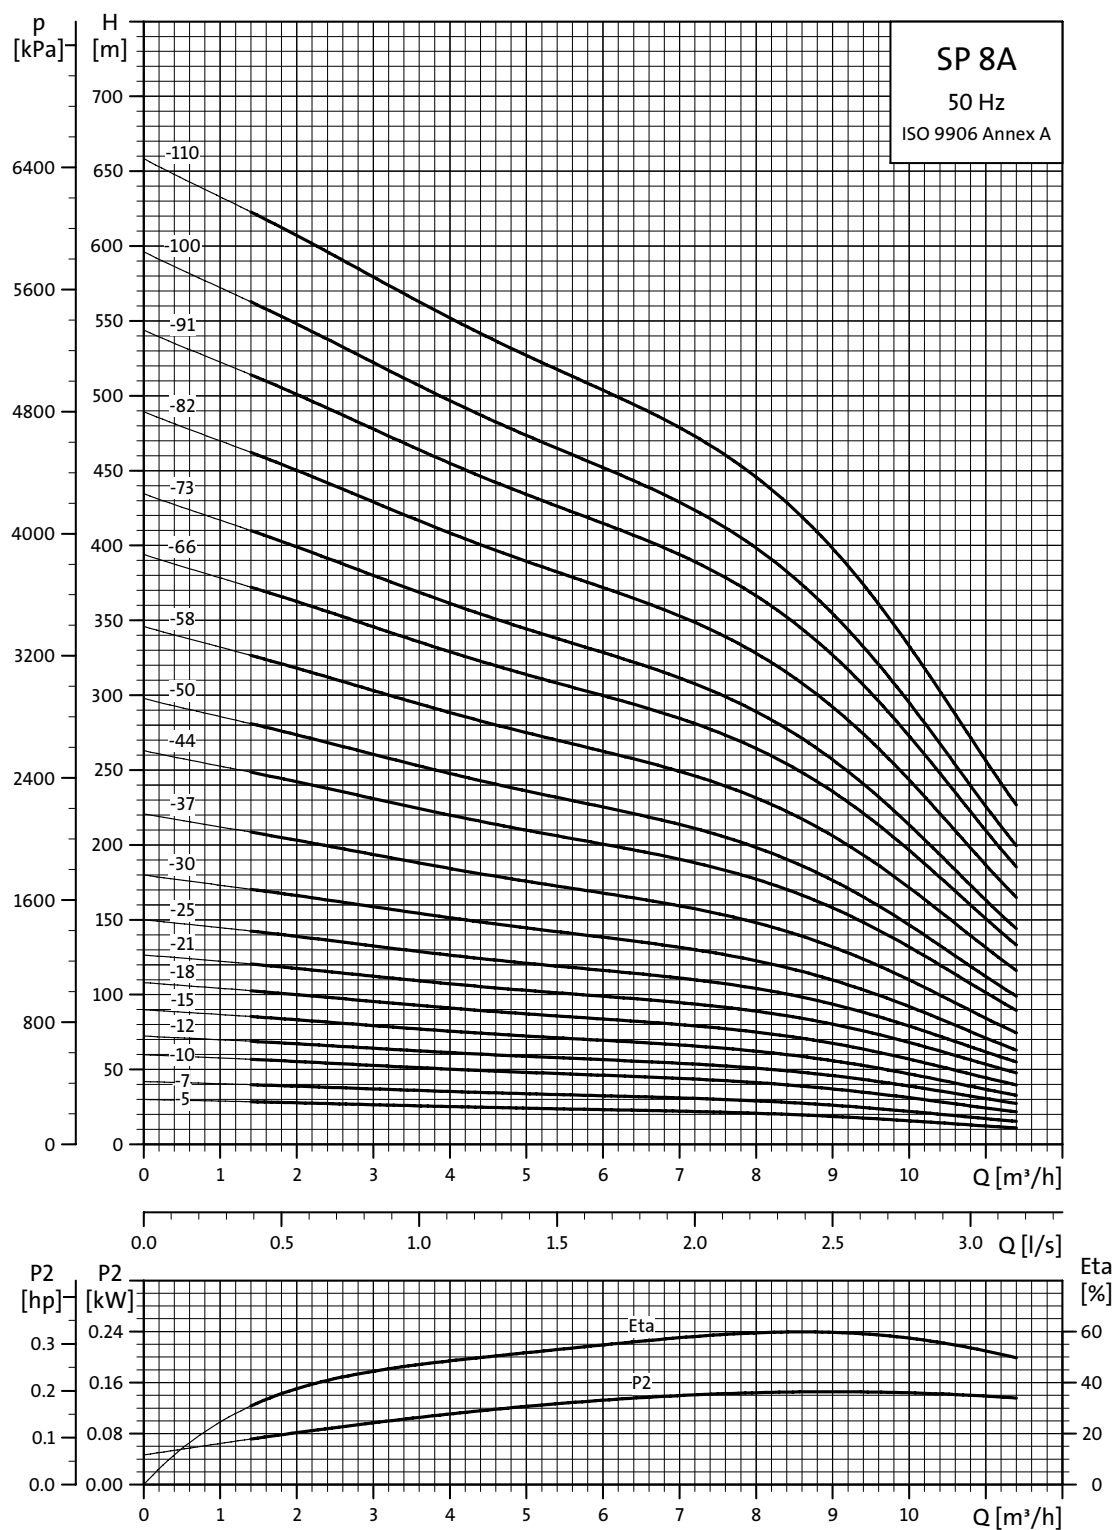

TM00 7275 4702

Explicación de la curva de rendimiento, véase "Condiciones de la curva" en la página 5.

Dimensiones y pesos

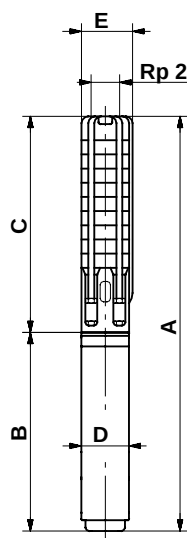

TM00 0957 1196

SP 8A-58(N) a SP 8A-110(N) están montados en camisa para conexión R 2.

Tipo de bomba	Motor		Dimensiones [mm]						Peso neto [kg]	
	Tipo	Potencia [kW]	C	B		A		D	E	
				1x230V	3x230V 3x400V	1x230V	3x230V 3x400V			1x230V 3x400V
SP 8A-5	MS 402	0.75	409	306	276	715	685	95	101	15
SP 8A-5N (R)	MS 4000R	2.2	409	573		982		95	101	27
SP 8A-5N (R)	MS 4000R	0.75	409		398		807	95	101	19
SP 8A-7	MS 402	1.1	493	346	306	839	799	95	101	17
SP 8A-7N (R)	MS 4000R	2.2	493	573		1066		95	101	28
SP 8A-7N (R)	MS 4000R	1.1	493		413		906	95	101	21
SP 8A-10	MS 402	1.5	619	346	346	965	965	95	101	19
SP 8A-10N (R)	MS 4000R	2.2	619	573		1192		95	101	30
SP 8A-10N (R)	MS 4000R	1.5	619		413		1032	95	101	23
SP 8A-12	MS 4000	2.2	703	573		1276		95	101	30
SP 8A-12	MS 402	2.2	703		346		1049	95	101	21
SP 8A-12N (R)	MS 4000R	2.2	703	573	453	1276	1156	95	101	30
SP 8A-15	MS 4000	2.2	829	573		1402		95	101	32
SP 8A-15	MS 402	2.2	829		346		1175	95	101	23
SP 8A-15N (R)	MS 4000R	2.2	829	573	453	1402	1282	95	101	32
SP 8A-18	MS 4000	3.0	955		493		1448	95	101	29
SP 8A-18N (R)	MS 4000R	3.0	955		493		1448	95	101	29
SP 8A-21	MS 4000	4.0	1081		573		1654	95	101	35
SP 8A-21N (R)	MS 4000R	4.0	1081		573		1654	95	101	35
SP 8A-25	MS 4000	4.0	1249		573		1822	95	101	37
SP 8A-25N (R)	MS 4000R	4.0	1249		573		1822	95	101	37
SP 8A-30	MS 4000	5.5	1459		673		2132	95	101	45
SP 8A-30N (R)	MS 4000R	5.5	1459		673		2132	95	101	45
SP 8A-37	MS 4000	5.5	1753		673		2426	95	101	49
SP 8A-37N (R)	MS 4000R	5.5	1753		673		2426	95	101	49
SP 8A-30	MS6	5.5	1521		535		2056	143	138	56
SP 8A-30N	MS6R	5.5	1521		535		2056	143	138	56
SP 8A-37	MS6	5.5	1815		535		2350	143	138	60
SP 8A-37N	MS6R	5.5	1815		535		2350	143	138	60
SP 8A-44	MS 4000	7.5	2051		773		2824	95	101	60
SP 8A-44N	MS 4000	7.5	2051		773		2824	95	101	60
SP 8A-44	MS6	7.5	2109		565		2674	143	138	66
SP 8A-44N	MS6R	7.5	2109		565		2674	143	138	66
SP 8A-50	MS 4000	7.5	2303		773		3076	95	101	64
SP 8A-50N	MS 4000	7.5	2303		773		3076	95	101	64
SP 8A-50	MS6	7.5	2361		565		2926	143	138	70
SP 8A-50N	MS6R	7.5	2361		565		2926	143	138	70
SP 8A-58	MS6	9.2	3013		590		3603	143	140	104
SP 8A-58N	MS6R	9.2	3013		590		3603	143	140	104
SP 8A-66	MS6	11.0	3349		683		4032	143	140	114
SP 8A-66N	MS6R	11.0	3349		683		4032	143	140	114
SP 8A-73	MS6	11.0	3643		683		4326	143	140	120
SP 8A-73N	MS6R	11.0	3643		683		4326	143	140	120
SP 8A-82	MS6	13.0	4021		708		4729	143	140	131
SP 8A-82N	MS6R	13.0	4021		708		4729	143	140	131
SP 8A-91	MS6	15.0	4399		738		5137	143	140	143
SP 8A-91N	MS6R	15.0	4399		738		5137	143	140	143
SP 8A-100	MS6	15.0	4777		738		5515	143	140	150
SP 8A-100N	MS6R	15.0	4777		738		5515	143	140	150
SP 8A-110	MS6	18.5	5197		783		5980	143	140	164
SP 8A-110N	MS6R	18.5	5197		783		5980	143	140	164

E = Diámetro máximo de la bomba incluyendo el protector del cable y el motor.

96506720 0208	E
Repl. 96506720 0403	

Nos reservamos el derecho a modificaciones.