

Ficha de datos


Sensor de Redox RHES

Sensor de Redox RHES

Datos técnicos

Tensión de redox:	-1000 ... +1000 mV		
Temperatura de servicio:	0 ... 60 °C		
Presión máxima:	3,0 bar		
Conductividad:	> 150 µS/cm		
Electrodo metálico:	Platino		
Diafragma:	Cerámica		
Sistema de referencia:	Ag/AgCl (3 mol KCl/Gel)		
Longitud de montaje:	120 ± 3 mm		
Diámetro del tubo de vidrio:	12 mm		
Rosca:	PG 13,5		
Cabezal del electrodo:	Cabezal de enchufe SN 6 / cable fijo con conector SN 6 o BNC		
Posición de montaje:	> 15°, punta hacia abajo		
Temperatura de almacenamiento:	10 ... 30 °C		
Aplicaciones comunes:	Agua de piscinas y jacuzzi, agua potable		
Número de referencia:	RHES-Pt-SE	I.	150703
	RHES-Pt-FE 310 B BNC	II.	304993
	RHES-Pt-F 303 B BNC	II.	304983

Número de pieza 985500 TM DT 023 06/12 ES

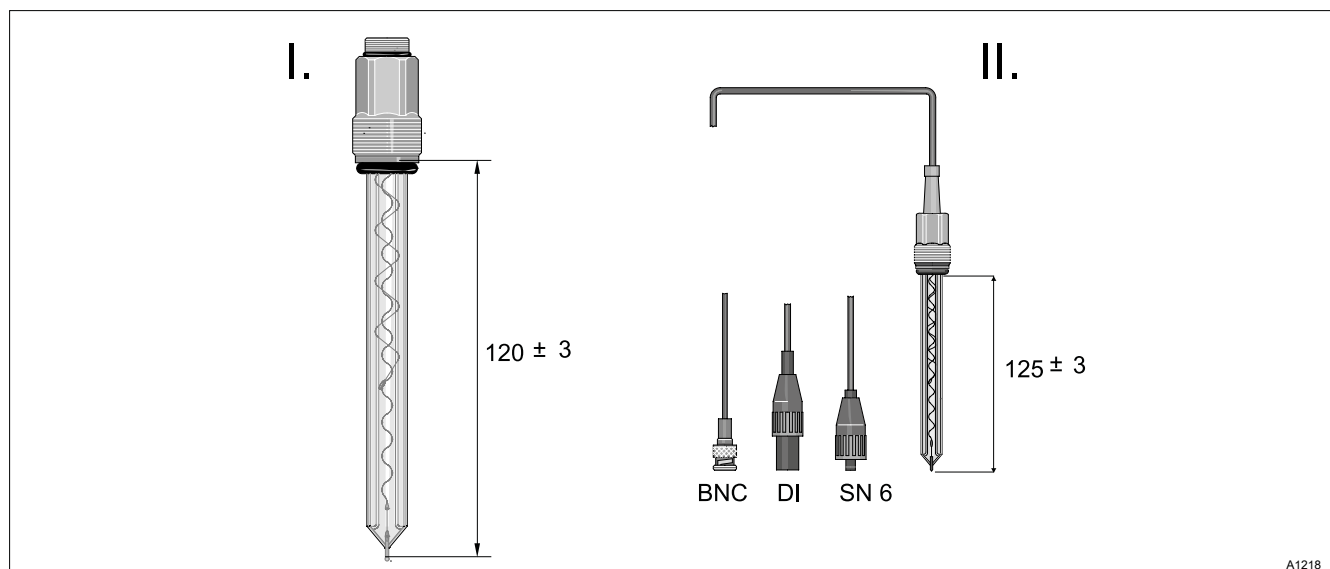

A1218

Fig. 1: Sensor de Redox RHES

LENNTech
WATER TREATMENT Solutions

info@lenntech.com Tel. +31-152-610-900
www.lenntech.com Fax. +31-152-616-289