

Fiche technique

Sonde redox RHES

Sonde redox RHES

Caractéristiques techniques

Tension redox :	-1000 ... +1 000 mV		
Température de service :	0 ... 60 °C		
Pression maximale :	3,0 bar		
Conductivité :	>150 µS/cm		
Électrode métallique :	Platine		
Diaphragme :	Céramique		
Évacuation :	Ag/AgCl (3 mol KCl/Gel)		
Longueur de montage :	120 ± 3 mm		
Diamètre de la tige en verre :	12 mm		
Filetage à visser :	PG 13,5		
Tête de l'électrode :	Tête enfichable SN 6 / câble fixe avec connecteur SN 6 ou BNC		
Position de montage :	> 15°, pointe vers le bas		
Température de stockage :	10 ... 30 °C		
Applications types :	eau de piscine, bains à remous, eau potable		
Numéro de référence :	RHES-Pt-SE	I.	150703
	RHES-Pt-FE 310 B BNC	II.	304993
	RHES-Pt-F 303 B BNC	II.	304983

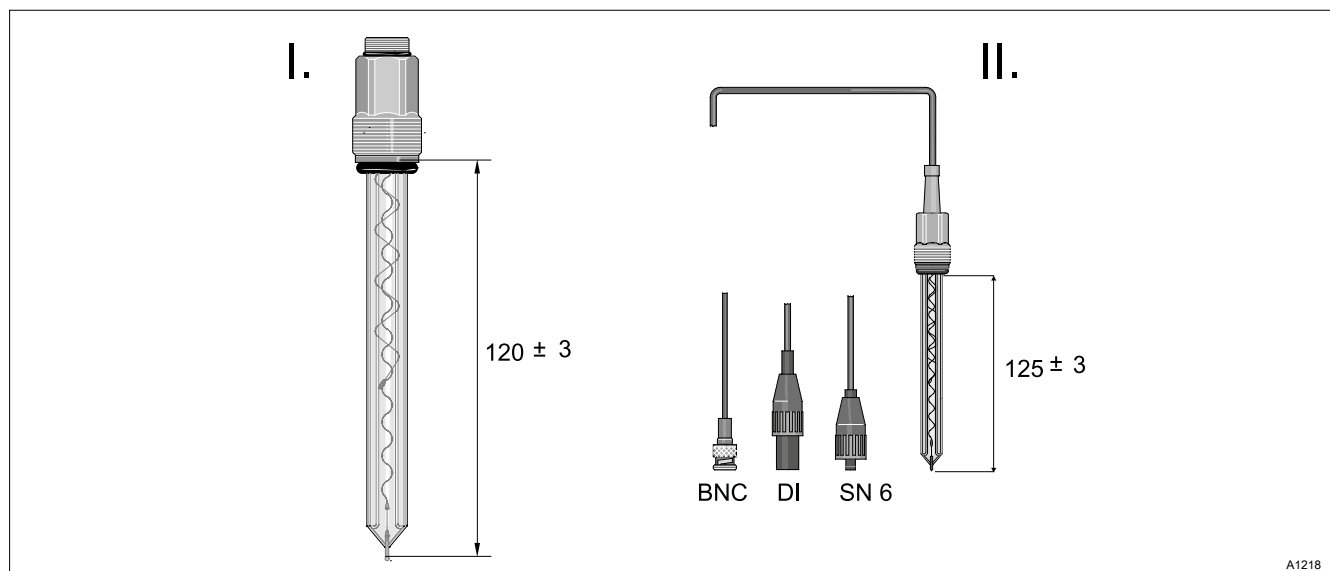


Fig. 1: Sonde redox RHES

LENNTech
WATER TREATMENT SOLUTIONS

info@lenntech.com Tel. +31-152-610-900
www.lenntech.com Fax. +31-152-616-289