

Scheda dati


Sensore di redox RHES

Sensore di redox RHES

Dati tecnici

Tensione redox:	-1000 ... +1000 mV		
Temperatura di esercizio:	0 ... 60 °C		
Pressione massima:	3,0 bar		
Conducibilità:	> 150 µS/cm		
Elettrodo metallico:	platino		
Diaframma:	ceramica		
Dispersione:	Ag/AgCl (3 mol KCl/Gel)		
Lunghezza di montaggio:	120 ± 3 mm		
Diametro asta in vetro:	12 mm		
Filettatura:	PG 13,5		
Testa elettrodo:	testa a spina SN 6 / cavo fisso con connettore SN 6 o BNC		
Posizione di montaggio:	> 15°, punta verso il basso		
Temperatura di stoccaggio:	10 ... 30 °C		
Impieghi tipici:	acqua di piscina, vasche idromassaggio, acqua potabile		
Numero di ordinazione:	RHES-Pt-SE	I.	150703
	RHES-Pt-FE 310 B BNC	II.	304993
	RHES-Pt-F 303 B BNC	II.	304983

N. ordine 985182 TM DT 002 03/13 IT

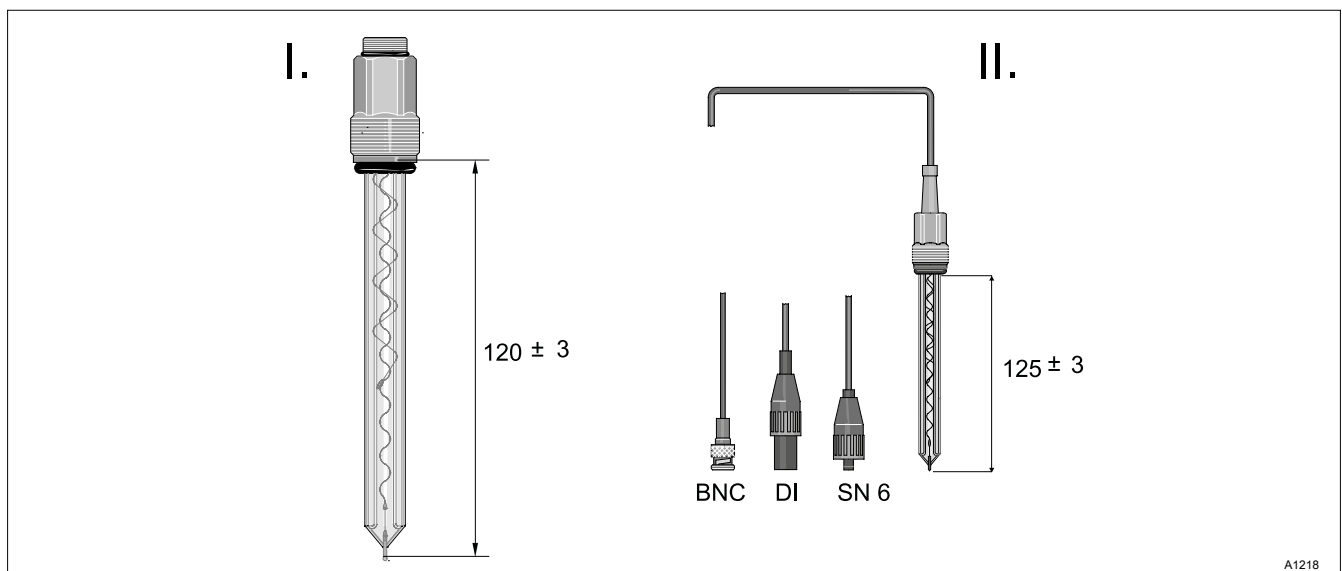

A1218

Fig. 1: Sensore di redox RHES

LENNTECH
WATER TREATMENT SOLUTIONS

info@lennotech.com Tel. +31-152-610-900
www.lennotech.com Fax. +31-152-616-289