

Ficha de datos

Sensor de pH PHEI 112 SE

Ficha de datos Sensor de pH PHEI 112 SE

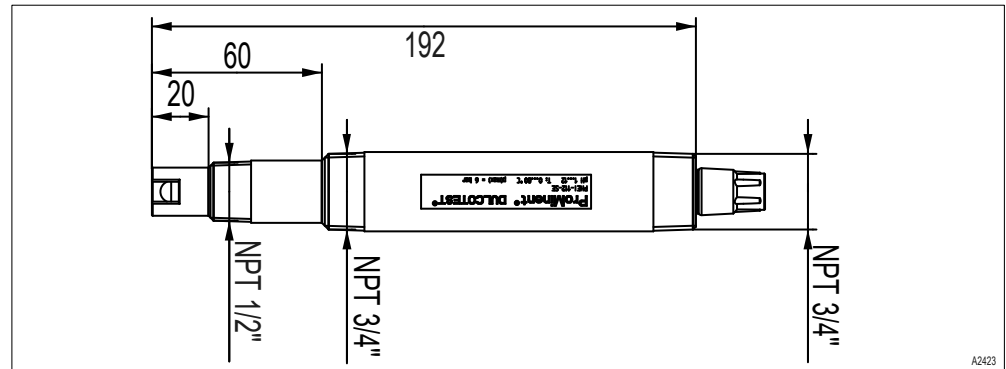


Fig. 1: Sensor de pH PHEI 112 SE

Parámetro	Valor
Rango de pH:	0 ... 14 (1 ... 12 para una vida útil óptima)
Temperatura de servicio:	0 ... 80 °C
Presión máxima:	6 bar
Conductividad:	> 50 µS/cm
Diafragma:	Sistema de referencia de doble cámara [double junction] (PTFE)
Superficie conductiva:	Ag/AgCl (3 mol KCl/Gel)
Rosca:	Una de 1/2" y dos de 3/4" NPT
Cabezal de sensor:	Cabezal de enchufe SN 6
Material del cuerpo del sensor:	PPE reforzado con fibra de vidrio
Ø cuerpo del sensor (por debajo de rosca NPT 1/2"):	17 ± 0,2 mm
Ø cuerpo del sensor (por debajo de rosca NPT 3/4"):	22 ± 0,2 mm
Longitud de montaje A:	20 ± 0,2 mm (desde el extremo inferior de la rosca 1/2")
Longitud de montaje B:	60 ± 0,2 mm (desde el extremo inferior de la rosca 3/4")
Posición de montaje:	Vertical hasta +25 °
Temperatura de almacenamiento:	10 ... 30 °C
Aplicaciones comunes:	Aguas residuales industriales y municipales, agua de refrigeración, agua industrial, agua de torres en la industria química y papelera, aplicaciones generales para agua con contenido de sólidos
Número de referencia:	1076610

LENNTECH
WATER TREATMENT SOLUTIONS

info@lenntech.com Tel. +31-152-610-900
www.lenntech.com Fax. +31-152-616-289