

Scheda tecnica

Sensore per pH PHEI 112 SE

Scheda dati sensore per pH PHEI 112 SE

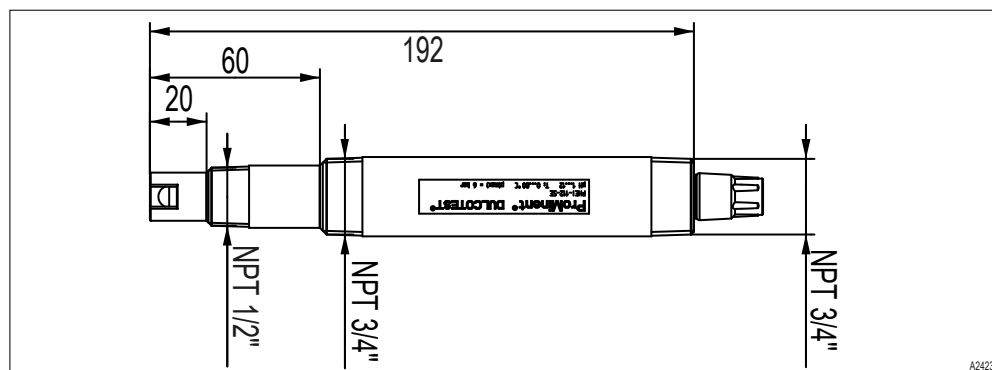


Fig. 1: Sensore per pH PHEI 112 SE

Parametri	Valore
Range pH:	0...14 (1...12 per una durata ottimale dell'impiego)
Temperatura di esercizio:	0... 80°C
Pressione massima:	6 bar
Conducibilità:	> 50 µS/cm
Diaframma:	Sistema di riferimento a camera doppia [double junction] (PTFE)
Dispersione:	Ag/AgCl (3 mol KCl/gel)
Filettatura:	Una filettatura NPT 1/2" e due 3/4"
Testa sensore:	testa a spina SN 6
Materiale dell'asta del sensore:	PPE rinforzato con fibra di vetro
Ø asta del sensore (sotto alla filettatura NPT 1/2"):	17 ±0,2 mm
Ø asta del sensore (sotto alla filettatura NPT 3/4"):	22 ±0,2 mm
Lunghezza di montaggio A:	20 ±0,2 mm dall'estremità inferiore della filettatura 1/2"
Lunghezza di montaggio B:	60 ±0,2 mm dall'estremità inferiore della filettatura 3/4"
Posizione di montaggio:	verticale fino a +25°
Temperatura di stoccaggio:	10... 30°C
Impieghi tipici:	acqua industriale, acque reflue comunali, acqua di raffreddamento, acqua industriale, acqua impiegata nel settore chimico e della produzione della carta e in generale acqua con presenza di particelle solide
Numero di ordinazione:	1076610

LENNTECH
WATER TREATMENT SOLUTIONS

info@lenntech.com Tel. +31-152-610-900
www.lenntech.com Fax. +31-152-616-289