

Datenblatt

pH-Sensor PHEI 112 SE

Datenblatt pH-Sensor PHEI 112 SE

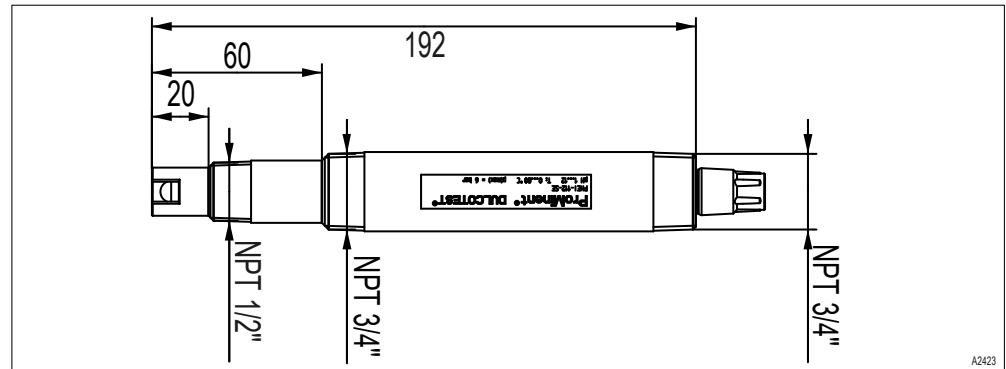


Abb. 1: pH-Sensor PHEI 112 SE

Parameter	Wert
pH-Bereich:	0 ... 14 (1 ... 12 für optimale Einsatzdauer)
Betriebstemperatur:	0 ... 80 °C
Maximaler Druck:	6 bar
Leitfähigkeit:	> 50 µS/cm
Diaphragma:	Doppelkammer-Referenzsystem [double junction] (PTFE)
Ableitung:	Ag/AgCl (3 mol KCl/Gel)
Einschraubgewinde:	Ein 1/2" und zwei 3/4" NPT-Gewinde
Sensorkopf:	Steckkopf SN 6
Material des Sensorschafts:	Glasfaserverstärktes PPE
Sensorschaft-Ø (unterhalb 1/2" NPT Gewinde):	17 ± 0,2 mm
Sensorschaft-Ø (unterhalb 3/4" NPT Gewinde):	22 ± 0,2 mm
Einbaulänge A:	20 ± 0,2 mm vom unteren Ende des 1/2" Gewindes
Einbaulänge B:	60 ± 0,2 mm vom unteren Ende des 3/4" Gewindes
Einbauposition:	vertikal bis +25 °
Lagertemperatur:	10 ... 30 °C
Typische Anwendungen:	Industrieabwasser, Kommunales Abwasser, Kühlwasser, Brauchwasser, Wasser in Chemie und Papierherstellung, allgemein für Wasser mit Feststoffanteil
Bestell-Nummer:	1076610

LENNTECH
WATER TREATMENT Solutions

info@lenntech.com Tel. +31-152-610-900
www.lenntech.com Fax. +31-152-616-289