



MOTOREN 4" FRANKLIN

2-polige asynchrone onderwatertmotoren zijn vervaardigd uit RVS AISI 304. Het rotorgedeelte is gemonteerd op een zelfcenterende blok-lagering, zodanig dat deze axiale drukken kan weerstaan. De lagering en de behuizing zijn watergekoeld en vermijden aldus risico op vervuiling.

De ingekapselde stator is vervaardigd uit synthetisch hars van hoge kwaliteit en bevindt zich in een hermetisch afgesloten behuizing.

Voor de monofasige versie bevindt de condensator en de manueel instelbare amperometrische beveiliging zich in de schakelkast, die afzonderlijk wordt geleverd.

Flenzen : NEMA 4"

Beschermingsklasse : IP 58

Isolatieklasse : B

Voeding : eenfase 220 - 230 V 50 Hz
driefase 400 V / 50 Hz



LENNTECH

info@lennotech.com

www.lennotech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89

TYPE	PAWS €	ARTIKELNUMMER
MOTOREN 4" M- 0,25 kW		002725012
MOTOREN 4" M- 0,37 kW		002725013
MOTOREN 4" T- 0,37 kW		002725123
MOTOREN 4" T- 0,37 kW		002725113
MOTOREN 4" M- 0,55 kW		002725014
MOTOREN 4" T- 0,55 kW		002725124
MOTOREN 4" T- 0,55 kW		002725114
MOTOREN 4" M- 0,75 kW		002725015
MOTOREN 4" T- 0,75 kW		002725125
MOTOREN 4" T- 0,75 kW		002725115
MOTOREN 4" M- 1,1 kW		002725016
MOTOREN 4" T- 1,1 kW		002725126
MOTOREN 4" T- 1,1 kW		002725116
MOTOREN 4" M- 1,5 kW		002725017
MOTOREN 4" T- 1,5 kW		002725127
MOTOREN 4" T- 1,5 kW		002725117
MOTOREN 4" M- 2,2 kW		002725019
MOTOREN 4" T- 2,2 kW		002725129
MOTOREN 4" T- 2,2 kW		002725118
MOTOREN 4" T- 3 kW		002725130
MOTOREN 4" T- 3 kW		002725119
MOTOREN 4" T- 4 kW		002725131
MOTOREN 4" T- 4 kW		002725120
MOTOREN 4" T- 5,5 kW		002725133
MOTOREN 4" T- 5,5 kW		002725121
MOTOREN 4" T- 7,5 kW		002725142

Prijzen zonder voedingskabel



KABELS

DMSCHAUUNG	PAWS €	ARTIKELNUMMER
KABEL 10 METER 4X1.5 MM ²		310113010
KABEL 15 METER 4X1.5 MM ²		310113015
KABEL 20 METER 4X1.5 MM ²		310113020
KABEL 30 METER 4X1.5 MM ²		31011330




KABELS

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE	VOLTAGE 50 Hz	P1 MAX W	P2 NOM. HP	In A	n r.p.m.	COS ϕ	EFF	STROOMOPNAME BIJ BLOKKADE MOTOR	CONDENSA- TOR F	AXIALE BELASTING
MOTOREN 4" M - 0,25 kW	220-230V-	476-518	0,33	2,3-2,5	2860 2810	94-90	54-50	7,0-8,4	12,5	1500N
MOTOREN 4" M - 0,37 kW	220-230V--	683-727	0,50	3,2-3,4	2840 2850	97-93	b6-53	10,7-11,2	16	1500N
MOTOREN 4" T- 0,37 kW	230V-	560	0,50	1,9	2865	74	66	8,2	—	1500N
MOTOREN 4" T- 0,37 kW	400V-	533	0,50	1,1	2865	70	66	4,7	—	1500N
MOTOREN 4" M - 0,55 kW	220-230V-	896-930	0,75	4,2-4,3	2840-2855	97-94	64-63	15,4 16,1	20	1500N
MOTOREN 4" T - 0,55 kW	230V-	848	0,75	2,8	2855	76	67	11,1	—	1500N
MOTOREN 4" T- 0,55 kW	400V-	831	0,75	1,6	2855	75	67	6,4	—	1500N
MOTOREN 4" M- 0,75 kW	220-230V-	1263-1285	1,0	5,8-5,7	2840-2855	99-98	6160	20,2-21,1	30	1500N
MOTOREN 4" T- 0,75 kW	230V-	1105	1,0	3,7	2870	75	69	16,2	—	1500N
MOTOREN 4" T- 0,75 kW	400V-	1091	1,0	2,1	2870	75	69	9,3	—	1500N
MOTOREN 4" M-1,1 kW	220-230V-	1793-1859	1,5	8,4-8,6	2840-2855	97-94	64-62	30,1-31,5	40	3000 N
MOTOREN 4" T -1,1 kW	230V-	1574	1,5	5,2	2840	76	73	25,2	—	1500N
MOTOREN 4" T -1,1 kW	400V-	1580	1,5	3,0	2840	76	73	14,5	—	1500N
MOTOREN 4" M - 1,5 kW	220-230V-	2285-2316	2,0	10,6-10,6	2805-2825	98-95	67-66	33,9-35,4	50	3000 N
MOTOREN 4" T - 1,5 kW	230V-	2089	2,0	6,9	2855	76	73	33,0	—	3000N
MOTOREN 4" T -1,5 kW	400V-	2106	2,0	4,0	2855	76	73	19,2	—	3000N
MOTOREN 4" M- 2,2 kW	220-230V-	3485-3458	3,0	16-15,5	2810-2840	99-97	65-66	54,2-56,7	70	4000 N
MOTOREN 4" T- 2,2 kW	230V-	3048	3,0	10,2	2840	75	75	50,3	—	4000N
MOTOREN 4" T - 2,2 kW	400 V-	3066	3,0	5,9	2840	75	75	28,9	—	4000N
MOTOREN 4" T- 3 kW	230V-	4034	4,0	13,5	2850	75	76	69,4	—	6500N
MOTOREN 4" T - 3 kW	400V--	4053	4,0	7,8	2850	75	76	41,6	—	6500 N
MOTOREN 4" T- 4 kW	230V-	5376	5,5	17,3	285 1	78	78	99	—	6500N
MOTOREN 4" T - 4 kW	400V-	5404	5,5	10,0	2855	78	78	58	—	6500N
MOTOREN 4" T- 5,5 kW	230V-	7459	7,5	23,7	2850	79	76	129	—	6500 N
MOTOREN 4" T- 5,5 kW	400V-	7498	7,5	13,7	2850	79	76	76	—	6500N
MOTOREN 4" T- 7,5 kW	400V-	8924	10	18,4	2820	70	74	102	—	6500N

REGEL- EN BESTURINGSAPPARATUUR VOOR BRONPOMPEN

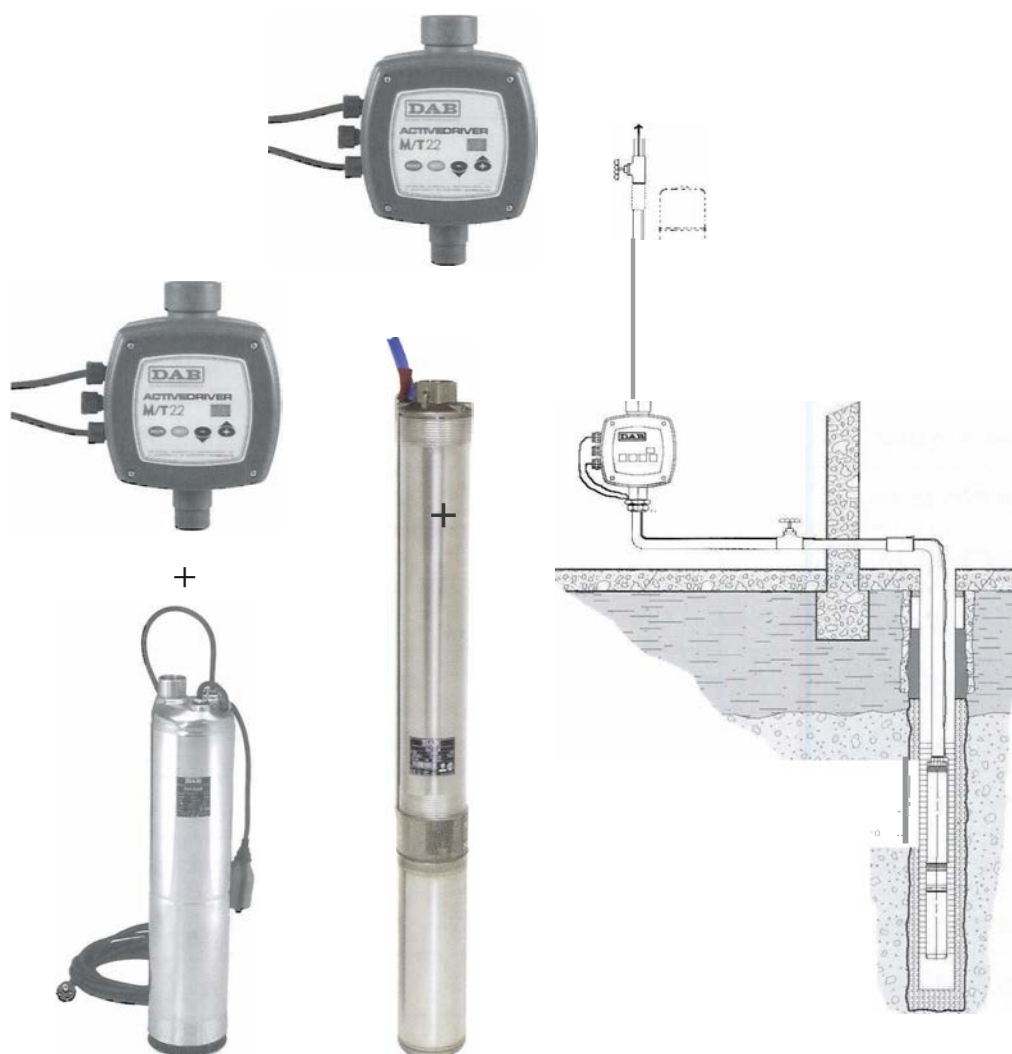

Voor meer info over de Active Driver zie pagina 285

OMSCHRIJVING	PRIJS €	ARTIKELNUMMER
ELEKTRO SONDE	20,00	002775000
KABEL VOOR ELEKTROSONDE prijs per METER	2,10	002730038
4- POLIGE KABEL prijs per METER 4X1.5 MM ²		20103415
4- POLIGE KABEL prijs per METER 4X2.5 MM ²	7,40	20103425
4- POLIGE KABEL prijs per METER 4X4 MM ²	8,40	156990610
SET VERBINDINGSKABEL TOT 4 MM2		547120020
SET VERBINDINGSKABEL VANAF 6 MM2	41,00	547120030
KABELVERBINDING MONTAGE	50,00	AAGCA

TOEBEHOREN



ELEKTRO SONDE



4 POLIGE KABEL