

GRINDER 1000 - 1200 - 1600

POMPE SOMMERGIBILI

LENNTECH

info@lennotech.com

www.lennotech.com

Tel. +31-15-261.09.00

Fax. +31-15-261.62.89

SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE DA TRITURARE



Pompa centrifuga sommergibile con **girante a rasamento**. Dispositivo trituratore in acciaio microfuso idonea per il sollevamento di acque nere di rifiuto, acque cariche grezze contenete corpi solidi di dimensioni massime fino a 5 mm **e/o fibre lunghe**. Coperchio, corpo motore, corpo idraulico e girante in ghisa ENGJL 200, sistema trituratore in AISI 440C. Doppia tenuta meccanica in camera d'olio **carbone/allumina**. Motore a secco, di tipo asincrono, stagno. Rotore montato su cuscinetti a sfera che garantiscono silenziosità e durata. Per le versioni monofase il condensatore è alloggiato all'interno di un quadro esterno fornito con la pompa. Protezione termo-amperometrica a cura dell'utente.

Grado di protezione del motore: IP 68.

Classe di isolamento: F.

Servizio continuo con pompa totalmente immersa

La versione monofase può essere fornita con galleggiante per il funzionamento in automatico.

Cavo di alimentazione standard lunghezza **10 metri H07RN-F**.

Campo di funzionamento: da 3 a 18 m³/h con prevalenza fino a 23 metri.

Liquido pompato:

acque luride, da drenaggio, non aggressive.

Campo di temperatura del liquido: da 0° a 40°.


Massima profondità di immersione: 10 metri.

Installazione: portatile, in posizione verticale.



DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI						
		ALIMENTAZIONE 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
				kW	HP		µF	VC
Grinder 1000 M-A	60141604	1X220 - 240 V~	1,5	1	1,3	8	30+40	450
Grinder 1000 M-NA	60141603	1X220 - 240 V~	1,5	1	1,3	8	30+40	450
Grinder 1000 T	60141602	3X400 V~	1,6	1	1,3	2,8	-	-
Grinder 1200 M-A	60141601	1X220 - 240 V~	2,8	1,5	2,0	12,7	35+40	450
Grinder 1200 M-NA	60141600	1X220 - 240 V~	2,8	1,5	2,0	12,7	35+40	450
Grinder 1200 T	60141599	3X400 V~	2,7	1,5	2,0	4,7	-	-
Grinder 1600 M-A	60141587	1X220 - 240 V~	3,8	1,8	2,4	16,8	35+40	450
Grinder 1600 M-NA	60141585	1X220 - 240 V~	3,8	1,8	2,4	16,8	35+40	450
Grinder 1600 T	60141588	3X400 V~	3,3	1,8	2,4	5,8	-	-

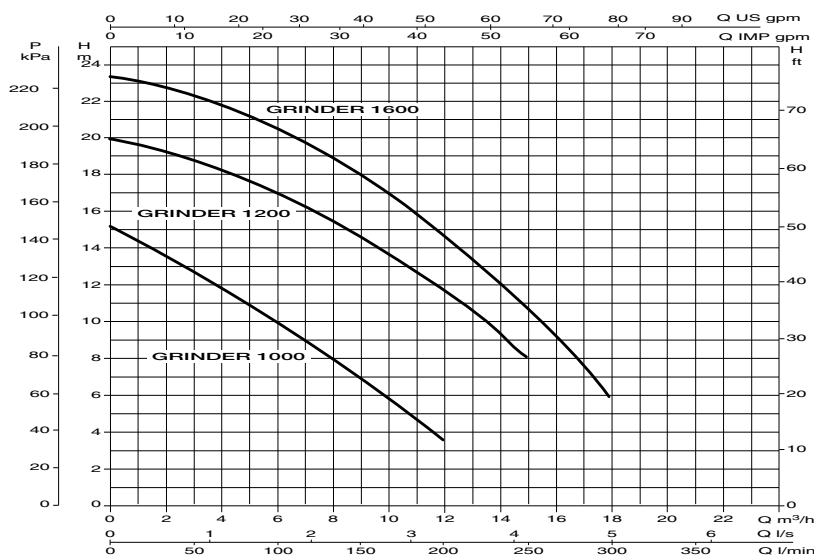


GRINDER 1000 - 1200 - 1600

POMPE SOMMERGIBILI


DIMENSIONI E PESI

GRINDER 1000-1200-1600

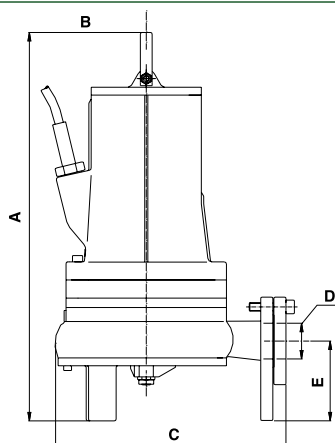

MODELLO	A	B	C	E	DNM GAS	Q.TÁ X PALLET	PESO KG
GRINDER 1000	445	145	270	110	2"	6	38
GRINDER 1200							39
GRINDER 1600							40

GRINDER 1000-1200-1600

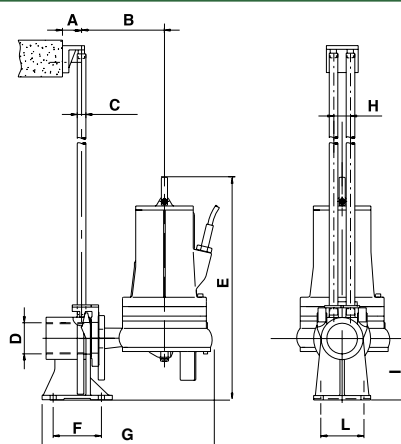

MODELLO	A	B	C (DIAM)	D	E	F	G	H	I	L
GRINDER 1000	50	160	3/4"	2"G	540	85	410	38	130	94
GRINDER 1200										
GRINDER 1600										