



SP 1A

Pompe sommerse, motori e accessori
50 Hz

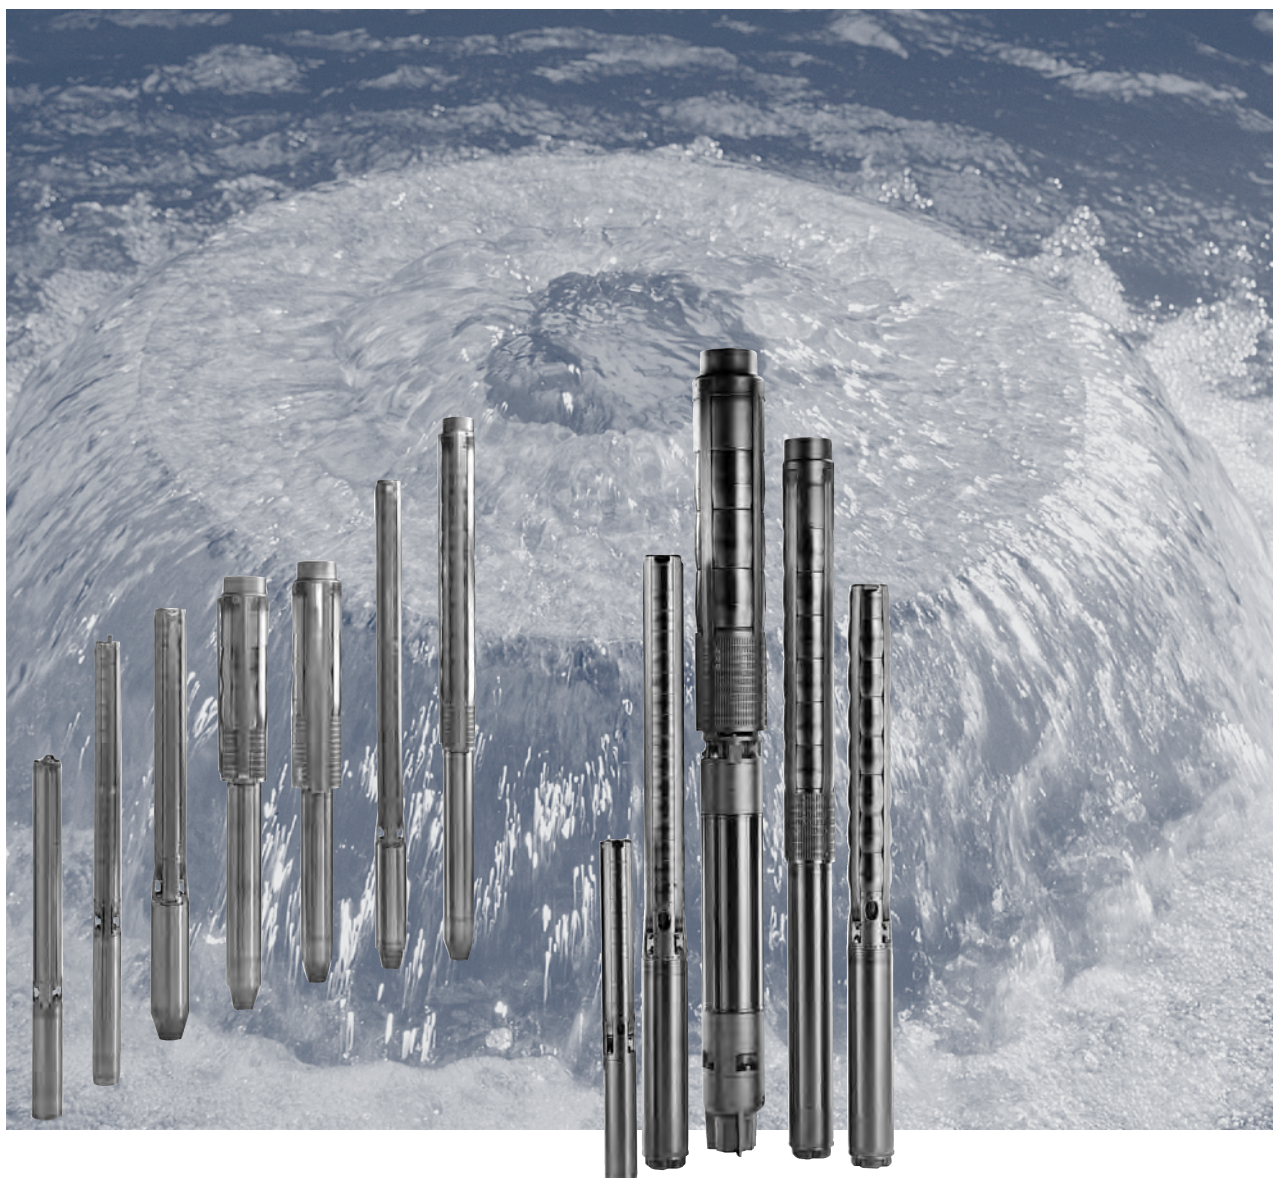

1. Descrizione generale


Gamma prestazioni

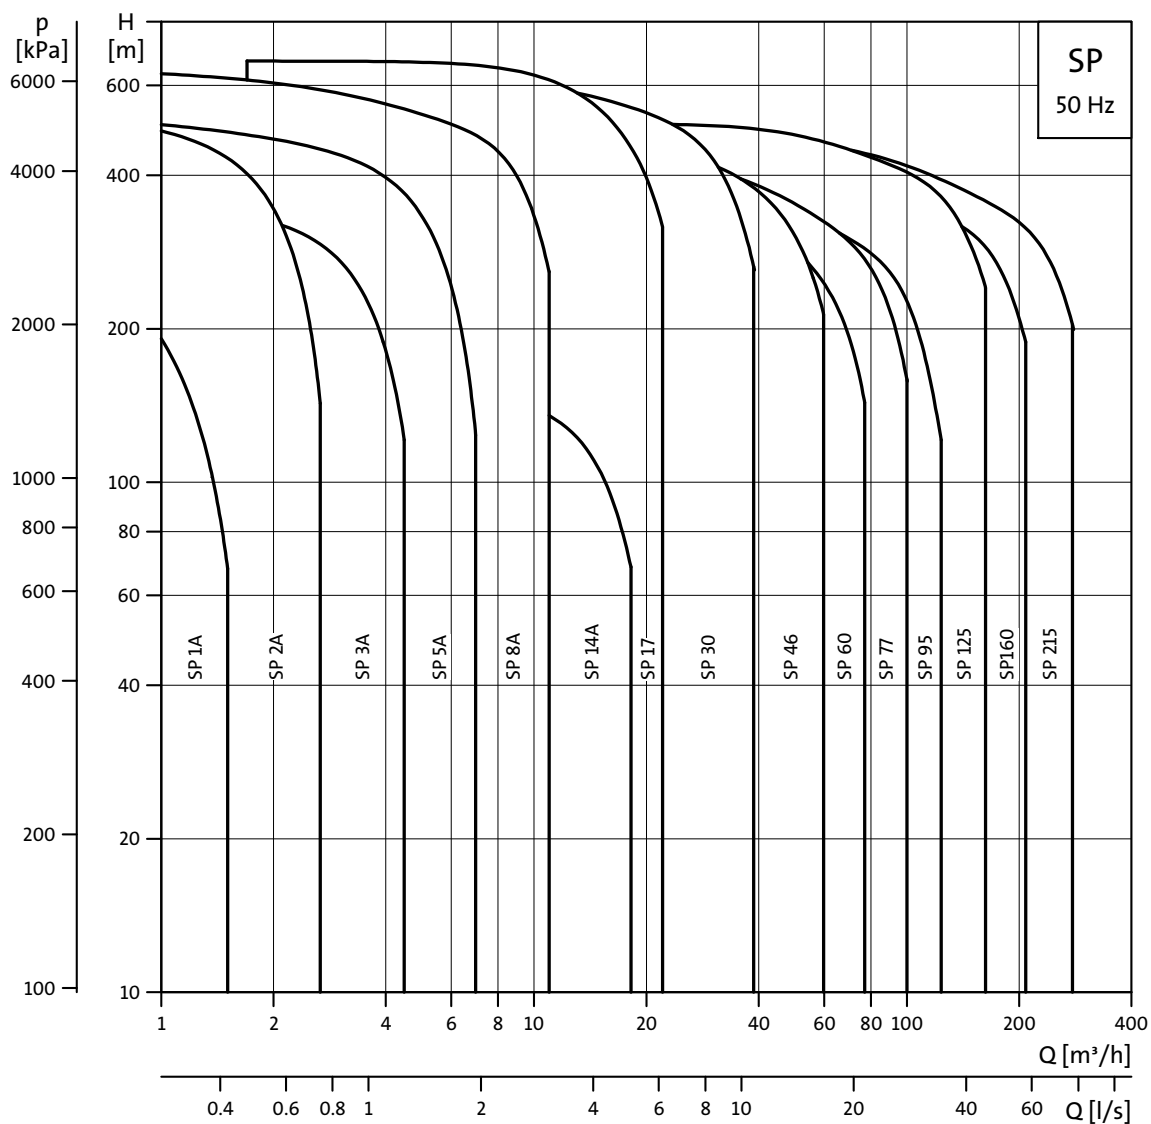

TM00 7254 4702

4. Curve di prestazione e caratteristiche tecniche

SP 1A

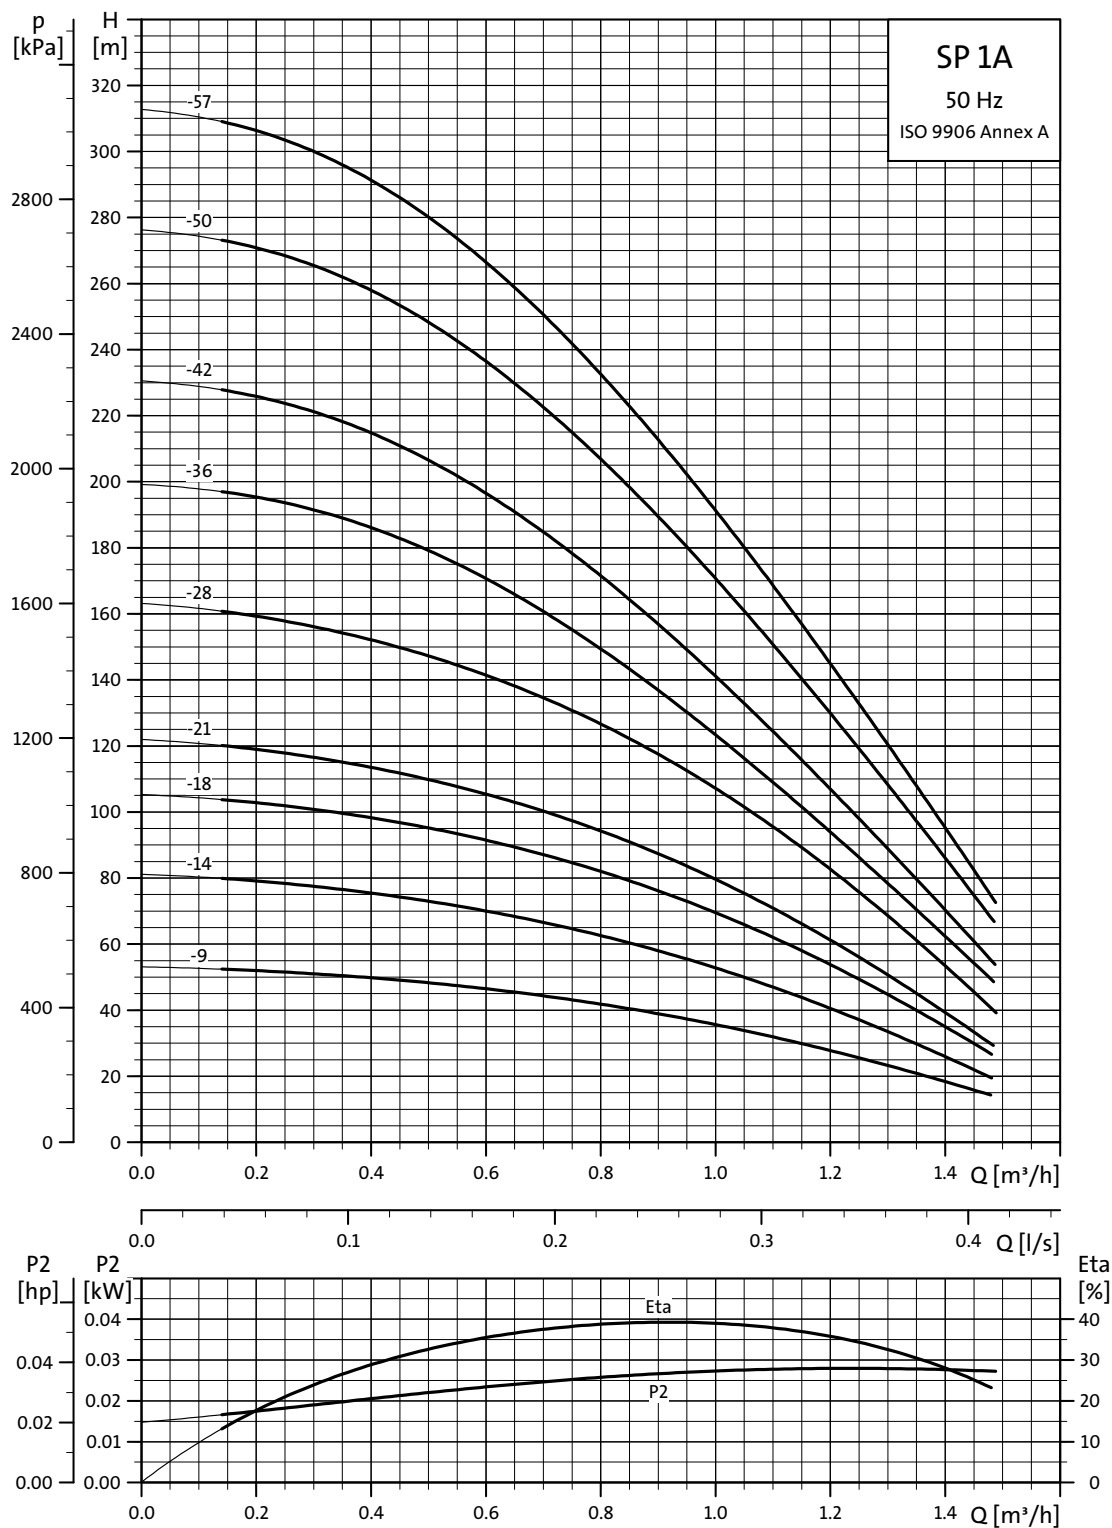


TM00 7271 4702

Per la spiegazione della curva di rendimento, vedi *Condizioni delle curve*, a pag. 4.

Dati tecnici

Pompe sommerse
SP 1A

Dimensioni e pesi

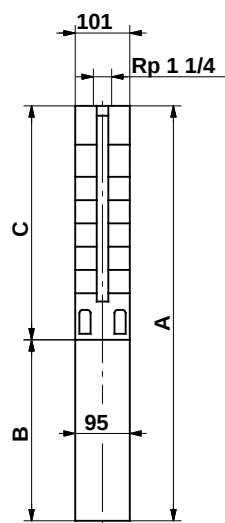

TM00 0955 1196

101 mm = Diametro max. della pompa compresi protezione cavo e motore.

Mod. pompa	Motore			Dimensioni [mm]				Peso netto [kg]	
	Mod.	Pot. P2 [kW]	C	B		A			
				1x230V	3x230V 3x400V	1x230V	3x230V 3x400V	1x230V	3x230V 3x400V
SP 1A-9	MS 402	0,37	344	256	226	600	570	11	9
SP 1A-14	MS 402	0,37	449	256	226	705	675	12	10
SP 1A-18	MS 402	0,55	533	291	241	824	774	14	12
SP 1A-21	MS 402	0,55	596	291	241	887	837	14	12
SP 1A-28	MS 402	0,75	743	306	276	1049	1019	16	15
SP 1A-36	MS 402	1,1	956	346	306	1302	1262	25	23
SP 1A-42	MS 402	1,1	1082	346	306	1428	1388	27	25
SP 1A-50	MS 402	1,5	1250	346	346	1596	1596	30	29
SP 1A-57	MS 402	1,5	1397	346	346	1743	1743	32	32

96521001 0812
ECM: 1098132

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be-Think-Innovate are registered trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.