

2 KVCX

GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CON 2 POMPE CENTRIFUGHE PLURISTADIO AD ASSE VERTICALE

Gruppi di sollevamento dell'acqua adatti per uso domestico, piccoli impianti per uso civile, agricolo o industriale. L'impiego di elettropompe centrifughe pluristadio ad asse verticale ne assicura alte prestazioni con elevati rendimenti.

Si distinguono particolarmente per ingombri limitati, la robustezza, l'assoluta affidabilità e la grande silenziosità.

Quadro elettrico in materiale plastico antiurto, autoestinguente con grado di protezione IP 55. Il quadro protegge le elettropompe e le comanda in sequenza, mantenendo l'impianto ad un valore di pressione media già preimpostato in fabbrica.

È possibile cambiare il valore di pressione media agendo su di un trimmer posto all'interno del quadro.

Ad ogni ciclo di funzionamento viene effettuato lo scambio ordine di avviamento pompe.

Il rilevamento pressione avviene tramite trasmettitore di pressione, posto sul collettore di mandata.

LENNTECH

info@lenntech.com Tel. +31-152-610-900

www.lenntech.com Fax. +31-152-616-289



DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI				PRESSIONE MASSIMA OTTENIBILE BAR	TARATURA PRESSOSTATO BAR
		ALIMENTAZIONE 50 Hz	P2 NOMINALE		In A		
			kW X2	HP X 2			
2KVCX 30/50 M 230-50	500125120	1 X 230 V ~	0,55	0,75	2x 4	4	2 – 3,5
2KVCX 30/50 T 400-50	500125620	3 X 400V ~	0,55	0,75	2x 1,4	4	2 – 3,5
2KVCX 40/50 M 230-50	500125130	1 X 230 V ~	0,8	1,1	2x 5,6	5,2	3,5 – 5
2KVCX 40/50 T 400-50	500125630	3 X 400V ~	0,8	1,1	2x 2,2	5,2	3,5 – 5
2KVCX 55/50 M 230-50	500125140	1 X 230 V ~	1	1,36	2x 6,4	6,5	4,5 – 6
2KVCX 55/50 T 400-50	500125640	3 X 400V ~	1	1,36	2x 2,6	6,5	4,5 – 6
2KVCX 65/50 M 230-50	500125150	1 X 230 V ~	1,1	1,5	2x 7,4	8	6 – 7,5
2KVCX 65/50 T 400-50	500125650	3 X 400V ~	1,1	1,5	2x 3,1	8	6 – 7,5
2KVCX 75/50 M 230-50	500125160	1 X 230 V ~	1,5	2	2x 9	9	7 – 8,5
2KVCX 75/50 T 400-50	500125660	3 X 400V ~	1,5	2	2x 3,6	9	7 – 8,5
2KVCX 30/80 M 230-50	500125200	1 X 230 V ~	0,8	1,1	2x 5,6	4,5	2,5 – 4
2KVCX 30/80 T 400-50	500125700	3 X 400V ~	0,8	1,1	2x 2,2	4,5	2,5 – 4
2KVCX 40/80 M 230-50	500125210	1 X 230 V ~	1	1,36	2x 6,5	5,5	3,5 – 5
2KVCX 40/80 T 400-50	500125710	3 X 400V ~	1	1,36	2x 2,6	5,5	3,5 – 5
2KVCX 45/80 M 230-50	500125220	1 X 230 V ~	1,1	1,5	2x 7,4	6,8	4,5 – 6
2KVCX 45/80 T 400-50	500125720	3 X 400V ~	1,1	1,5	2x 3,1	6,8	4,5 – 6
2KVCX 55/80 M 230-50	500125230	1 X 230 V ~	1,5	2	2x 9	8	5,5 – 7
2KVCX 55/80 T 400-50	500125730	3 X 400V ~	1,5	2	2x 3,6	8	5,5 – 7
2KVCX 65/80 T 400-50	500125740	3 X 400V ~	2,2	3	2x 4	9,2	6,5 – 8
2KVCX 35/120 M 230-50	500125300	1 X 230 V ~	1,1	1,5	2x 7,4	4,5	2,5 – 4
2KVCX 35/120 T 400-50	500125800	3 X 400V ~	1,1	1,5	2x 3,5	4,5	2,5 – 4
2KVCX 45/120 M 230-50	500125310	1 X 230 V ~	1,85	2,5	2x 12	6	4 – 5,5
2KVCX 45/120 T 400-50	500125810	3 X 400V ~	1,85	2,5	2x 4,6	6	4 – 5,5
2KVCX 60/120 T 400-50	500125820	3 X 400V ~	2,2	3	2x 5,4	7,5	5 – 6,5
2KVCX 70/120 T 400-50	500125830	3 X 400V ~	3	4	2x 6,8	9	6,5 – 8
2KVCX 85/120 T 400-50	500125840	3 X 400V ~	3	4	2x 7,8	10,5	8,5 – 10

I gruppi sono forniti con serbatoi e con attacco alimentatore aria di serie.




DAB PUMPS si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso


2 KVCX

GRUPPI DI SOLLEVAMENTO CON 2 POMPE CENTRIFUGHE PLURISTADIO AD ASSE VERTICALE


2 KVCX 50

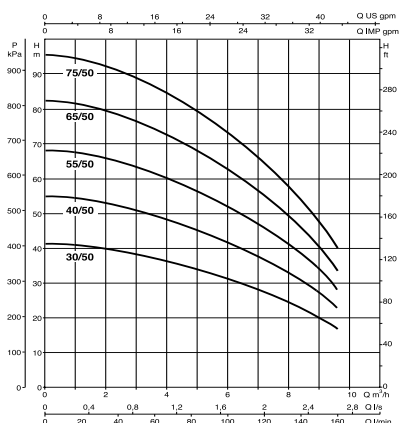


2 KVCX 80

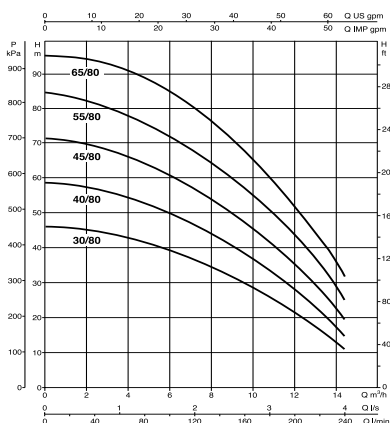

2 KVCX 120

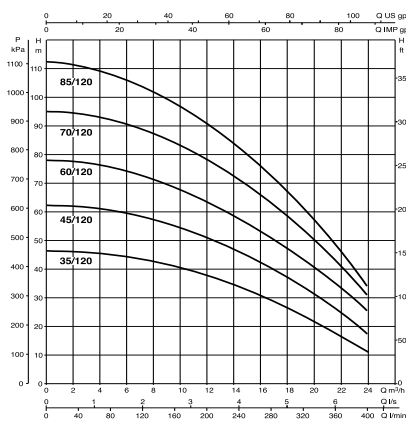

DIMENSIONI E PESI

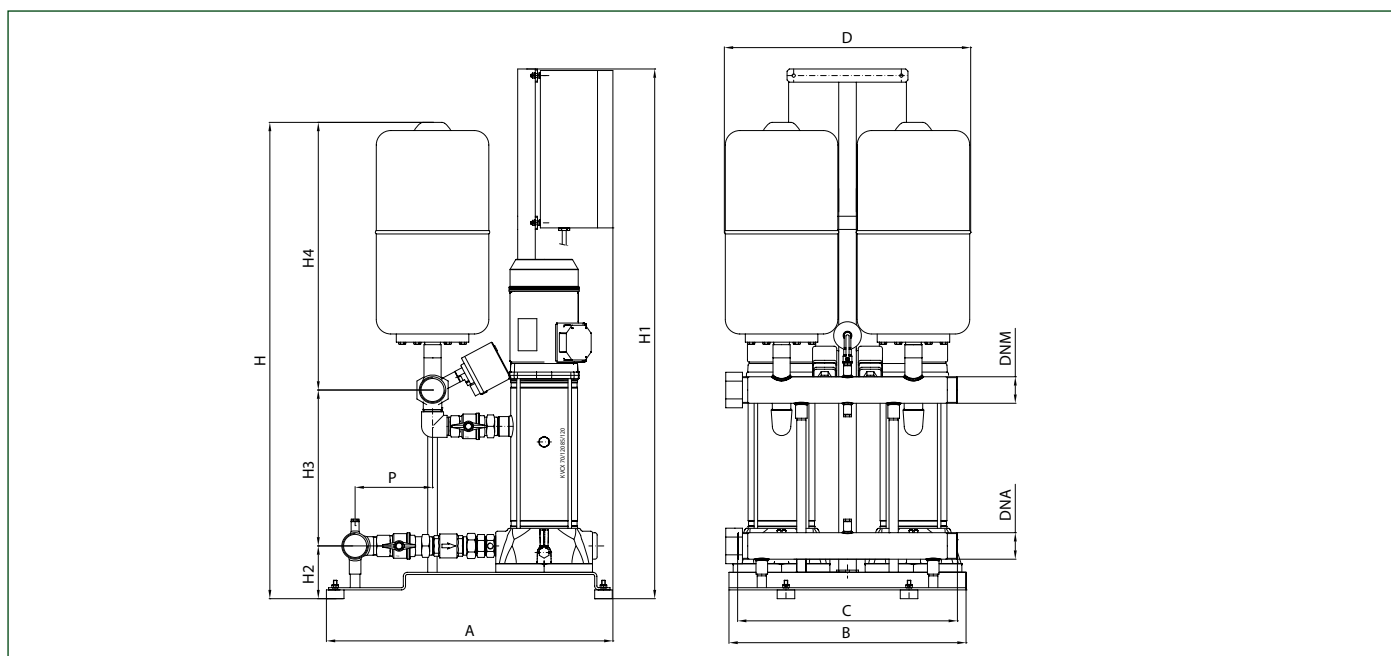

MODELLO	A	B	C	D	P	H	H1	H2	H3	H4	Ø COLLETTORE		PESO Kg	
											DNA (ASP.)	DNM (IMP.)	Monofase	Trifase
2KVCX 30/50 M-T	655	540	500	560	175	940	1205	120	210	610	2" 1/2	2"	70	70
2KVCX 40/50 M-T	655	540	500	560	175	995	1205	120	265	610	2" 1/2	2"	74	74
2KVCX 55/50 M-T	655	540	500	560	175	995	1205	120	265	610	2" 1/2	2"	76	76
2KVCX 65/50 M-T	655	540	500	560	175	1085	1205	120	355	610	2" 1/2	2"	82	81
2KVCX 75/50 M-T	655	540	500	560	175	1085	1205	120	355	610	2" 1/2	2"	74	73
2KVCX 30/80 M-T	655	540	500	560	175	995	1205	120	265	610	2" 1/2	2"	73	73
2KVCX 40/80 M-T	655	540	500	560	175	995	1205	120	265	610	2" 1/2	2"	76	76
2KVCX 45/80 M-T	655	540	500	560	175	1085	1205	120	355	610	2" 1/2	2"	82	82
2KVCX 55/80 M-T	655	540	500	560	175	1085	1205	120	355	610	2" 1/2	2"	84	82
2KVCX 65/80 T	655	540	500	560	175	1185	1205	120	385	610	2" 1/2	2"	-	85
2KVCX 35/120 M-T	655	540	500	560	175	940	1205	120	210	610	2" 1/2	2"	82	82
2KVCX 45/120 M-T	655	540	500	560	175	995	1205	120	265	610	2" 1/2	2"	86	86
2KVCX 60/120 T	655	540	500	560	175	995	1205	120	265	610	2" 1/2	2"	-	90
2KVCX 70/120 T	655	540	500	560	175	1085	1205	120	355	610	2" 1/2	2"	-	94
2KVCX 85/120 T	655	540	500	560	175	1085	1205	120	355	610	2" 1/2	2"	-	95