

AB DIVER 6

POMPE SOMMERSE MULTIGIRANTE 6"

LENNTECH

info@lenntech.com Tel. +31-152-610-900

www.lenntech.com Fax. +31-152-616-289

APPLICAZIONI SPECIALI CON AdBlue®



Pompe sommerse multigirante ideali per l'impegno in sistemi di acqua piovana e reti di irrigazione, pompare acqua da serbatoi, laghetti e pozzi ed altre applicazioni che richiedono una elevata pressione. Disponibili con 2, 3 e 4 giranti.

Adatte per pompare acque pulite.

IMODELLOliAB Diver6 - A sono pompe sommergibili multigiranti disponibili con 2, 3 e 4 giranti sviluppate per applicazioni specifiche con AdBlue®.

Materiali anti-corrosione ed anti-ossidazione.

Motore con protezione termica anti-surriscaldamento.

Albero motore anti-usura.

Filtro anti-debriti in acciaio inossidabile.

Ottimo raffreddamento del motore che permette il funzionamento della pompa anche solo parzialmente sommersa.


Versione automatica provvista di interruttore galleggiante per l'avvio e l'arresto automatico della pompa e versione manuale.

Dotate di cavo di alimentazione con spina, valvola di non-ritorno e raccordo 4 livelli.




DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	ALIMENT. 50 Hz	P2 NOMINALE		LUNGH. CAVO m.
			KW	HP	
AB DIVER 6 - 600 M-A	60122633	1 x 230V	0,55	0,75	15
AB DIVER 6 - 700 M-A	60122634	1 x 230V	0,65	0,88	15
AB DIVER 6 - 800 M-A	60122635	1 x 230V	0,75	1	15

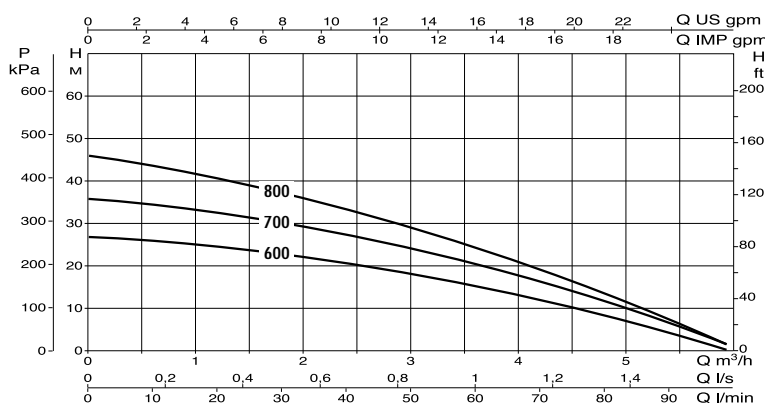

AdBlue® è un marchio registrato del Verband der Automobilindustrie e V. (VDA).

DIMENSIONI E PESI

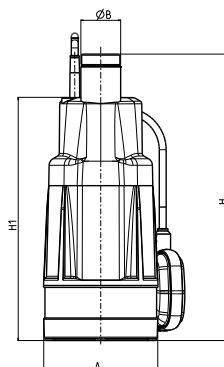

MODELLO	A	ØB	H	H1	Ø	DIMENSIONI IMBALLO m³	PESO LORDO Kg
AB DIVER 6 600 M-A	150	52	350	293	1"	0,008	7,5
AB DIVER 6 700 M-A	150	52	375	318	1"	0,008	8,7
AB DIVER 6 800 M-A	150	52	400	343	1"	0,009	9