

DRENAG 500 - 700 - 900

POMPE SOMMERGIBILI



DRENAGGIO ACQUE CHIARE AD USO DOMESTICO

Pompa centrifuga sommersibile con **girante A RASAMENTO** idonea per il sollevamento di acque da drenaggio contenete corpi solidi di dimensioni massime fino a **5 mm**. Calotta superiore in alluminio, con maniglia in tecnopolimero. Girante in Nylon rinforzato con fibra di vetro resistente alla corrosione. Corpo pompa e corpo motore in Alluminio pressofuso anodizzato. Tenuta meccanica in **carbone/allumina**. Motore a secco, di tipo asincrono, stagno. Rotore montato su cuscinetti a sfera che garantiscono silenziosità e durata. Condensatore incorporato nella versione monofase. Protezione termo-amperometrica a cura dell'utente. Costruzione secondo normativa CEI 2-3CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

Grado di protezione del motore: IP 68.

Classe di isolamento: F.

Servizio continuo con pompa totalmente immersa. La versione monofase può essere fornita con galleggiante per il funzionamento in automatico. Cavo di alimentazione standard lunghezza 10 metri H07RN-F.

Campo di funzionamento:

da 3 a 24 m³/h con prevalenza fino a 14 metri.

Liquido pompato:

acque chiare, da drenaggio, non aggressive.

Campo di temperatura del liquido:

da 0° a 35° per uso domestico.

Massima profondità di immersione: 10 metri.


Installazione: portatile, in posizione verticale.




DATI TECNICI

MODELLO	CODICE	DATI ELETTRICI						
		ALIMENTAZIONE 50 HZ	P1 MAX kW	P2 NOMINALE		In A	CONDENSATORE	
				kW	HP		µF	VC
DRENAG 500 MA	60141702	1X230 V~	0,5	0,37	0,5	2,4	12,5	450
DRENAG 500 M-NA	60141703	1X230 V~	0,5	0,37	0,5	2,4	12,5	450
DRENAG 700 MA	60141704	1X230 V~	0,9	0,55	0,7	4,3	16	450
DRENAG 700 M-NA	60141705	1X230 V~	0,9	0,55	0,7	4,3	16	450
DRENAG 700 T-NA	60141706	3X400 V~	0,9	0,55	0,7	1,5	-	-
DRENAG 900 MA	60141707	1X230 V~	1,4	0,75	1,0	7,3	25	450
DRENAG 900 M-NA	60141708	1X230 V~	1,4	0,75	1,0	7,3	25	450
DRENAG 900 T-NA	60141709	3X400 V~	1,4	0,75	1,0	2,2	-	-

A = Automatica con galleggiante NA = Non automatica senza galleggiante

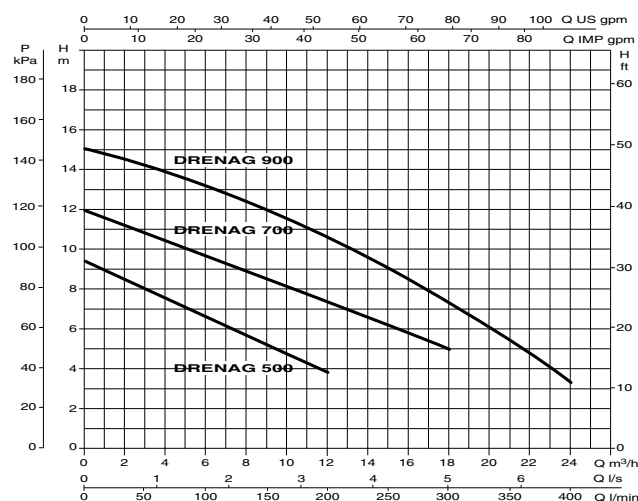

DIMENSIONI E PESI

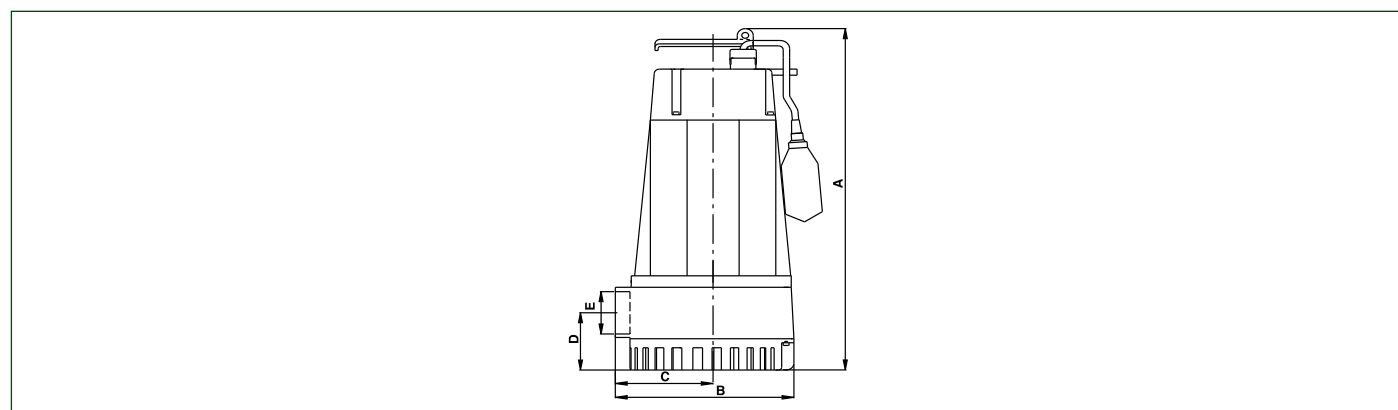

MODELLO	A	B	C	D	E - DN GAS	PASSAGGIO LIBERO mm	Q.TÀ X PALLET	PESO KG
Drenag 500 MA	416	169	92	62	1" 1/2	5	24	9
Drenag 500 M-NA								10
Drenag 700 MA								10
Drenag 700 M-NA								10
Drenag 700 T-NA								10
Drenag 900 MA								11
Drenag 900 M-NA								11
Drenag 900 T-NA								11