

DIG 3700-5500-8500-11000

ELEKTRISCHE UNTERWASSERPUMPEN



Tauchmotorpumpen für den Baustelleneinsatz.

Motor in isolierter Trockenkammer, interne Kühlung durch Kühlmantel.
Motorgehäuse aus Eisen FE 360, Kühlmantel AISI 304, Pumpengehäuse aus Guss mit Gummi NR Beschichtung. Offenes Laufrad aus Chromgussisen. Gleitringdichtung pumpenseitig aus Siliziumcarbid, Motorseitig aus Kohlenstoff/Aluminiumoxid.

10 Meter Kabel, wahlweise mit Abreißsicherung (integrierter Stahlkern - Zugkraft 200 kg). Betrieb auch mit teilweise eingetauchter Pumpe möglich.

Einsatzbereich: von 1 bis 252m³/h mit Förderhöhen bis zu 60 Meter

Temperaturbereich der Flüssigkeit : von 0-35 °C

Freier Durchgang: 10mm


Schutzart: IP 68

Isolationsklasse: F



MODELL	ARTIKEL NUMMER
DIG 3700 AP T-NA	60141693
DIG 3700 MP T-NA	60141695
DIG 5500 AP T-NA	60141696
DIG 5500 MP T-NA	60141697
DIG 8500 AP T-NA	60141698
DIG 8500 MP T-NA	60141699
DIG 11000 AP T-NA	60141700
DIG 11000 MP T-NA	60141701


HYDRAULISCHE DATEN

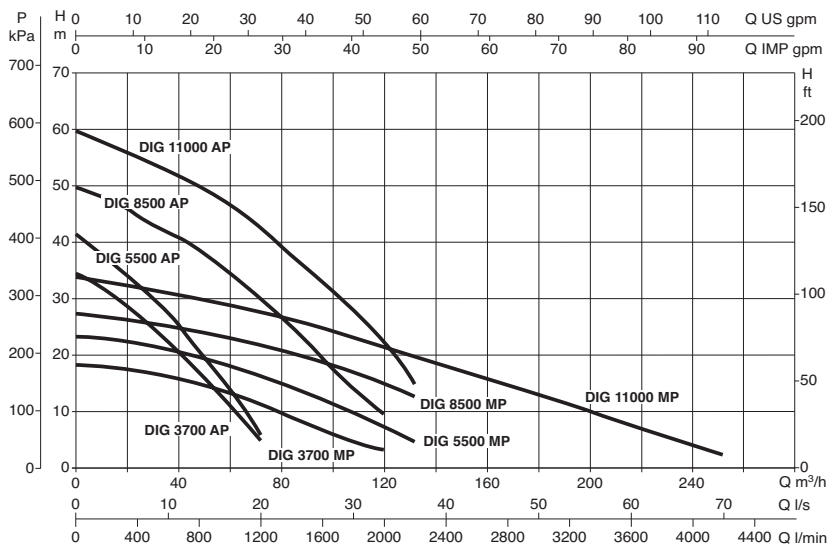

MODELL DREIPHASIG	Q m³/h	0	12 200	18 300	24 400	30 500	36 600	42 700	48 800	54 900	60 1000	72 1200	84 1400	96 1600	108 1800	120 2000	132 2200	144 2400	180 3000	216 3600	252 4200
DIG 3700 AP T-NA		34,6	31,7	29,8	27,5	25	22,7	20	17,4	14,6	11,8	5									
DIG 3700 MP T-NA		18,4	18,1	17,6	17,5	17	16	15,5	15	14	13	11,3	9,6	7,8	5	3,6					
DIG 5500 AP T-NA		41,6	36,8	35,3	32,4	30	27	22	21,2	18	14	6									
DIG 5500 MP T-NA		23,4	22,8	22,5	22	21,8	21,6	20,2	19,8	19,2	18,8	16,2	14	12	9,5	7,2	4,8				
DIG 8500 AP T-NA		50	48	47	45	43	42	40,5	39	36,5	34	30	25	19	14,5	10					
DIG 8500 MP T-NA		27,5	26,6	26,4	26,2	25,5	25	24,5	24	23	22,5	22	20	18,5	17	15	12,8	11,6	6		
DIG 11000 AP T-NA		60	57,5	56,8	56	54	53	52	50	49	47	42,4	38,5	33	28	22,5	15				
DIG 11000 MP T-NA		34	33	32,4	32,2	32	31,2	31	30,2	29,8	29,4	28,2	27,6	26	23,3	22,5	21,2	18,8	13,2	7,6	2,5

MODELL	SPANNUNG 50 Hz	ELEKTRISCHE DATEN			
		P1 kW	P2 NENNLEISTUNG kW	PS	In A
DIG 3700 AP T-NA	3x 400 V	5	3,7	5	5
DIG 3700 MP T-NA	3x 400 V	5	3,7	5	5
DIG 5500 AP T-NA	3x 400 V	6,6	5,5	7,5	7,5
DIG 5500 MP T-NA	3x 400 V	6,6	5,5	7,5	7,5
DIG 8500 AP T-NA	3x 400 V	10,4	8,5	11,4	11,4
DIG 8500 MP T-NA	3x 400 V	10,4	8,5	11,4	11,4
DIG 11000 AP T-NA	3x 400 V	13,5	11	15	15
DIG 11000 MP T-NA	3x 400 V	13,5	11	15	15

MAßE UND GEWICHT

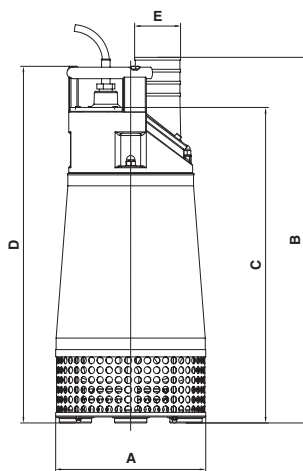

MODELL	A	B	C	D	E DNM
DIG 3700 AP T-NA	326	840	685	775	3"
DIG 3700 MP T-NA		794			4"
DIG 5500 AP T-NA		840			3"
DIG 5500 MP T-NA		794			4"
DIG 8500 AP T-NA	404	894	773	862	4"
DIG 8500 MP T-NA					6"
DIG 11000 AP T-NA					4"
DIG 11000 MP T-NA					6"

ZUBEHÖR

MODELL	ARTIKEL NUMMER
Kabel reissfest (10m) 3G 1,5mm²	7DIG0099
Kabel reissfest (10m) 4G 1,5mm²	7DIG0100
Kabel reissfest (10m) 4G 2,5mm² DIG 3700-5500	7DIG0098
Kabel reissfest (10m) 4G 6 mm² DIG 8500-11000	7DIG0096
Kupplung 3" für DIG 3700-5500	7DIG0170
Kupplung 4" für DIG 3700-5500	7DIG0171
Kupplung 4" für DIG 8500 - 11000	7DIG0290
Kupplung 6" für DIG 8500 - 11000	7DIG0291